



การสัมมนา

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมีอิทธิพล
ตามมาตรฐาน วสท. พ.ศ. 2564

หัวข้อ

การคำนวณ โหลด การต่อลงดิน

ແຜງສົວໃຈ໌ແລະການຕິດຕັ້ງ ແຮງດັນຕາກ

ແລະກະແສລືດວງຈາກ

โดย สุธี ปืนໄພສູງ
ที่ปรึกษาระบบไฟฟ้า วสท.

1

✎ ชื่อ นายสุธี ปืนໄພສູງ

ประวัติวิทยากร

อดีตผู้อำนวยการสำนัก วิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

✎ การศึกษา อสม. (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

✎ ในอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร เลขทะเบียน วฟก. 885 ของสภาวิศวกร

✎ ประสบการทำงาน/กิจกรรมทางวิชาการ

- คณะกรรมการแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการกำหนดระบบไฟฟ้าและระบบการจัดการแสงสว่างตามมาตรา 8(4) และ (6) ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร


- ที่ปรึกษาระบบไฟฟ้า : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

- วิทยากรบรรยายมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ของ วสท.

- คณะกรรมการและผู้อำนวยการพิเศษ เพื่อทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับวุฒิวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร และภาคพิเศษไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ของสภาวิศวกร


2

องค์ประกอบพื้นฐานของระบบไฟฟ้า

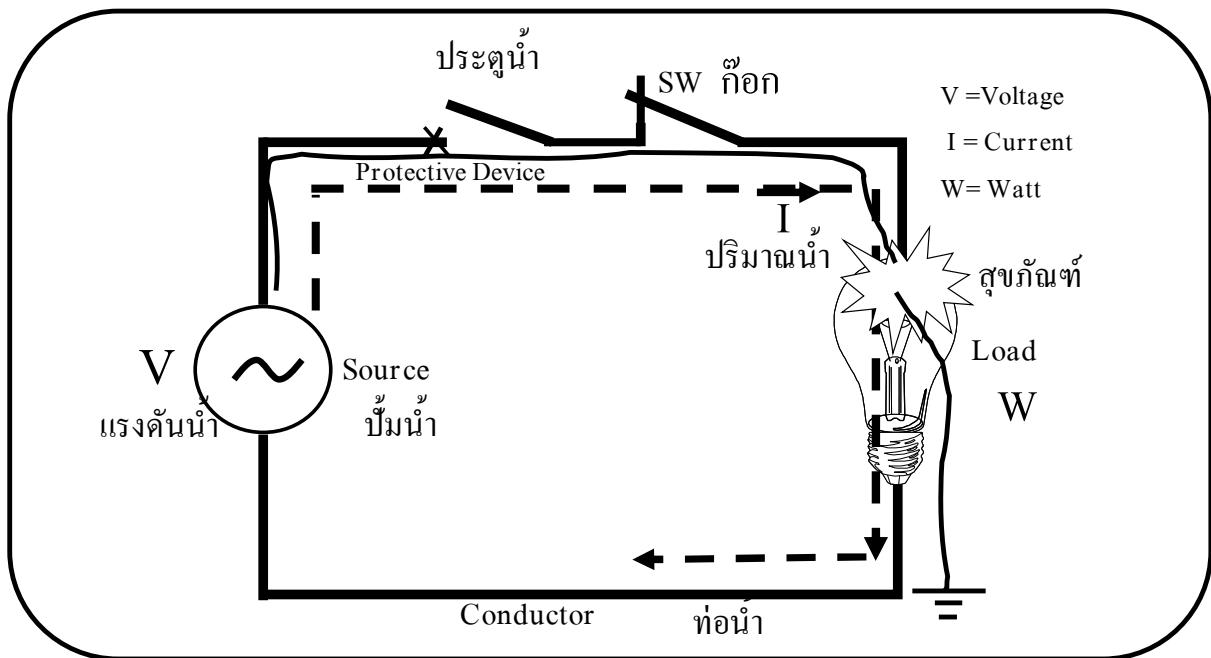

3


บทที่ 5 การคำนวณโหลดทางไฟฟ้า

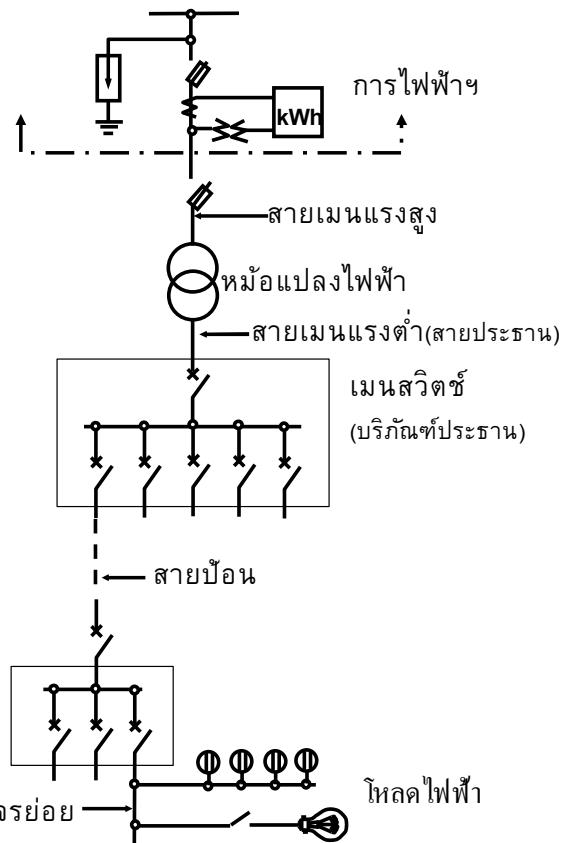


วงจรไฟฟ้าภายในอาคาร

- สายเมนหรือสายประธาน (service conductors)
- สายป้อน (Feeder)
- วงจรย่อย (Branch circuit)

รูปที่ 5.1 วงจรการจ่ายไฟฟ้าทั่วไป วงจรย่อย โหลดไฟฟ้า

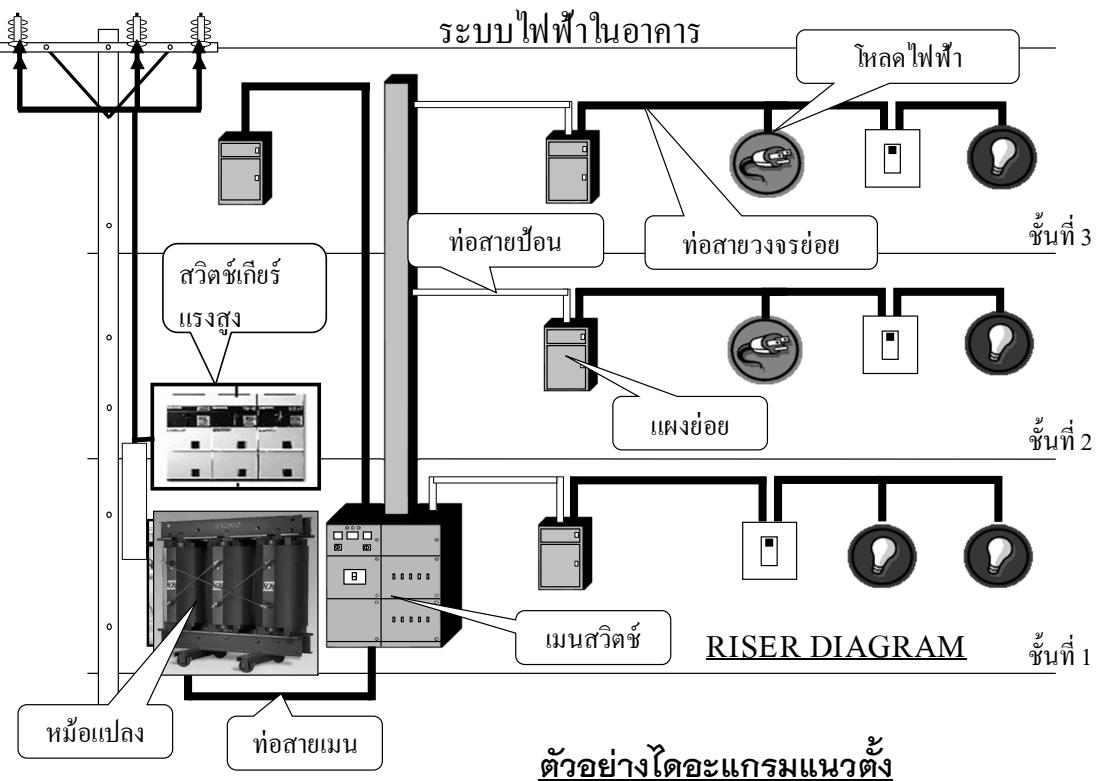


วงจรย่อย

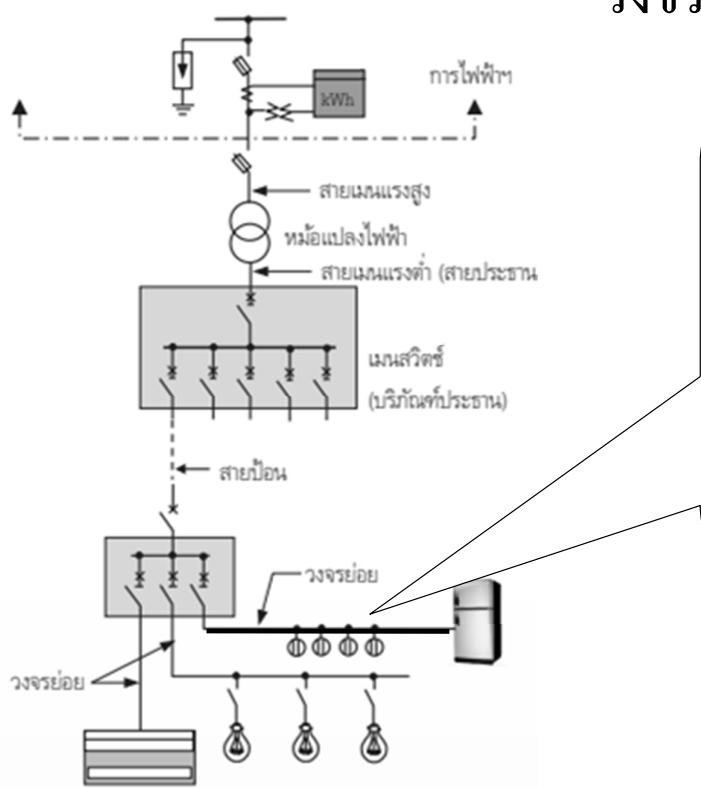

วงจรย่อย หมายถึง ตัวนำของวงจรระหว่าง อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินจุดดับท้ายกับจุด จ่ายไฟหรือจุดใช้ไฟ ระหว่างนั้นอาจมีสวิตช์ หรือเครื่องปลดวงจร หรือเครื่องป้องกัน ที่ใช้เฉพาะตัวของอุปกรณ์อีกด้วย

ໂຫລດສໍາຫັບວົງຈຽຍແບ່ງຕາມກາຮອກແນບໄດ້ດັ່ງນີ້

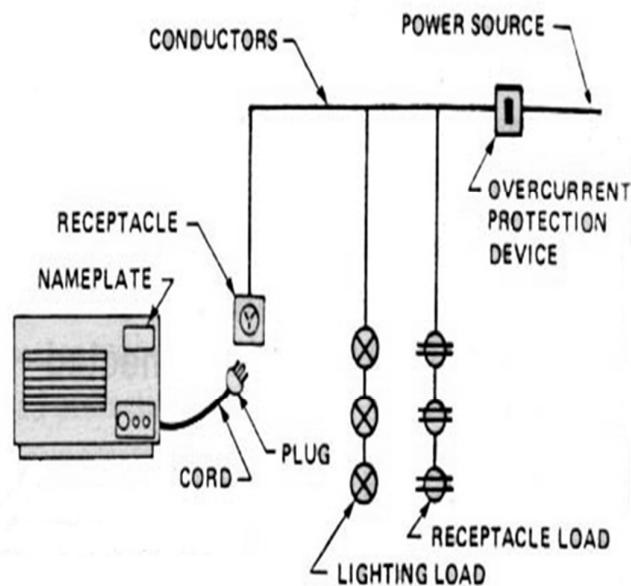

- ວົງຈຽຍແສງສ່ວ່າງ
(*Lighting Branch Circuit*)
- ວົງຈຽຍແຕ້າຮັບ
(*Receptacle Branch Circuit*)
- ວົງຈຽຍແນພາກ (ໂຫລດເຄພາກຕ້ວ)
- ວົງຈຽຍອຸຍມອເຕອຣ໌


ຄູ່ມືອ ມັນ້າ 128

7

5.1 ການຄໍານວນໂຫລດສໍາຫັບທີ່ໄປ

5.1.1 ການຄໍານວນວົງຈຽຍແບ່ງໂຫລດອອກເປັນ 3 ກລຸ່ມ ແລະ ຄໍານວນດັ່ງນີ້

1. ໂຫລດແສງສ່ວ່າງ ຄໍານວນຕາມ ໂຫລດທີ່ຕິດຕັ້ງຈິງໃນວົງຈາກ

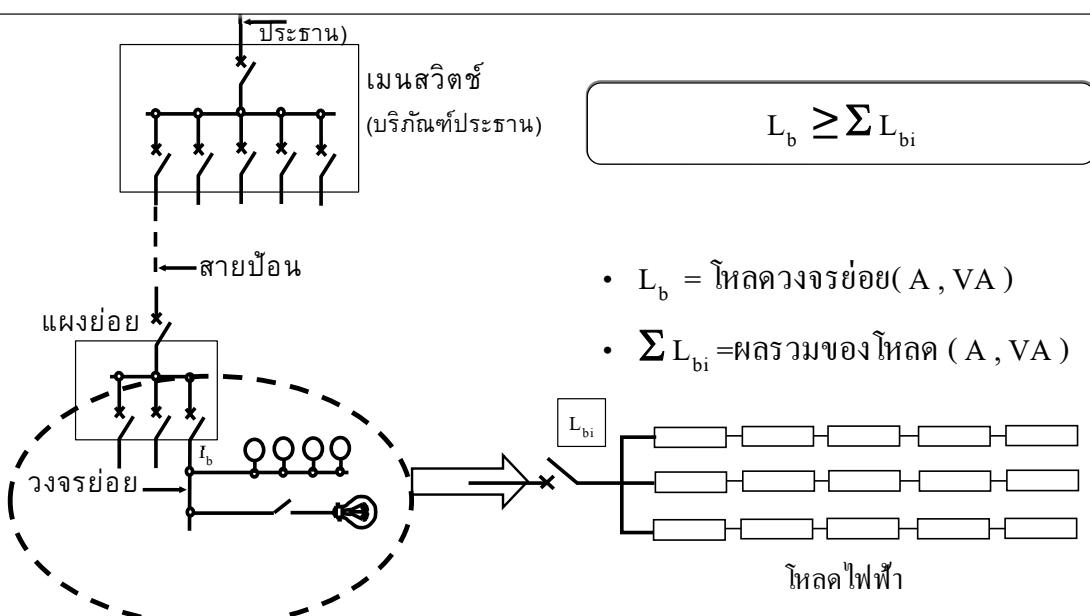


ຄູ່ມືອ ມັນ້າ 129

8

2. โหลดเต้ารับ แบ่งเป็น

- เต้ารับใช้งานทั่วไป หมายถึงเต้ารับที่ติดตั้งไว้ทั่วไปในอาคาร โดยยังไม่ทราบว่า จะใช้กับโหลดอะไร

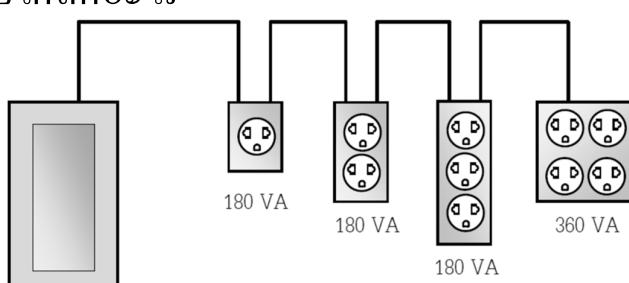

วิธีคิดโหลด

- กรณีเต้าเดี่ยว เต้าคู่ และชนิดสามเต้า คิด 180 VA .
- กรณีมากกว่าสามเต้า คิด 360 VA .

รูปที่ 5.2 โหลดของเต้ารับใช้งานทั่วไป

- เต้ารับที่ทราบโหลดแน่นอนแล้ว เช่น เต้ารับสำหรับเครื่องซักผ้า หม้อหุงข้าวและตู้เย็น เป็นต้น ให้ใช้ขนาดโหลดตามขนาดเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น
- 3. โหลดอื่นๆ คิดโหลดตามขนาดเครื่องใช้ไฟที่ต้องใช้งานอย่างavarage จรนั้น เช่น เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องจักร เป็นต้น ขนาดโหลดคิดตามขนาดเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น

คู่มือหน้า 129

9

ขนาดของวงจรย่อยกำหนดเป็น ampere แต่ในการคำนวนจะนิยม ทำเป็น VA เพื่อความสะดวกในการรวมโหลดเข้าด้วยกัน จากสูตร ดังนี้

โหลดระบบไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย

$$L_b (VA) = V_{LN} I_b$$

กำลังไฟฟ้า
ปราภูมิ(S)

โหลดระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย

$$L_b (VA) = \sqrt{3} V_L I_b$$

กำลังไฟฟ้า
ปราภูมิ(S)

กำหนดให้


- L_b = โหลดของบริภัณฑ์ไฟฟ้า (VA)
- V_L = แรงดันสายไฟสกับไฟส (V)
- V_{LN} = แรงดันสายไฟสกับนิวทรัล (V)
- I_b = กระแสโหลด (A)

$$V_{LN} = 230 \text{ V. 1 เฟส 2 สาย}$$

$$V_L = 400 \text{ V. 3 เฟส 4 สาย}$$


คู่มือหน้า 130

10

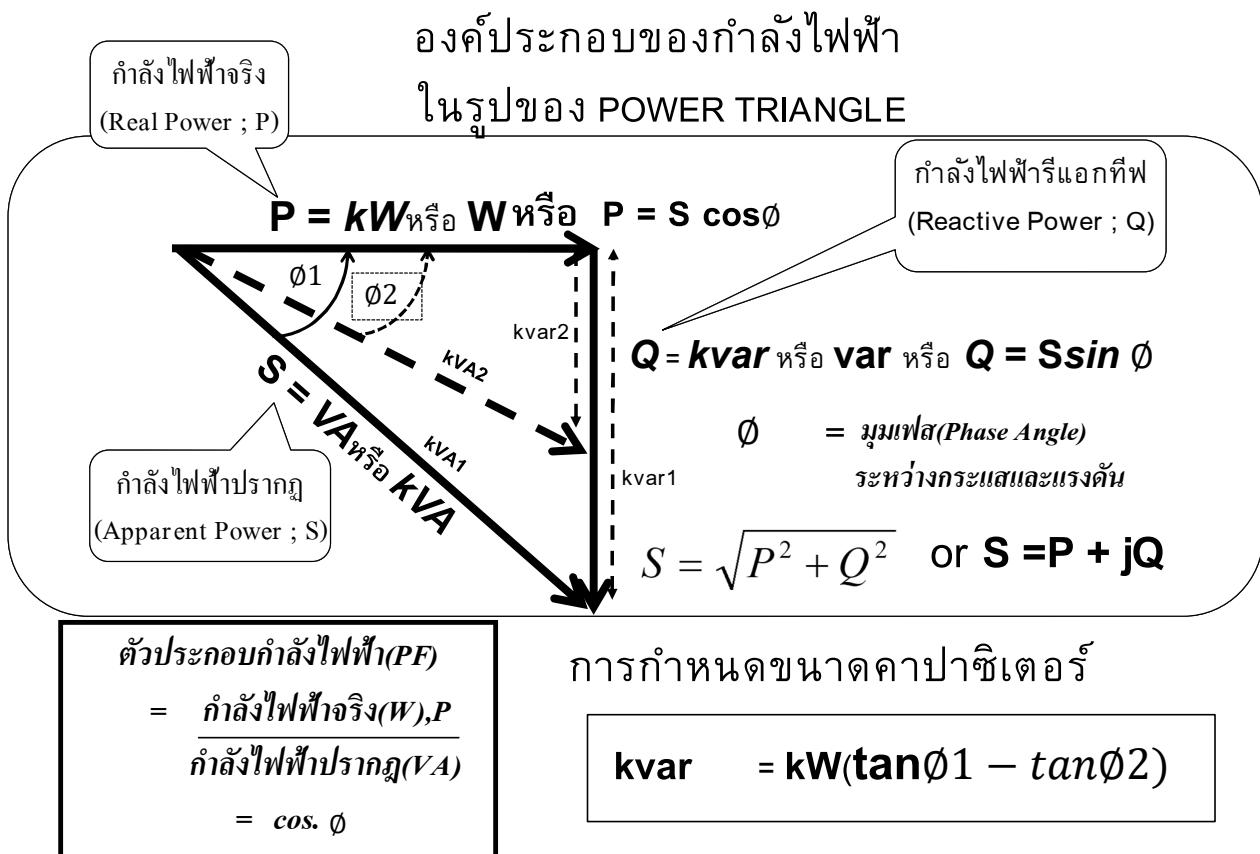

11

1. การกำหนดขนาดเครื่องป้องกันกระแสเกินจรย์อย
งจรย์อยมีการป้องกันกระแสเกิน โดยขนาดเครื่องป้องกันกระแสเกิน
ต้องไม่ต่ำกว่าผลรวมของโหลดที่คำนวณได

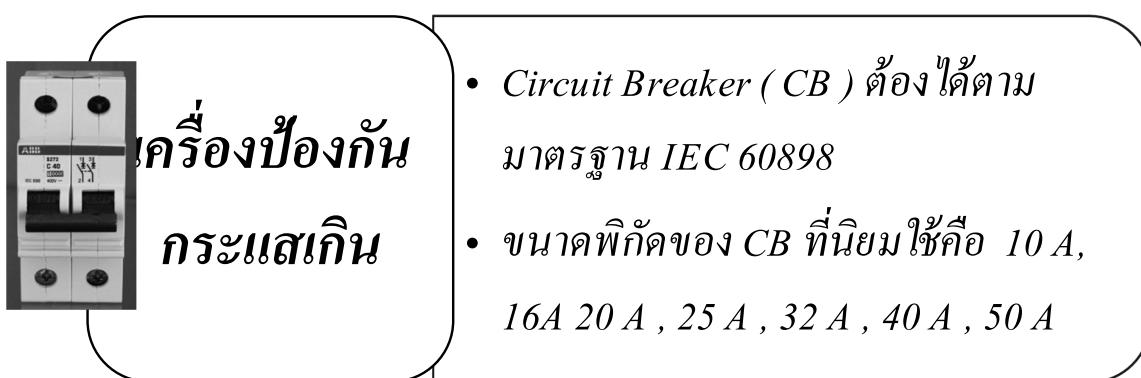


ขนาดที่เกิน 50 A จะใช้กับโหลดเฉพาะตัว

ผู้สอน หน้า 130

12

การป้องกันกระแสเกินจรรย์อย


เครื่องป้องกันกระแสเกินจรรย์อย
ต้องไม่强大กว่าพารามของโหลด
ที่คำนวณได้

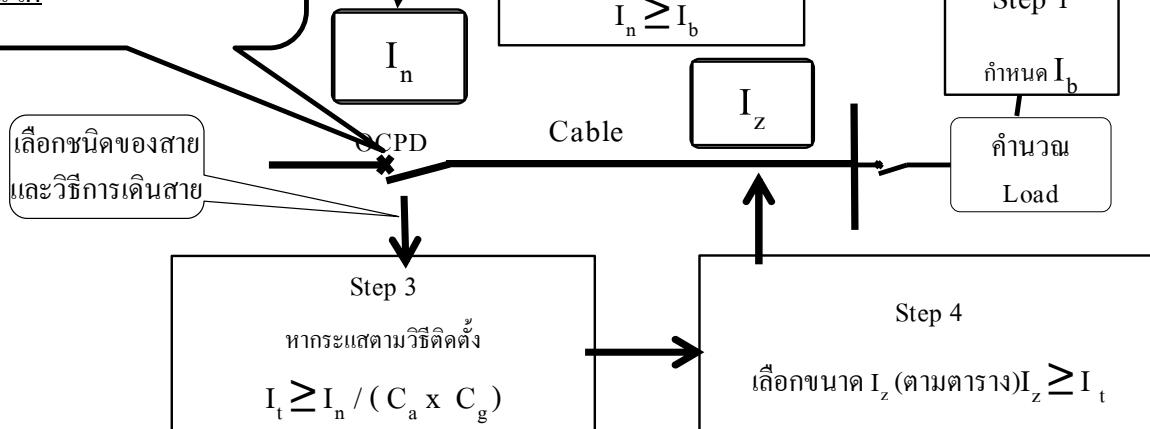

คู่มือหน้า 130

13

การกำหนดขนาดสายไฟฟ้า(ตัวนำว่างจรรย์อย)

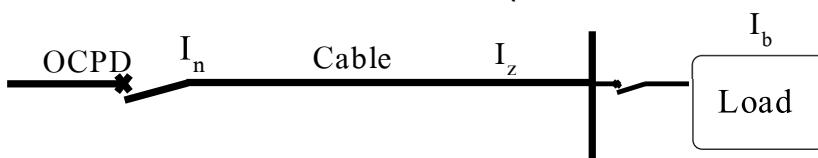

ขนาดกระแสตัวนำว่างจรรย์อยต้องไม่น้อยกว่าโหลดสูงสุดที่คำนวณได้

$$I_z \geq I_b$$

พิกัดกระแสของสายต้องไม่强大กว่าพิกัดของเครื่องป้องกันกระแสเกินของวงจรอย และไม่เล็กกว่า 2.5 sq.mm.

$$I_z \geq I_n \geq 2.5 \text{ mm}^2$$

โดยที่

- ▣ I_z = พิกัดกระแสตัวนำว่างจรรย์อย (A)
- ▣ I_b = โหลดสูงสุดของวงจรอย (A)
- ▣ I_n = พิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกิน (A)

OCPD = Over Current Protective Devices

ถ้าเมื่อว่าสายขนาดเล็กกว่า 2.5 ตร.ม.m.

จะนำกระแสไม่强大กว่าขนาด OCPD ที่ตามต้องคำนึงถึงการทนความร้อนจากกระแสลัดวงจร (short time rating) ด้วยช่องสายต้องไม่ขาดหรือชำรุด

คู่มือ หน้า 130

14

ตัวอย่างที่ 5.1 วงจรย่อยแสงสว่างวงจรหนึ่งจ่ายไฟให้หลอด fluorescent กำหนดให้กระแสหลอดละ $0.4 A$ จำนวน 10 หลอด ต้องการกำหนดขนาดเครื่องป้องกันกระแสเกินและสายไฟฟ้า กำหนดให้สายไฟฟ้าเป็นชนิด IEC 01 เดินร้อยท่อโลหะเกาะผนัง

วิธีทำ

$$\text{โหลดแสงสว่าง} = 10 \times 0.4 = 4 A$$

เลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด $16 A$

ตารางที่ 5-20 (ภาคผนวก A) สาย IEC 01 เดินร้อยท่อเกาะผนังขนาด $2.5 \text{ ตร.ม.m. (21 A)}$

คู่มือหน้า 218

หมายเหตุ สามารถใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์เล็กกว่า $16 A$ ก็ได้ แต่เนื่องจากขนาดสายไฟฟ้าตามข้อกำหนดของวงจรย่อยต้องไม่เล็กกว่า 2.5 ตร.ม.m. การใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์เล็กกว่านี้จะไม่มีผลให้สายไฟฟ้าลึกลงได้ จึงเลือกใช้ขนาด $16 A$ ซึ่งมีข้อดีที่จะมีสำรองไว้สำหรับการเพิ่มโหลดในอนาคต ได้ด้วย

คู่มือหน้า 130

15

3. การติดตั้งเครื่องตัดไฟร่วงของวงจรย่อย ป้องกันบุคคลจากไฟฟ้าดูด

(1) เครื่องตัดไฟร่วงในที่อยู่อาศัยและที่คล้ายคลึงกัน

วงจรย่อยดังต่อไปนี้ต้องมีสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องตัดไฟร่วง

($I_{\Delta n} \leq 30 mA$, break time $\leq 0.04 s$ at $5 I_{\Delta n}$) เพิ่มเติมด้วย คือ

- วงจรเตารับในบริเวณห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ โรงจอดรถยนต์ ห้องครัว ห้องใต้ดิน
- วงจรเตารับในบริเวณ อ่างล้างชาม อ่างล้างมือ (บริเวณพื้นที่คนน้ำตกต่อร์ ที่มีการติดตั้งเตารับภายในระยะ 1.5 เมตร ห่างจากขอบด้านนอกของอ่าง)
- วงจรไฟฟ้าเพื่อใช้จ่ายภายนอกอาคารและบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่อยู่ในตำแหน่งที่บุคคลสัมผัสได้ทุกวงจร
- วงจรเตารับในบริเวณชั้นล่าง (ชั้น 1) รวมถึงในบริเวณที่อยู่ต่ำกว่าระดับผิวดิน
- วงจรย่อยสำหรับ เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องทำน้ำร้อน อ่างอาบน้ำ สารว่ายน้ำ

คู่มือหน้า 131

16

3. การติดตั้งเครื่องตัดไฟร์ว์ของวงจรย่อย ป้องกันบุคคลจากไฟฟ้าฉุด



คู่มือ หน้า 131

17

(2) เครื่องตัดไฟร์ในสถานประกอบการที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย

วงจรย่อยดังต่อไปนี้ต้องมีสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องตัดไฟร์


($I_{\Delta n} \leq 30 \text{ mA}$, break time $\leq 0.04 \text{ s at } 5 \Delta n$) เพิ่มเติมด้วย คือ

- วงจรย่อยสำหรับอ่างอาบน้ำ ห้องน้ำร้อน (spa) อ่างน้ำแข็ง (hot tub)
- อ่างนวดตัว และบริภัณฑ์อื่นๆที่คล้ายคลึงกัน
- วงจรย่อยสำหรับ เครื่องทำนำ้อุ่น เครื่องทำนำ้อร้อน เครื่องทำนำ้เย็น เครื่องทำนำ้แข็ง ตู้แช่ เครื่องซักผ้า
- วงจรย่อยเตารับ ในบริเวณต่อไปนี้
 - 1) ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องครัว
 - 2) สถานที่ทำงานก่อสร้าง ช่องบารุง บันไดพื้າ อู่ช่องระบายน้ำ
 - 3) ห้องออดเรือ โน๊ปจอดเรือ ที่ทำการเกษตร พืชสวนและปลูกสัตว์
 - 4) การแสดงเพื่อการพักผ่อนในที่สาธารณะกลางแจ้ง
 - 5) งานแสดงหรือขายสินค้าและที่คล้ายคลึงกัน
 - 6) วงจรเตารับชั้นล่าง (ชั้น 1) รวมถึงวงจรเตารับที่อยู่ต่ำกว่าระดับผิวดิน
- วงจรไฟฟ้าจ่ายภายนอกอาคารและบริภัณฑ์ที่อยู่ในตำแหน่งที่บุคคลสามารถเข้าถึงได้ทุกวงจร เช่นตู้ ATM ตู้ซักผ้าหยดเหรียญ เป็นต้น

โรงเรียน

คู่มือ หน้า 131,132

18

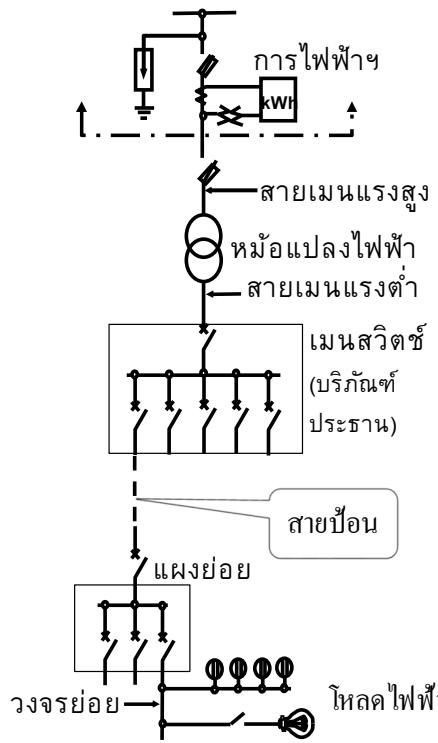

วงจรสายป้อน(Feeders)

หมายถึงตัวนำของวงจรระหว่างบริภัณฑ์ประชาน กับอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินวงจรย่อยอยู่ตัวสุดท้าย โดยทำหน้าที่จ่ายไฟให้วงจรย่อยหรือจ่ายไฟให้สายป้อน ด้วยกัน (สายป้อนในวงจรไฟฟ้ามีได้หลายช่วง)

1 เครื่องป้องกันกระแสเกินสายป้อน

2 การกำหนดขนาดสายป้อน


3 การคำนวณลดสำหรับสายป้อน

4 ขนาดตัวนำนิวทรัล(Neutral)

คู่มือหน้า 128 , 132

19

5.1.2 การคำนวณสายป้อน

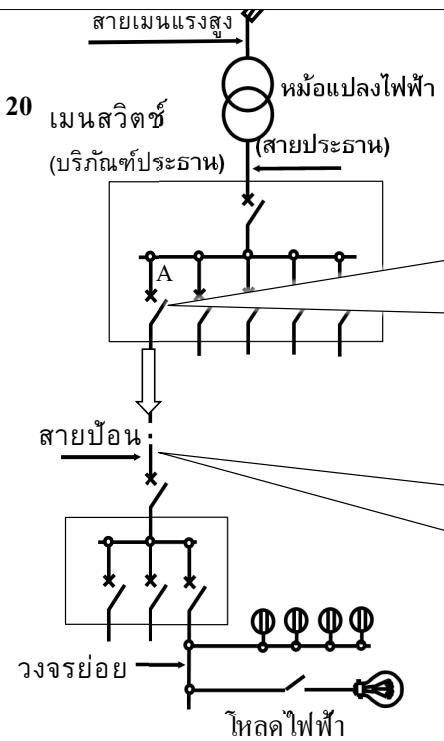

1. การกำหนดขนาดเครื่องป้องกันของสายป้อน

เครื่องป้องกันฯ สายป้อน

ต้องไม่ต่ำกว่าผลรวมของโหลดที่คำนวณได้เมื่อ
ใช้ดีมานด์เฟกเตอร์แล้ว
สำหรับโหลดอื่นดีมานด์เฟกเตอร์กำหนดตาม
สภาพการใช้งาน

2. การกำหนดขนาดสายไฟฟ้า

(1) ขนาดตัวนำสายป้อน(สายเส้นไฟ)


ต้องไม่ต่ำกว่าขนาดเครื่องป้องกันฯ
และต้อง ไม่เล็กกว่า 4 ตร.ม.m.

คู่มือหน้า 132

20

การป้องกันกระแสเกิน

เครื่องป้องกันกระแสเกิน สายป้อน
ต้องไม่ต่ำกว่า ผลกระทบของโหลด
ที่คำนวณได้เมื่อใช้คีมานด์
เฟกเตอร์แล้ว

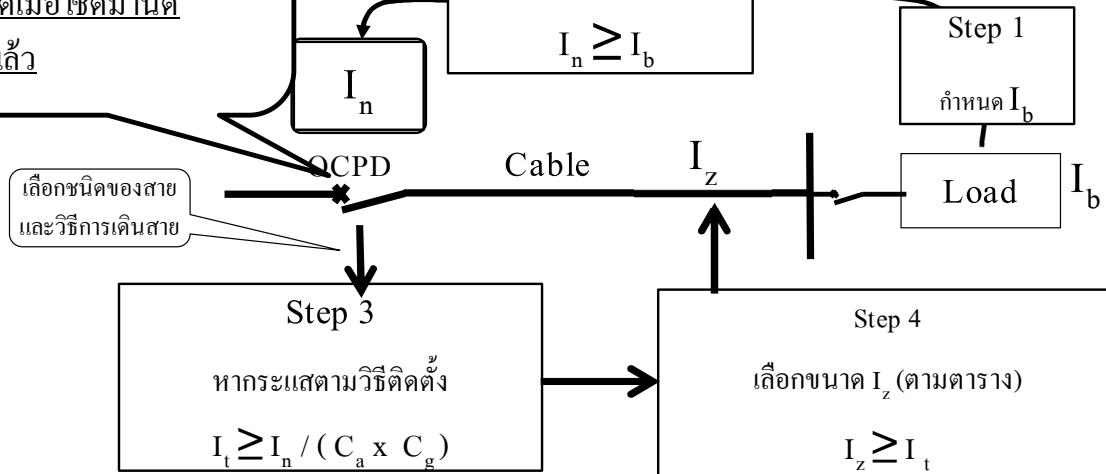


พิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกิน ≥ 1.25 โหลดคงที่คำนวณได้เมื่อใช้คีมานด์ฯ แล้ว

คู่มือหน้า 132


21

การคำนวณโหลดสำหรับสายป้อนเมื่อใช้คีมานด์เฟกเตอร์

(การใช้ไฟฟ้าอาจไม่พร้อมกัน)

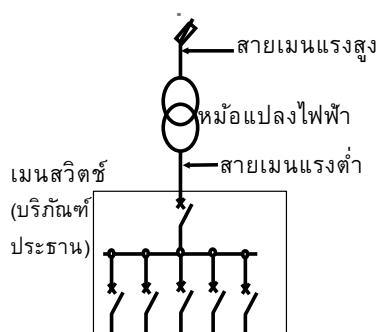

- สายป้อนต้องมีขนาดกระแสเพียงพอ
สำหรับการจ่ายโหลดและต้องไม่น้อยกว่า
ผลกระทบของโหลดในวงจรย่อยเมื่อใช้
คีมานด์เฟกเตอร์

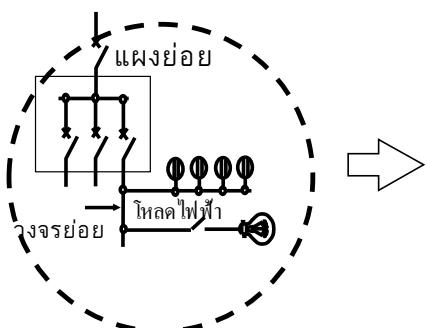

$$L_F \geq (L_1 \times D_1) + (L_2 \times D_2) + \dots + (L_n \times D_n)$$

$$L_F \geq \sum (L_{BC}) \times D.F.$$

$$I_F \geq L_F(VA) / (\sqrt{3} \times 400)$$

คู่มือหน้า 132

22

การคำนวณ โหลด จะคิดจากผลรวมของ โหลดทั้งหมดที่ต่อใช้งานจากสายป้อนนั้น และอนุญาตให้ใช้ค่าดีมานด์เฟกเตอร์ได้ ตามตารางที่ 5.1 ถึง 5.3 ดังนี้

1. โหลดแสงสว่าง ใช้ค่าดีมานด์เฟกเตอร์ตาม ตารางที่ 5.1
2. โหลดเตารับใช้งานทั่วไปที่คิด โหลด ไว้เตารับละ ไม่เกิน 180 VA ใช้ในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ใช้ค่าดีมานด์เฟกเตอร์ตาม ตารางที่ 5.2
3. โหลดเตารับอื่น ในสถานที่อยู่อาศัยที่ทราบ โหลดแนวโนนแล้ว ให้คิด โหลดจากเตารับตัวแรกที่มีขนาด โหลดสูงสุดกว่ากัน 40 % ของ โหลดเตารับที่เหลือ
4. โหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป ใช้ค่าดีมานด์เฟกเตอร์ตาม ตารางที่ 5.3

(ผู้ออกแบบอาจเลือกไม่ใช้ดีมานด์เฟกเตอร์ก็ได้)

คู่มือหน้า 132

23

คำนิยามเกี่ยวกับ โหลด

 Total Connected Load

คือผลรวมทั้งหมดของ โหลดไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ของสถานประกอบการ
คิดเป็น VA , kVA หรือ MVA

 Maximum Demand

คือ โหลดไฟฟ้าที่ใช้พร้อมกันสูงสุด ในเวลาที่กำหนดให้
คิดเป็น VA , kVA หรือ MVA

 Demand Factor (D.F.) คืออัตราส่วนของ Maximum Demand
ต่อ Total Connected Load

24

การใช้ดีมานด์เพกเตอร์

$$\text{Demand Factor} = \frac{\text{Maximum Demand}}{\text{Total Connected Load}} \times 100\%$$

- โหลดแสงสว่าง ตารางที่ 5.1
 - โหลดเตารับในสถานที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ตารางที่ 5.2
 - โหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป ตารางที่ 5.3
- ❖ ห้ามใช้กับการคำนวณจรย່อย

โหลดอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดในตาราง ผู้ออกแบบสามารถกำหนด
ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริง

คู่มือหน้า 132

25

ตารางที่ 5.1 ดีมานด์เพกเตอร์ของ โหลดแสงสว่าง

ชนิดของอาคาร	ขนาดของไฟแสงสว่าง (โวลต์-แอมป์ร)	ดีมานด์เพกเตอร์ (ร้อยละ)
ที่พักอาศัย *ห้ามใช้กับสถานที่ ที่ใช้แสงสว่างพร้อมกัน เช่นห้องโถง ห้องอาหาร	ไม่เกิน 3,000 ส่วนเกิน 3,000 แต่ไม่เกิน 120,000 ส่วนที่เกิน 120,000	100 35 25
โรงแรม รวมถึง ห้องชุด ที่ไม่มีส่วนให้ผู้อยู่อาศัย ประกอบอาหาร ได้*	ไม่เกิน 20,000 ส่วนเกิน 20,000 แต่ไม่เกิน 100,000 ส่วนเกิน 100,000	60 50 35
โรงแรมพัสดุ	ไม่เกิน 12,500 ส่วนเกิน 12,500	100 50
อาคารประเภทอื่น	ทุกขนาด	100

คู่มือหน้า 134

26

ตารางที่ 5.2 ดีมานด์เฟกเตอร์สำหรับโหลดของเตารับ ในสถานที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย

โหลดของเตารับรวม (คำนวณ โหลดเตารับละ 180 VA)	ดีมานด์เฟกเตอร์ (ร้อยละ)
10 kVA แรก	100
ส่วนที่เกิน 10 kVA	50

คู่มือหน้า 134

27


ตารางที่ 5.3 ดีมานด์เฟกเตอร์ของโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป

ชนิดของอาคาร	ประเภทของโหลด	ดีมานด์เฟกเตอร์
1. อาคารที่อยู่อาศัย	เครื่องหุงต้มอาหาร	10 แอมเปอร์ + ร้อยละ 30 ของ ส่วนที่เกิน 10 แอม佩ร์
	เครื่องทำน้ำร้อน	กระแสใช้งานจริงของสองตัวแรกที่ใช้งาน + ร้อยละ 25 ของตัวที่เหลือทั้งหมด
	เครื่องปรับอากาศ	ร้อยละ 100
2. อาคารสำนักงาน และร้านค้ารวมถึง ห้างสรรพสินค้า	เครื่องหุงต้มอาหาร	กระแสใช้งานจริงของตัวที่ใหญ่ที่สุด + ร้อยละ 80 ของตัวใหญ่รองลงมา + ร้อยละ 60 ของตัวที่เหลือทั้งหมด
	เครื่องทำน้ำร้อน	ร้อยละ 100 ของสองตัวแรกที่ใหญ่ที่สุด + ร้อยละ 25 ของตัวที่เหลือทั้งหมด
	เครื่องปรับอากาศ	ร้อยละ 100
3. โรงเรียนและอาคาร ประเภทอื่น	เครื่องหุงต้มอาหาร	เหมือนข้อ 2
	เครื่องทำน้ำร้อน	เหมือนข้อ 2
	เครื่องปรับอากาศ	ร้อยละ 75
	ประเภทแยกแต่ละห้อง	

คู่มือหน้า 135

28

(2) ขนาดสายนิวทรัล

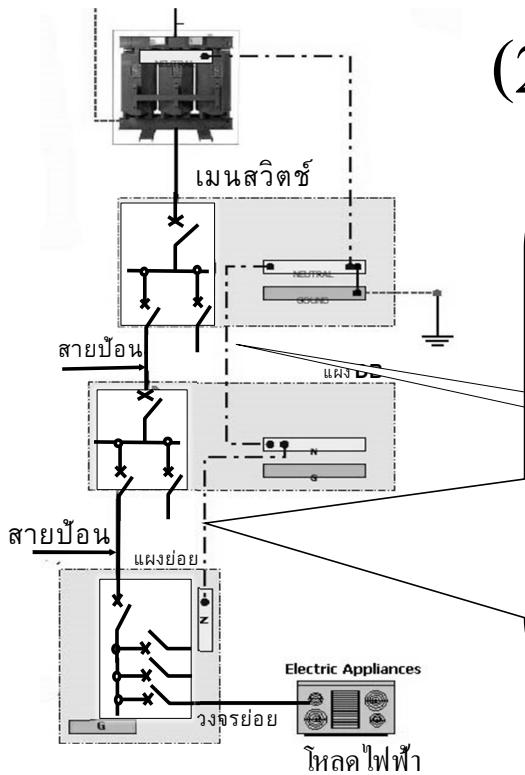

- ขนาดสายนิวทรัล ต้องสามารถรับกระแสไม่สมดุลสูงสุด ได้และต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า ตาราง 4.2 (คู่มือหน้า 115)
ขนาดกระแสของสายนิวทรัลคิดจากโหลด 1-เฟส ที่ต่ออยู่ในวงจร 3-เฟส โดยเลือกจากเฟสที่มากที่สุด

คู่มือหน้า 133

29

ตารางที่ 4.2 ขนาดสายดินเล็กสุดของบริภัณฑ์ไฟฟ้า

พิกัดหน้างานขนาดปั้บตั้งของเครื่องป้องกันกระแสเกิน (A)	ขนาดสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า (ตร.ม.m.)
20	2.5
40	4
70	6
100	10
200	16
400	25
500	35
800	50
1000	70
1250	95
2000	120
2500	185
4000	240
6000	400

คู่มือหน้า 115

30

ขนาดสายนิวทรัล (Neutral)

กรณีระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย ขนาดสายนิวทรัล มีข้อกำหนดดังนี้

- (1) กรณีกระแสโหลดไม่สมดุลสูงสุด ไม่เกิน 200A ขนาดกระแสของสายนิวทรัลต้องไม่ต่ำกว่าขนาดกระแสโหลดไม่สมดุลสูงสุดนั้น

$$I_N \geq I_{L-N(max)}$$

- (2) กรณีกระแสโหลดไม่สมดุลสูงสุด เกิน 200A ขนาดกระแสของสายนิวทรัลต้องไม่ต่ำกว่า $200A + 70\%$ ของส่วนที่เกิน 200A

$$I_N \geq 200 + 0.7(I_{L-N(max)} - 200)$$

- (3) ถ้าโหลดไม่สมดุลเป็นประเภทโหลดดีไซร์จ อุปกรณ์ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ทำให้มีกระแสหารมอนิกส์ สายนิวทรัลต้องมีขนาดกระแสไม่ต่ำกว่าโหลดไม่สมดุลนั้น

$$I_N \geq I_{L-N(max)}$$

คิดจากโหลด
1 เฟส ของวงจร
เลือกเฟส
ที่มากที่สุด
เป็นกระแส
โหลดไม่สมดุล
สูงสุด



คู่มือหน้า 133

31

หมายเหตุ

- 1) กระแสของโหลดไม่สมดุลสูงสุดคือค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากโหลด 1 เฟส (Single-phase load) ที่ต่อระหว่างตัวนำนิวทรัลและสายเด็นไฟเส้นไดเด็นหนึ่ง
- 2) ในระบบไฟ 3 เฟส 4 สายที่จ่ายให้กับระบบคอมพิวเตอร์ เช่นใน data center หรือโหลดอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเพื่อตัวนำนิวทรัลให้ใหญ่ขึ้น เพื่อรับกระแสหารมอนิกด้วย


กรณีสายนิวทรัลอาจมีขนาดใหญ่กว่าสายเด็นไฟก็ได้

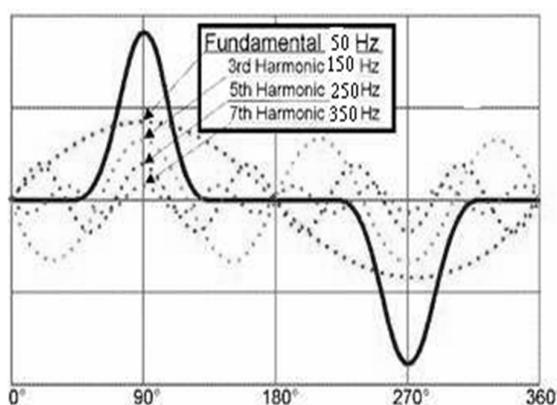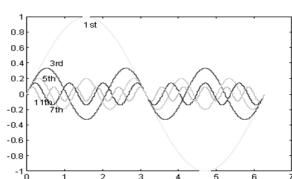

คู่มือหน้า 131

32

กรณีกระแสโหลดไม่สมดุลสูงสุด ไม่เกิน 200A

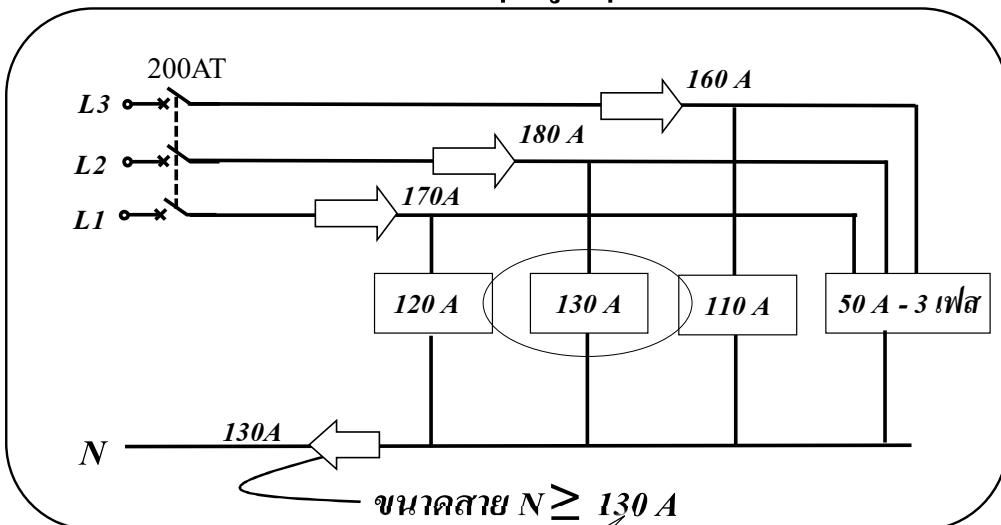


ขนาดสายนิวทรัลคิดจากโหลด
1 เฟส ของวงจร เลือกเฟสที่มากที่สุด
เป็นกระแสโหลดไม่สมดุลสูงสุด
ไม่คิดโหลด 3 เฟส

คู่มือหน้า 131

33


กรณีกระแสโหลดไม่สมดุลสูงสุดเกิน 200A และส่วนใหญ่ไม่เป็น Harmonic Loads

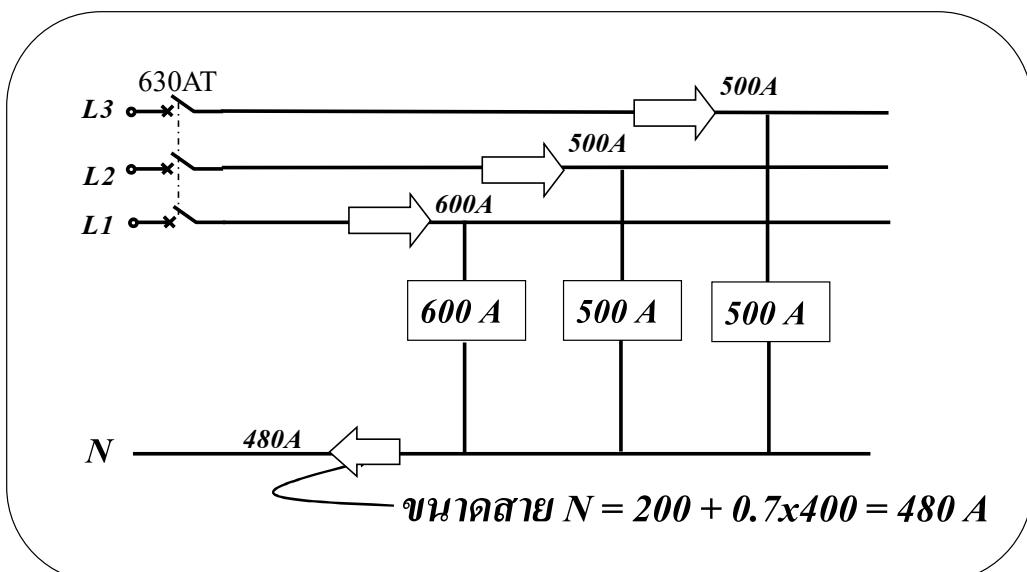

คู่มือหน้า 131

34


กรณีกระแสโหลดไม่สมดุลสูงสุดเกิน 200A และโหลดส่วนใหญ่เป็น Harmonic Loads

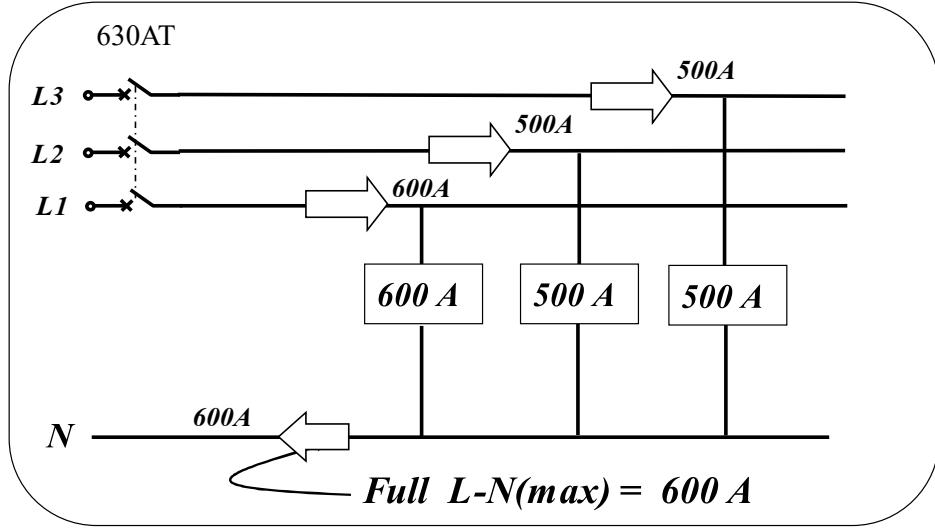

คู่มือหน้า 131

35

กรณีมีโหลด 3 เฟส และส่วนใหญ่ไม่เป็น Harmonic Loads

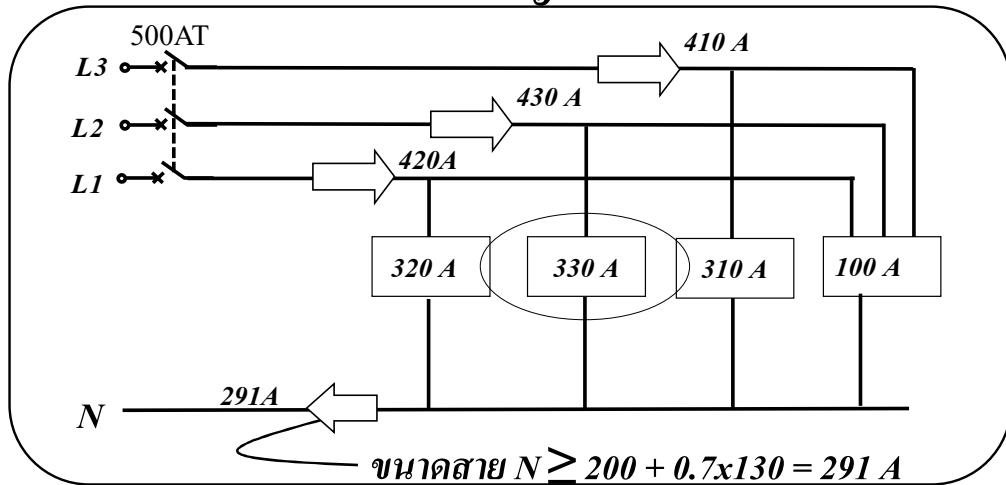

รูปที่ 5.3 แสดงกระแสสูงสุดที่คาดว่าจะไหลในสายนิวทรัล
(ใช้เพื่อการกำหนดขนาดสายนิวทรัล)

ถ้าเป็นโหลดที่มีกระแสสามอนิกซ์ ให้คิดจากโหลดไม่สมดุลสูงสุดสายนิวทรัลต้องมี
ขนาดกระแสไม่ต่ำกว่า 330 A

คู่มือหน้า 133,134

36

ตัวอย่างที่ 5.2 สายป้อน 1 เพส 2 สาย วงจรหนึ่งของอาคารที่พักอาศัย ประกอบด้วยโหลดตามที่แสดงในรูปข้างล่าง ต้องการกำหนดขนาด CB และสายไฟฟ้า กำหนดให้ใช้สาย IEC 01 เดินร้อยท่อโลหะภายใน


วงจรที่ 1 โหลดฟลูออเรสเซนต์ขนาดชุดละ 2×40 วัตต์ กระแสชุดละ 0.4 A จำนวน 12 ชุด

วงจรที่ 2 โหลด LED กระแสชุดละ 0.1 A จำนวน 14 โหลด

วงจรที่ 3 เตารับใช้งานหัวไป จำนวน 10 ชุด

วงจรที่ 4 เครื่องปรับอากาศขนาด $12,000$ Btu, 1.5 kVA

วงจรที่ 5 เครื่องทำน้ำอุ่นขนาด 3.3 kW

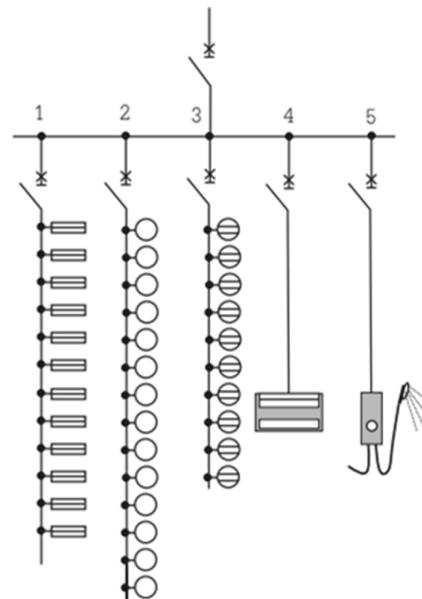

คู่มือ หน้า 135,136
37

หาโหลดรวม (แบ่งโหลดเป็นกลุ่มและใช้ดีمانด์เพกเตอร์
ตามที่กำหนดข้างต้น)

ไม่เกิน $3,000$ VA
T.5-1
D.F. 100%

- ไฟฟ้าแสงสว่าง = $1,104 + 322 = 1,426$ VA

- เตารับ = $1,800$ VA

T 5-2 ใช้ส่วนที่ไม่ใช้
อยู่อาศัย คิด D.F.
100%

- เครื่องปรับอากาศ = $1,500$ VA

T 5-3
D.F.100%

- เครื่องทำน้ำอุ่น = $3,300$ VA

T 5-3
D.F.100%

โหลดรวม = $1,426 + 1,800 + 1,500 + 3,300 = 8,026$ VA


ขนาด CB = $8,026 / 230 = 34.9$ A

เลือกใช้ CB ขนาด 40 A


ตารางที่ 5-20, สายไฟฟ้าต้องมีขนาดกระแสไม่ต่ำกว่า 40 A ใช้
สาย IEC 01 ขนาด 10 ตร.มม. (50 A) เดินร้อยท่อโลหะภายใน

คู่มือหน้า 218

คู่มือ หน้า 136,137

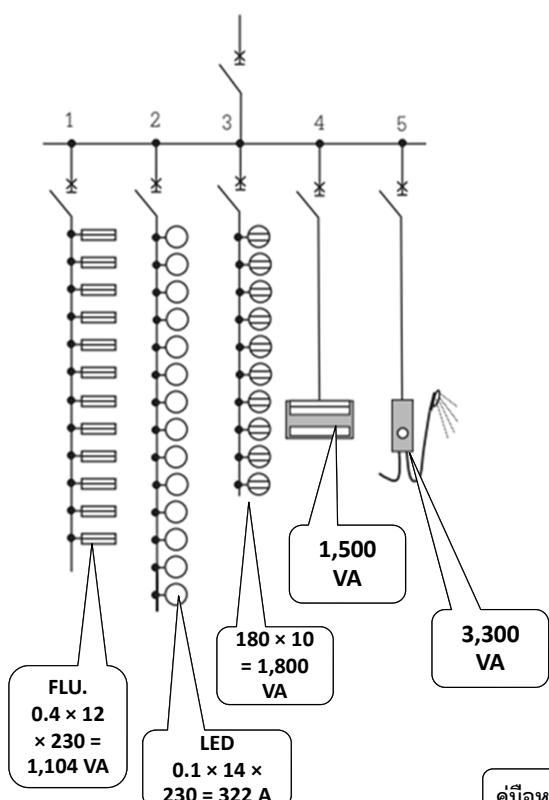

สายเมนและเมนสวิตช์

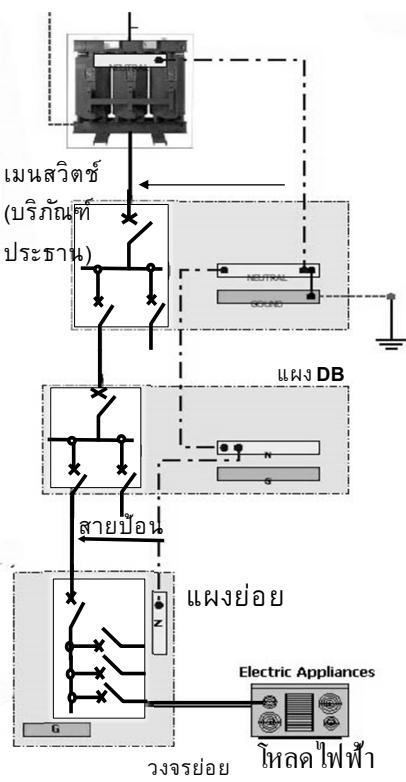

สายเมนหรือสายเมนเข้าอาคารหรือตัวนำประทาน
คือตัวนำที่ต่อระหว่างเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ
กับบริภัณฑ์ประทาน(ทั้งระบบแรงสูงและแรงต่ำ)

เมนสวิตช์ หรือบริภัณฑ์ประทาน คืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่
สับ-ปลดวงจรไฟฟ้าของทั้งอาคารและทำหน้าที่ตัดกระแสเกิน
ด้วย ประกอบด้วยเครื่องปลดวงจรและเครื่องป้องกันกระแส
เกิน(กรณีเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์จะเป็นตัวเดียวกัน)

ในระบบแรงต่ำ สายเมนคือสายไฟฟ้า ที่ต่อจากเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของการไฟฟ้าไปยังเมน
สวิตช์ (บริภัณฑ์ประทาน) ในระบบแรงสูง จะรวมถึงสายเมนแรงสูงจากการไฟฟ้า ไปยังหม้อ^{เปล่งไฟฟ้า} และสายเมนแรงต่ำที่ต่อจากหม้อเปล่งไฟฟ้าไปยังเมนสวิตช์

คู่มือ หน้า 128

39

5.1.3 การคำนวณโหลดรวม เป็นการคำนวณหาโหลดหัก荷ดของอาคาร (หรือหัก荷ดเปล่ง)

การคำนวณดำเนินการเหมือนกับการคำนวณสายป้อนรวมทั้งใช้ดีمانด์เฟกเตอร์ตารางเดียวกัน
โหลดที่คำนวณได้จะนำไปกำหนดขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของการไฟฟ้า กรณีที่โหลด
มากกว่าที่การไฟฟ้า จะจ่ายด้วยไฟแรงต่ำได้ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องตั้งหม้อเปล่งไฟฟ้าเอง

1. การกำหนดขนาดเครื่องป้องกันกระแสเกิน

ขนาดเครื่องป้องกันกระแสเกินกำหนดจากขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวง

- ตามตารางที่ 5.4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ตามตารางที่ 5.5

คู่มือ หน้า 137

40

**ตารางที่ 5.4 พิกัดสูงสุดของเครื่องป้องกันกระแสเกินและ
โหลดสูงสุดตามขนาดเครื่องวัสดหน่วยไฟฟ้าแรงต่ำ (กฟน.)**

ขนาดเครื่องวัสดหน่วยไฟฟ้า (แอมเปอร์)	พิกัดสูงสุดของเครื่องป้องกันกระแสเกิน (แอมเปอร์)	โหลดสูงสุด (แอมเปอร์)
5 (15)	16	10
15 (45)	50	30
30 (100)	100	75
50 (150)	125	100
200	200	150
	250	200
400	300	250
	400	300
	500	400

หมายเหตุ พิกัดของเครื่องป้องกันกระแสเกิน มีค่าต่ำกว่าที่กำหนดในตารางได้ แต่ทั้งนี้ต้อง^{คู่มือ หน้า 138}
ไม่น้อยกว่า 1.25 เท่าของโหลดที่คำนวณได้

41

**ตารางที่ 5.5 ขนาดของเครื่องวัสดหน่วยไฟฟ้าแรงต่ำ ขนาดสายไฟฟ้า เชฟติสวิตช์
คัตเอาต์และคาร์ทริดพิวส์ สำหรับตัวนำประisan (กฟภ)**

ขนาดเครื่องวัสด หน่วยไฟฟ้า (แอมเปอร์)	ขนาดตัวนำประisan เล็กที่สุดที่ยอมให้ใช้ได้ (ตร.ม.m.)		บริภัณฑ์ประisan				
			เชฟติสวิตช์หรือ ^{คัตเอาต์ใช้ร่วมกับ คาร์ทริดจ์พิวส์}		เชอร์กิต เบรกเกอร์		
	สาย อะลูมิเนียม	สาย ทองแดง	ขนาดสวิตช์ ต่ำสุด (แอมเปอร์)	ขนาดพิวส์ สูงสุด (แอมเปอร์)	ขนาดคัต เอาต์ต่ำสุด (แอมเปอร์)	ขนาดพิวส์ สูงสุด (แอมเปอร์)	ขนาดปรับตั้ง ^{สูงสุด (แอมเปอร์)}
5 (15)	10	4	30	16	20	16	16
15 (45)	25	10	60	50	-	-	50
30 (100)	50	35	100	100	-	-	100
5 (100)	10	4	30	16	20	16	16
	25	10	60	50	-	-	50
	50	35	100	100	-	-	100
200 ประison CT แรงต่ำ	50	35	-	-	-	-	125
	70	50	-	-	-	-	160
	95	70	-	-	-	-	200

คู่มือ หน้า 139

42


หมายเหตุ

- 1) สำหรับตัวนำประทานภายในอาคารให้ใช้สายทองแดง
- 2) ขนาดสายในตารางนี้สำหรับวิธีการเดินสายโดยในอาคารศักดิ์ชั้นภายนอกอาคาร หากวิธีเดินสายแบบอื่นให้พิจารณาขนาดตัวนำประทานในบทที่ 5 แต่ทั้งนี้ ขนาดตัวนำประทานต้องรับกระแสไม่น้อยกว่าขนาดปรับตั้งสูงสุดของเครื่องป้องกันกระแสเกินตามตาราง
- 3) เครื่องวัดฯ ขนาด 5(15), 15(45) และ 30(100) แอมป์ เป็นเครื่องวัดฯ ชนิดงานหมุน
- 4) เครื่องวัดฯ ขนาด 5(100) แอมป์ และ 200 ประกอบ CT แรงต่ำ เป็นเครื่องวัดฯ ชนิดอิเล็กทรอนิกส์
- 5) 1P หมายถึง เครื่องวัดฯ ชนิด 1 เฟส 2 สาย
- 3P หมายถึง เครื่องวัดฯ ชนิด 3 เฟส 4 สาย
- 6) ขนาดตัวนำประทานตามตารางยังไม่ได้พิจารณาผลจากแรงดันตก
- 7) ขนาดของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงต่ำ ขนาดสายไฟฟ้า เชฟติสวิตซ์ คัตเอาต์ และคาร์ทридจ์ พิวส์สำหรับตัวนำประทานให้อ้างอิงกับมาตรฐานปัจจุบันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คู่มือ หน้า 139

43

กรณีต้องติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดเครื่องป้องกันกระแสเกินจะกำหนดตามขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า คือ ไม่เกิน 1.0 เท่าของกระแสไฟฟ้าด้านแรงต่ำของหม้อแปลง

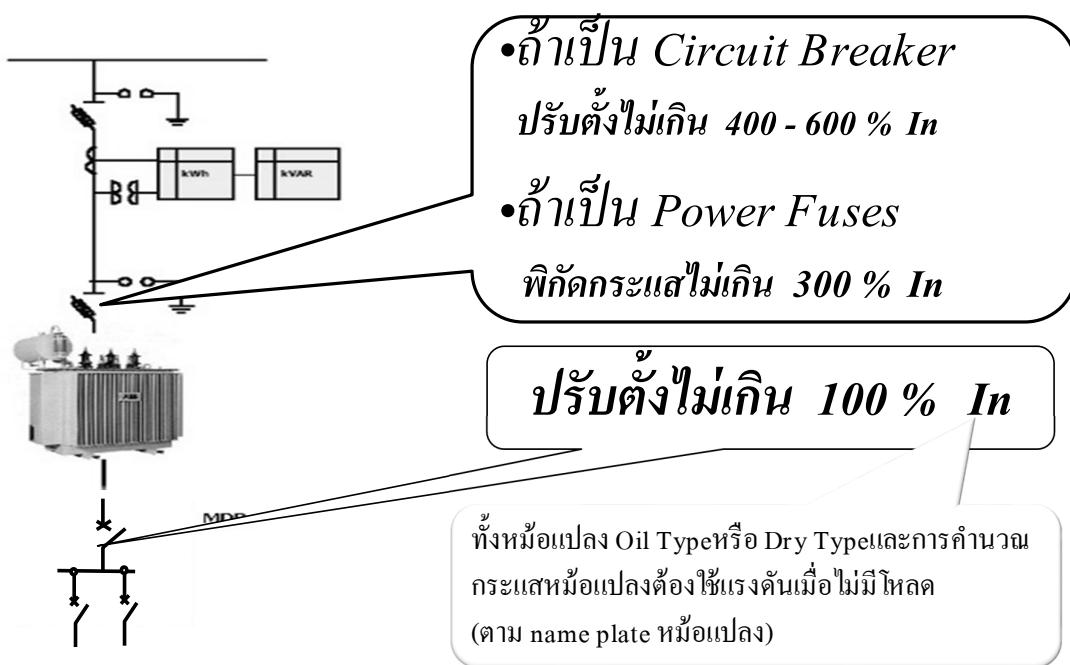

คู่มือ หน้า 140

44

ตารางที่ 7.1 ขนาดปรับตั้งสูงสุดของเครื่องป้องกันกระเสเกินสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า


ขนาดอิมพีเดนซ์ ของหม้อแปลง	ด้านไฟเข้า		ด้านไฟออก		
	แรงดัน มากกว่า 1,000 โวลต์		แรงดัน มากกว่า 1,000 โวลต์	แรงดัน ไม่เกิน 1,000 โวลต์	
	เซอร์กิต เบรกเกอร์	พิวต์	เซอร์กิต เบรกเกอร์	พิวต์	เซอร์กิตเบรกเกอร์ หรือพิวต์
ไม่เกิน 6%	600%	300%	300%	250%	100%
มากกว่า 6% แต่ไม่เกิน 10%	400%	300%	250%	225%	100%

คู่มือ หน้า 177

45

2. การกำหนดขนาดสายไฟฟ้า(สายเมนหรือสายประธาน)


(1) สายเส้นไฟ

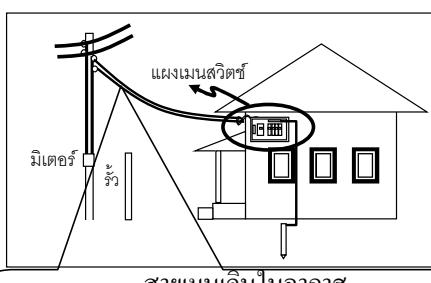

1 ระบบสายอากาศ

ต้องเป็นตัวนำทองแดง ขนาดไม่เล็กกว่า 4 ตร.มม.

หมายเหตุ กฟภ. ยอมให้ใช้ตัวนำอะลูมิเนียมจากเสาไฟฟ้าไปที่ชายคาบ้านได้ เป็นไปตามตารางที่ 5.5

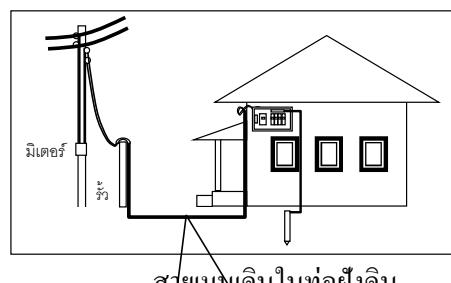

2 ระบบสายใต้ดิน


ต้องเป็นตัวนำทองแดง ขนาดไม่เล็กกว่า 10 ตร.มม.

สายเมนแรงต่ำกรณีรับไฟแรงสูงและมีหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดสายเมนเป็นไปตามที่กำหนดในเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้า

คู่มือหน้า 140

46

(2) สายนิวทรัล

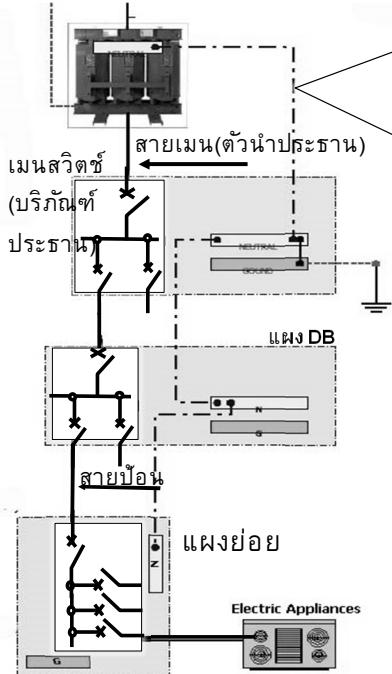

ขนาดสายนิวทรัล(สายเส้นที่มีการต่อลงดิน)ในระบบ 3 เฟส 4 สาย ต้องมีขนาดทุกข้อดังนี้

- มีขนาดเพียงพอที่จะรับกระแสไม่สมดุลสูงสุดที่จะไหลในสายนิวทรัลได้ เช่นเดียวกับสายป้อน
- ต้องไม่เล็กกว่า สายต่อหลักดิน(GEC) ของระบบไฟฟ้าตาม ตาราง 4.1
- ไม่เล็กกว่าร้อยละ 12.5 ของสายเมนเด็นเฟส (รวมสายทุกเส้นของเฟสเดียวกันเข้าด้วยกัน)

ข้อแนะนำในการป้องกันด้วยหัวไปลอก

- หัวไปลอก 3 เฟส มากกว่า 40-50% ของพิกัดหม้อแปลง ให้ใช้สายนิวทรัลไม่น้อยกว่า 50% (half neutral) ของกระแสพิกัดหม้อแปลง

หมายเหตุ กรณีเดินสายควบ จำนวนสายนิวทรัลควรเท่ากับจำนวนสายควบของแต่ละเฟส เพื่อให้สามารถจัดกลุ่มได้ถูกต้องเหมาะสม คือในแต่ละกลุ่มต้องมีสายครอบทุกเฟสรวมทั้งสายนิวทรัลด้วย

คู่มือหน้า 140

47

ตารางที่ 4.1 ขนาดต่ำสุดของสายต่อหลักดินของระบบไฟฟ้ากระแสสลับ

ขนาดตัวนำประชานทองแดง (ตร.มม.)	ขนาดต่ำสุดของสายต่อหลักดินทองแดง (ตร.มม.)
ไม่เกิน 35	10
เกิน 35 แต่ไม่เกิน 50	16
เกิน 50 แต่ไม่เกิน 95	25
เกิน 95 แต่ไม่เกิน 185	35
เกิน 185 แต่ไม่เกิน 300	50
เกิน 300 แต่ไม่เกิน 500	70
เกิน 500	95

คู่มือหน้า 115


48

การเดินสายควบ

คือการใช้สายไฟฟ้าตั้งแต่สองเส้นขึ้นไป โดยสายทั้งหมดมีการต่อที่ปลายสายทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน (ในแต่ละกลุ่มต้องมีสายครบถ้วนทั้งสายนิวทรัลด้วย)

อนุญาตให้วงจรไฟฟ้านี้ไฟ
และนิวทรัลเดินสายควบได้โดย

- ✓ การเดินสายควบ ต้องใช้สายขนาดไม่เล็กกว่า 50 ตร.มม.
- ✓ ใช้สายชนิดเดียวกัน
- ✓ ขนาดเดียวกัน
- ✓ มีความยาวเท่ากัน
- ✓ วิธีการต่อสายเหมือนกัน

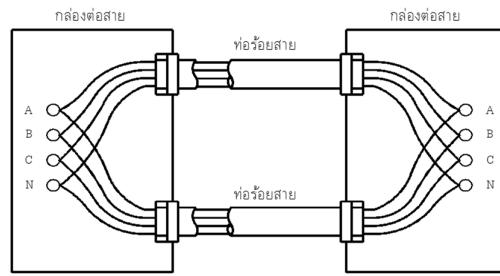


ต้องครบถ้วนข้อ
เพื่อให้มีมีเดนซ์
ใกล้เคียงกันมากที่สุด


$Z=R+jXL$
X เออยู่ที่
วิธีการวางแผน

ผู้มือหน้า 140
49

ตัวอย่างที่ 5.3 บ้านพักอาศัยหลังหนึ่งในพื้นที่ กพน. ประกอบโดยลดตามที่แสดงข้างล่าง ต้องการกำหนดขนาดเครื่องวัดฯ เมนสวิตซ์ และขนาดสายเมน กำหนดให้สายไฟฟ้าเป็นชนิด IEC 01 เดินลอยในอากาศ

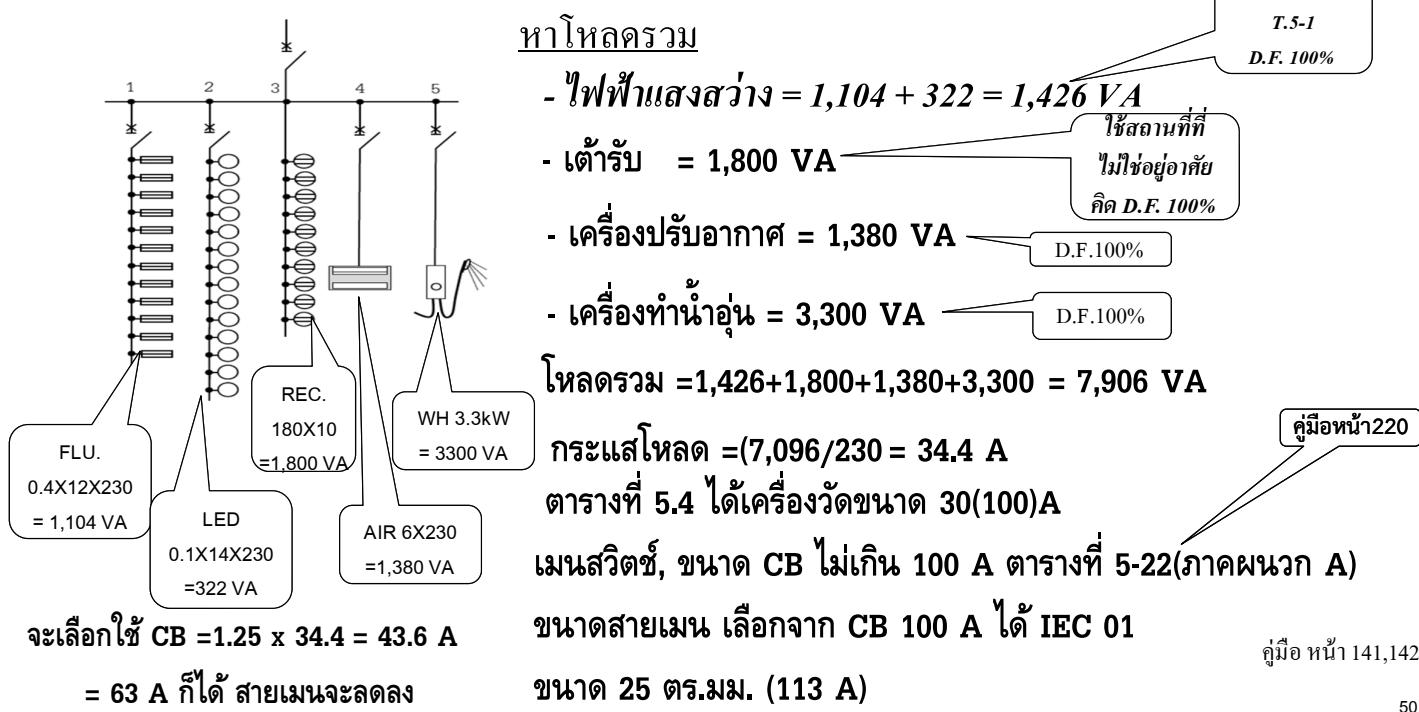

ตัวอย่างที่ 5.4 อาคารสำนักงานแห่งหนึ่งมีโหลดรวมของอาคารที่คิดดีมาเนอร์เฟกเตอร์แล้ว ตามที่แสดงในวงจร ต้องการกำหนดขนาดสายเมน กำหนดให้โหลดของวงจรเป็นชนิดที่มีชาร์มอนิกส์

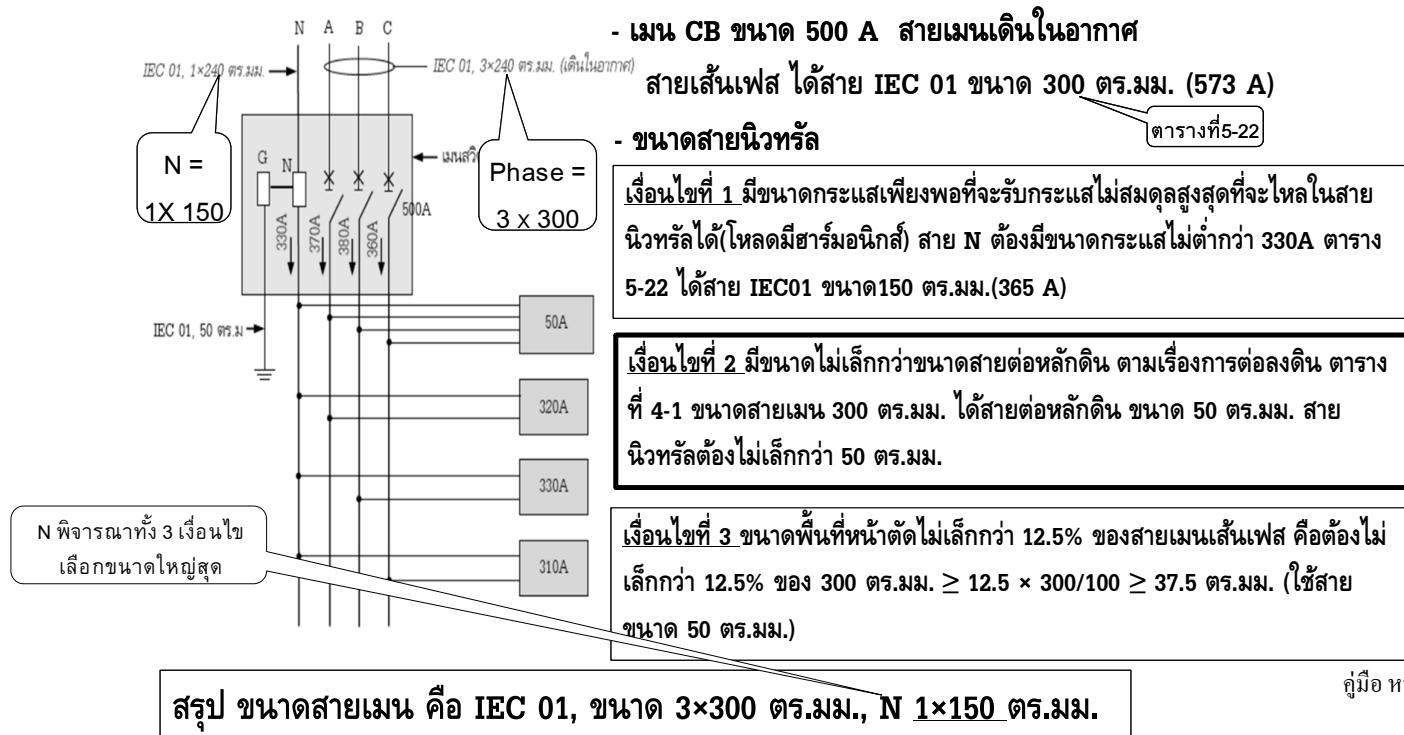

คู่มือ หน้า 143,144
51

5.2 การคำนวณโหลดสำหรับอาคารชุด

ข้อบังคับใช้

- ✓ อาคารชุดทุกประเภท ภายใต้ พ.ร.บ อาคารชุด
- ✓ อาคารที่มีลักษณะคล้ายคลึงอาคารชุด
- ✓ อาคารประเภทอื่น ๆ ที่ต้องการจ่ายไฟแบบอาคารชุด
- ✓ อาคารชุดที่เป็นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องปฏิบัติตามหัวข้อการดังกล่าว ด้วย



อาคารชุด คือ

- 1) เป็นอาคารที่สามารถแบ่งการถือครองกรรมสิทธิ์ในอาคารออกเป็นส่วนๆ ได้ คือ
 - กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล (ห้องชุด)
 - กรรมสิทธิ์ร่วม (ทรัพย์สินส่วนกลาง)
- 2) ต้องจดทะเบียนเป็นอาคารชุด
- 3) ต้องมีนิติบุคคลอาคารชุด

คู่มือ หน้า 145
52

อาคารสูง และ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ



อาคารสูง หมายถึง ?

อาคารสูง \geq 23.00 เมตร


อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึง ?

อาคารพื้นที่ \geq 10,000 ตร.ม.




53

สรุป อาคารประเภทต่างๆ

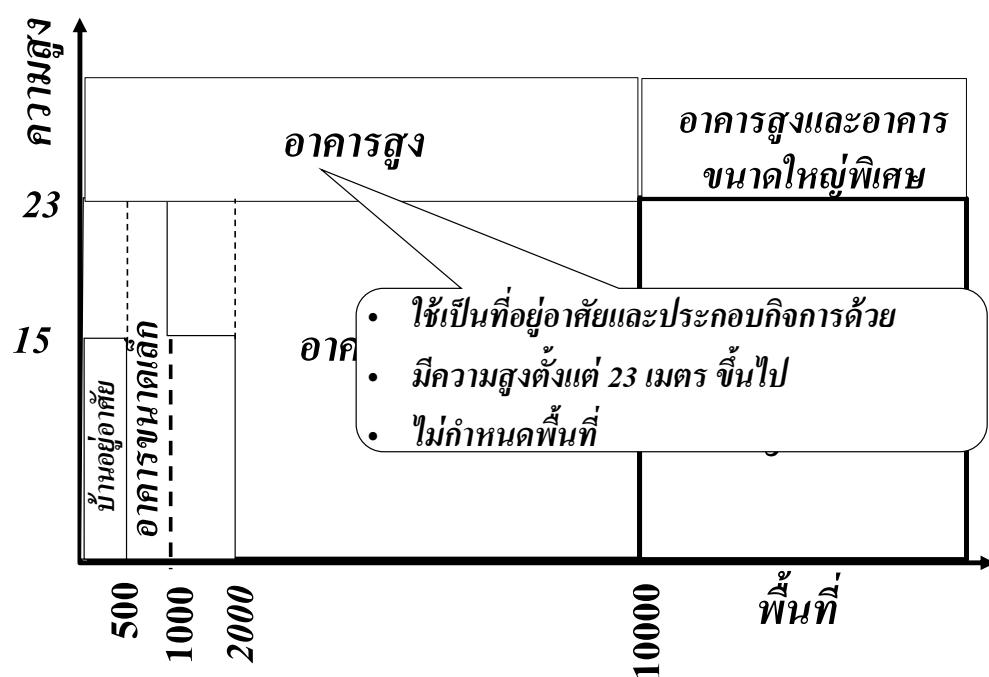


54


สรุป อาคารประเภทต่างๆ

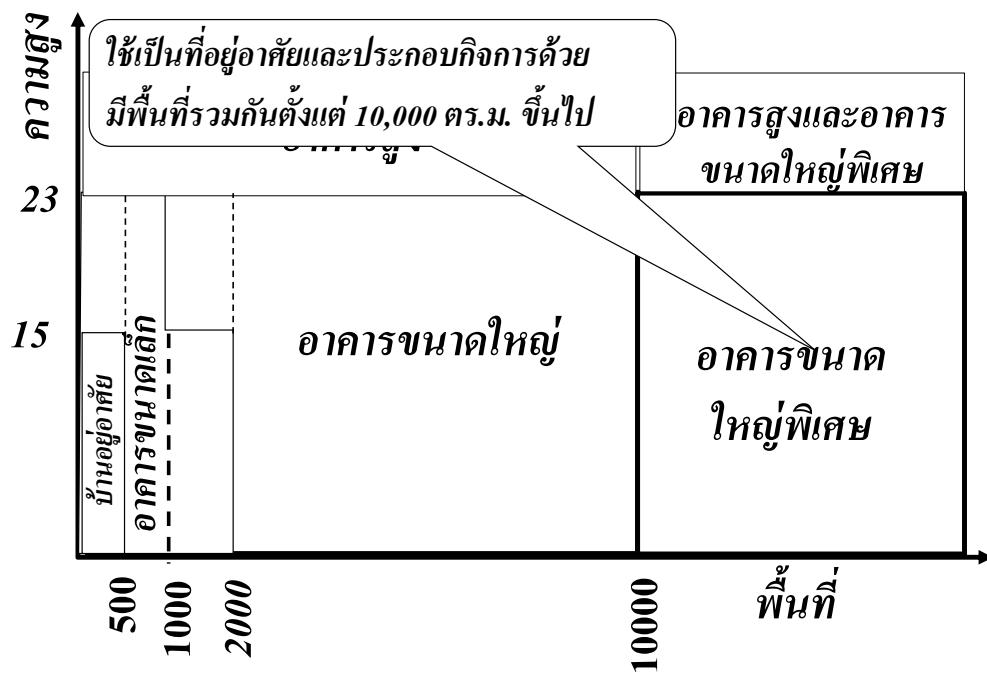

55

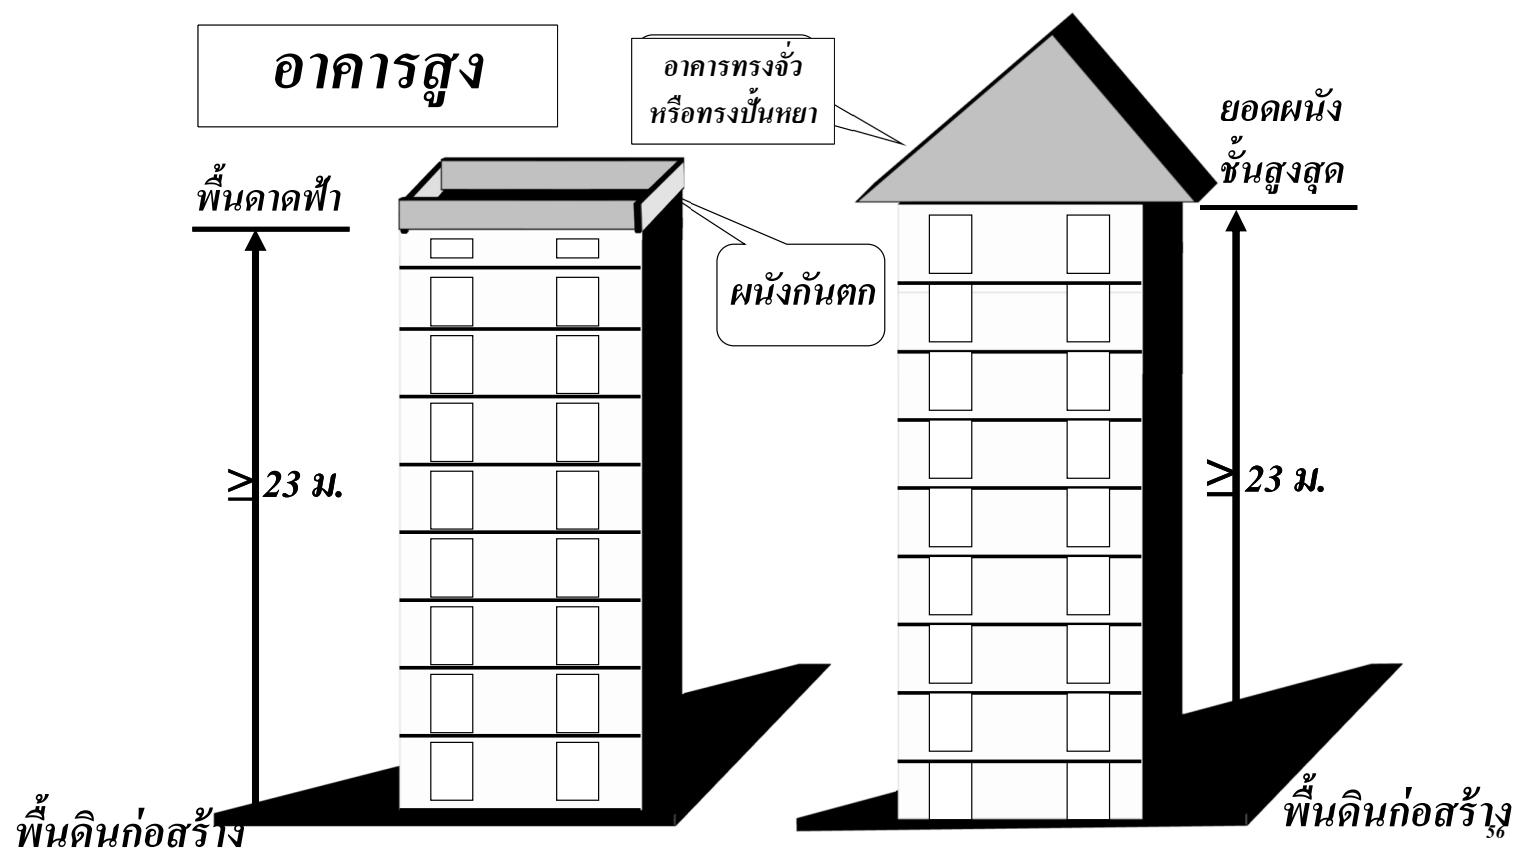


5.2 การคำนวณโหลดสำหรับอาคารชุด

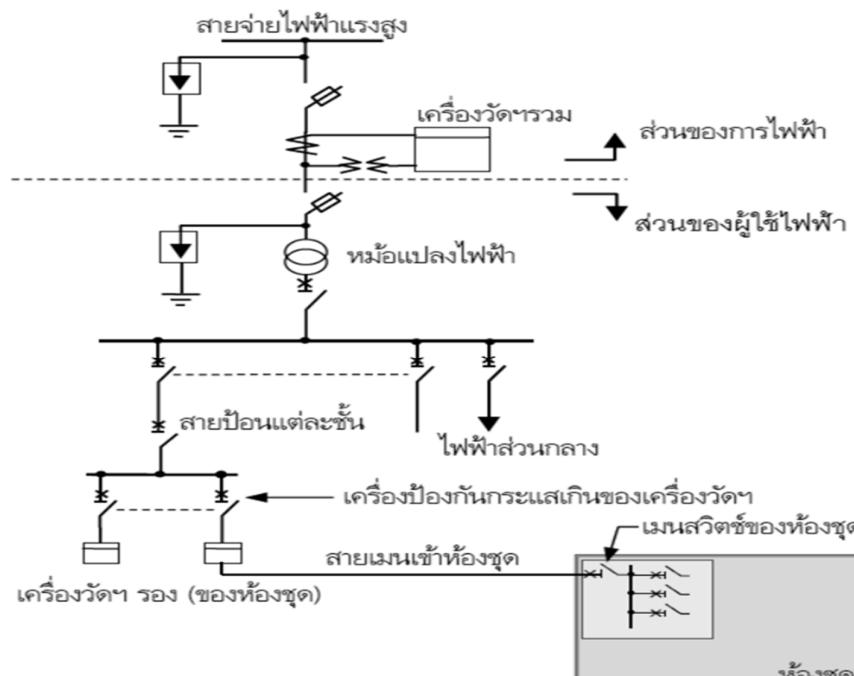

รูปที่ 5.4 ระบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับอาคารชุด

คู่มือ หน้า 145

57

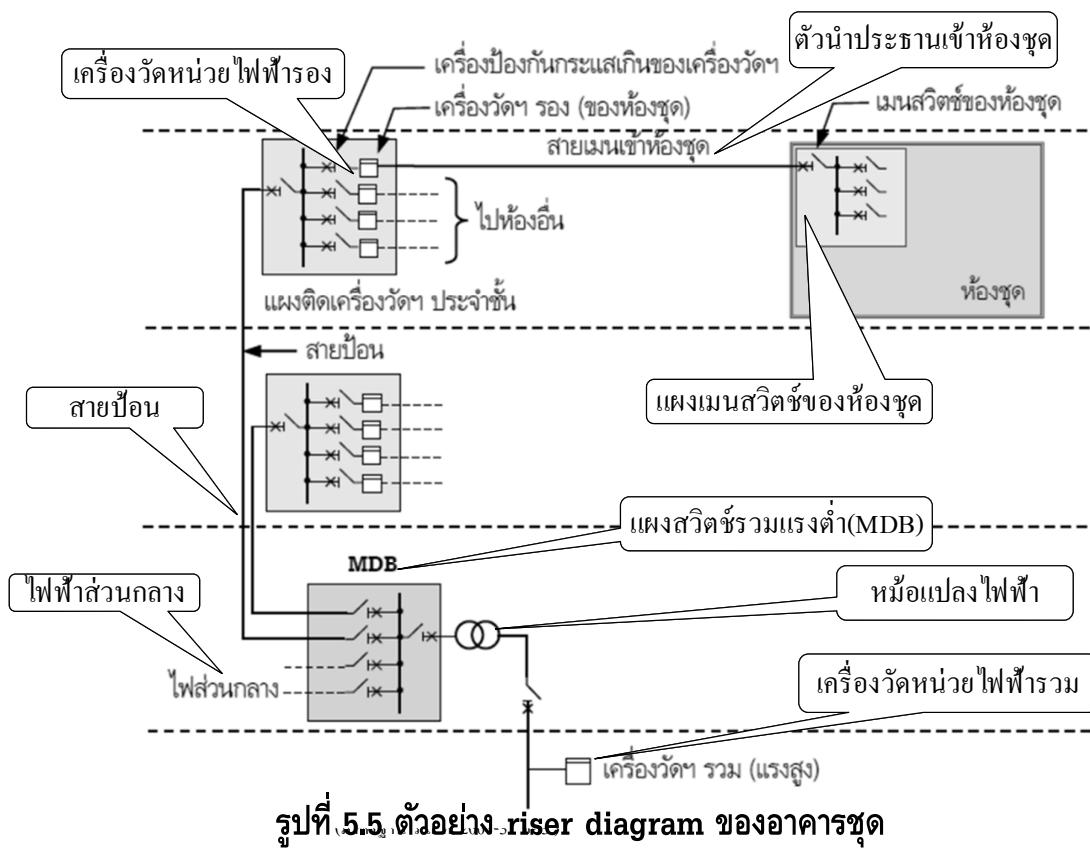


รูปที่ 5.5 ตัวอย่าง riser diagram ของอาคารชุด

คู่มือ หน้า 146

58

การคำนวณโหลดในอาคารชุด

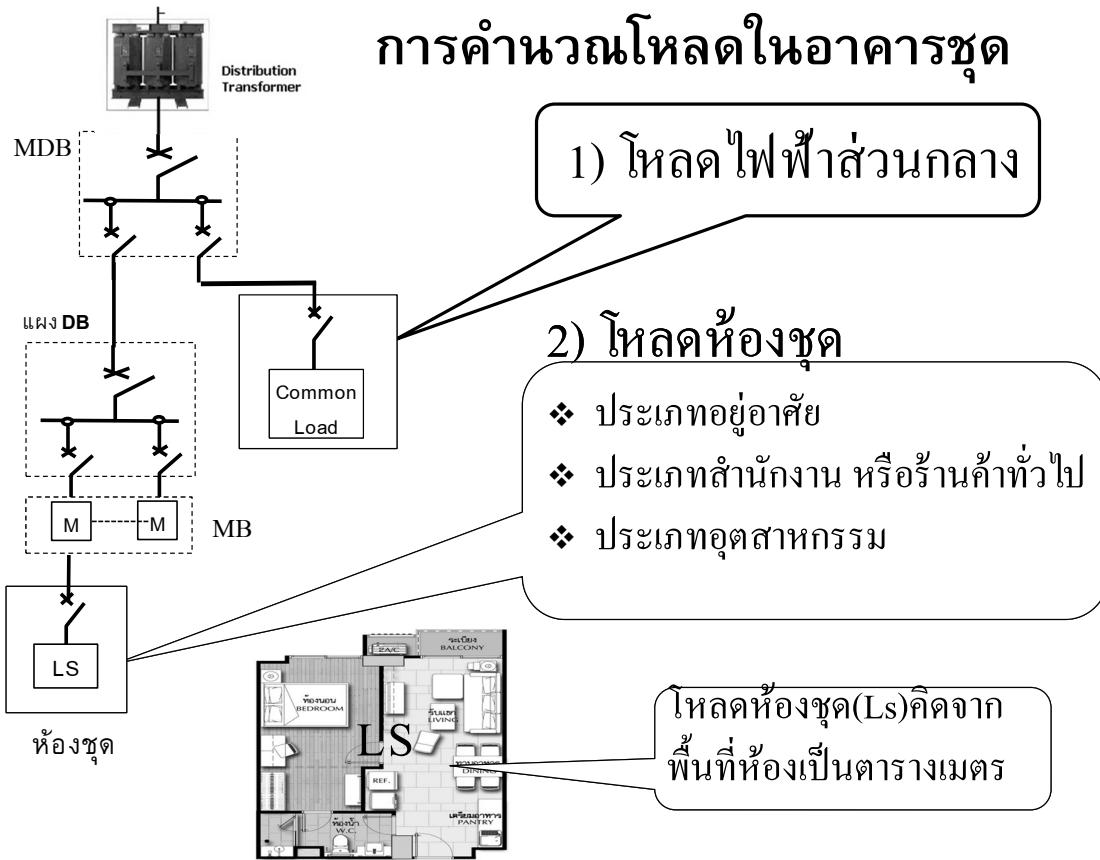

59

5.2.1 โหลดของห้องชุด คำนวณโหลดตามประเภทของอาคารชุดดังนี้

1. โหลดห้องชุดประเภทอยู่อาศัย(Ls)

ไม่มีระบบทำความเย็นจากส่วนกลาง

(1) ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 55 ตร.ม.

$$Ls \geq 90 \times A + 1,500 \text{ VA.}$$

(2) ขนาดพื้นที่มากกว่า 55 แต่ไม่เกิน 180 ตร.ม.

$$Ls \geq 90 \times A + 3,000 \text{ VA.}$$

(3) ขนาดพื้นที่มากกว่า 180 ตร.ม.

$$Ls \geq 90 \times A + 6,000 \text{ VA.}$$

มีระบบทำความเย็นจากส่วนกลาง

(1) ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 55 ตร.ม.

$$Ls \geq 20 \times A + 1,500 \text{ VA.}$$

(2) ขนาดพื้นที่มากกว่า 55 แต่ไม่เกิน 180 ตร.ม.

$$Ls \geq 20 \times A + 3,000 \text{ VA.}$$

(3) ขนาดพื้นที่มากกว่า 180 ตร.ม.

$$Ls \geq 20 \times A + 6,000 \text{ VA.}$$

A = พื้นที่ห้องเป็น ตร.ม

คู่มือ หน้า 146,147

60

3. โหลดห้องชุดประเภทสำนักงานหรือร้านค้าทั่วไป

ประเภทไม่มีระบบทำความเย็นจากส่วนกลาง

$$L_s \geq 155 \times A \text{ (VA.)}$$

ประเภทมีระบบทำความเย็นจากส่วนกลาง

$$L_s \geq 85 \times A \text{ (VA.)}$$

ห้องชุดที่ใช้ไฟฟ้ามากเป็นพิเศษ

คำนวณโหลดตามที่คาดว่าจะติดตั้งจริง


ห้องอาหารที่ใช้เตาไฟฟ้าหรือเครื่องทำความร้อนมาก ตู้แช่ขนาดใหญ่ และโหลดอื่น ๆ ที่ใช้ไฟฟ้ามากเป็นพิเศษ ต้องพิจารณาตามสภาพใช้งานจริง และต้องแสดงรายการคำนวณโหลดที่จะใช้ติดตั้งจริง

4. โหลดห้องชุดประเภทอุตสาหกรรม

โหลดห้องชุด ($L_s \geq 220 \text{ VA/ตร.ม.}$)

$A = \text{พื้นที่ห้องเป็น ตร.ม}$

คู่มือ หน้า 147
61

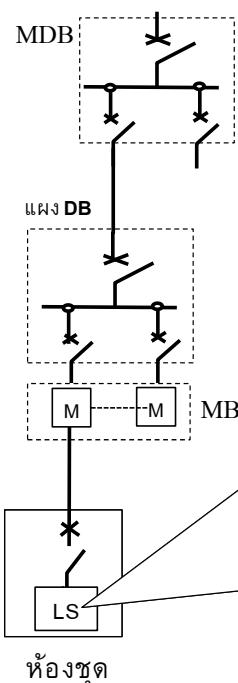


การเดินสายภายในห้องชุด

- สายต้องมีขนาดสอดคล้องกับโหลดและเครื่องปั่นกันไฟ
- วิธีการเดินสายอาจทำได้หลายวิธี เช่นเดินในช่องเดินสายโลหะ ช่องเดินสายอโลหะหรืออาจใช้วิธีเดินสายบนผิวได้ตามข้อกำหนดการเดินสาย
- กรณีที่เข้าเกณฑ์อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ห้ามใช้วิธีเดินสายบนผิว เดินเปิดหรือเดินลอยบนวัสดุฉนวนเดินช่องเดินสายอโลหะและเดินในรางเคเบิล (ยกเว้นในห้องหม้อแปลงและห้องเครื่องไฟฟ้ารวมให้เดินสายในรางเคเบิลได้)

ห้องชุดทุกห้องขอ อาคารชุด

ต้องมีระบบสายดิน
เตรียมพร้อมไว้สำหรับตอกกับ[†]
อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ได้วงจรเต็มรับต้องต่อ
ผ่านเครื่องตัดไฟรัวและ
เต็มรับต้องเป็นชนิดมีสายดิน
และมีการต่อลงดิน

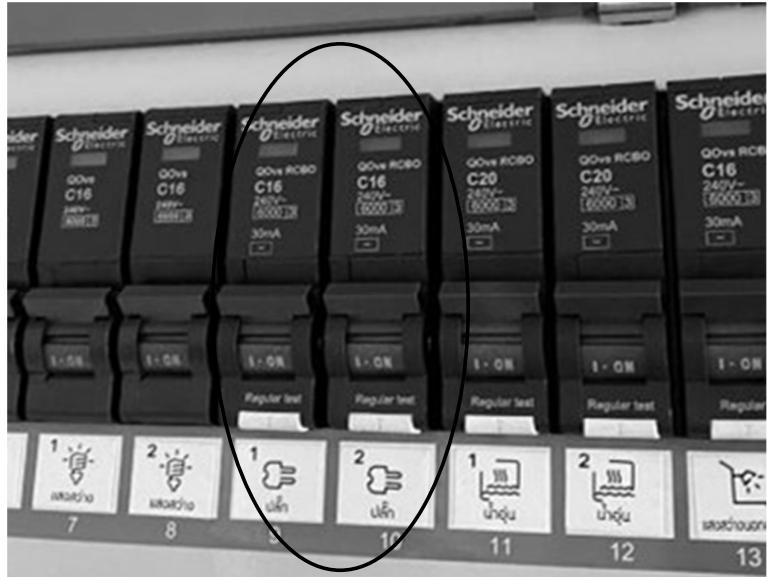

63

บริภัณฑ์ประธานห้องชุด

- ต้องมีการติดตั้งบริภัณฑ์ประธาน
ที่แต่ละห้องชุด
- ด้านล่างของบริภัณฑ์ประธาน
ต้องสูงไม่เกิน 1.60 เมตรจากพื้น
และใช้งานได้สะดวก
- พิกัดกราฟเฟ斯ของเครื่องป้องกัน
กราฟเฟสเกินที่บริภัณฑ์ประธานต้อง
ไม่เกินพิกัดกราฟเฟสของเซอร์กิต
เบรกเกอร์




64

การกำหนดขนาดสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันฯ

- เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ากำหนดตามพื้นที่ห้อง ตามตารางที่ 5.6-5.9
- ต้องติดตั้ง CB ทางด้านไฟเข้าเครื่องวัดฯ ทุกเครื่อง
- พิกัดกระแสของ CB ต้องไม่ต่ำกว่าโหลดที่คำนวณจากพื้นที่ห้อง แต่ไม่เกินที่กำหนดในตารางที่ 5.4 หรือ 5.5

CB เมนูห้องชุด ขนาดไม่เกิน CB ของเครื่องวัดฯ ของห้องชุดนั้น

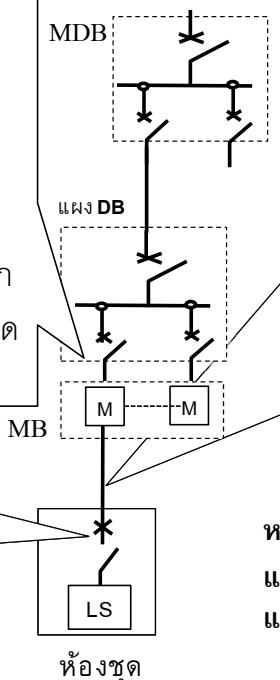

- สายเมนเข้าห้องชุด

1) ขนาดกระแสของสายไฟฟ้า ต้องมีขนาดกระแสไม่ต่ำกว่าพิกัดเครื่องป้องกันฯ ของห้องชุด (เมนลิวิตซ์) และต้องไม่เล็กกว่า 6 ตร.ม.m.

2) วิธีการเดินสาย เดินในช่องเดินสายโลหะหรือยอมให้เดินในท่อโลหะแต่ต้องผ่านในค่อนกรีต (ห้ามเดินเกาะผนัง เดินสายเปิดหรือเดินลอยและบนรางเดเบล)

กรณีอาคารชุดเข้าเกณฑ์อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ห้ามเดินในช่องเดินสายอโลหะเพิ่มด้วย

หากใช้วิธีเดินสายในท่อโลหะหรือท่อโลหะต้องเดินแยกกันห้องสำหรับแต่ละเครื่องวัดฯ แต่ถ้าเดินในรางเดินสายให้เดินรวมกันได้ และการเดินสายอาจใช้บัสเวย์หรือบัสทรั้งกึ่งก็ได้แต่ต้องเป็นแบบปิดมิดชิด

คู่มือ หน้า 147


65

ตัวอย่างที่ 5.6 ห้องชุดประเภทอยู่อาศัย ไม่มีระบบทำความเย็นจากส่วนกลาง ขนาดพื้นที่ห้องละ 40 ตร.ม. ในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง จงดำเนินการ

1. หาโหลดของห้องชุดแต่ละห้อง (LS)
2. ขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของห้องชุด
3. ขนาดเครื่องป้องกันกระแสเกินของห้องชุด
4. ขนาดสายเมนเข้าห้องชุด กำหนดให้ใช้สาย IEC 01 เดินร้อยห่อโลหะเกาะผนัง

2. ตารางที่ 5.6 ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 55 ตร.ม. ได้เครื่องวัดฯ ขนาด 15(45)A, 1P

$$\begin{aligned} 1. \text{ โหลดของห้องชุด}(L_s) \text{ คิดเป็น } VA \\ &= 90 \times \text{พื้นที่ห้อง} \text{ เป็น } \text{ตร.ม.} + 1,500 \\ &= (90 \times 40) + 1,500 = 5,100 \text{ VA} \end{aligned}$$

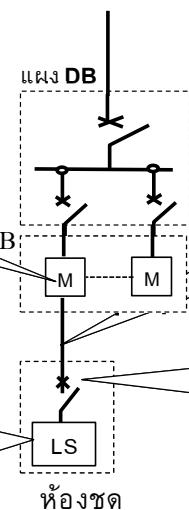

ถ้ากำหนดจาก CB ขนาด 50 A

จะได้สายขนาด 16 ตร.ม.m. (66 A)

4. ขนาดสายเมนเข้าห้องชุดกำหนดจาก CB ขนาด 32 A ตารางที่ 5-20 ได้สายขนาด 6 ตร.ม.m. (36 A)

3. ขนาดเครื่องป้องกันกระแสเกินของห้องชุด CB \geq 5,100/230 \geq 22.17 A เลือกใช้ CB ขนาด 32 A

เลือกจากตารางที่ 5.4 จะได้ CB ขนาด 50 A

คู่มือ หน้า 148
66

ตารางที่ 5.6 ขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับห้องชุดอยู่อาศัย (กฟน.)

ลำดับ ที่	ประเภท	พื้นที่ห้อง ตารางเมตร	พิกัดสูงสุดของเครื่อง ป้องกันกระแสเกิน (A)	ขนาดเครื่องวัดฯ
1	ไม่มีระบบทำความเย็นจากส่วนกลาง	55	30	15 (45) A 1P
		150	75	30 (100) A 1P
		180	100	50 (150) A 1P
		180	30	15 (45) A 3P
		483	75	30 (100) A 3P
		666	100	50 (150) A 3P
		1,400	200	200 A 3P
		2,866	400	400 A 3P
2	มีระบบทำความเย็นจากส่วนกลาง	35	10	5 (15) A 1P
		180	30	15 (45) A 1P
		525	75	30 (100) A 1P
		800	100	50 (150) A 1P
		690	30	15 (45) A 3P
		2,475	75	30 (100) A 3P
		3,000	100	50 (150) A 3P
		6,300	200	200 A 3P
		12,900	400	400 A 3P
หมายเหตุ 1P หมายถึง เครื่องวัดฯ ชนิด 1 เพลส 2 สาย 3P หมายถึง เครื่องวัดฯ ชนิด 3 เพลส 4 สาย				

คู่มือ หน้า 149

ตารางที่ 5.7 ขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับห้องชุดอยู่อาศัย (กฟภ.)

ลำดับที่	ประเภท	พื้นที่ห้อง (ตร.ม.)	พิกัดสูงสุดของเครื่อง ป้องกันกระแสเกิน (A)	ขนาดเครื่องวัดฯ	
				จำนวน	อิเล็กทรอนิกส์
1	ไม่มีระบบทำความเย็นจากส่วนกลาง	55	50	15 (45) A 1P	5 (100) A 1P
		150	100	30 (100) A 1P	
		180	50	15 (45) A 3P	5 (100) A 3P
		483	100	30 (100) A 3P	
		666	125	-	200 A 3P ประกอบ CT แรงดัน
		1,400	200	-	
2	มีระบบทำความเย็นจากส่วนกลาง	35	16	5 (15) A 1P	5 (100) A 1P
		180	50	15 (45) A 1P	
		525	100	30 (100) A 1P	
		690	50	15 (45) A 3P	5 (100) A 3P
		2,475	100	30 (100) A 3P	
		3,000	125	-	200 A 3P ประกอบ CT แรงดัน
		6,300	200	-	

หมายเหตุ 1P หมายถึง เครื่องวัดฯ ชนิด 1 เพลส 2 สาย

คู่มือ หน้า 150

3P หมายถึง เครื่องวัดฯ ชนิด 3 เพลส 4 สาย

ตารางที่ 5-8 ขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับห้องชุดสำนักงานหรือร้านค้าทั่วไป (กฟน.)

ลำดับ ที่	ประเภท	พื้นที่ห้อง ตารางเมตร	โภล肚สูงสุดของ	ขนาดเครื่องวัดฯ
			เครื่องวัดฯ (A)	
1	ไม่มีระบบทำความสะอาด เย็นจากส่วนกลาง	40	30	15 (45) A 1P
		105	75	30 (100) A 1P
		140	100	50 (150) A 1P
		125	30	15 (45) A 3P
		320	75	30 (100) A 3P
		425	100	50 (150) A 3P
		850	200	200 A 3P
		1,700	400	400 A 3P
2	มีระบบทำความสะอาดเย็น จากส่วนกลาง	80	30	15 (45) A 1P
		190	75	30 (100) A 1P
		260	100	50 (150) A 1P
		230	30	15 (45) A 3P
		580	75	30 (100) A 3P
		770	100	50 (150) A 3P
		1,550	200	200 A 3P
		3,100	400	400 A 3P

หมายเหตุ

- 1) 1P หมายถึง เครื่องวัดฯ ชนิด 1 เฟส 2 สาย
3P หมายถึง เครื่องวัดฯ ชนิด 3 เฟส 4 สาย
- 2) ห้องชุดที่มีพื้นที่มากกว่าที่กำหนดไว้ในตารางที่ 5.8 นี้
จะกำหนดขนาดของเครื่องวัดฯ เป็นรายๆ ไป

คู่มือ หน้า 151

69

ตารางที่ 5.9 ขนาดของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงต่ำ สำหรับห้องชุดประเภทสำนักงาน หรือร้านค้าทั่วไป(กฟภ.)

ลำดับที่	ประเภท	พื้นที่ห้อง (ตร.ม.)	พิกัดสูงสุดของเครื่อง ป้องกันกระแสเกิน (A)	ขนาดเครื่องวัดฯ	
				จำนวน	อิเล็กทรอนิกส์
1	ไม่มีระบบทำความสะอาด จากส่วนกลาง	40	50	15 (45) A 1P	5 (100) A 1P
		105	100	30 (100) A 1P	
		125	50	15 (45) A 3P	5 (100) A 3P
		320	100	30 (100) A 3P	
		425	125	-	200 A 3P ประกอบ CT แรงต่อ
		850	200	-	
2	มีระบบทำความสะอาดเย็น จากส่วนกลาง	80	50	15 (45) A 1P	5 (100) A 1P
		190	100	30 (100) A 1P	
		230	50	15 (45) A 3P	5 (100) A 3P
		580	100	30 (100) A 3P	
		770	125	-	200 A 3P ประกอบ CT แรงต่อ
		1,550	200	-	

หมายเหตุ

- 1) 1P หมายถึง เครื่องวัดฯ ชนิด 1 เฟส 2 สาย
3P หมายถึง เครื่องวัดฯ ชนิด 3 เฟส 4 สาย
- 2) ห้องชุดที่มีพื้นที่มากกว่าที่กำหนดไว้ในตารางที่ 5.9 นี้
จะกำหนดขนาดของเครื่องวัดฯ เป็นรายๆ ไป

คู่มือ หน้า 152

70

5.2.2 โหลดสายป้อน คำนวณจากผลรวมของโหลดห้องชุดที่ต่อใช้งานจากสายป้อนนั้น โดยใช้ค่าโคอินซิเดนต์แฟกเตอร์ได้ตามประเภทของห้องชุด ตามตารางที่ 5.10 สำหรับห้องชุดประเภทอยู่อาศัย หรือ 5.11 สำหรับห้องชุดประเภทสำนักงานหรือร้านค้าทั่วไป

ตารางที่ 5.10 ค่าโคอินซิเดนต์แฟกเตอร์สำหรับห้องชุดประเภทอยู่อาศัย

ลำดับห้องชุด	ค่าโคอินซิเดนต์แฟกเตอร์ (Co-incidence Factor)
1-10	0.9
11-20	0.8
21-30	0.7
31-40	0.6
41 ขึ้นไป	0.5

ตารางที่ 5.11 ค่าโคอินซิเดนต์แฟกเตอร์สำหรับห้องชุดประเภทสำนักงานหรือร้านค้าทั่วไป

ลำดับห้องชุด	ค่าโคอินซิเดนต์แฟกเตอร์ (Co-incidence Factor)
1-10	1
11 ขึ้นไป	0.85

หมายเหตุ ลำดับห้องชุดให้เริ่มจากห้องชุดที่มีโหลดสูงสุดก่อน

คู่มือ หน้า 152,153


71

CB MAIN ต้องไม่ต่ำกว่าผลรวมของโหลดที่คำนวณได้(โหลดห้องชุด+ไฟส่วนกลาง)

CB สายป้อน ต้องไม่ต่ำกว่าผลรวมของโหลดสายป้อนที่คำนวณได้

CB เครื่องวัดฯต้องไม่ต่ำกว่า ผลรวมของโหลดที่คำนวณได้และไม่เกินที่กำหนดในตารางที่ 5.4 หรือ 5.5

การกำหนดขนาดสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันฯ

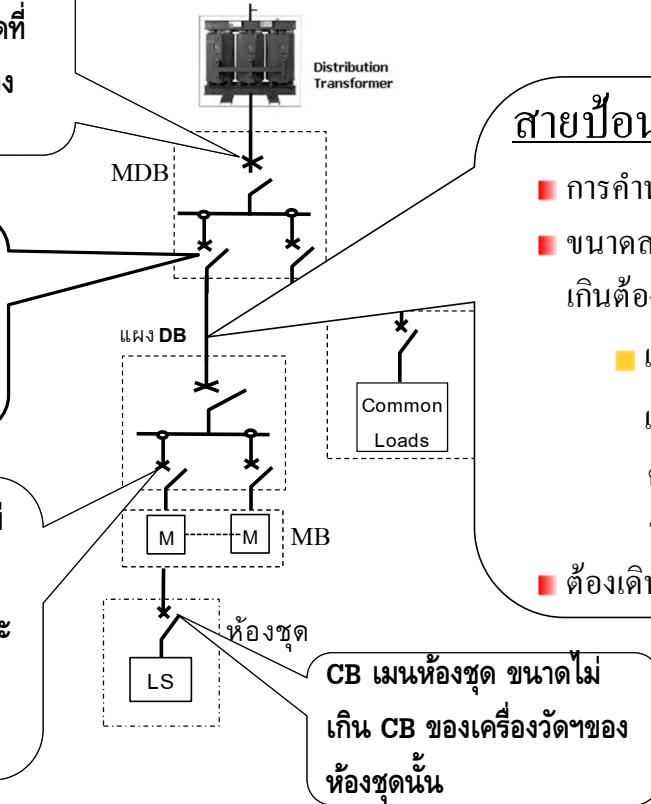

สายป้อนสำหรับห้องชุด

- การคำนวณโหลด ใช้ Co-incidenceFactor ได้
- ขนาดสายป้อนและการป้องกันกระแสเกินต้องเป็นตามที่กำหนด ดังนี้
 - เครื่องป้องกันกระแสเกินต้องเป็น CB และมีพิกัดกระแสไม่ต่ำกว่า โหลดสายป้อนที่คำนวณได้และตัวนำสายป้อนต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า พิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกินของสายป้อน
 - ต้องเดินในช่องเดินสาย โลหะ หรือ เป็นบัสเวย์ (Busway)

คู่มือ หน้า 153

72

ตัวอย่างที่ 5.7 สายป้อนชุดหนึ่งของอาคารชุดในพื้นที่ของ กฟน. เป็นอาคารชุดประเภทอยู่อาศัยไม่มีระบบทำความเย็นจากส่วนกลาง จ่ายไฟให้ห้องชุดขนาดพื้นที่ห้องละ 40 ตร.ม. จำนวน 20 ห้อง และขนาดพื้นที่ห้องละ 100 ตร.ม. จำนวน 5 ห้อง รวม 25 ห้อง จงกำหนด

1. โหลดรวมของสายป้อน

2. ขนาด CB ของสายป้อน กำหนดให้จ่ายด้วยระบบ 3 เฟส 4 สาย 230/400 V

3. ขนาดสายไฟฟ้าของสายป้อน กำหนดให้ใช้สาย IEC 01 เดินร้อยท่อโลหะเกาผนัง

คู่มือ หน้า 154

73

วิธีทำ

ห้องที่ 1-10 แฟกเตอร์ 0.9

ห้องที่ 1-5 โหลด $12,000 \times 5 \times 0.9 = 54,000$ VA

ห้องที่ 6-10 โหลด $5,100 \times 5 \times 0.9 = 22,950$ VA

ห้องที่ 11-20 แฟกเตอร์ 0.8

ห้องที่ 11-20 โหลด $5,100 \times 10 \times 0.8 = 40,800$ VA

ห้องที่ 21-25 แฟกเตอร์ 0.7

ห้องที่ 21-25 โหลด $5,100 \times 5 \times 0.7 = 17,850$ VA


1. โหลดรวม

$$= 54,000 + 22,950 + 40,800$$

$$+ 17,850 = 135,600 \text{ VA}$$

ห้องชุดพื้นที่ 40 ตร.ม. โหลด


$$= (90 \times 40) + 1,500 = 5,100 \text{ VA}$$

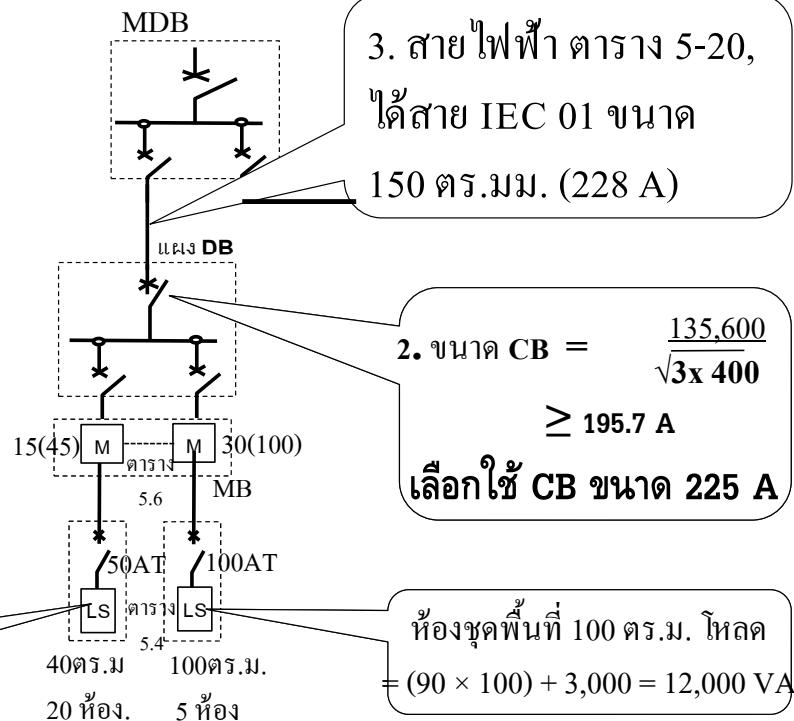

คู่มือ หน้า 154,155

74

กรณีที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าต้องไม่ต่ำกว่า โภลดที่คำนวณได้ การกำหนดขนาดเครื่องปั่นกันกระแสเกิน และสายmen ไฟฟ้าให้ดูรายละเอียดในเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้า

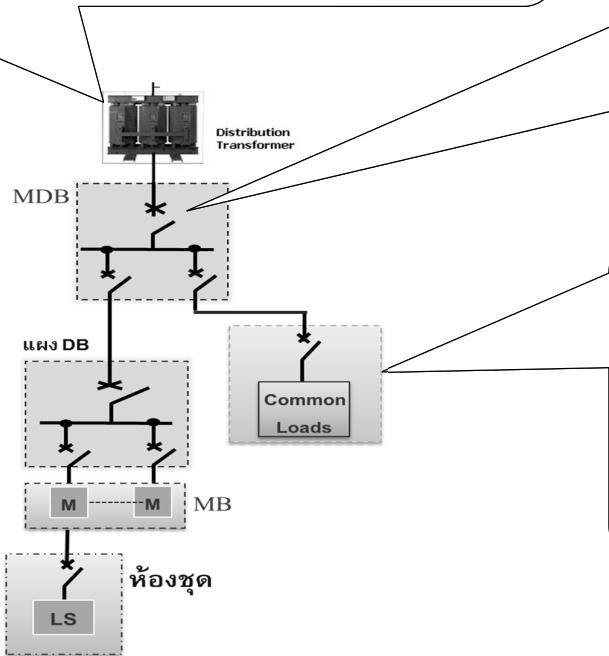

5.2.4 โภลดรวม


คือโภลดทั้งหมดของอาคารชุดประกอบด้วย โภลดของห้องชุดทั้งหมดรวมกับไฟส่วนกลาง การคำนวณ โภลดของห้องชุดสามารถใช้ค่า โคลินชิเดนต์เฟกเตอร์ได้ตามตารางที่ 5.10 และ 5.11

5.2.3 โภลดไฟฟ้าส่วนกลาง

คือโภลดที่ผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดใช้ร่วมกัน เช่น ลิฟต์ สารวายน้ำและแสงสว่างบริเวณทางเดิน เป็นต้น การคำนวณ โภลด การกำหนดขนาดเครื่องปั่นกันกระแสเกิน และสายไฟฟ้า เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 5.1


คู่มือ หน้า 153
75

ตัวอย่างที่ 5.8 สายป้อนชุดหนึ่งของอาคารชุดในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง เป็นอาคารชุดประเภทสำนักงาน ไม่มีระบบทำความเย็นจากส่วนกลาง จ่ายไฟให้ห้องชุดขนาดพื้นที่ห้องละ 100 ตร.ม. จำนวน 50 ห้อง มีไฟฟ้าส่วนกลางที่คิดดีมานด์เฟกเตอร์แล้วรวม 50 kVA จงกำหนดขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า

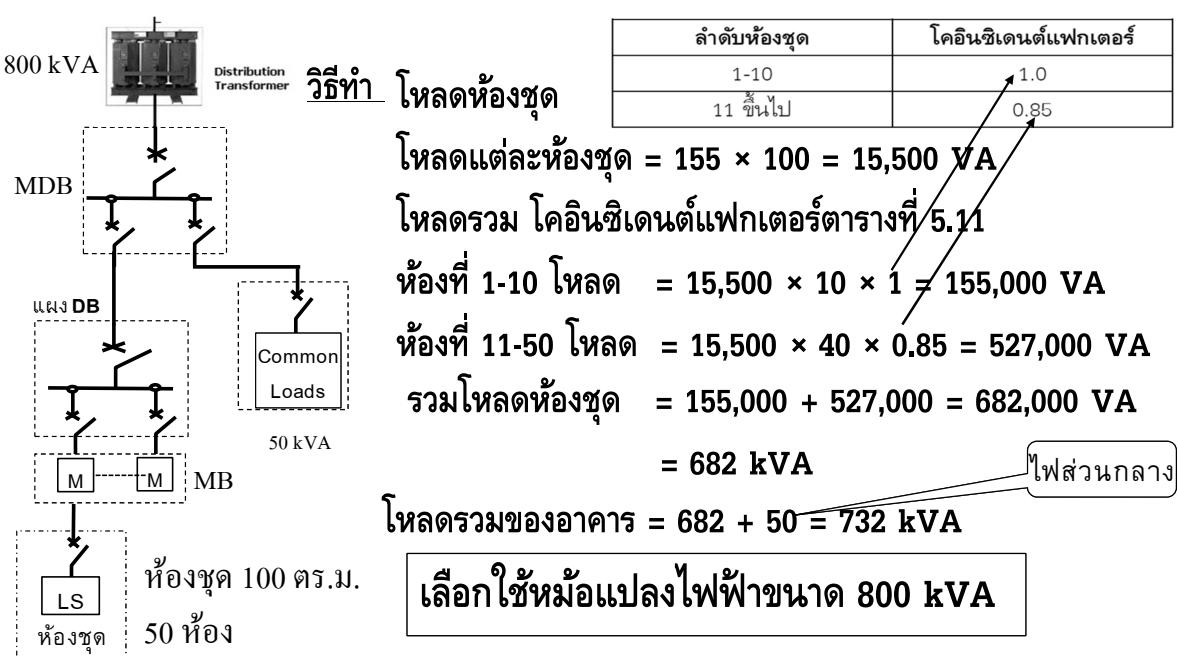


คู่มือ หน้า 155,156

5.3.2 การติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดิน (Ground Fault Protection)

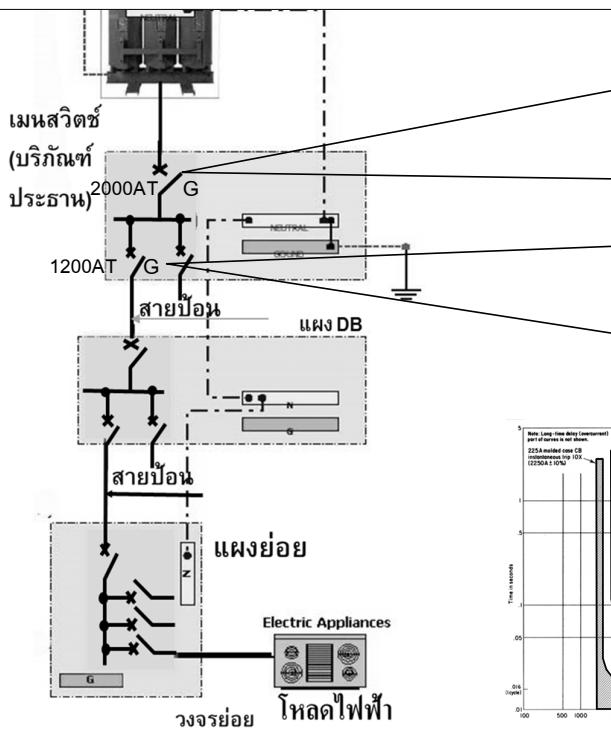

เครื่องป้องกันกระแสเกินของวงจร
สายบ้านและบริภัณฑ์ประจำที่มี
ขนาดตั้งแต่ 1,000A ขึ้นไป ต้อง
ติดตั้ง *Ground fault protection*
ของบริภัณฑ์

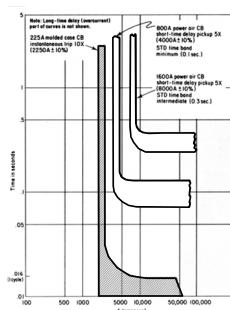

ข้อยกเว้น

- ไม่ใช้กับเครื่องปคบวงจรประจำ
ของระบบการทางอุตสาหกรรม
แบบต่อเนื่อง ซึ่งถ้าหยุดกระแทกหัน
จะทำให้เกิดความเสียหายมาก
- ไม่ใช้กับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

มาตรฐาน วสท

77

การติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดิน (Ground Fault Protection) เป็นการติดตั้งเพื่อลด
หรือป้องกันความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สิน เมื่อเกิดไฟรั่วในวงจรเครื่องจะสั่งเซอร์กิตเบรกเกอร์ให้
ปลดวงจร หลักการทำงานเหมือนกับเครื่องตัดไฟรั่ว แต่กระแสที่วัดได้และปลดวงจรจะสูงกว่ามาก
วิธีการวัดกระแสรั่วแบ่งเป็น 3 วิธี ดังนี้

- วิธีวัดกระแสไอลอกลับผ่านระบบดิน (Source Ground Return Sensing method)
- วิธีวัดกระแสสามดุล (Zero Sequence Sensing method)
- วิธีวัดกระแสแตกก้างหรือกระแสเหลือ (Residual Sensing method)

การตรวจวัดการเกิดกระแสผิดพร่องลงดิน (Ground Fault protection)


ใช้กฎของ Kirchhoff คือ $\sum I = 0$

คู่มือ หน้า 158

78

1. วิธีวัดกระแสไฟหลักลับผ่านระบบดิน (Source Ground Return Sensing Method)

- สายต่อหลักดินจะต่อเข้าจุด Ground Bus
- มี CT ติดตั้งระหว่าง Neutral Bus และ Ground Bus
- สาย Ground จะต่อเข้ากับส่วนโลหะที่เครื่องห้องหุ่มที่ไม่นำกระแส
- เมื่อเกิด Ground Fault, Ig จะไหลกลับไปยัง Neutral โดยผ่าน CT
- ถ้า $I_g > \text{Setting}$ แสดงว่าเกิด Ground Fault หากพอย CB ตัดวงจรตามเวลาที่ตั้งไว้

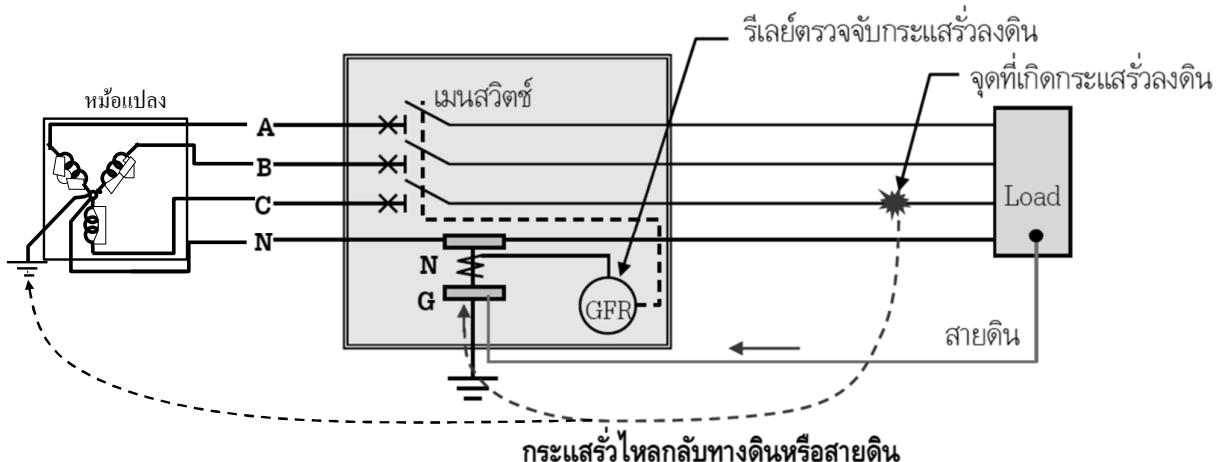


รูปที่ 5.9 วิธีวัดกระแสไฟหลักลับผ่านระบบดิน (Source Ground Return Sensing Method)

คู่มือหน้า 158

79

1. วิธีวัดกระแสไฟหลักลับผ่านระบบดิน (Source Ground Return Sensing Method)

- สายต่อหลักดินจะต่อเข้าจุด Neutral Bus ผิด
- มี CT ติดตั้งระหว่าง Neutral Bus และ Ground Bus
- สาย Ground จะต่อเข้ากับส่วนโลหะที่เครื่องห้องหุ่มที่ไม่นำกระแส
- เมื่อเกิด Ground Fault, Ig จะไหลกลับไปยัง Neutral โดยผ่าน CT
- ถ้า $I_g > \text{Setting}$ แสดงว่าเกิด Ground Fault หากพอย CB ตัดวงจรตามเวลาที่ตั้งไว้

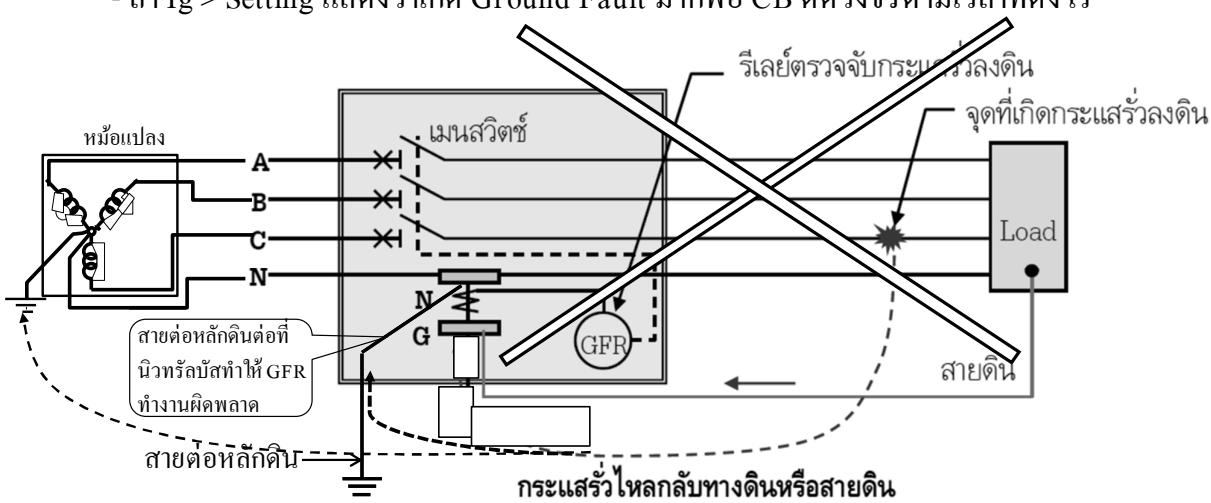


คู่มือหน้า 158

80

2. วิธีวัดกระแสสามคุณ (Zero Sequence Sensing Method)

- มี Zero Sequence Current transformer หรือ ZCT ล้อม Phases และสาย Neutral
- ระบบเป็นปกติกระแสทั้งหมดจะหักล้างกันหมด ทางด้าน Secondary ของ ZCT ไม่มีกระแส
- เมื่อเกิด Ground Fault ทางด้าน Secondary ของ ZCT จะมีกระแสไฟล์ กือ I_g
- ถ้า $I_g > \text{Setting}$ แสดงว่าเกิด Ground Fault หากพอย CB ตัดวงจรตามเวลาที่ตั้งไว้

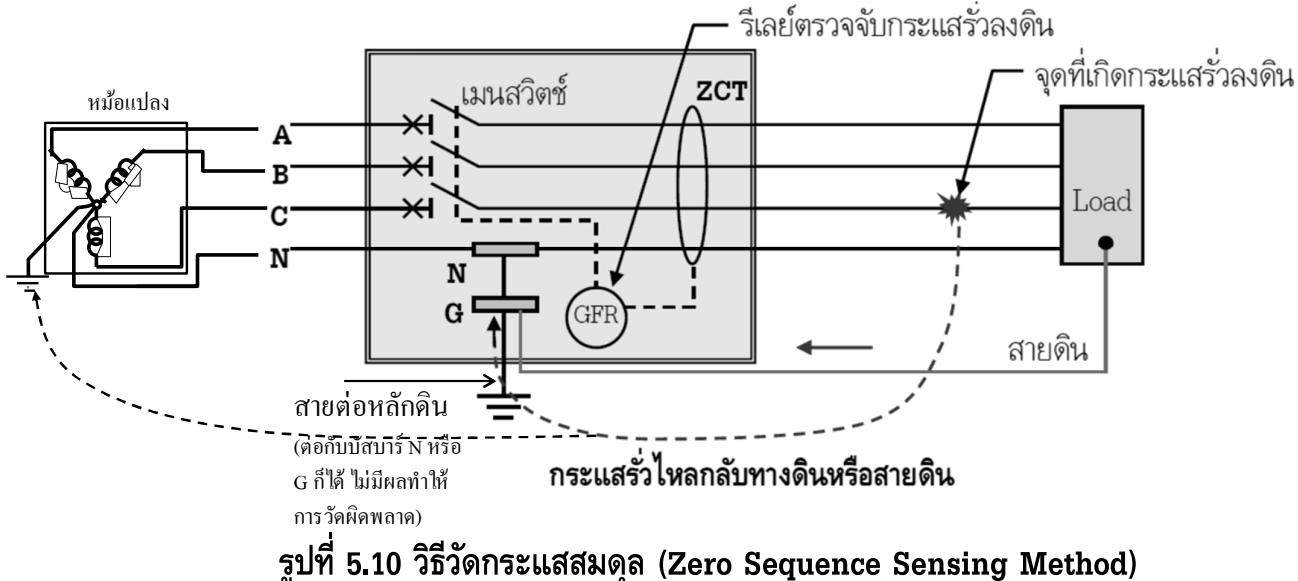


คู่มือ หน้า 158

81

3. วิธีวัดกระแสแตกต่างห้องหรือกระแสเหลือ (Residual Sensing Method)


- กระแสจาก CT ทั้ง 3 Phases รวม Phasor เป็น I_{ph} , $I_a + I_b + I_c = I_{ph}$
- นำกระแส I_{ph} มาเปรียบเทียบกับกระแสจาก CT ของสาย Neutral In
- ถ้า $I_{ph} = I_n$ แสดงว่า (ผลรวมกระแสเป็นศูนย์) ระบบเป็นปกติ
- ถ้า $I_{ph} \neq I_n$ แสดงว่า เกิด Ground Fault ผลต่างคือกระแส I_g
- ถ้า $I_g > \text{Setting}$ แสดงว่าเกิด Ground Fault หากพอย CB ตัดวงจรตามเวลาที่ตั้งไว้

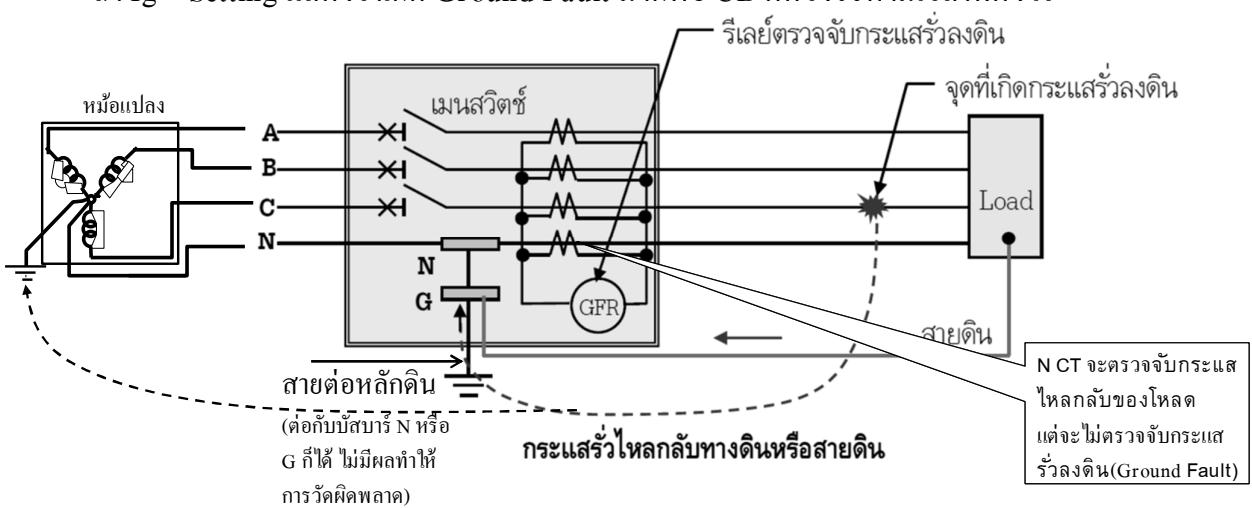

คู่มือ หน้า 159


82

รูปที่ 5.11 วิธีวัดกระแสแตกต่างห้องหรือกระแสเหลือ (Residual Sensing Method)

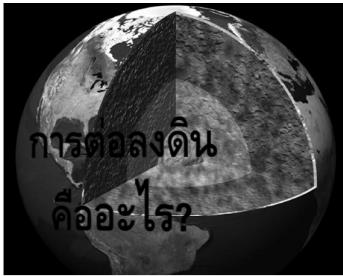

บทที่ 4 การต่อลงดิน

การต่อลงดินคือ การใช้ตัวนำไฟฟ้าต่อวงจรไฟฟ้าหรือบริวัณฑ์ไฟฟ้า(อุปกรณ์ไฟฟ้า)ลงดินโดยการต่อเข้ากับหลักดิน การต่อนี้ต้องเป็นการต่อแบบการ มั่นคง แข็งแรงและมีความต้านทานต่ำ

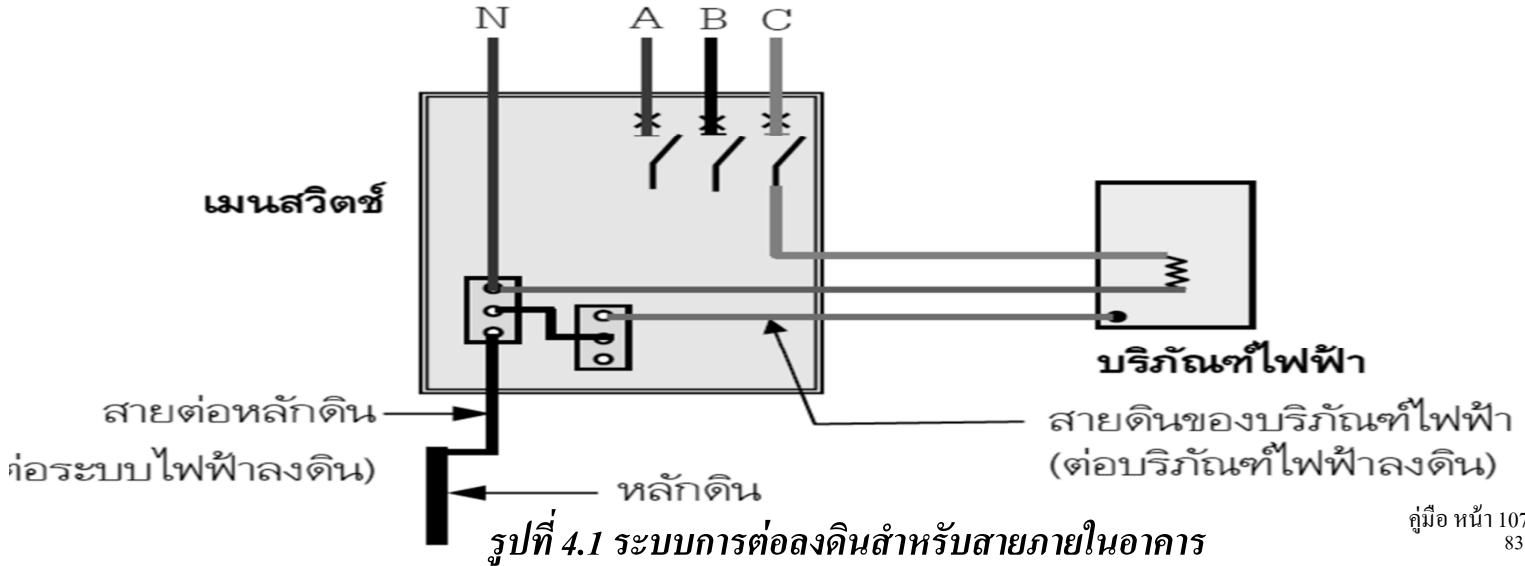

4.1 ชนิดของการต่อลงดิน


การต่อลงดินของระบบไฟฟ้าภายในอาคารเป็นเป็น 2 ชนิด ดังนี้

1. การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า(system grounding) คือการต่อระบบหรือวงจรไฟฟ้าลงดิน โดยใช้สายต่อหลักดิน(ตัวนำไฟฟ้า)ต่อเข้ากับหลักดินหรือสิ่งที่ทำหน้าที่แทนหลักดิน

2. การต่อลงดินของบริวัณฑ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า(equipment grounding) คือการต่อลงดินของบริวัณฑ์ไฟฟ้าที่ต้องการต่อลงดิน ทำได้โดยการเดินสายดินจากบริวัณฑ์ไฟฟ้าไปต่อลงดินที่เมนสวิตช์และใช้หลักดินเดียวกันกับของระบบไฟฟ้า

4.2 ส่วนประกอบของระบบการต่อลงดิน

ระบบการต่อลงดินมีส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้

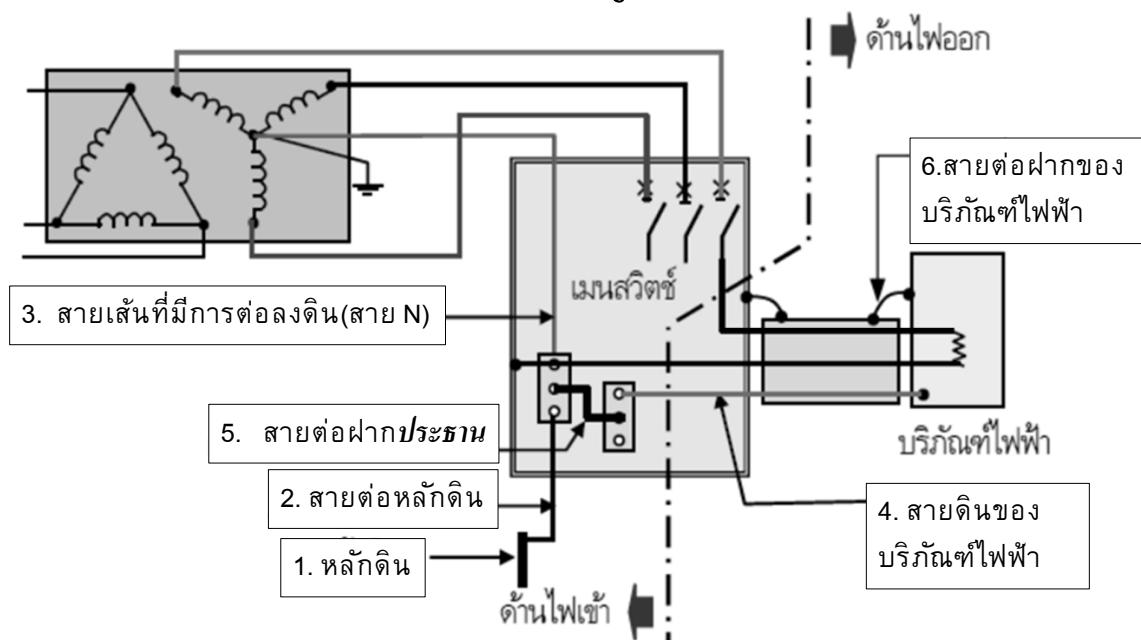


รูปที่ 4.2 ส่วนประกอบของระบบการต่อลงดิน

คู่มือ หน้า 108
85

1. การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า (SYSTEM GROUNDING)

2. การต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า(EQUIPMENT GROUNDING)

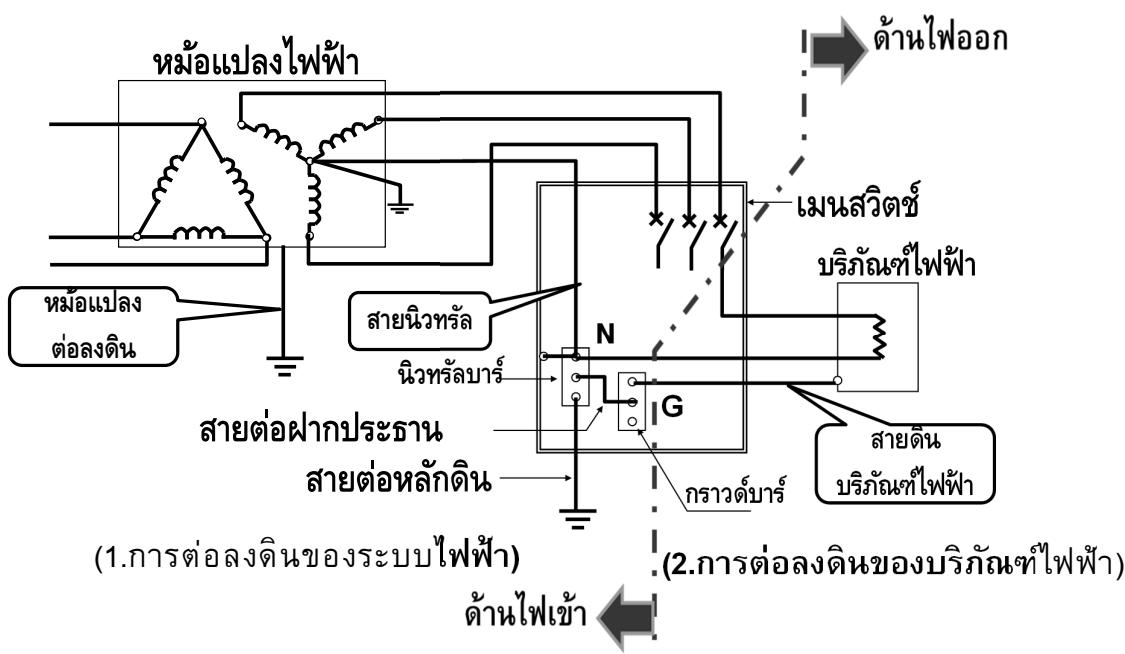


คู่มือ หน้า 107

4.3 การต่อลงดินของระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

4.3.1 การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า


1. วิธีการต่อลงดิน

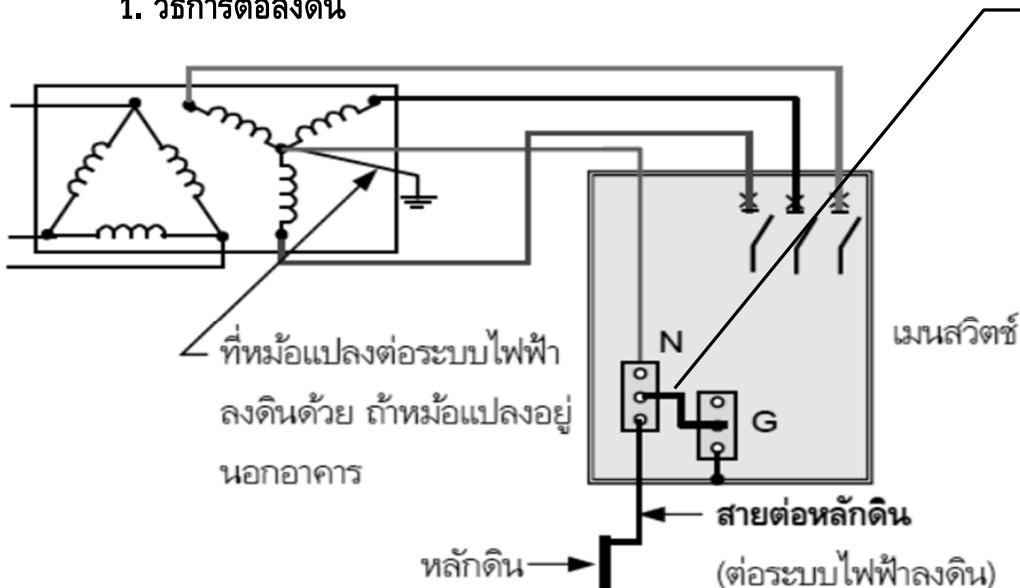


รูปที่ 4.3 วงจรการต่อลงดินของระบบไฟฟ้า

ต้องต่อฝาก N กับ G Bus

ที่ เมนสวิตช์

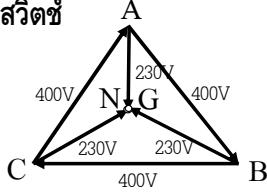

ถ้า สายดินหลุด

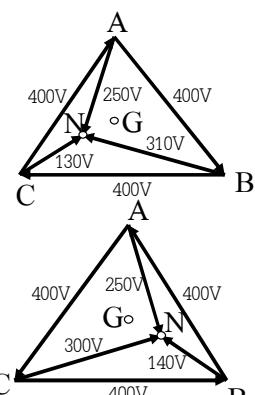


คู่มือ หน้า 109

87


2. ระบบไฟฟ้าที่ห้ามต่อลงดิน

- 1. วงจรของปืนจี้ที่ใช้งานอยู่หนึ่งอวัสดุเส้นใยที่อาจลูกไฟมีได้ซึ่งอยู่ในบริเวณอันตราย
 - เนื่องจากอาจเกิดความไม่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุได้

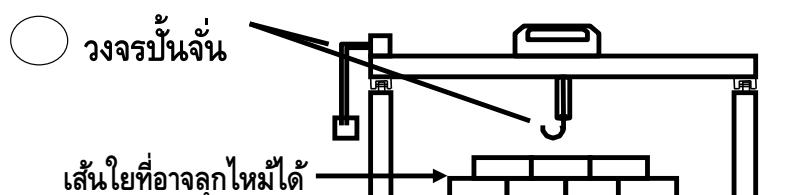

- 2. วงจรในสถานดูแลสุขภาพ (health care facility) เช่น วงจรในห้องผ่าตัดสำหรับโรงพยาบาล หรือคลินิก คล้ายๆ Isolation Transformer

↳ เนื่องจากไฟฟ้าดับอาจมีผลต่อชีวิตได้

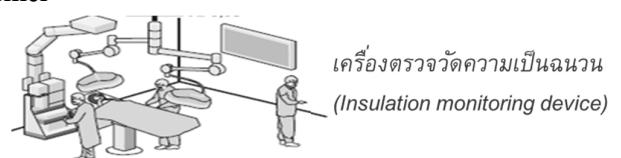


คู่มือ หน้า 109

88

4.3.2 การต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า

1. วิธีการต่อลงดิน การต่อลงดินทำได้โดยการเดินสายดิน (สายเขียว) ไปต่อลงดินที่บริภัณฑ์ประธาน โดยใช้หลักเดียวกันกับของระบบไฟฟ้า (รูปที่ 4.4)

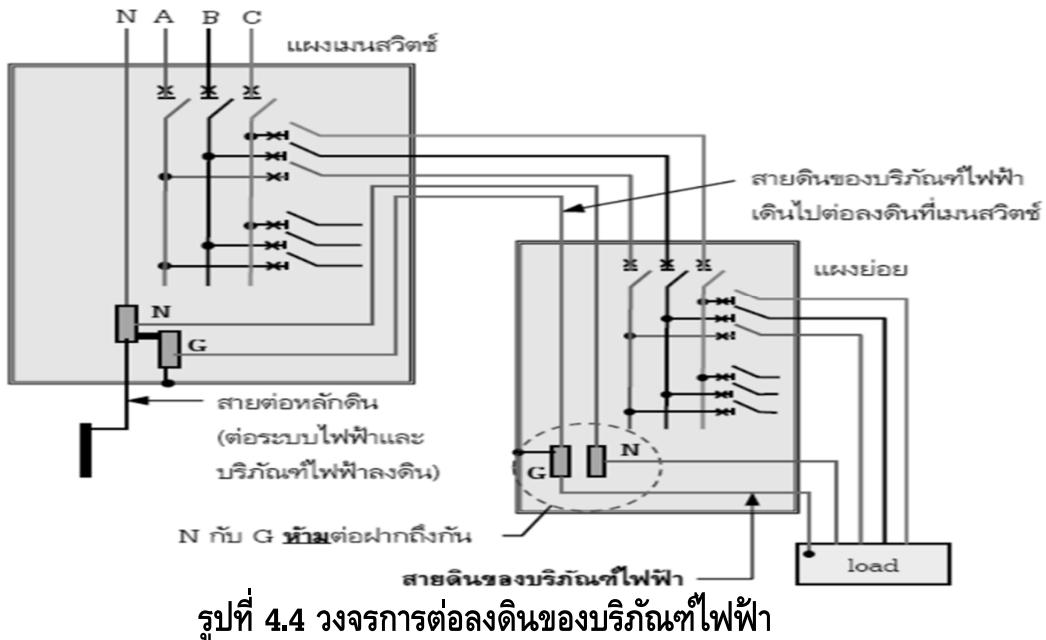

คู่มือ หน้า 110
89


2. บริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ต้องต่อลงดิน?

บริภัณฑ์ไฟฟ้าที่เมื่อเกิดไฟรุ่งแล้วจะเป็นอันตรายต้องต่อลงดิน พoSru เป็นหลักการได้ดังนี้
(รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้จากมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย)

- (1) เครื่องห้อหุ้มและ/หรือช่องเดินสายโลหะของสายตัวนำ
- (2) บริภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดยึดติดกับที่ หรือชนิดที่มีการเดินสายถาวร ส่วนที่เป็นโลหะที่เปิดโล่งและไม่ได้เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้า
- (3) บริภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดยึดติดกับที่ทุกขนาดแรงดัน ส่วนที่เป็นโลหะเปิดโล่งและไม่เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้า
- (4) บริภัณฑ์ซึ่งไม่ได้รับกระแสไฟฟ้าโดยตรง
- (5) บริภัณฑ์ไฟฟ้าที่มีสายพรมเต้าเสียบ ส่วนที่เป็นโลหะเปิดโล่งของบริภัณฑ์ไฟฟ้า
- (6) เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในสถานที่อยู่อาศัยและบุ่าว่าต้องต่อลงดิน
- (7) เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้ในสถานที่อยู่อาศัยและบุ่าว่าต้องต่อลงดิน

คู่มือ หน้า 110-112

บริภัณฑ์ไฟฟ้าที่บุคคลสัมผัสได้ ต้องต่อลงดิน

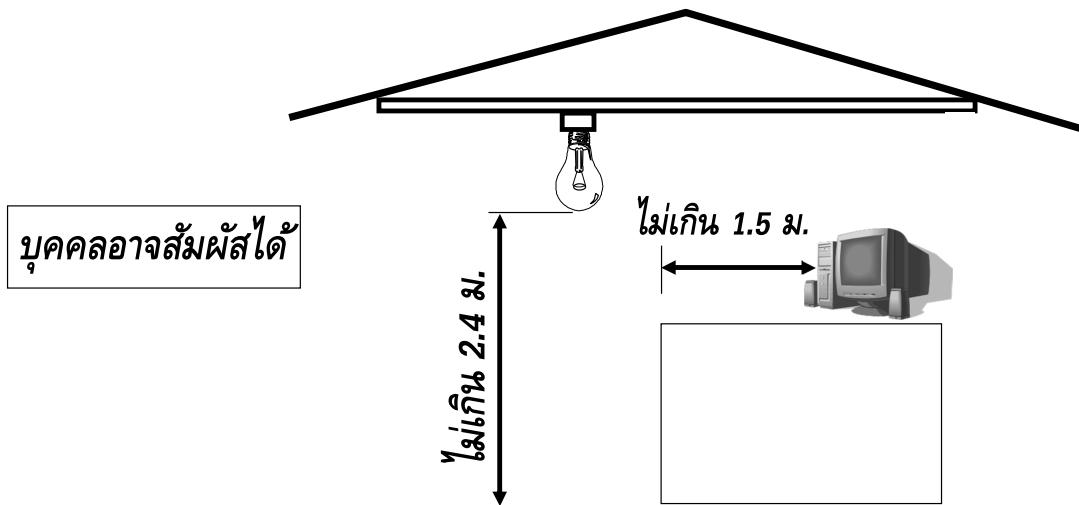

สำหรับดวงโคมไฟฟ้าถึงแม้ติดตั้งอยู่ที่สูงก็ตามแนะนำให้ต่อลงดินเพื่อความปลอดภัยในการบำรุงรักษา

คู่มือ หน้า 111

91



คู่มือ หน้า 111

92

ต้องต่อลงดิน

สัมผัสทางไฟฟ้ากับโลหะ หรือรับไฟจากสายไฟฟ้าที่เดินร้อยท่อโลหะ



คู่มือ หน้า 111

93

3. อุปกรณ์(บริภัณฑ์)ไฟฟ้าที่ต้องต่อลงดินและที่ยกเว้นไม่ต้องต่อลงดิน

- บริภัณฑ์ไฟฟ้าที่มีสายพร้อมเต้าเสียบ

ที่ใช้ในบริเวณอันตราย

ใช้แรงดันเกิน 150 โวลต์ ยกเว้น มอเตอร์ที่มีการกัน หรือ

บริภัณฑ์ที่ระบุว่าเป็นจำนวนมาก 2 ชั้น (เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท II)

บริภัณฑ์ไฟฟ้าในสถานที่อยู่อาศัย ยกเว้น บริภัณฑ์ที่ระบุว่าเป็นจำนวนมาก 2 ชั้น

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้ในสถานที่อยู่อาศัย ยกเว้น บริภัณฑ์ที่ระบุว่าเป็นจำนวนมาก 2 ชั้น
หรือ ใช้แรงดันไม่เกิน 50 โวลต์ ซึ่งรับไฟจากหม้อแปลงนิรภัยชนิดแยกขาดวง


(เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท III)

คู่มือ หน้า 112

94

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องมีสายดิน

- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงเป็นโลหะ หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำ หรือ ความร้อน เช่น เครื่องสูบน้ำ ตู้เย็น เตาไฟฟ้า เครื่องซักผ้า เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น (เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท I) 
- เต้าเสียบที่ใช้งาน จำเป็นต้องมีขัวสายดิน 

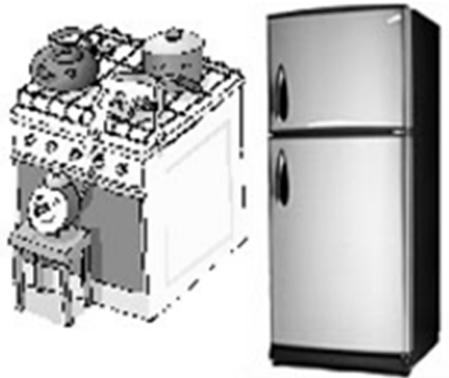

คู่มือ หน้า 112

95

ชนิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ต้องมีสายดิน (เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท II)

- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการป้องกันไฟดูด โดยมีโครงหุ้มด้วยฉนวน 2 ชั้น เช่น พัดลม โทรทัศน์ หรือ วิทยุ เป็นต้น ดังนั้นไม่จำเป็นต้องมีขัวสายดิน

เครื่องหมายฉนวนสองชั้นที่ไม่ต้องมีสายดิน



คู่มือ หน้า 112

96

4.4 ชนิดและขนาดสายดิน

4.4.1 สายต่อหลักดิน

- ชนิด ต้องเป็นตัวนำทองแดง ชนิดตัวนำเดี่ยวหรือตีเกลี่ยหัมฉนวน และต้องเป็นตัวนำเส้นเดี่ยว ยาวตลอดโดยไม่มีการต่อระหว่างทาง แต่ถ้าเป็นจุดทดสอบตามที่กำหนดในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฯ สามารถต่อได้ และถ้าเป็นบสบาร์อนุญาตให้ต่อได้
- ขนาด กำหนดจากขนาดสายประธานเส้นไฟ (สายเมนเข้าอาคาร) ตามตารางที่ 4.1 ขนาดสายใหญ่สุดคือ 95 ตร.มม.

ตารางที่ 4.1

ขนาดต่ำสุดของสายต่อหลักดินของระบบไฟฟ้ากระแสสลับ

ขนาดตัวนำประธาน (ตร.มม.)	ขนาดต่ำสุดของสายต่อหลักดิน(ตร.มม.)
ไม่เกิน 35	10
เกิน 35 แต่ไม่เกิน 50	16
เกิน 50 แต่ไม่เกิน 95	25
เกิน 95 แต่ไม่เกิน 185	35
เกิน 185 แต่ไม่เกิน 300	50
เกิน 300 แต่ไม่เกิน 500	70
เกิน 500	95

คู่มือ หน้า 113,115


97

ขนาดสายต่อหลักดิน ต้องเป็นตัวนำทองแดง ชนิดตัวนำเดี่ยวหรือตีเกลี่ยหัมฉนวนกำหนดจากขนาดสายเมนเข้าอาคาร ตามตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1

ขนาดสายประธานเข้าอาคาร (ตัวนำทองแดง) ตร.มม.	ขนาดสายต่อหลักดิน (ตัวนำทองแดง) ตร.มม.
≤ 35	10
เกิน 35 แต่ไม่เกิน 50	16
เกิน 50 แต่ไม่เกิน 95	25
เกิน 95 แต่ไม่เกิน 185	35
เกิน 185 แต่ไม่เกิน 300	50
เกิน 300 แต่ไม่เกิน 500	70
เกิน 500	95

บางครั้งสายต่อหลัก
ดินอาจมีแรงดัน

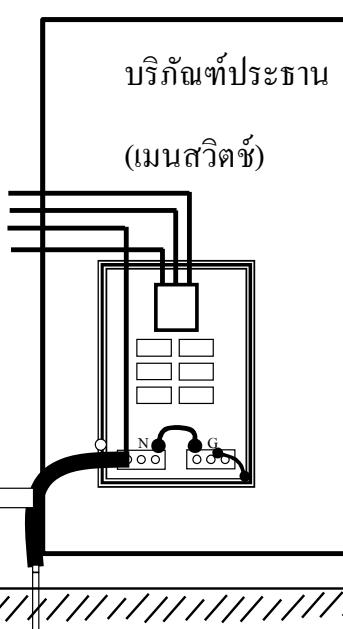

สายต่อหลักดินสำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ จะต้องไม่เล็กกว่าตารางที่ 4-1 ขนาดใหญ่สุดคือ 95 ตร.มม.

คู่มือ หน้า 113

98

4.4.2 สายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า

1. ชนิด ต้องเป็นตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนหรือเปลือย หรือเป็นเปลือกโลหะของสายเคเบิลชนิด AC, MI และ MC หรือโครงของบัสเซอร์ที่ระบุให้ใช้แทนสายดินได้

หากเป็นตัวนำหุ้มฉนวน ฉนวนต้องเป็นสีเขียวหรือเขียวແลบเหลือง แต่ถ้ามีขนาดใหญ่กว่า 16 ตร.มม. ให้ทำเครื่องหมายให้เห็นได้ชัดเจนแทนได้ ทุกบริเวณที่มีจุดต่อสายและทุกปลายสาย ดังนี้

(1) ทำให้ฉนวนหรือเปลือกส่วนที่มองเห็นเป็นสีเขียว หรือเขียวແลบเหลือง

(3) ระบุด้วยตัวอักษร PE ,G หรือ E

4.4.2 สายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า (ต่อ)

2. ขนาด กำหนดจากตารางที่ 4.2 แต่ไม่จำเป็นต้องใหญ่กว่าสายไฟฟ้าของวงจรนั้น เช่น สายวงจรขนาด 1.5 ตร.มม. สายดินก็ไม่ต้องใหญ่กว่า 1.5 ตร.มม. ถึงแม้ว่าขนาดเล็กสุดในตารางที่ 4.2 จะเป็นขนาด 2.5 ตร.มม. ก็ตาม

(1) ขนาดสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า กำหนดจากขนาดเครื่องป้องกันกระแสเกินของวงจรนั้น ตาม ตารางที่ 4.2

(2) ขนาดสายดินของมอเตอร์ กำหนดจากขนาดเครื่องป้องกันโหลดเกิน (overload relay) และดูจากขนาดเครื่องป้องกันกระแสเกินตามตารางที่ 4.2 (โดยทั่วไปจะตั้งไว้ที่ 100 % ของกระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร์)

ตารางที่ 4.2 ขนาดสายดินเล็กสุดของบริภัณฑ์ไฟฟ้า

พิกัดหรือขนาดปรับตั้งของเครื่องป้องกันกระแสเกิน (A)	ขนาดสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า (ตร.มม.)
20	2.5
40	4
70	6
100	10
200	16
400	25
500	35
800	50
1000	70
1250	95
2000	120
2500	185
4000	240
6000	400


คู่มือ หน้า 115

101

การต่อฝาก (Bonding)

- คือการใช้ตัวนำต่อถึงกันทางไฟฟ้าระหว่างโลหะหรือตัวนำที่อาจมีไฟฟ้า
- การต่อฝากทำเพื่อให้มั่นใจว่าระบบสายดินมีความต่อเนื่องทางไฟฟ้า
- สายต่อฝากต้องทนกระแสลัดวงจรได้

สายต้องไม่ขาด
เพื่อ抵抗กระแสลัดวงจรจะสูง
(short time rating)

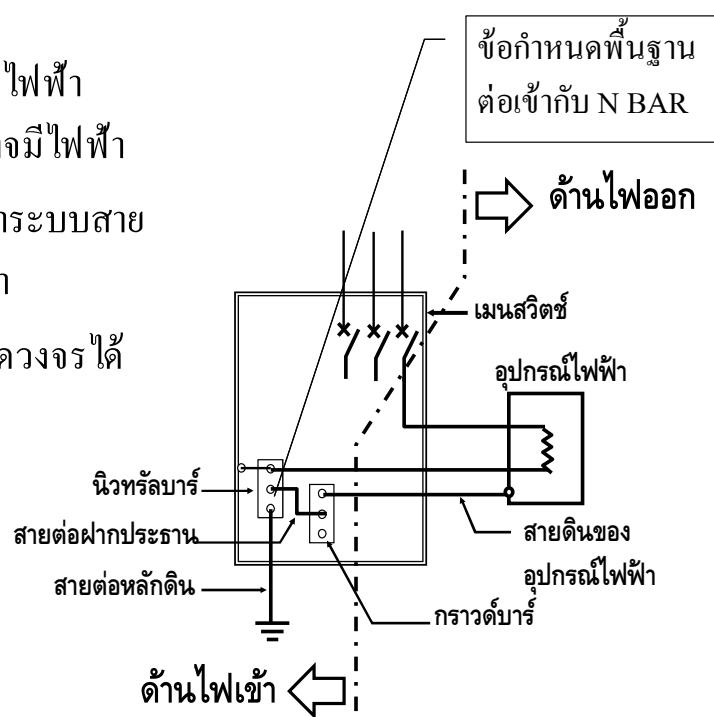

สายต่อฝากประisan (ด้านไฟเข้า) และบริภัณฑ์ไฟฟ้า (ด้านไฟออก)

คู่มือ หน้า 112

102

4.4.3 สายต่อฝากประธาน

1. ชนิด เป็นสายทองแดงหรือบสบาร์
2. ขนาด กรณีเป็นสายไฟฟ้าจะกำหนดจากขนาดสายเมนที่เดินเข้าແงเมນ สวิตซ์
ตามตารางที่ 4.1 เช่นเดียวกับขนาดสายต่อหลักดิน แต่มีข้อเพิ่มเติมคือ ขนาดสายต่อฝากที่กำหนดต้องมีขนาดพื้นที่หน้าตัดไม่เล็กกว่า 12.5% ของขนาดสายเมนด้วย สายเมนที่เดินเพลsslah หlays เส้นให้รวมพื้นที่หน้าตัดของสายทุกเส้นในเพลsslah เดียวกันเข้าด้วยกัน การต่อฝากอาจใช้ อุปกรณ์การเดินสายหรือสายไฟฟ้าก็ได้

คู่มือ หน้า 114

103

4.4.3 สายต่อฝากประธาน(ต่อ)

สายต่อฝากด้านไฟเข้ากรณีสายประธานเดินในช่องเดินสายเดียวกันหรือเป็นเคเบิลเดียวกัน ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าขนาดของสายต่อหลักดินที่ได้กำหนดไว้ในตารางที่ 4-1 ถ้าสายเส้นไฟของตัวนำประธานมีขนาดใหญ่กว่าที่กำหนดไว้ในตารางที่ 4 -1 ให้ใช้สายต่อฝากขนาดไม่เล็กกว่าร้อยละ 12.5 ของตัวนำประธานขนาดใหญ่ที่สุด กรณีเป็นการเดินสายควบให้คิดพื้นที่หน้าตัดรวมของทุกสายเส้นไฟในเพลsslah เดียวกัน

สายต่อฝากด้านไฟเข้ากรณีตัวนำประธานเดินควบในช่องเดินสายมากกว่า 1 ช่องเดินสายหรือเป็นสายเคเบิลมากกว่า 1 เส้น ขนาดสายต่อฝากของแต่ละช่องเดินสายหรือสายเคเบิล ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าที่กำหนดในตารางที่ 4 -1 แต่ต้องไม่เล็กกว่าร้อยละ 12.5 โดยคำนวนจากผลรวมของพื้นที่หน้าตัดของสายเส้นไฟทุกเส้นในเพลsslah เดียวกันของแต่ละช่องเดินสายหรือสายเคเบิล


คู่มือ หน้า 114

104

ขนาดสายต่อฝากที่เมนสวิตช์

ตารางที่ 4.1

ขนาดสายประธานเข้าอาคาร (ตัวนำทองแดง) ตร.ม.m.	ขนาดสายต่อหลักดิน (ตัวนำทองแดง) ตร.ม.m.
ไม่เกิน 35	10
เกิน 35 แต่ไม่เกิน 50	16
เกิน 50 แต่ไม่เกิน 95	25
เกิน 95 แต่ไม่เกิน 185	35
เกิน 185 แต่ไม่เกิน 300	50
เกิน 300 แต่ไม่เกิน 500	70
เกิน 500	95

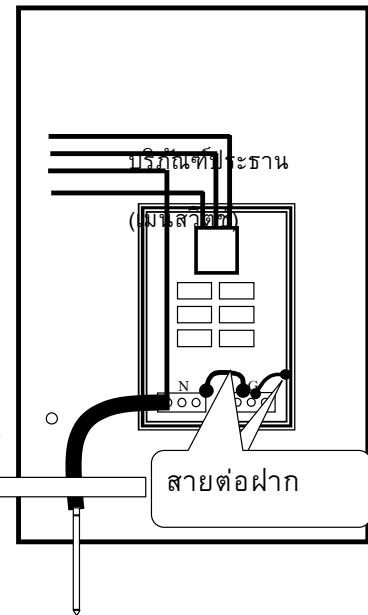

ขนาดสายต่อฝากประธานและสายต่อฝาก(ด้านไฟเข้า)

จะต้องไม่เล็กกว่า ตารางที่ 4.1 และถ้าเกิน 500 ตร.ม.m. จะ
ไม่เล็กกว่า 12.5% ของตัวนำประธานแรงต่ำ(สายเม่น)

คู่มือ หน้า 114

105

4.4.4 สายต่อฝากของบริภัณฑ์ไฟฟ้า(ต่อฝากด้านไฟออก)

1. ชนิด เป็นสายทองแดงหรือบล๊อบาร์


2. ขนาด กำหนดจากขนาดเครื่องป้องกันกระแสเกินของวงจรนั้น ๆ ตามตารางที่ 4.2

การต่อฝากอาจใช้อุปกรณ์การเดินสายก็ได้

คู่มือ หน้า 116


106

สรุปการกำหนดขนาดและขนาดของสายดินและสายต่อฝาก

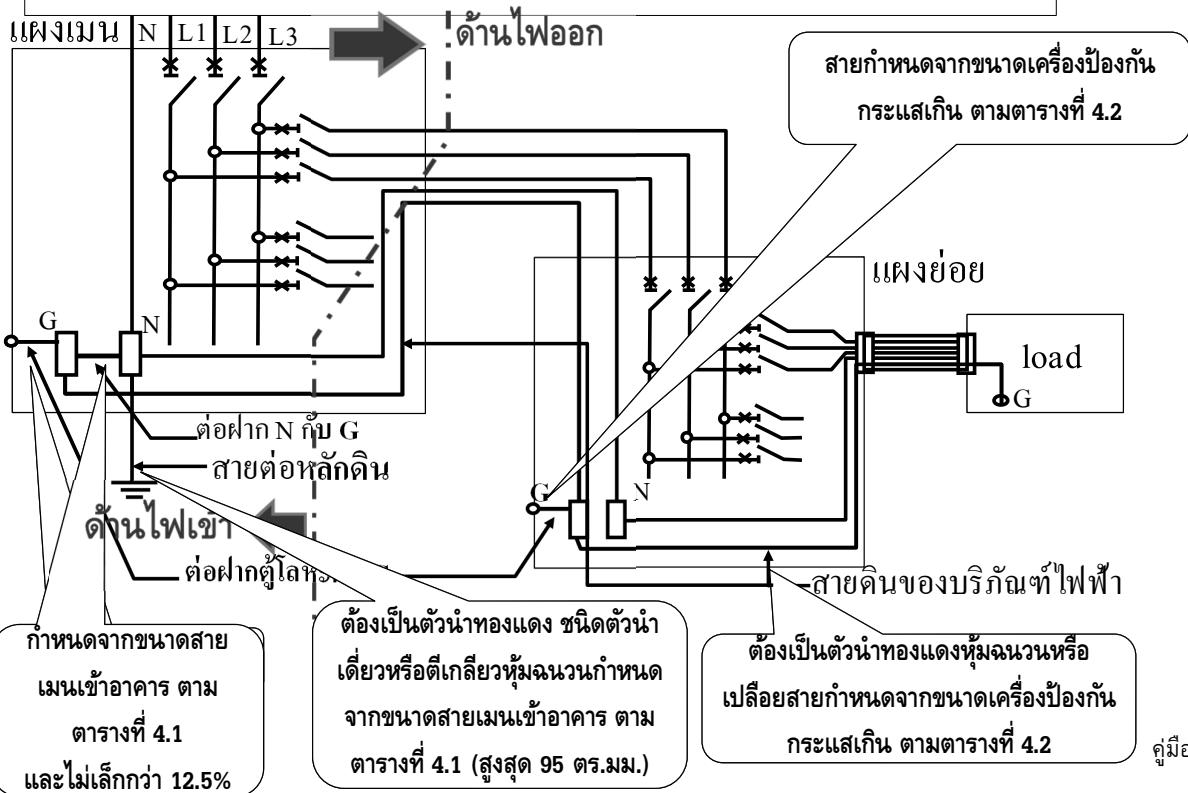


คู่มือ หน้า 113-116
107

ตัวอย่างที่ 4-1 จงกำหนดขนาดสายดินและสายต่อฝาก หมายเลข 1, 2, 3, 4 และ 5

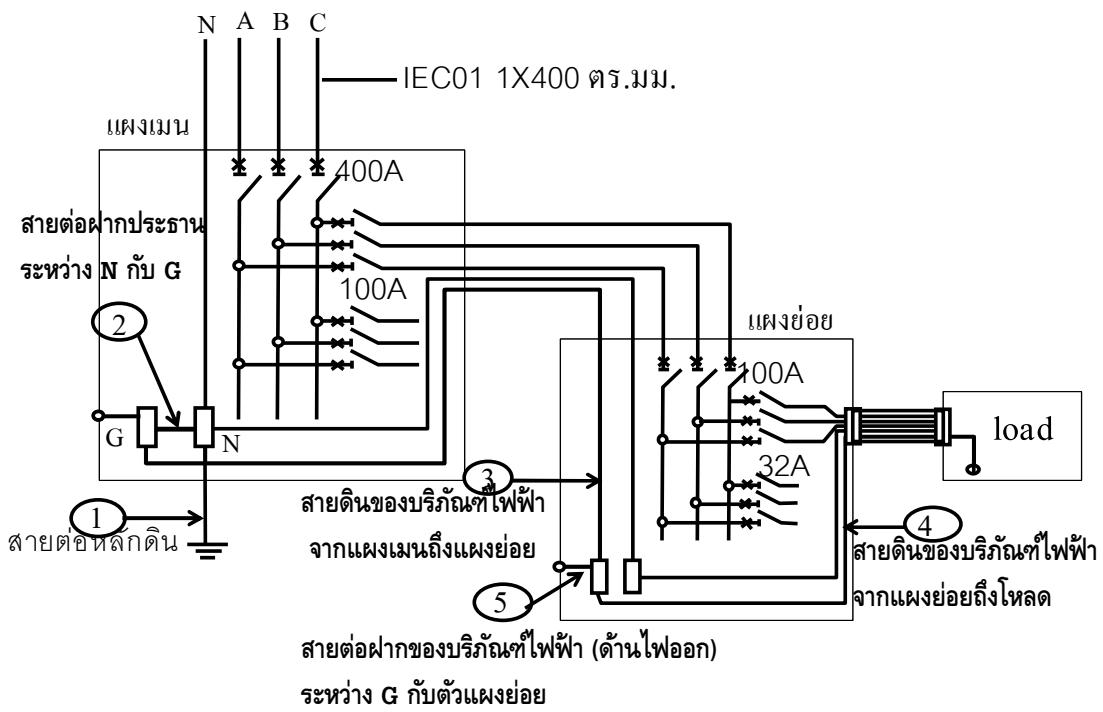


คู่มือ หน้า 116

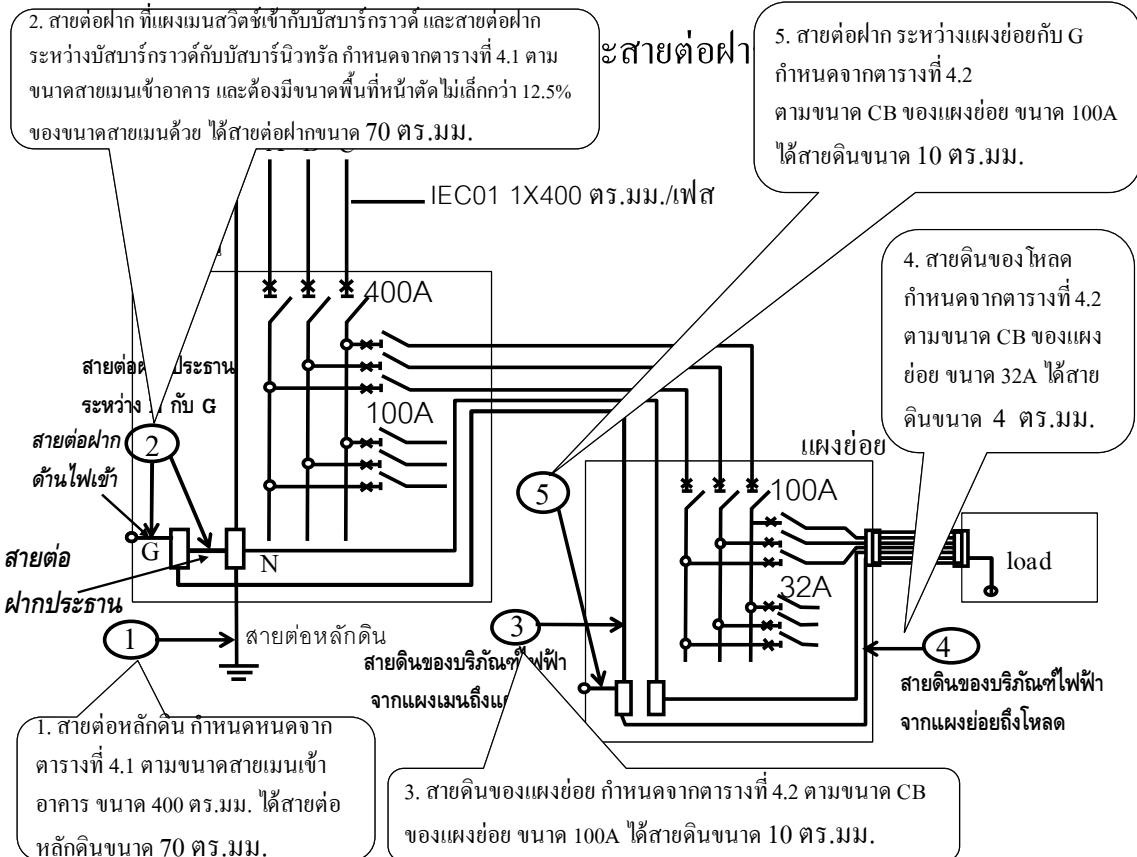


คู่มือ หน้า 117
109

ตัวอย่าง 4-2 จงกำหนดขนาดสายติดินและสายต่อฟ้า หมายเลข 1, 2, 3, 4 และ 5

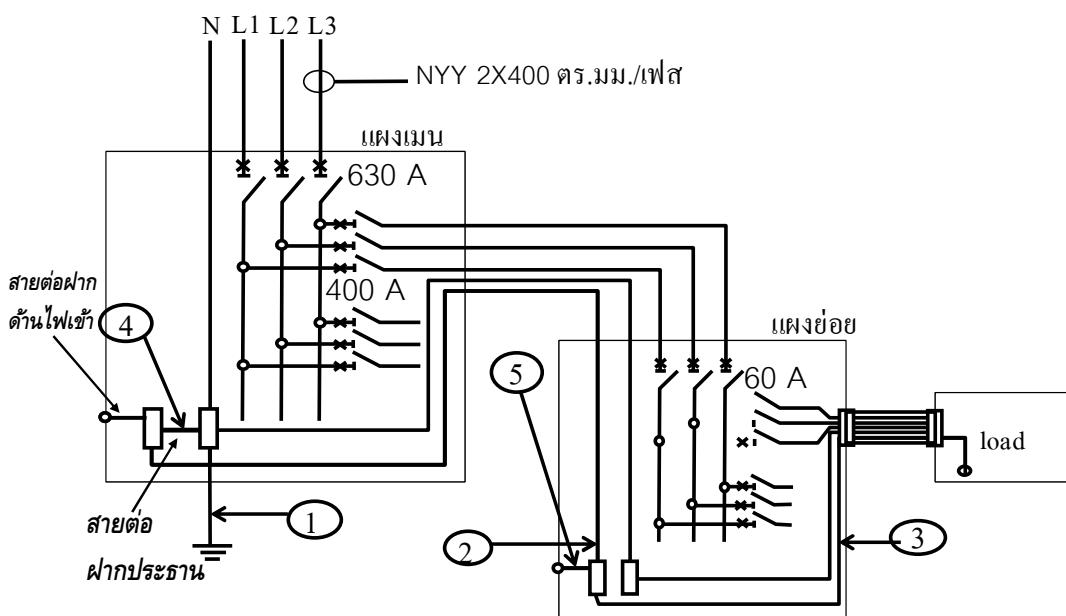


คู่มือ หน้า

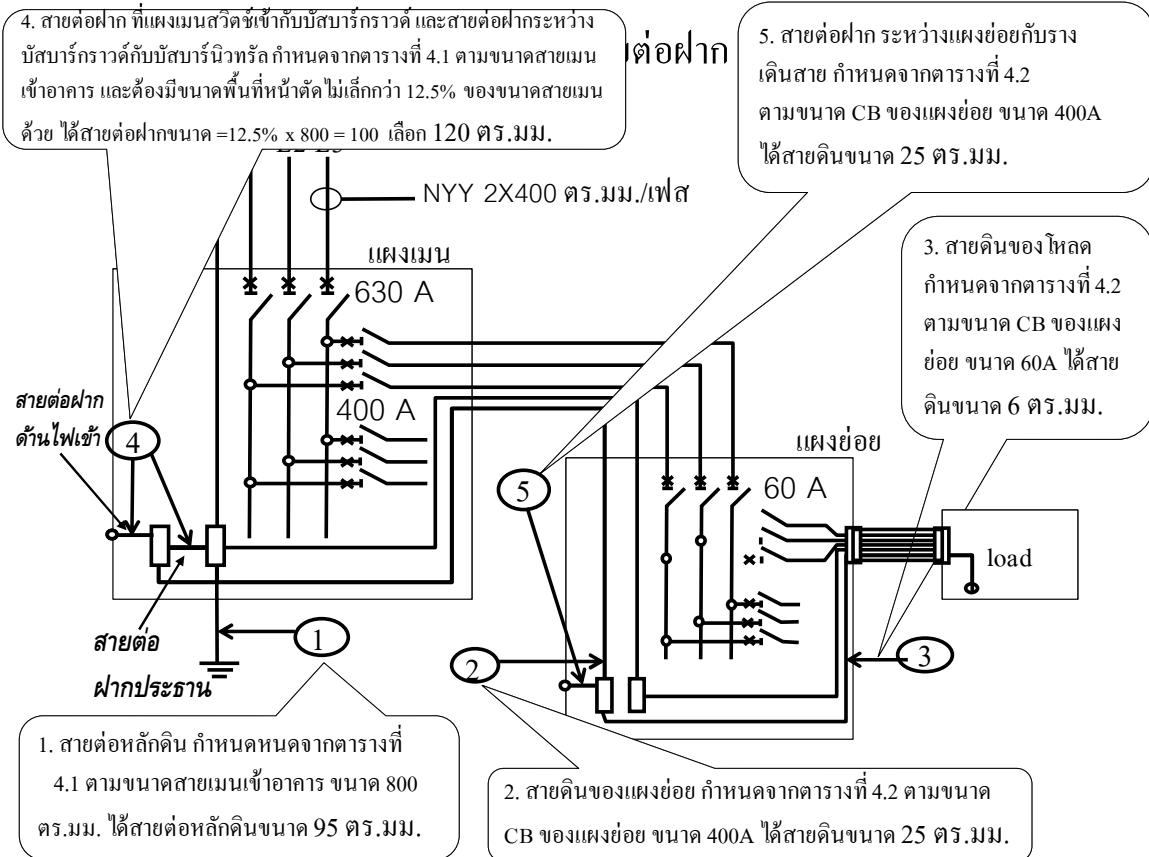

คู่มือ หน้า

111

ขนาดสายเดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า (สายเดินของมอเตอร์)

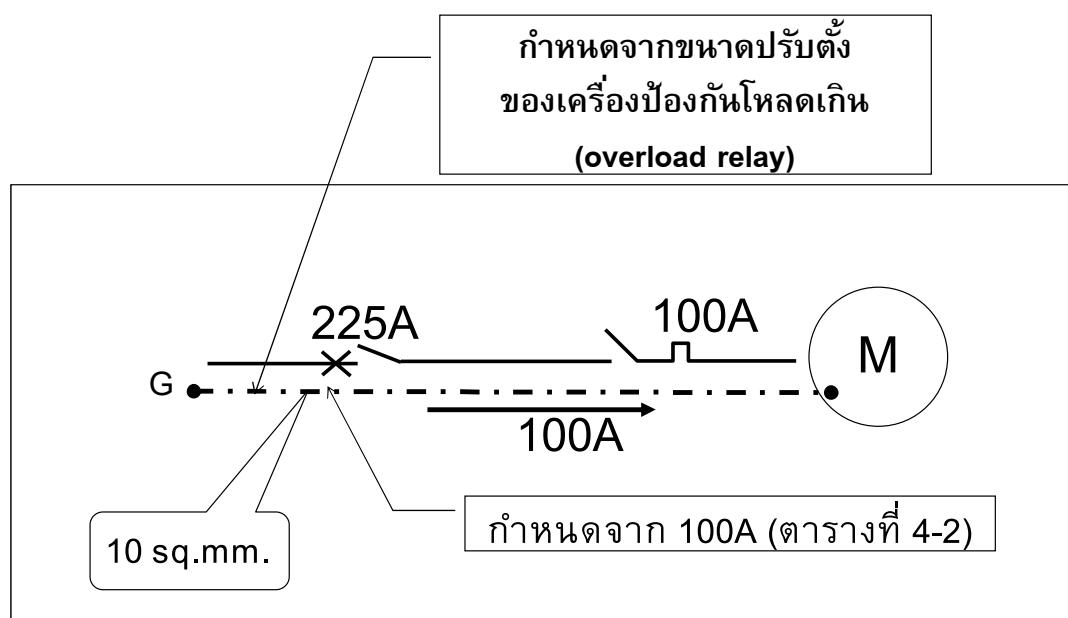


คู่มือ หน้า 113,167

112

ขนาดสายดิน เมื่อเดินสายควบ

- การเดินสายควบ แยกไปหลายท่อ ขนาดสายดินในแต่ละท่อ กำหนดจากพิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกิน ตามตารางที่ 4-2


(ห้ามลดขนาด)

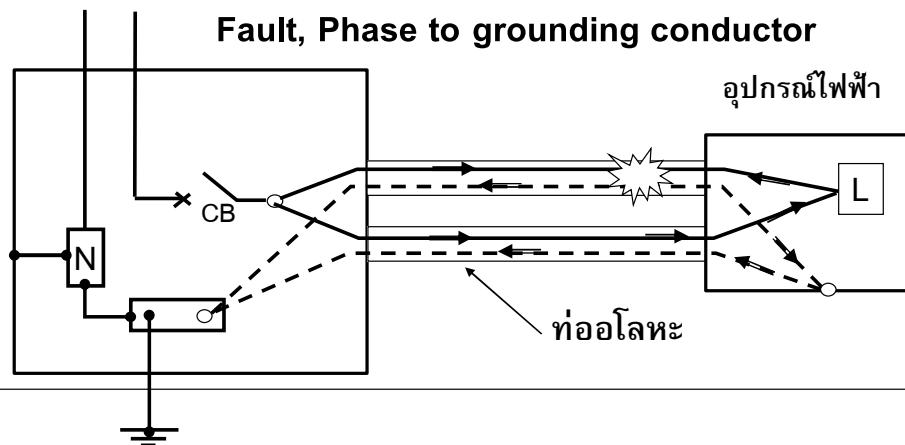

113


การเดินสายควบ

สายแยกแต่ละท่ออาจรับกระแสได้ 550A

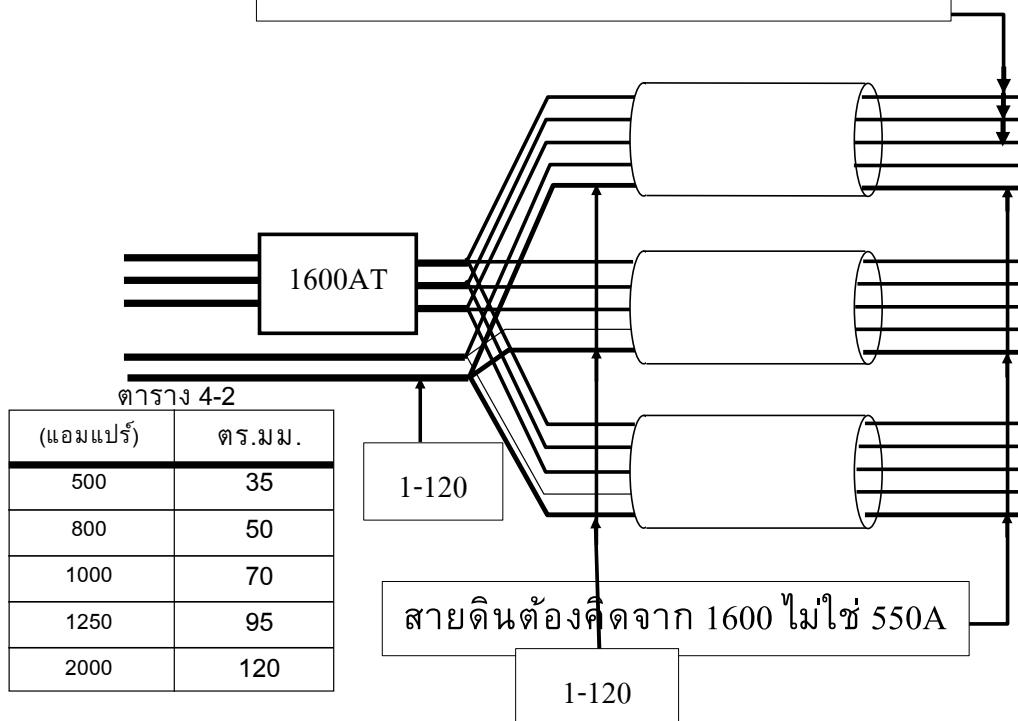


114

การใช้สายดินร่วมกัน

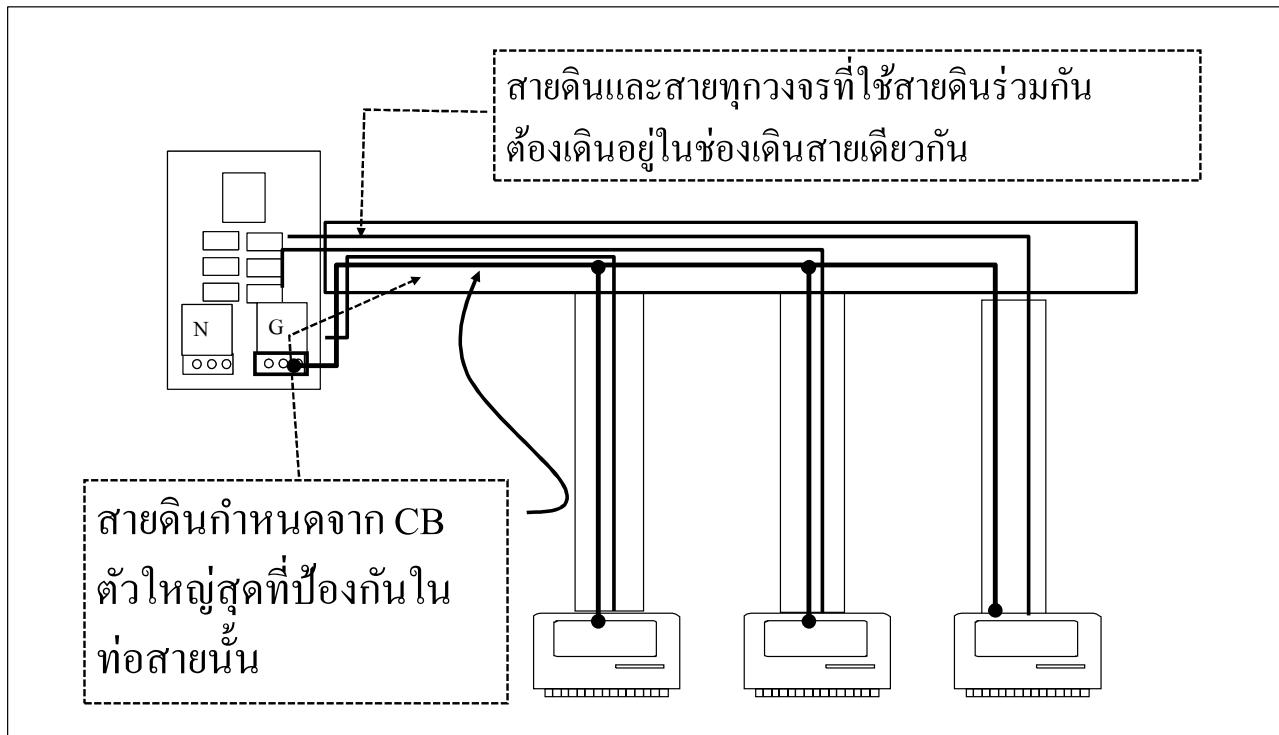


115

ระบบสายดินสำหรับอาคารชุด

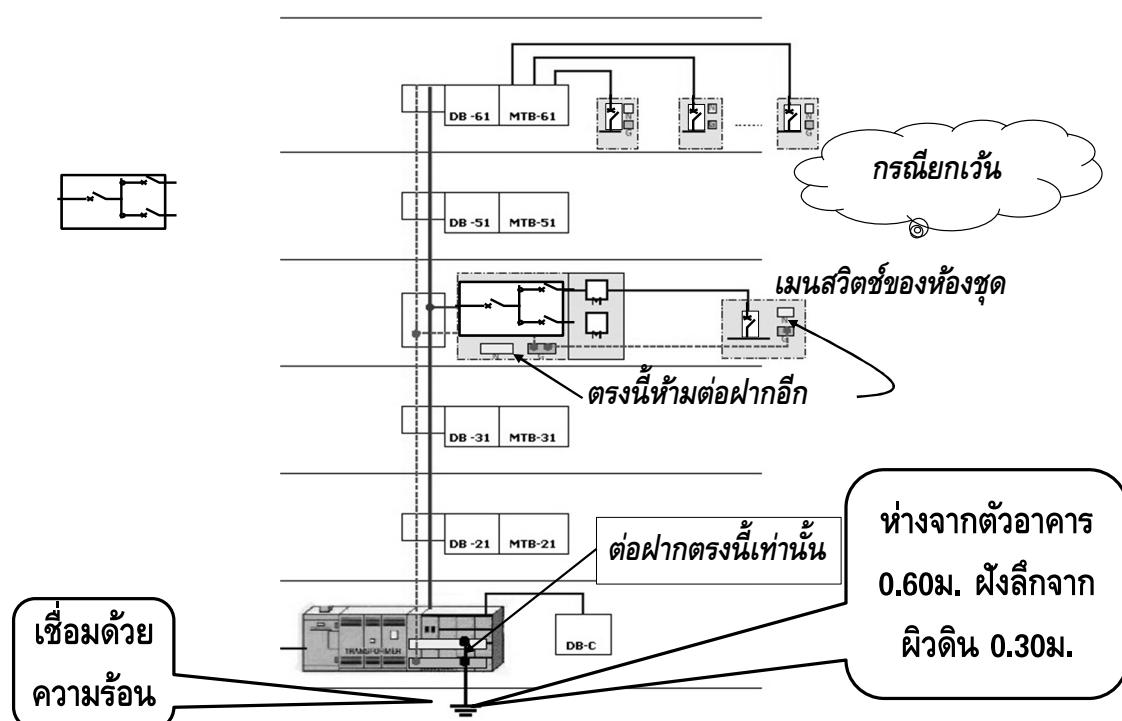


116

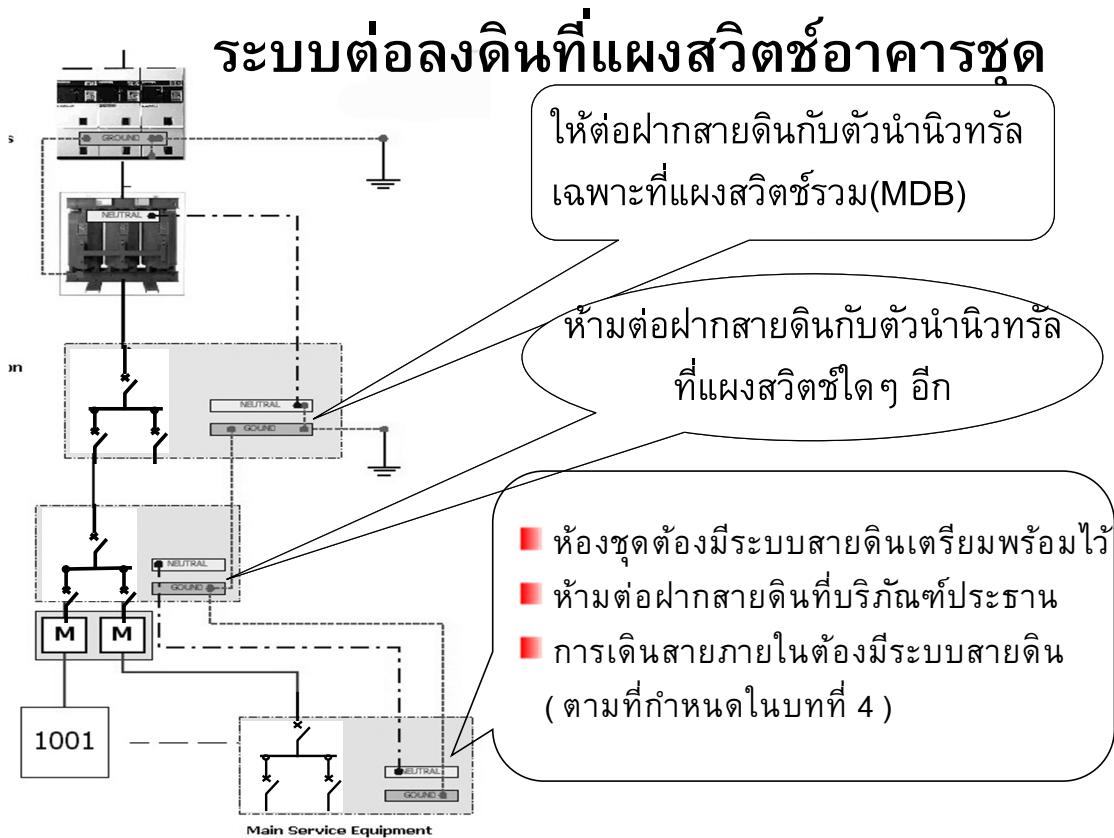

117


4.5 การต่อลงดินของระบบที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วย

4.5.1 การต่อลงดิน เมื่อไม่เป็นระบบจ่ายไฟแยกต่างหาก (Not a separately derived system)

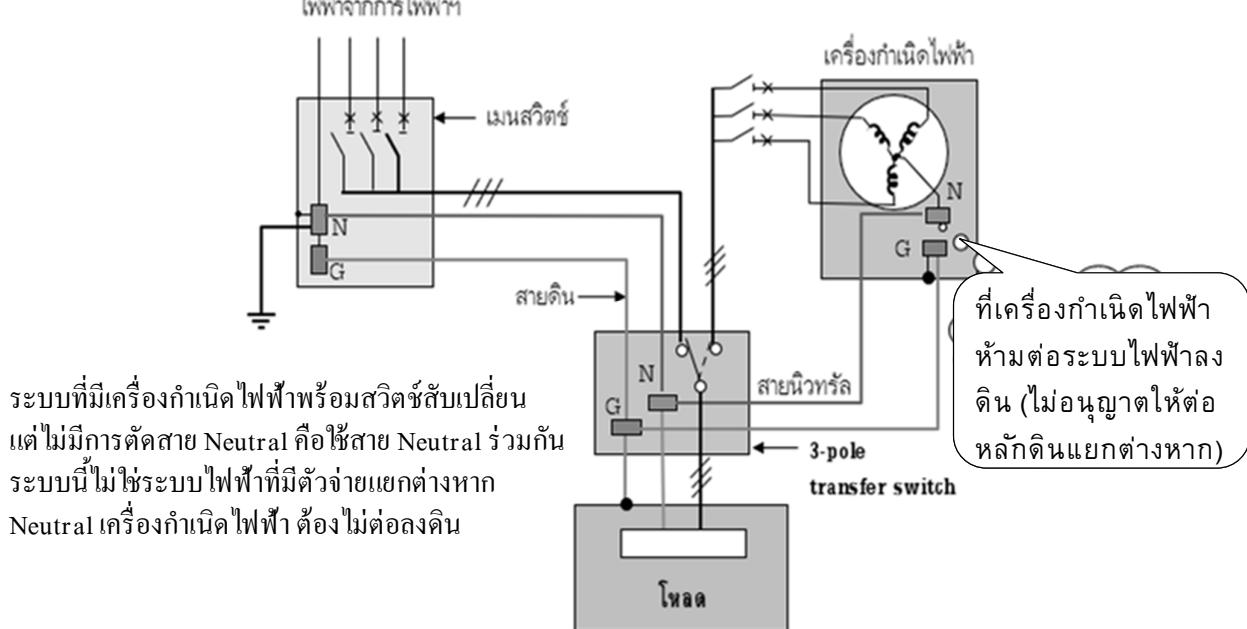

รูปที่ 4.5 การต่อลงดินของระบบไฟฟ้าเมื่อใช้ Transfer switch ชนิด 3 ขั้ว

4.5.2 การต่อลงดินสำหรับระบบจ่ายไฟแยกต่างหาก (Separately Derived System)

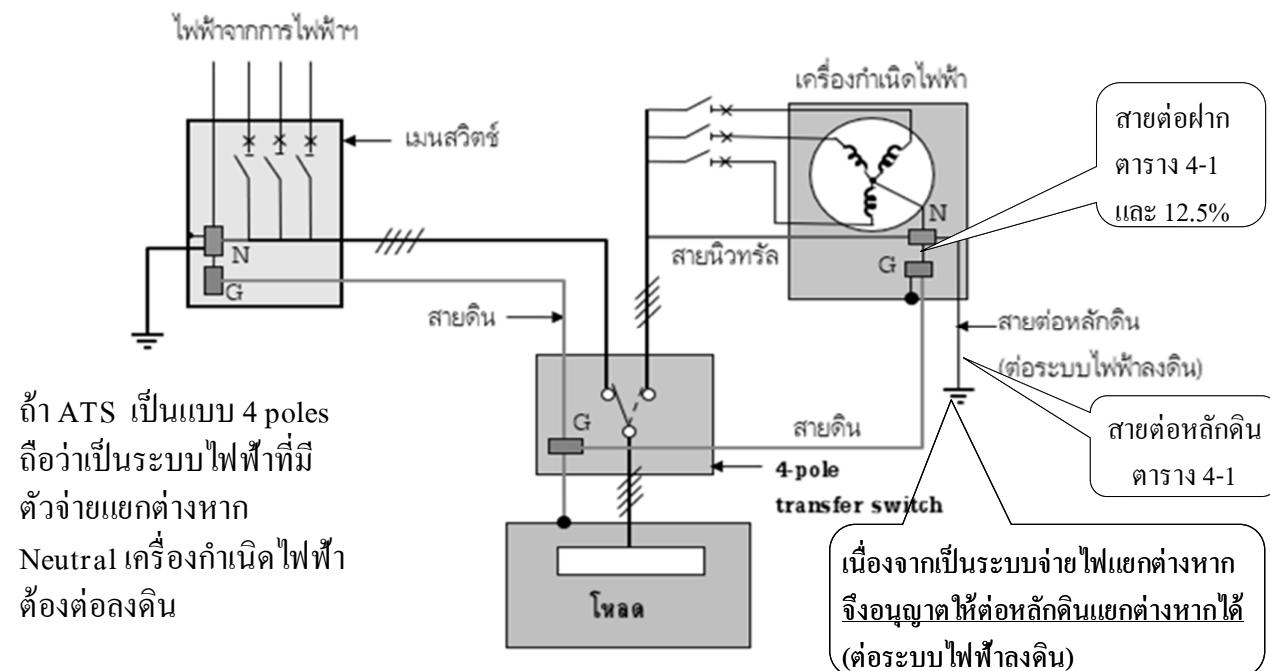

รูปที่ 4.6 การต่อลงดินของระบบไฟฟ้าเมื่อใช้ Transfer switch ชนิด 4 ขั้ว

คู่มือ หน้า 119



4.6 หลักดินและความต้านทานการต่อลงดิน

4.6.1 ชนิดของหลักดิน ตามมาตรฐาน วสท.

- หลักดินแนวตั้ง ถ้าเป็นหลักดินหุ้มและชูบทองแดง มาก. 3024-2563 ยาว 2.4 ม.
- หลักดินแบบแผ่น พื้นที่ 1800 ตร.มม. หนา 6 มม. (1.5 มม.) ผังลึก 1.6 ม.
- หลักดินแบบวงแหวน
 - เหล็กอาบ โลหะชนิด กันกรุร้อน
 - โลหะชนิดอื่นอาบ โลหะชนิดกันกรุร้อน (ห้ามอลูมิเนียม)
- โครงสร้างโลหะในพื้นดิน ความยาว 3.0 ม. ขึ้นไป
- หลักดินที่หุ้มด้วยคอนกรีต ความยาวอย่างน้อย 6.0 ม.




คู่มือ หน้า 119, 120

4.6.2 ความต้านทานการต่อลงดิน (Ground Resistance)

ความต้านทานการต่อลงดินต้องให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้และต้องไม่เกิน 5 โอห์ม กรณีที่เกิน 5 โอห์มและเป็นพื้นที่ที่ยากต่อการปั๊บติดและได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าฯ ยอนให้ค่าความต้านทานสูงขึ้นได้อีกแต่ไม่เกิน 25 โอห์ม แต่ถ้าวัดแล้วยังเกินอีกให้ปักหลักดินเพิ่มอีก 1 แท่ง และต่อหลักดินทั้งหมดเข้าด้วยกัน

ความต้านทานการต่อลงดินสามารถหาได้ด้วยการวัดด้วยเครื่องมือวัด เครื่องมือวัดแต่ละผู้ผลิตอาจมีวิธีการวัดแตกต่างกัน ในการวัดค่าจะต้องศึกษารายละเอียดและวัดให้ถูกต้องด้วย

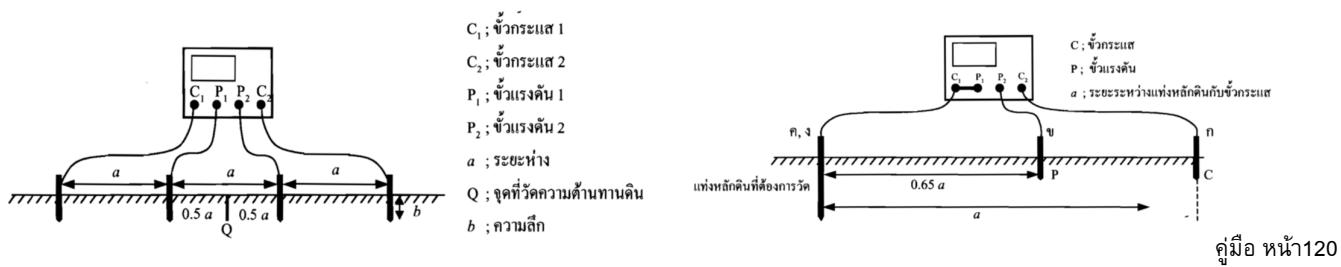

121

4.6.3 การต่อสายต่อหลักดินเข้ากับแท่งหลักดิน

1. การต่อด้วย clamp



รูปที่ 4.7 ตัวอย่าง clamp สำหรับใช้ต่อสายต่อหลักดินกับหลักดิน

2. การต่อด้วยวิธีเชื่อมด้วยความร้อน (exothermic welding)



การประกอบโมลเพื่อทำการเชื่อม

ตัวอย่างที่เชื่อมเสร็จแล้ว


รูปที่ 4.8 ตัวอย่างการต่อสายต่อหลักดินเข้ากับหลักดินโดยเชื่อมด้วยความร้อน

คู่มือ หน้า 120, 121

122

บทที่ 8 แผงสวิตช์และการติดตั้ง

แผงสวิตช์ (Switchboard) หมายถึง แผงเดี่ยวขนาดใหญ่หรือหลายแผงประกอบเข้าด้วยกันเพื่อใช้ติดตั้งสวิตช์ อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน อุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ บัส และเครื่องวัดต่าง ๆ ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง หรือทั้งสองด้าน โดยทั่วไปแผงสวิตช์เข้าถึงได้ทั้งทางด้านหน้าและด้านหลังและไม่มีจุดประสงค์ให้ติดตั้งในตู้

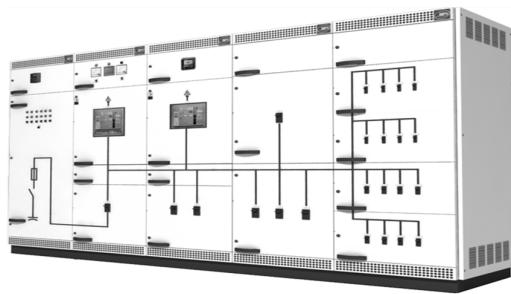

แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ (Low – Voltage Switch Board)

มาตรฐาน : มอก.1436 - 2564 : TTA , IEC 61439-1,2,3 : TEST

คู่มือ หน้า 181

123

แผงย่ออย (Panelboard) หมายถึง แผงเดี่ยวหรือกลุ่มของแผงเดี่ยวที่ออกแบบให้ประกอบรวมกันเป็นแผงเดี่ยวกัน ประกอบด้วย บัส อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน อัตโนมัติและมีหรือไม่มีสวิตช์สำหรับควบคุมแสงสว่าง ความร้อน หรือวงจรไฟฟ้า กำลัง แผงย่ออยเป็นแผงที่ออกแบบให้ติดตั้งไว้ในตู้หรือกล่องซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทางด้านหน้าเท่านั้น




คู่มือ หน้า 181

124

8.1 รูปแบบของแพงสวิตช์

Form ตู้ คือรูปแบบการแบ่งกันแยกส่วนที่มีไฟฟ้า(Live Part) หรือส่วนที่เป็นอันตราย โดยการใช้ partitions กันแยกระหว่างอุปกรณ์หลักออกจากอย่างชัดเจน

IEC 61439 แบ่งรูปแบบ (form) ของแพงสวิตช์ตามการกันแยกเป็น 7 form

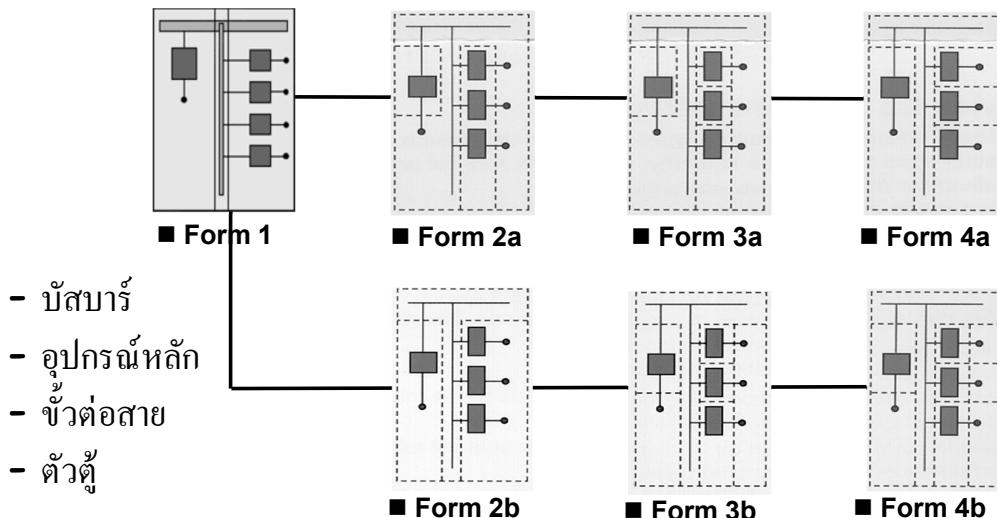

IEC 61439 Forms (partitioning) within an assembly

คู่มือ หน้า 181,182

125

ตารางที่ 8.1 สรุป form ตู้และการกันตาม IEC 61439

ฟอร์มตู้ (Form)	การกัน(ระหว่าง)				
	อุปกรณ์ กับ อุปกรณ์	อุปกรณ์ กับ บัสบาร์	อุปกรณ์ กับ ขัวต่อสาย	ขัวต่อสาย กับ ขัวต่อสาย	ขัวต่อสาย กับ บัสบาร์
Form 1					
Form 2A		✓			
Form 2B		✓			✓
Form 3A	✓	✓	✓		
Form 3B	✓	✓	✓		✓
Form 4A	✓	✓		✓	✓
Form 4B	✓	✓	✓	✓	✓

✓ = มีการกันแยก

คู่มือ หน้า 182,183

126

8.3 โครงสร้างของແຜງສວິດໜ້າ

ໂຄຮງສຽງ

(ແຜງສວິດໜ້າແລະແຜງຍ່ອຍ)

1. ทำດ້ວຍວັດດຸໄມ່ດູດຊັບຄວາມໜື້ນແລະໄມ່ຕິດໄຟ

2. ວັດເຄີ່ງວັດ ລົດໄຟສັງຢານ ຕັ້ງໃຊ້ ເຄີ່ງປ້ອງກັນາ ໄມ່ເກີນ
15A. ຍກເວັນການທຳມະນຸດຂອງເຄີ່ງປ້ອງກັນທຳໃຫ້ເກີດຄວາມເສີຍຫາຍຕ່ອ
ການທຳມະນຸດ



3. ໃບມືດທີ່ເປີດໂລ່ງ ເມື່ອປັດຕົ້ງໄມ່ມີໄຟ ຍກເວັນ ມີກາຮັກທີ່ເໝາະສົມ

ຄູ່ມືອ ມັນ 185

127

4. ການທຳເຄີ່ງໝາຍບັນຍາ

- ແຜງສວິດໜ້າແລະແຜງຍ່ອຍແຮງຕໍ່າ
- ເປັນຕົວອັກຍາ
 - L1 ສໍາຮັບ ເຟສ 1 ທີ່ອຟເສ A
 - L2 ສໍາຮັບ ເຟສ 2 ທີ່ອຟເສ B
 - L3 ສໍາຮັບ ເຟສ 3 ທີ່ອຟເສ C
 - N ສໍາຮັບ ນິວທັດ
 - PE ທີ່ອຟ E ທີ່ອຟ G ສໍາຮັບ ບັດຕິນ/ຂົວສາຍດິນ
- ເປັນສີ
 - ສີນໍ້າຕາດ ສໍາຮັບ ເຟສ 1 ທີ່ອຟເສ A
 - ສີດຳ ສໍາຮັບເຟສ 2 ທີ່ອຟເສ B
 - ສີເຖາ ສໍາຮັບເຟສ 3 ທີ່ອຟເສ C
 - ສີຟ້າ ສໍາຮັບນິວທັດ
 - ເຈິ້ວແດນເຫຼື່ອງ ສໍາຮັບ ບັດຕິນ/ຂົວສາຍດິນ

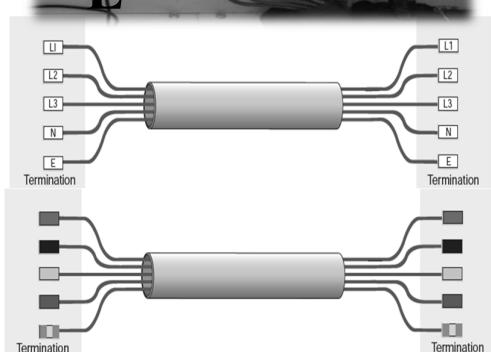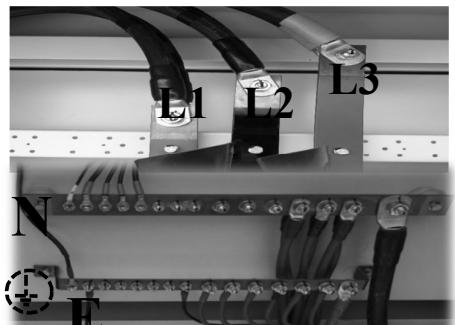


ການຈັດເຟເສມື່ອມອງຈາກດ້ານທີ່ A,B,C

- ດ້ານທີ່າ → ດ້ານທັງ
- ດ້ານບັນ → ດ້ານລ່າງ
- ດ້ານຫັ້ນມືອ → ດ້ານຫວານມືອ

ຄູ່ມືອ ມັນ 185

128

การทำเครื่องหมายบัญชี แพงเมเนสวิตซ์

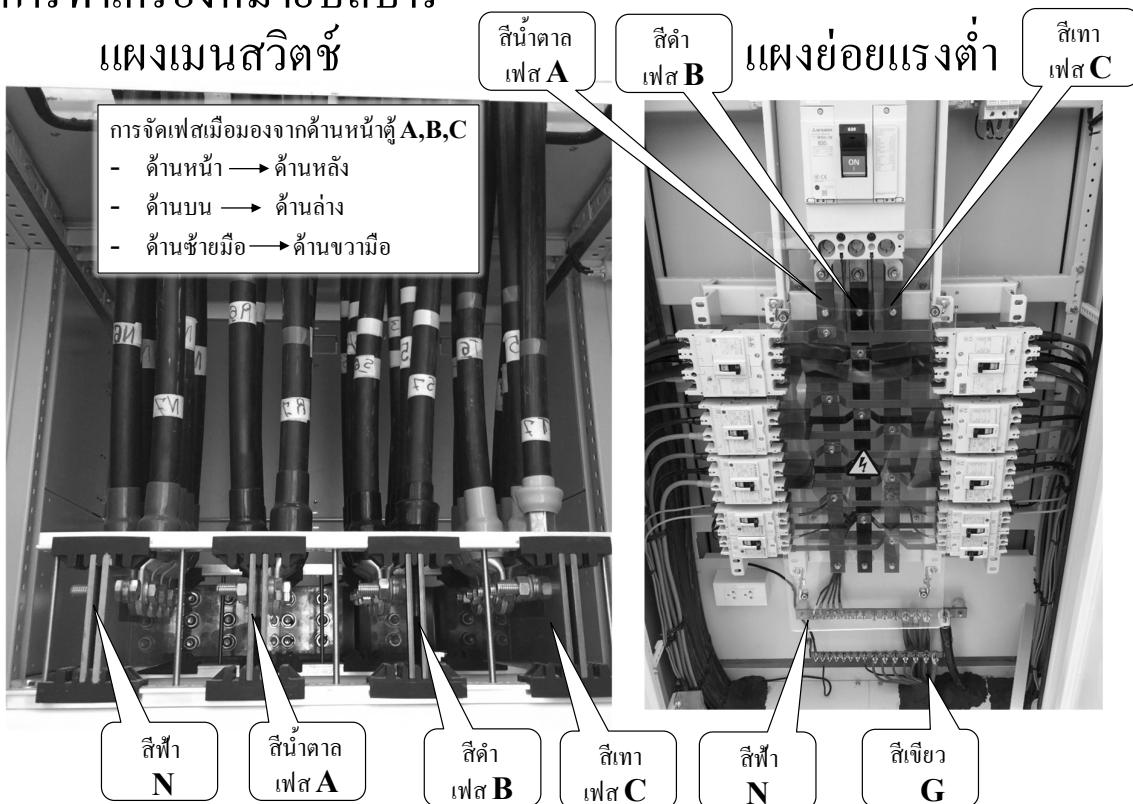

คู่มือ หน้า 185

129

5. แพงสวิตซ์แรงสูง..แรงดันไม่เกิน 33 kV.

- ข้อกำหนด โครงสร้างเหมือนแรงต่ำ และเพิ่มเติมดังนี้
 - ถ้าเป็นบริภัณฑ์ประธาน ต้องเป็นไปตามบริภัณฑ์ประธานแรงสูง
 - ตัวนำและบัญชี ต้องติดตั้งอย่างมั่นคง มีการทำเครื่องหมายตามลำดับ ดังนี้

- แดง สำหรับเฟส R
- เหลือง สำหรับเฟส Y
- น้ำเงิน สำหรับเฟส B



6. การจัดวางบัญชีและตัวนำ ต้องหลีกเลี่ยง ไม่ให้เกิดความร้อนสูงจากการเหนี่ยวนำ



7. การจัดเฟสเมื่อมองจากด้านหน้าตู้

- ด้านหน้า → ด้านหลัง
- ด้านบน → ด้านล่าง
- ด้านซ้ายมือ → ด้านขวามือ

คู่มือ หน้า 185

130

8.4 พื้นที่ว่างเพื่อปฎิบัติงานและทางเข้า

การติดตั้งแผงสวิตซ์และแผงย่อย ต้องมีพื้นที่ว่างและทางเข้าไปยังพื้นที่ว่างเพื่อให้สามารถเข้าไปปฎิบัติงานได้ และทำการบำรุงรักษาได้โดยสะดวกและปลอดภัย

พื้นที่ว่างเพื่อปฎิบัติงานสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้าแบ่งเป็น

1. พื้นที่ว่างเพื่อปฎิบัติงานระบบแรงดัน

แรงดันวัดเทียบกับดินไม่เกิน 600V

(แรงดันระหว่างสายเส้นไฟไม่เกิน 1000 V)

2. พื้นที่ว่างเพื่อปฎิบัติงานระบบแรงดันสูง


แรงดันวัดเทียบกับดินเกิน 600 V

(แรงดันระหว่างสายเส้นไฟเกิน 1000 V แต่ไม่เกิน 33kV)

แรงดันไฟฟ้าที่ไม่ระบุว่าเป็นแรงดันระหว่างไฟฟ้า หรือแรงดันเทียบดิน ให้หมายถึงแรงดันระหว่างไฟฟ้า

คู่มือ หน้า 186

131

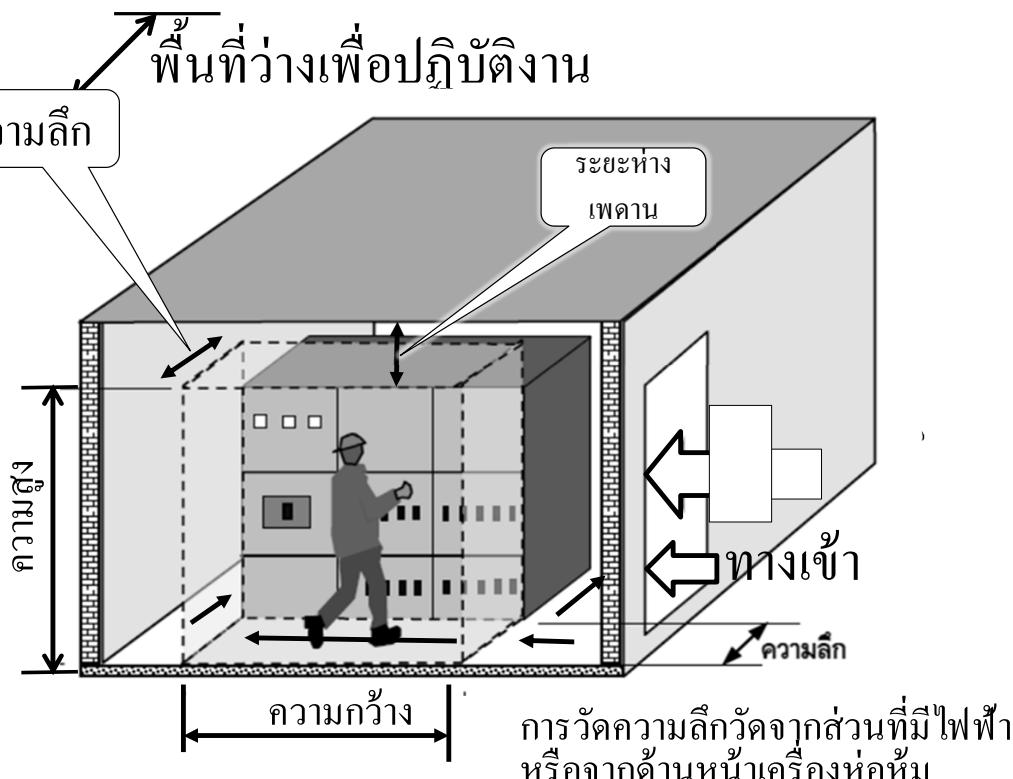

รูปที่ 8.2 พื้นที่ว่างเพื่อปฎิบัติงาน

คู่มือหน้า 186


132



รูปที่ 8.3 ตัวอย่างห้องที่ติดตั้งแผงสวิตซ์และพื้นที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานที่ดี

คู่มือ หน้า 187
133

ความกว้างพื้นที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานในระบบแรงดึง

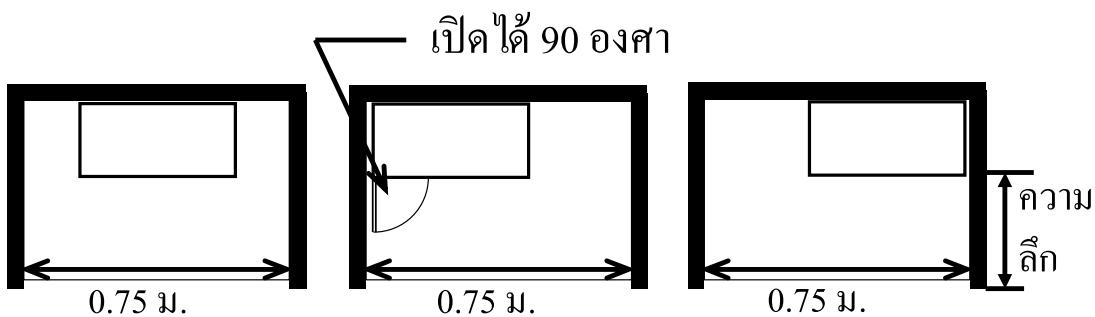

- ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.75 ม. และไม่น้อยกว่าขนาดความกว้างของแผงสวิตซ์
- สูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม.
- ความลึกเป็นไปตาม ตารางที่ 8.2

บริการสุขภาพ

คู่มือหน้า 187

ตาราง 8.2 ความลึกต่ำสุดของที่ว่างเพื่อปฎิบัติงาน ระบบแรงต่ำ

แรงดันวัดเทียบดิน (V)	ความลึกต่ำสุด (m.)		
	กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	กรณีที่ 3
0-150	0.90	0.90	0.90
151- 600	0.90	1.10	1.20


รูปที่ 8.4 สำหรับระบบแรงต่ำ
(ตัวอย่างสำหรับแรงดันเทียบดิน 151-600 V)

คู่มือหน้า 187
135

การวัดความลึก ให้วัดจากส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิด โล่ง หรือถ้าส่วนที่มีไฟฟ้ามีการห่อหุ้ม (เช่นตู้) ให้วัดจากด้านหน้าของเครื่องห่อหุ้ม
พื้นที่ว่างเพื่อปฎิบัติงาน ต้องเพียงพอที่จะเปิดประตูหรือฝาตู้ได้อย่างน้อย 90 องศา




กรณีที่ 3 : ส่วนที่มีไฟฟ้าอยู่ทั้ง 2 ด้าน
ของที่ว่าง 151- 600 V

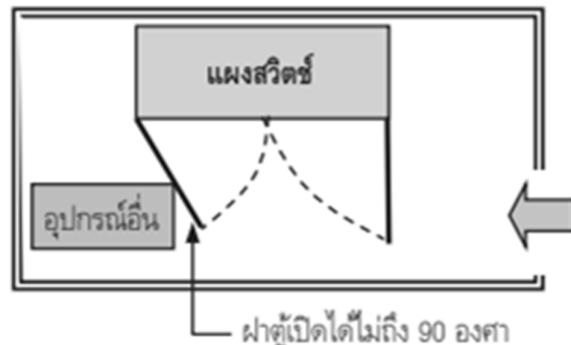

รูปที่ 8.5 ตัวอย่างที่ฝาตู้เปิดได้ไม่ถึง 90 องศา
(ไม่ถูกต้อง)

คู่มือหน้า 188,189

ทางเข้าพื้นที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน (แรงต่ำ)

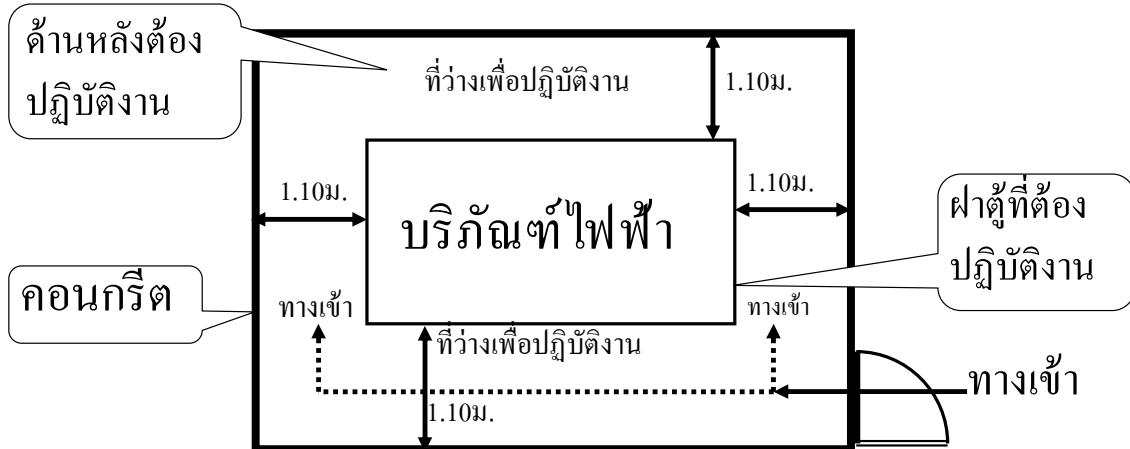


ต้องมีทางเข้าขนาดกว้าง 0.60 ม. และสูง 2.00 ม.

ที่จะเข้าไปถึงที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน ได้ 1 ทาง

(ทางเข้าอาจเป็นประตูหรือไม่ก็ได้)

คู่มือหน้า 189

137

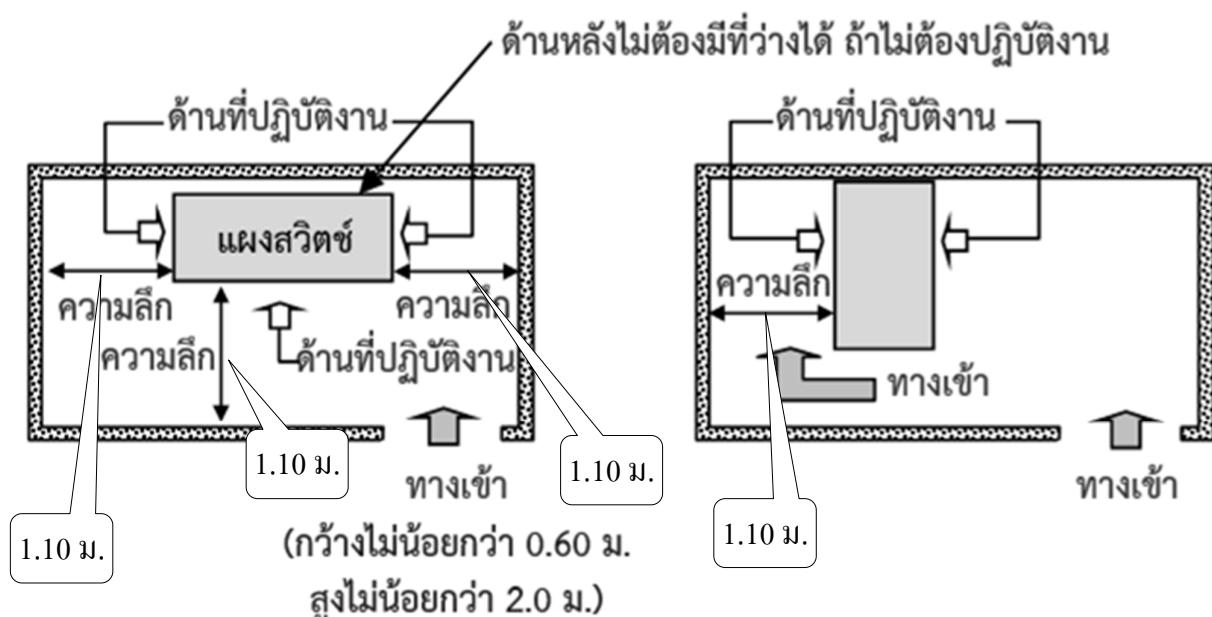

รูปที่ 8.6 ตัวอย่างทางเข้าพื้นที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานและความลึก

ในรูปที่ 8.6 ถ้าเป็นແຜສວິຕ່າแรงดัน 230/400V ห้องเป็นผนังคอนกรีต ความลึกต่ำสุดจะเท่ากับ 1.10 m.


คู่มือหน้า 189

138

ทางเข้าที่ว่างเพื่อปฐบัติงาน (แรงต่อ)

ແຜນສວິຕ່າງທີ່ເຂົ້າສູ່ເພື່ອປັບປຸງຕິດານໄດ້ຈາກດ້ານອື່ນທີ່ໄມ້ໃຊ້ດ້ານຫລັງ ໄມຕ້ອງມີທີ່ວ່າງເພື່ອປັບປຸງຕິດານດ້ານຫລັງຂອງແຜນກີ່ໄດ້ ໃນທີ່ຈຶ່ງຕ້ອງເຂົ້າສູ່ດ້ານຫລັງເພື່ອທຳນານໃນສ່ວນທີ່ໄດ້ປັດວຽກໄຟຟ້າອອກແລ້ວ ຕ້ອງມີທີ່ວ່າງເພື່ອປັບປຸງຕິດານໃນແນວນອນໄມ້ນ້ອຍກວ່າ 0.75 ມ. ຕາດອດແນວຂອງແຜນສວິຕ່າງ

ດ້ານຫລັງປັບປຸງຕິດານເມື່ອປັດວຽກໄຟຟ້າອອກແລ້ວ

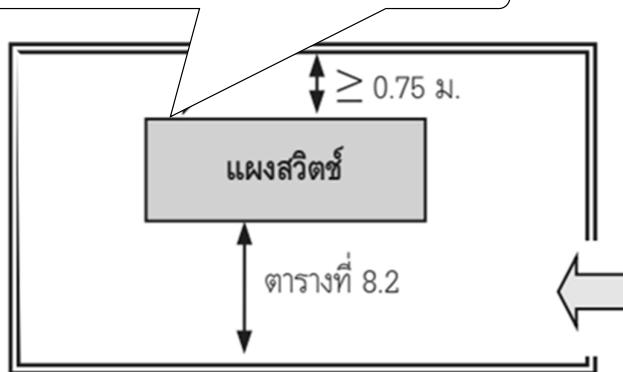


ຮູບທີ່ 8.7 ທີ່ວ່າງຕາມແນວນອນທີ່ປັບປຸງຕິດານເມື່ອດັບໄຟແລ້ວ

ຄູ່ມືອນໜ້າ 190

139

ທາງເຂົ້າສໍາຮັບແຜນສວິຕ່າງນາດ ໄຫຍ່ງ

ດ້ານຫລັງປັບປຸງຕິດານເມື່ອປັດວຽກໄຟຟ້າອອກແລ້ວ

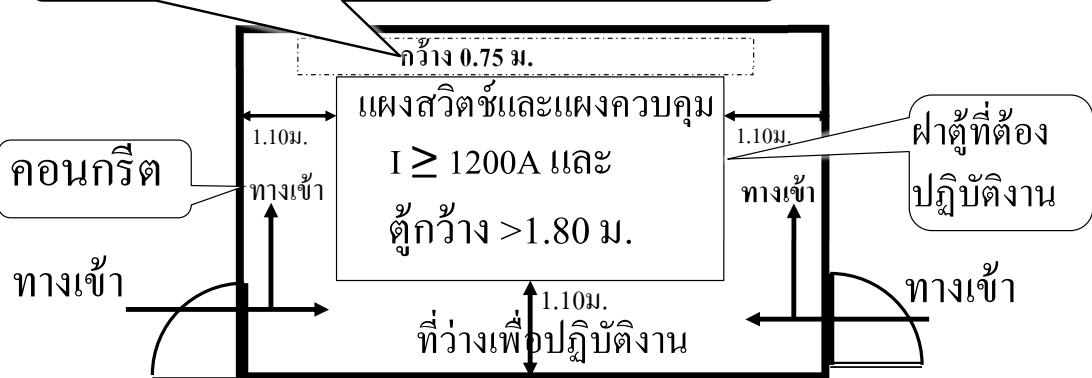


ຕ້ອງມີທາງເຂົ້າທັງ 2 ຊ້າງຂອງແຜນສວິຕ່າງ
ກວ່າງ 0.60 ມ. ສູງ 2.00ມ.

ຄູ່ມືອນໜ້າ 190

140

ทางเข้าที่ว่างเพื่อปฐบดีงาน (แรงต่อ)

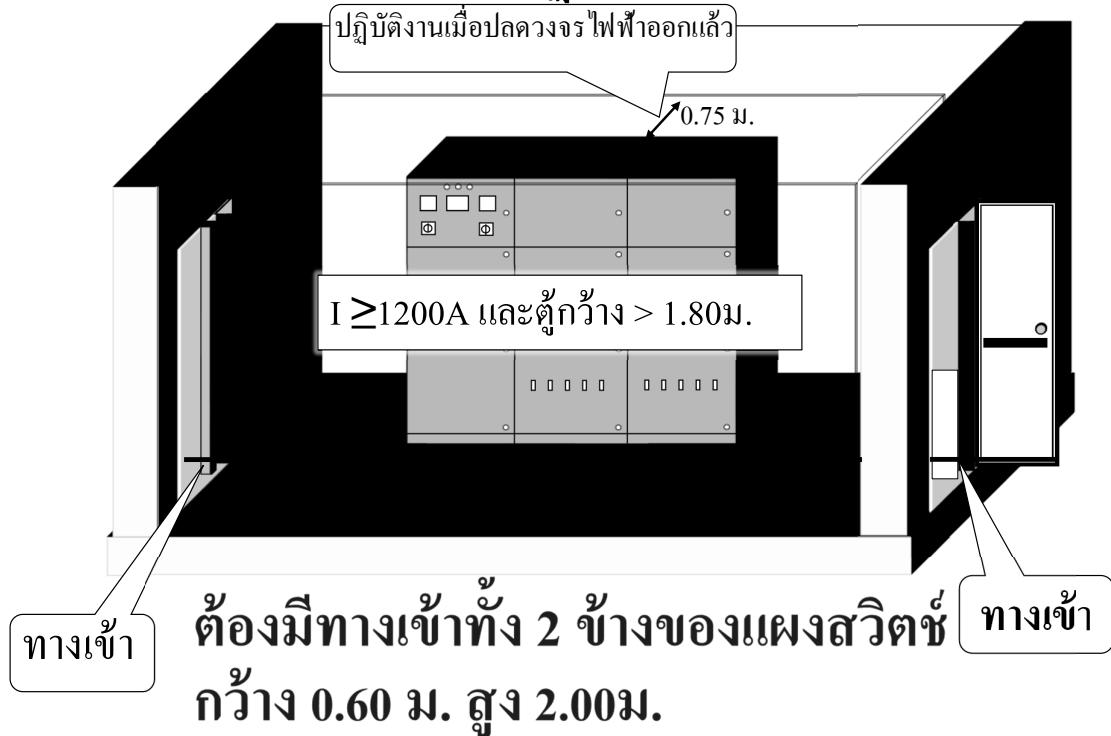


คู่มือหน้า 190

141




รูปที่ 8.8 แสดงทางเข้าไปยังพื้นที่ว่างเพื่อปฐบดีงานทั้ง 2 ข้างของแผงสวิตช์

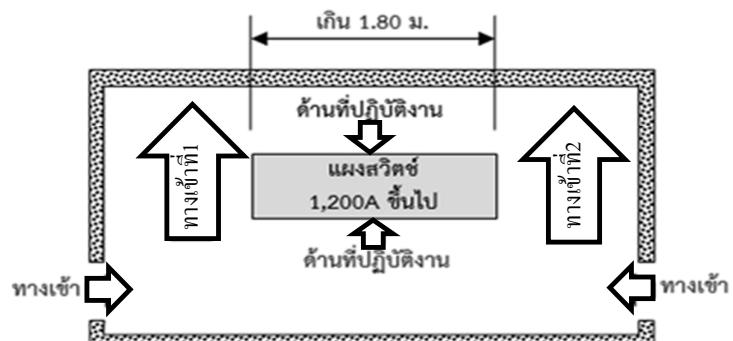

รูปที่ 8.9 ตัวอย่างทางเข้าไปยังพื้นที่ว่างเพื่อปฐบดีงานทั้ง 2 ข้างของแผงสวิตช์
(ถ้าด้านหลังต้องปฐบดีงาน ต้องมีทางเข้าทั้ง 2 ข้างด้วย)

คู่มือหน้า 190,191

142

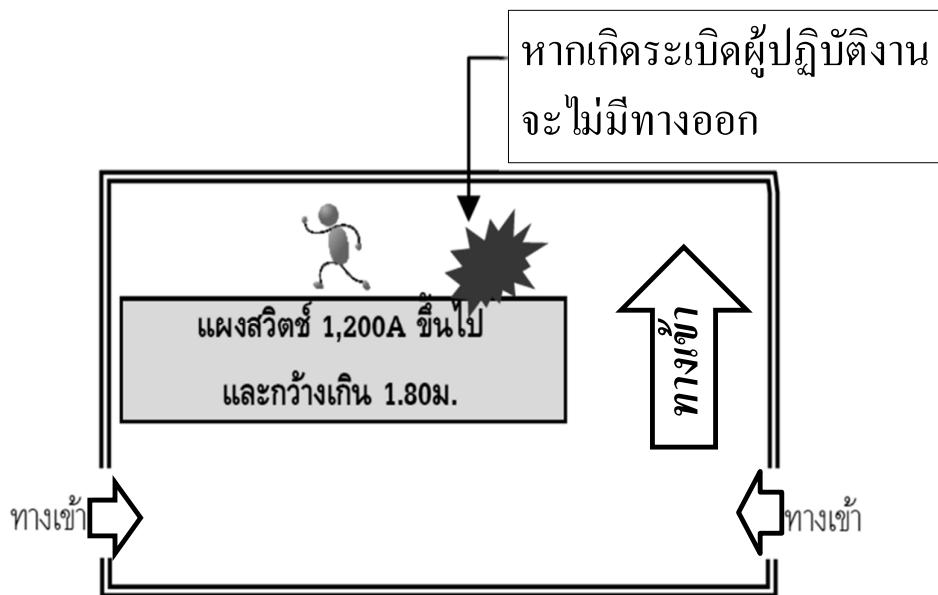


รูปที่ 8.10 ตัวอย่างมีทางเข้าทางเดียวผู้ปฏิบัติงานจะไม่มีทางออก หากเกิดระเบิด^(ไม่ถูกต้อง)

คู่มือหน้า 191

143


ทางเข้าที่กว้างเพื่อปฎิบัติงาน (แรงต่อ)

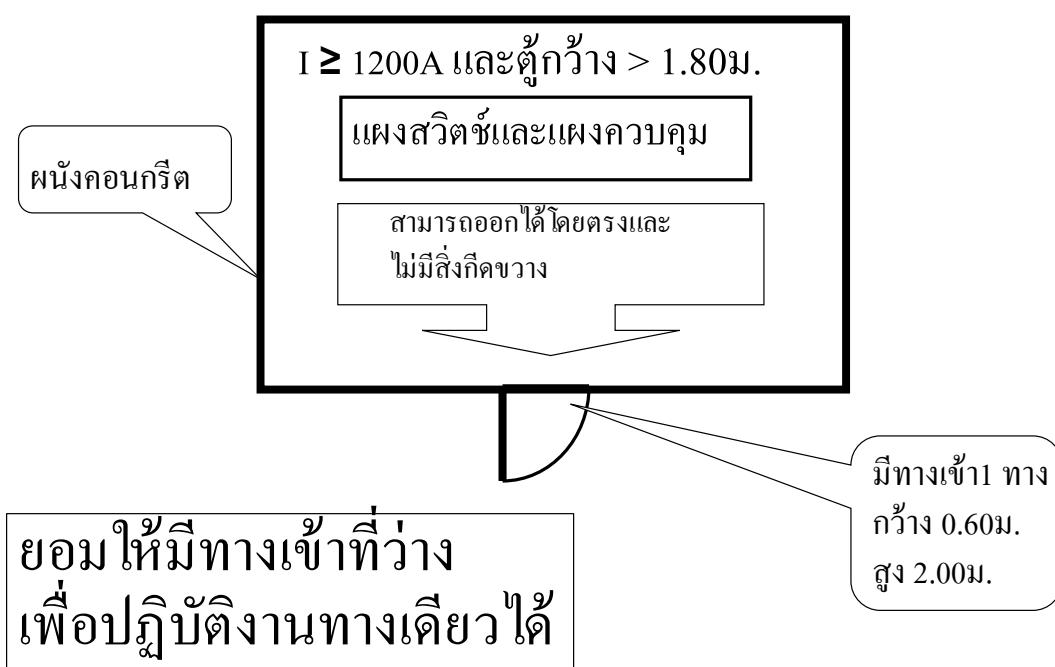

คู่มือหน้า 191,192

144


ทางเข้าที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน (แรงต่อ)

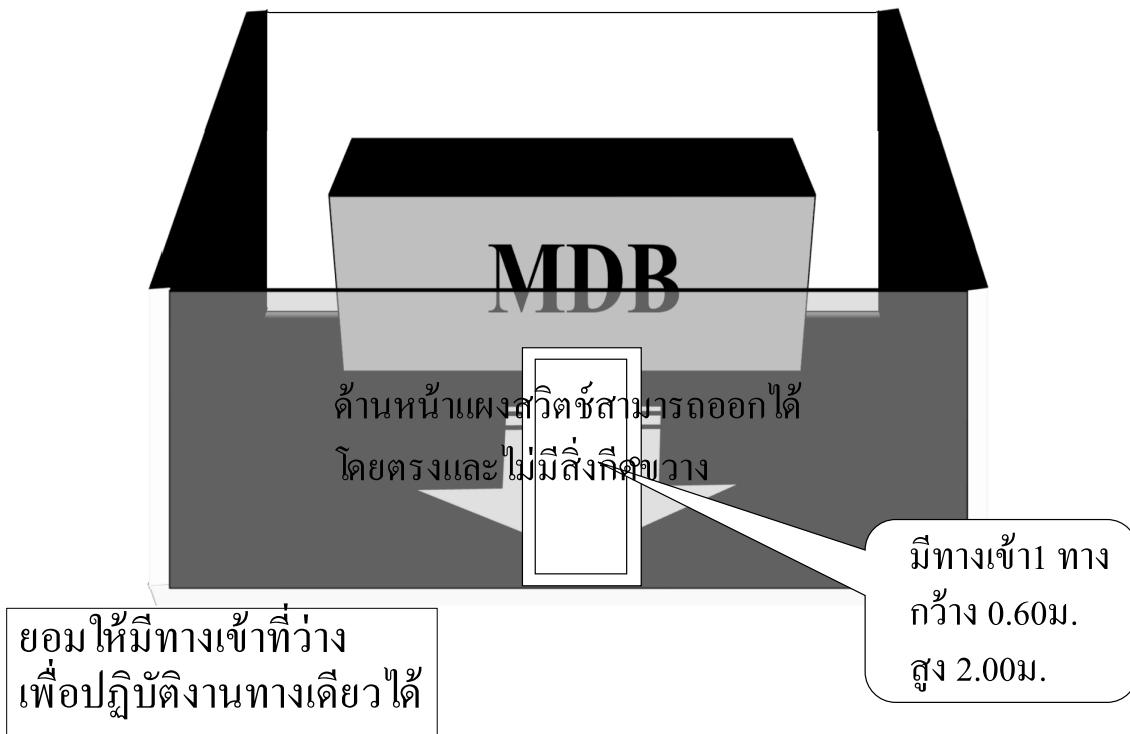

ຄູ່ມືອນໜ້າ 191,192

145


ทางเข้าที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน (แรงต่อ)

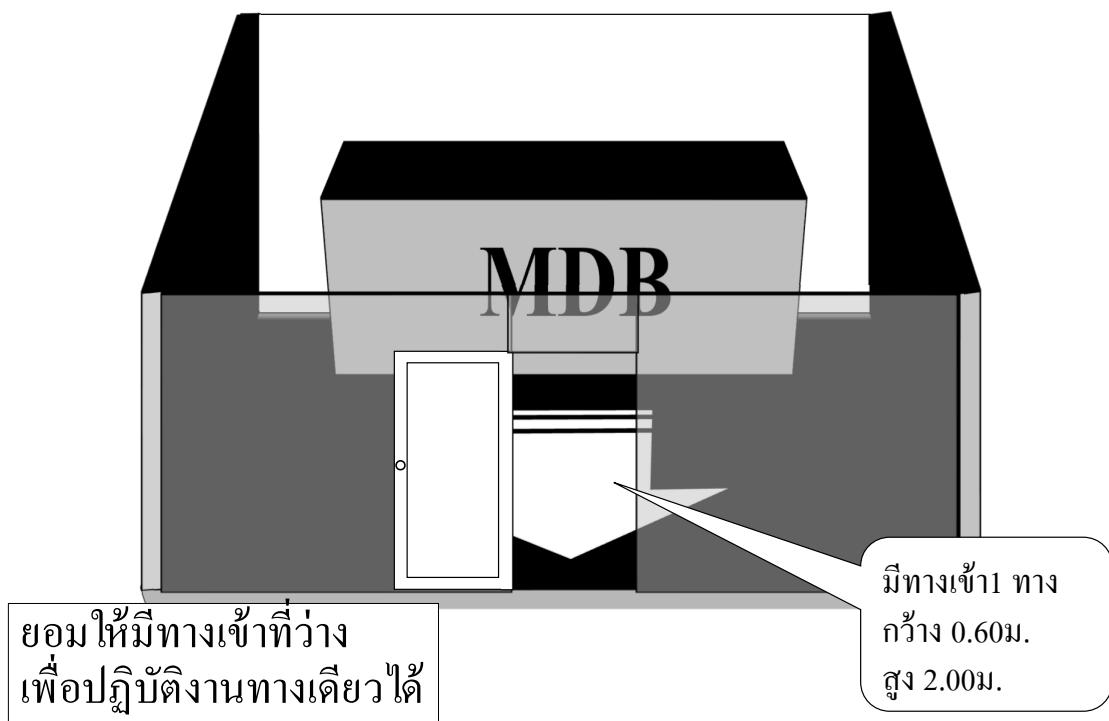

ຄູ່ມືອນໜ້າ 191,192

146


ทางเข้าที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน (แรงต่ำ)

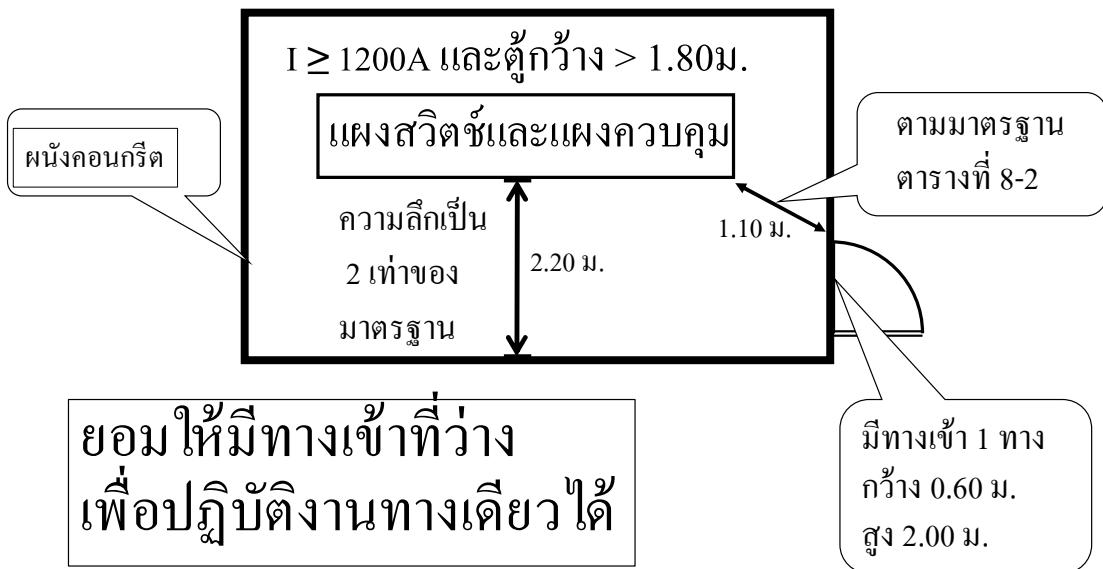


คู่มือหน้า 192

147

ทางเข้าที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน (แรงต่ำ)

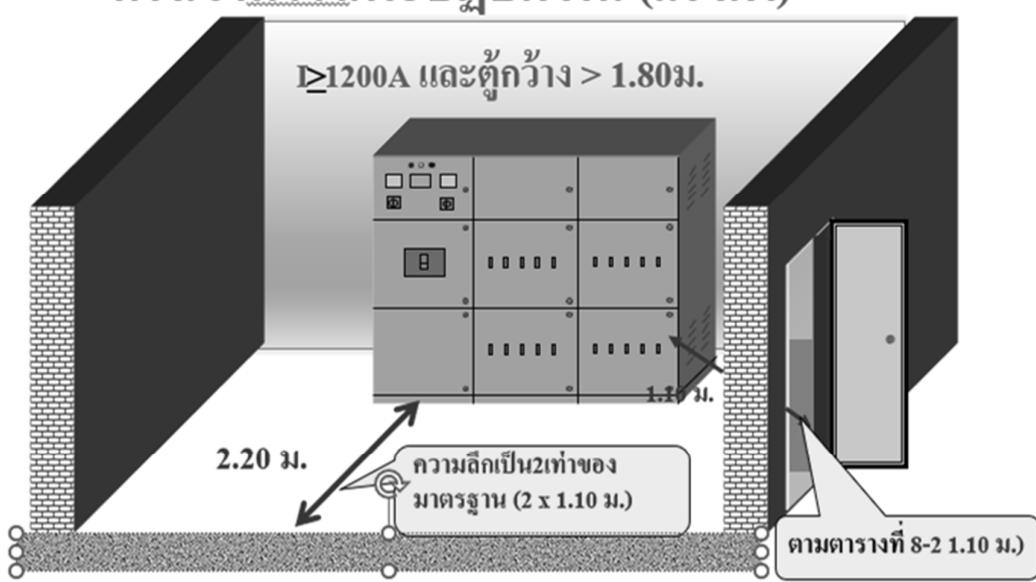

คู่มือหน้า 192

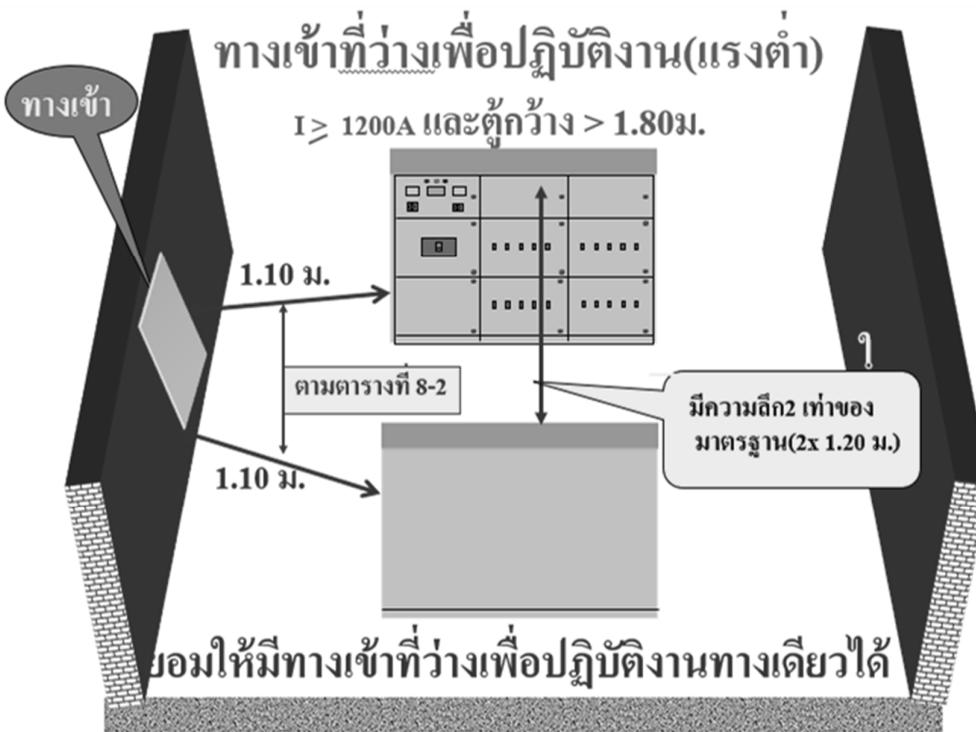


คู่มือหน้า 192

149

ตารางที่ 8.2 ความลึกต่ำสุดของที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน ระบบแรงต่ำ

แรงดันไฟฟ้า วัสดุเทียนบิน (V)	ความลึกต่ำสุด (m.)		
	กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	กรณีที่ 3
0-150	0.90	0.90	0.90
151-600	0.90	1.10	1.20

หมายเหตุ : มาตรฐานการติดตั้งห้องไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ตารางที่ 1-1

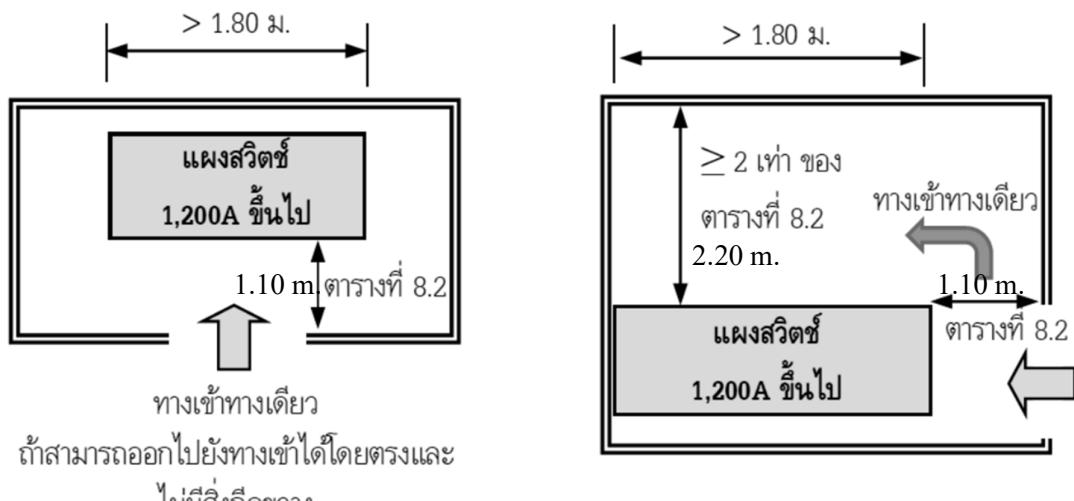


รูปที่ 8.11 ตัวอย่างห้องทางเข้าทางเดียว

คู่มือหน้า 192

150

แสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน


- เมนสวิตช์ แพงสวิตช์และแพงย่ออยหรือเครื่องควบคุมมอเตอร์เมื่อติดตั้งอยู่ในอาคาร ต้องมีแสงสว่างบริเวณพื้นที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้ทันที โดยที่ความส่องสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์

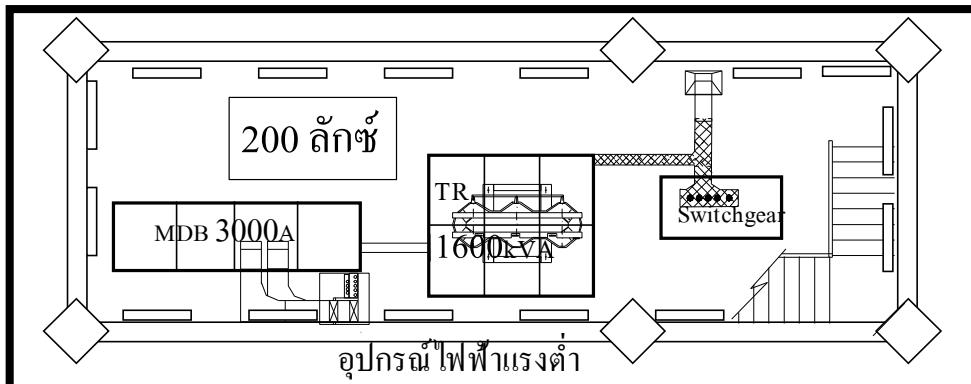

ยกเว้น เมนสวิตช์หรือแพงย่ออย(เดี่ยวหรือกลุ่ม)ในสถานที่อยู่อาศัยมีขนาดรวมกัน ไม่เกิน 100 แอม培ร์

151

ที่ว่างเหนือพื้นที่ปฏิบัติงานและแพง(Head room)
และระยะห่างระหว่างแพงสวิตช์แรงต่ำกับเพดาน
(เมนสวิตช์ แพงสวิตช์ แพงย่ออย เครื่องควบคุมมอเตอร์)

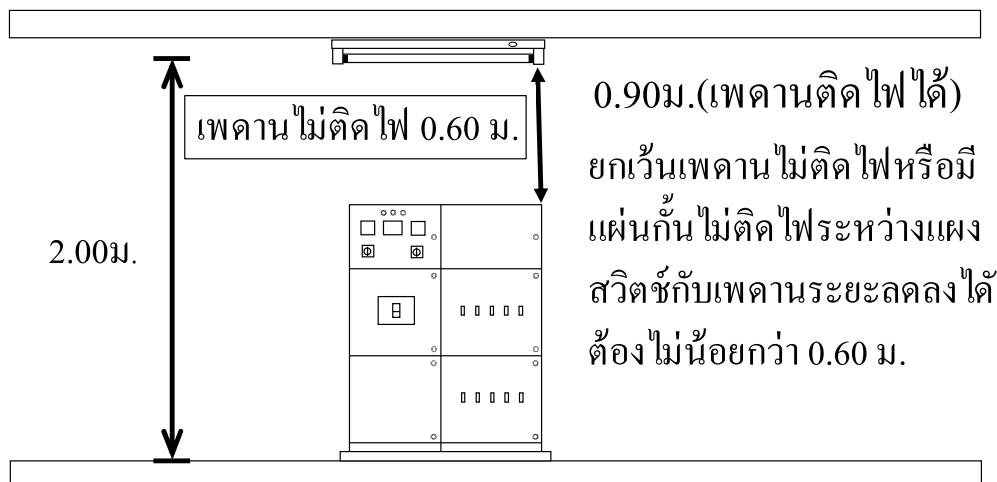

ยกเว้น เมนสวิตช์หรือแพงย่ออยในสถานที่อยู่อาศัยมีขนาดรวมกัน ไม่เกิน 200 แอม培ร์

คู่มือหน้า 192

152

ตัวอย่างที่ 8.1 แผงสวิตช์ แรงดัน 230/400V, 3 เฟส 4 สาย 1,000A ขนาด W×D×H (กว้าง×ลึก×สูง) = 1.5×1.2×2.2 ม. จำนวน 1 แผง ต้องปูนพื้นด้านหน้าและด้านหลัง ต้องการกำหนดขนาดห้อง กำหนดให้ห้องเป็นคอนกรีตและเพดานห้องไม่ติดไฟ

วิธีทำ

เป็นแผงสวิตช์ขนาด 1,000A
(ต่ำกว่า 1,200A) แผงสวิตช์ปูนพื้นด้านหน้าและด้านหลังเป็น
กรณีที่ 2 ระยะห่างเท่ากับ 1.10 ม. ด้านข้าง
ไม่ต้องปูนพื้นจึงมีแนวทางเข้าพื้นที่
ปูนพื้นด้านหลังแผงสวิตช์ซึ่งกว้างไม่
น้อยกว่า 0.60 ม. สูง 2.0 ม. และมีทางเข้า
ทางเดียว กว้าง (0.60 ม.)




คู่มือหน้า 193

$$\text{ความกว้างห้อง} = 1.5 + 0.60 = 2.10 \text{ ม.} (\text{หรือ } 2.70 \text{ ม. ถ้ามีทางเข้า 2 ทาง})$$

$$\text{ความยาวห้อง} = 1.10 + 1.20 + 0.60 = 3.40 \text{ ม.}$$

$$\text{ความสูงห้อง} = 2.20 + 0.60 = 2.80 \text{ ม.}$$

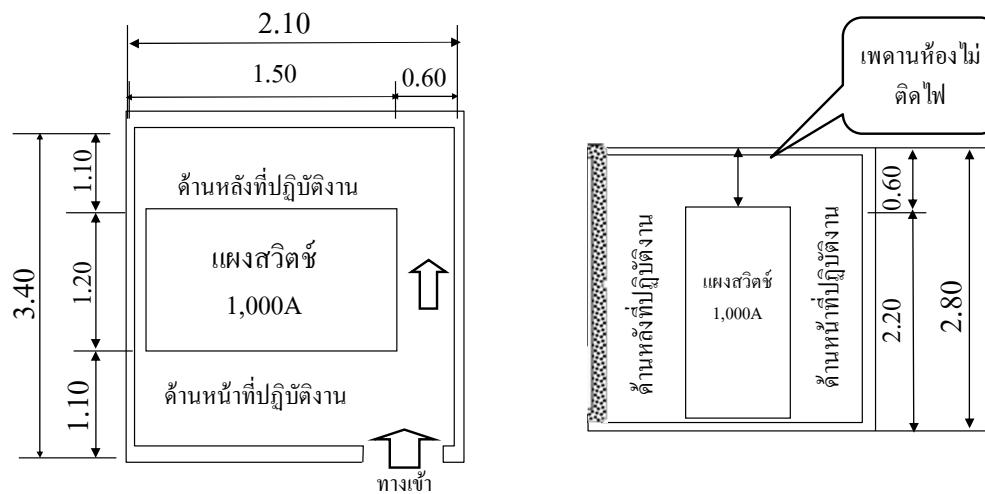


หมายเหตุ ความกว้างของห้องเรียกตามหน้ากว้างของแผงสวิตช์ เมื่อคำนวณแล้วจะเจ้มีค่ามากกว่าความยาวห้อง ตามที่แสดงในรูป คู่มือหน้า 193

ตัวอย่างที่ 8.2 แผงสวิตซ์ แรงดัน 230/400V, 3 เฟส 4 สาย 1,600A ขนาด W×D×H
(กว้าง×ลึก×สูง) = $2.0 \times 1.2 \times 2.2$ ม. จำนวน 1 แผง ปฏิบัติงานขณะที่มีไฟทึ้งค้านหน้าและค้านหลัง ต้องการกำหนดขนาดห้อง กำหนดให้ห้องเป็นครึ่งและเพดานห้องไม่ติดไฟ

วิธีทำ

เป็นแผงสวิตซ์ขนาด 1,600A
(สูงกว่า 1,200A และกว้างเกิน 1.80 ม.)
แผงสวิตซ์ปฏิบัติงานทึ้งค้านหน้าและค้านหลังเป็นกรณีที่ 2 ระยะห่างจากผนังถึงแผงสวิตซ์เท่ากับ 1.10 ม. และต้องมีทางเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานค้านหลังของแผงสวิตซ์กว้างไม่น้อยกว่า 0.60 ม.
สูง 2.00 ม. 2 ทาง

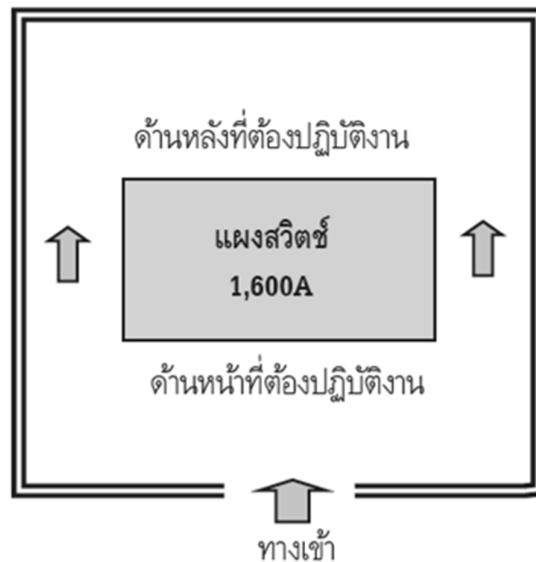


ห้องน้ำ 194

155

$$\text{ความกว้างห้อง} = 0.60 + 2.0 + 0.60 = 3.20 \text{ ม.}$$

$$\text{ความยาวห้อง} = 1.10 + 1.20 + 1.10 = 3.40 \text{ ม.}$$

$$\text{ความสูงห้อง} = 2.20 + 0.60 = 2.80 \text{ ม.}$$

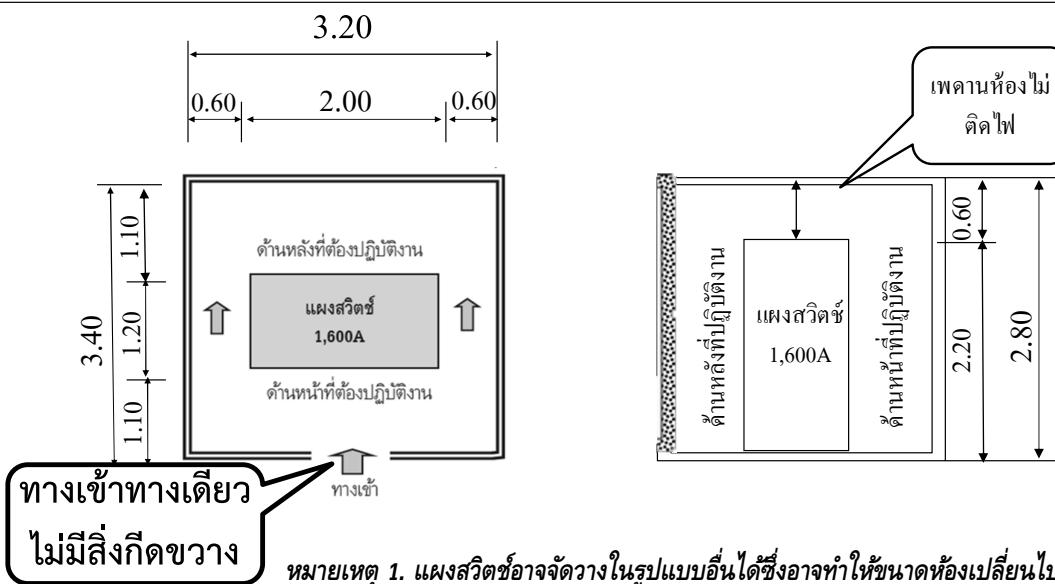

หมายเหตุ 1. แผงสวิตซ์อาจจัดวางในรูปแบบอื่นได้ซึ่งอาจทำให้ขนาดห้องเปลี่ยนไป

ก้มือหน้า 194

156

ตัวอย่างที่ 8.3 แผงสวิตซ์ แรงดัน 230/400V, 3 เฟส 4 สาย 2,000A ขนาด W×D×H

(กว้าง×ลึก×สูง) = $2.0 \times 1.5 \times 2.2$ ม. จำนวน 2 แผง วางหันหน้าเข้าหากัน ด้านหลังแผงสวิตซ์ปิดบัดigon เนพะเมื่อตับไฟเท่านั้น ต้องการกำหนดขนาดห้อง กำหนดให้ห้องเป็นค่อนกรีตและเพดานห้องไม่ติดไฟ

วิธีทำ เป็นกรณีที่ 3 ระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.20 ม. และมีทางเข้าทั้ง 2 ข้างของแผง

- ความกว้างห้อง

$$= 0.60 + 2.00 + 0.60 = \underline{3.20 \text{ ม.}}$$


- ความยาวห้อง

$$= 0.75 + 1.50 + 1.20 + 1.50 + 0.75$$

$$= \underline{5.70 \text{ ม.}}$$

- ความสูงห้อง


$$= 2.20 + 0.60 = \underline{2.80 \text{ ม.}}$$

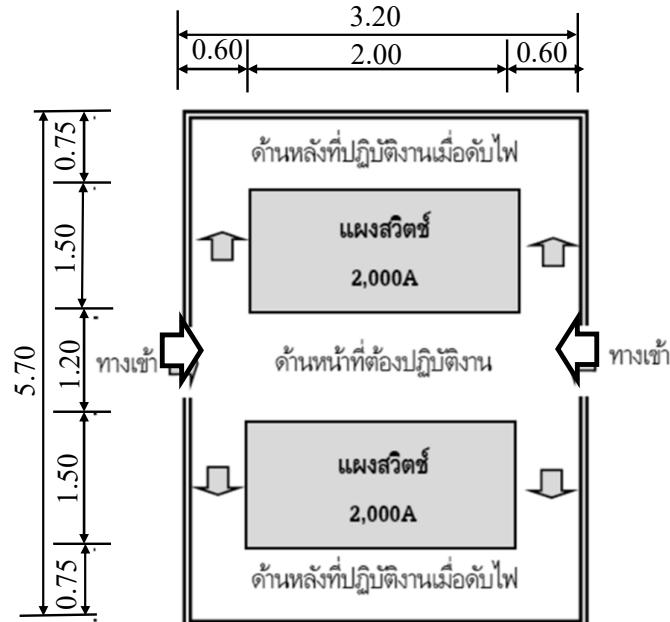

คู่มือหน้า 195

157

ความกว้างของห้องที่ว่างเพื่อปิดบัดigon ในระบบแรงสูง

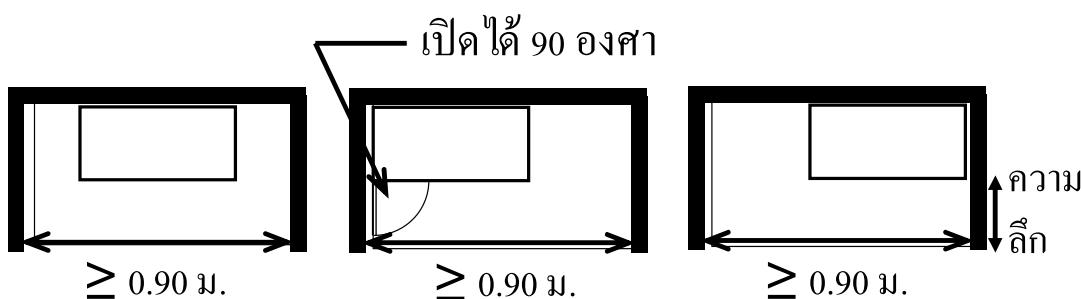


ที่ว่างเพื่อปิดบัดigon ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 ม. สูง 2.00 ม. และความลึก ตามตารางที่ 8.3

บริภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง

คู่มือหน้า 196

158

ที่ว่างเพื่อปูนบดิจานสำหรับระบบแรงสูง

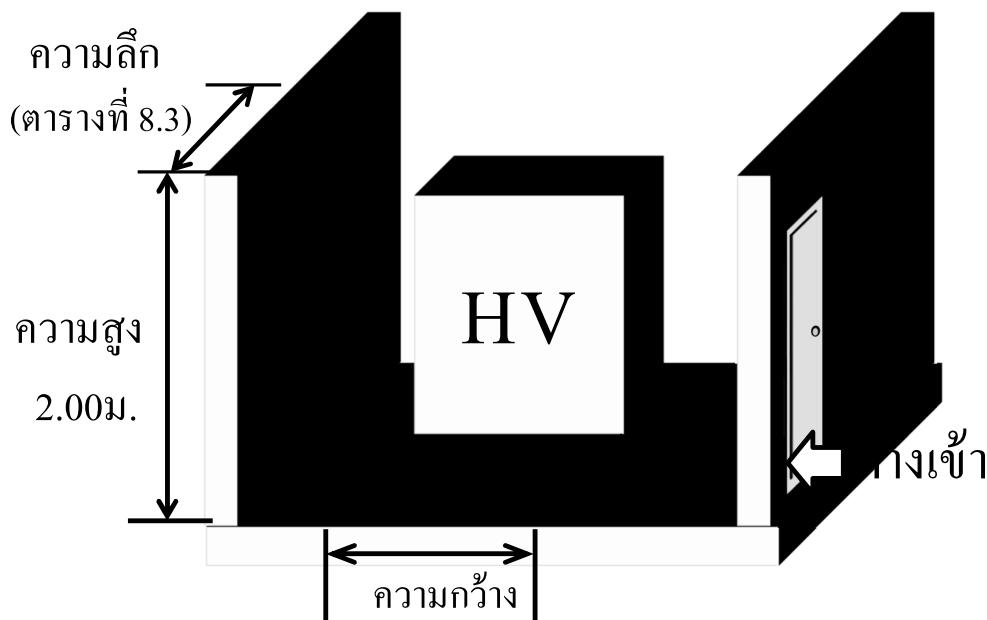


ที่ว่างเพื่อปูนบดิจานต้องสูง 2.00 ม. กว้าง 0.90 ม. และต้องไม่น้อยกว่าความกว้างของบริภัณฑ์แรงสูง

คู่มือหน้า 184
159

ตารางที่ 8.3

ความลึกต่ำสุดของที่ว่างเพื่อปูนบดิจานกับบริภัณฑ์ไฟฟ้าระบบแรงสูง

แรงดันไฟฟ้า วัดเทียบดิน (V)	ความลึกต่ำสุด (ม.)		
	กรณีที่ 1	กรณีที่ 2	กรณีที่ 3
601-2,500	0.90	1.20	1.50
2,501-9,000	1.20	1.50	1.80
9,001-25000	1.50	1.80	2.80
2,5001-75,000	1.80	2.50	3.00

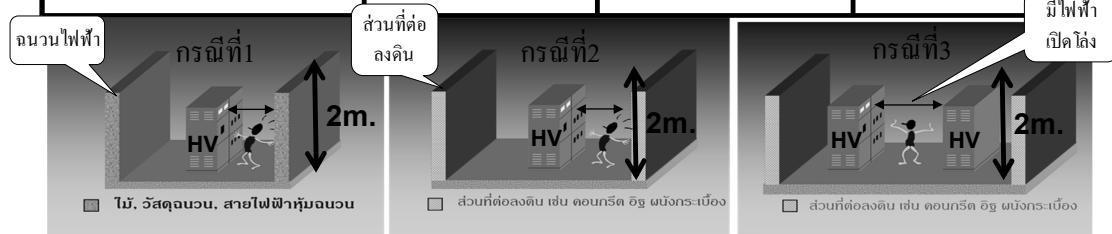

คู่มือหน้า 196
160

ทางเข้าที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน (แรงสูง)

แผงสวิตช์ที่เข้าถึงเพื่อปฏิบัติงานได้จากด้านอื่นที่ไม่ใช่ด้านหลัง ไม่ต้องมีที่ว่างฯด้านหลังของแผงก็ได้ในที่ซึ่งต้องเข้าถึงด้านหลังเพื่อทำงานในส่วนที่ได้ปิดวงจรไฟฟ้าออกแล้ว ต้องมีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานในแนวอนุ่มไม่น้อยกว่า 0.75 ม. ตลอดแนวของแผงสวิตช์



แผงสวิตช์หรือแผงควบคุมระบบแรงสูงที่มีความกว้างเกิน 1.80 ม.(ไม่กำหนดระยะ) ต้องมีทางเข้าทั้งสองข้างของแผงสวิตช์ กว้าง 0.60 ม. สูง 2.00 ม.

คู่มือหน้า 197

161

ทางเข้าที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน (แรงสูง)

ส่วนที่มีไฟฟ้า
และเปิดได้
และอยู่ใกล้กับ
ทางเข้าที่ว่างเพื่อ
ปฏิบัติงานต้องมี
การกัน ตาม 1.103

มาตรฐาน
วสท.

บริภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง
ตื้อกว้าง > 1.80 ม.

2 เท่าของ
มาตรฐาน
ไม่มีสิ่ง
กีดขวาง

มีทางเข้า
กว้าง 0.60 ม.
สูง 2.00 ม.

อนุญาตให้มีทางเข้าที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานทางเดียวได้ ถ้าหน้าแผงสวิตช์แรงสูง เป็นที่ว่างและไม่มีสิ่งกีดขวางหรือมีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานมีความลึกเป็น 2 เท่า ที่กำหนดในตารางที่ 8.3

คู่มือหน้า 197

162

6.4.14 ห้องหม้อแปลงสำหรับหม้อแปลงชนิดแห้ง

ให้ใช้ชื่อกำหนดเช่นเดียวกับข้อ 6.4.13

ข้อยกเว้นที่ 1. ไม่ต้องมีบ่อพักและท่อระบายน้ำของเหลว

ข้อยกเว้นที่ 2. ในกรณีห้องเครื่องไฟฟ้าภายในอาคารมีแสงสวิทซ์แรงสูง หม้อแปลงพร้อมตู้ครอบ แสงสวิทซ์แรงต่ำ อนุญาตให้อุปกรณ์ดังกล่าวติดตั้งชิดกับตู้หม้อแปลงได้ ทั้งนี้แสงสวิทซ์ฯ และหม้อแปลงจะต้องมีพื้นที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานและบำรุงรักษาได้โดยสะดวก รวมถึงสามารถเขย่าหม้อแปลงทั้งลูกเข้าออกได้



มาตรฐาน วสท.ปี 2564 163

บทที่ 9 แรงดันตก

9.1 การเกิดแรงดันตก

คือแรงดันไฟฟ้าที่สูญเสียไประหว่างทาง สาเหตุจากการที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านสายไฟฟ้าซึ่งมีค่า ออม皮เดนซ์ (impedance) แรงดันตกจะเป็นความต่างกันระหว่างแรงดันไฟฟ้าที่ปลายทาง กับต้นทาง ปกติจะคิดเป็นร้อยละของแรงดันต้นทาง

$$\text{แรงดันไฟฟ้าตก คือ ค่าสูญเสีย (Loss) ในระบบไฟฟ้า} ; I^2 R$$

9.2 ผลของแรงดันตก

เมื่อแรงดันไฟฟ้าที่ปลายทางต่ำจะเกิดผลเสียคือ ประสิทธิผลการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าจะลดลง หรือ อาจถึงขั้นทำงานไม่ได้ เช่น หลอดไฟฟ้าสว่างน้อยลง หลอดฟลูออเรสเซนต์อาจเปิดติดยากหรือไม่ติด และมอเตอร์ไฟฟ้าสตาร์ตไม่ไหวหรือร้อนจน overload เป็นต้น

วิธีการแก้แรงดันตกที่นิยมใช้กันทั่วไปคือการลดค่า impedance โดยการเพิ่มขนาดสายไฟฟ้า สำหรับการลดกระแสไฟฟ้าการปรับค่า power factor ก็อาจทำได้ระดับหนึ่ง

คู่มือหน้า 199

9.3 มาตรฐานแรงดันตก

1. กรณีรับไฟแรงต่ำจากการไฟฟ้าฯ

แรงดันตกในสายป้อน ไม่เกิน 2%

แรงดันตกในวงจรย่อย ไม่เกิน 3%



165

2. กรณีรับไฟแรงสูงจากการไฟฟ้าฯ

แรงดันตก กรณีรับไฟแรงสูง

จากการไฟฟ้าฯ แรงดันตกคิด

จากเมนสวิตช์(บริภัณฑ์ประชานแรงต่ำ)


จนถึงจุดใช้ไฟจุดสุดท้ายที่ใกล้สุด

รวมกันไม่เกิน 5% จากค่าแรงดัน

ทั่วไป

แรงดันตกในสายป้อน ไม่เกิน 2%

แรงดันตกในวงจรย่อย ไม่เกิน 3%

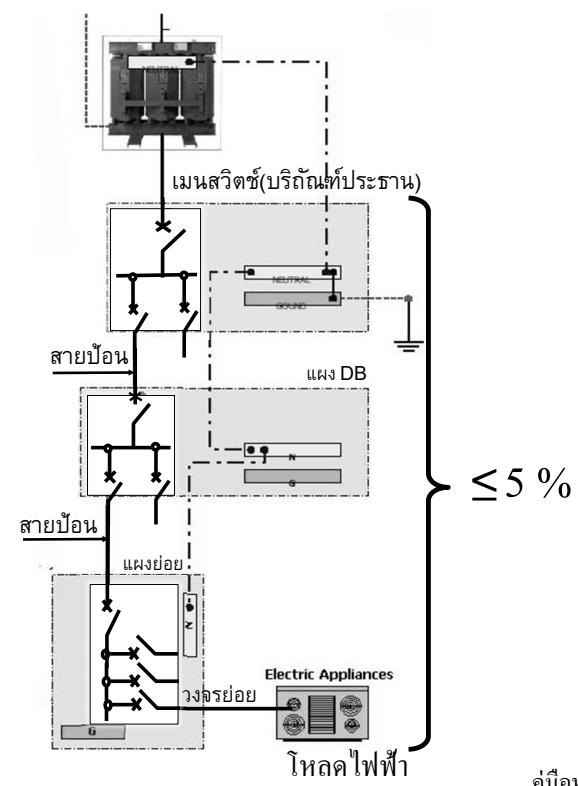

166

9.6 การหาค่าแรงดันตกโดยใช้ตาราง

วิธีที่สังควรในการหาค่าแรงดันตกคือการใช้ตารางในมาตรฐานการติดตั้งท่างไฟฟ้า เพื่อประกอบการคำนวณ การหาค่าแรงดันตกแบบเป็นสำหรับสาย PVC และสาย XLPE ซึ่งจะต้องเลือกใช้ตารางให้ถูกต้อง และในการอ่านค่าจากตารางก็จะต้องทราบว่าเป็นวงจร 1 เฟส หรือ 3 เฟส และทราบวิธีการเดินสายหรือรูปแบบการติดตั้งด้วย ดังนี้

กลุ่มที่ 1 สายแกนเดียวหรือหลายแกนหุ้มฉนวน มี/ไม่มีเปลือกนอก เดินช่องเดินสายโลหะหรือโลหะเดินทางผ่านท่อ เป็นฉนวนความร้อน หรือผ่านกันไฟ

กลุ่มที่ 2 สายแกนเดียวหรือหลายแกนหุ้มฉนวน มี/ไม่มีเปลือกนอก เดินในช่องเดินสายโลหะหรือโลหะเดินทางผ่านท่อ เป็นฉนวนความร้อน หรือผ่านกันไฟ

กลุ่มที่ 3 สายแกนเดียวหรือหลายแกนหุ้มฉนวนมีเปลือกนอก เดินทางผ่าน หรือเดิน ที่ไม่มีสิ่งปิดหุ้มที่คล้ายกัน

กลุ่มที่ 4 สายเคเบิลแกนเดียวหุ้มฉนวน มี/ไม่มีเปลือกนอก วางเรียงกันแบบมีระยะห่าง เดินบนฉนวนลูกกลิ้งในอากาศ

กลุ่มที่ 5 สายแกนเดียวหรือหลายแกนหุ้มฉนวนมีเปลือกนอก เดินในห้องโลหะหรือโลหะผังดิน

กลุ่มที่ 6 สายแกนเดียว หรือหลายแกน หุ้มฉนวน มีเปลือกนอก ผ่านดินโดยตรง

กลุ่มที่ 7 สายเคเบิลแกนเดียวหรือหลายแกนหุ้มฉนวน มีเปลือกนอก วางบนรางเคเบิลแบบด้านล่างทึบ รางเคเบิลแบบระบายน้ำ อากาศ หรือวางเคเบิลแบบบันได

คู่มือหน้า 203

167

ตารางที่ 9.1 แรงดันตกสำหรับสายไฟฟ้า ฉนวน PVC แกนเดียว ที่ 70°C

ขนาดสาย (mm ²)	1 เฟส AC (mV / A / m)		3 เฟส AC (mV / A / m)			
	รูปแบบการติดตั้ง					
	กลุ่มที่ 1, 2, 5	กลุ่มที่ 3, 4, 6, 7		กลุ่มที่ 1, 2, 5	กลุ่มที่ 3, 4, 6, 7	
		Touching	Spaced		Trefoil	Flat
1.0	44	44	44	38	38	38
1.5	29	29	29	25	25	25
2.5	18	18	18	15	15	15
4	11	11	11	9.5	9.5	9.5
6	7.3	7.3	7.3	6.4	6.4	6.4
10	4.4	4.4	4.4	3.8	3.8	3.8
16	2.8	2.8	2.8	2.4	2.4	2.4
25	1.81	1.75	1.75	1.52	1.50	1.50
35	1.33	1.25	1.27	1.13	1.11	1.12

แหล่งที่มา : มาตรฐานการติดตั้งท่างไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2564 วสท.

คู่มือหน้า 204

168

ตารางที่ 9.1 แรงดันตกสำหรับสายไฟฟ้า ชนวน PVC แกนเดียว ที่ 70°C (ต่อ)

ขนาดสาย (mm ²)	1 เฟส AC (mV / A / m)			3 เฟส AC (mV / A / m)			
	รูปแบบการติดตั้ง						
	กลุ่มที่ 1, 2, 5	กลุ่มที่ 3, 4 6, 7 Touching	Spaced	กลุ่มที่ 1, 2, 5	กลุ่มที่ 3 4, 6, 7 Trefoil	Flat	Spaced
50	1.00	0.94	0.97	0.85	0.81	0.84	0.86
70	0.71	0.66	0.69	0.61	0.57	0.60	0.63
95	0.56	0.50	0.54	0.48	0.44	0.47	0.50
120	0.48	0.41	0.45	0.40	0.35	0.39	0.43
150	0.41	0.35	0.39	0.35	0.30	0.34	0.38
185	0.36	0.29	0.34	0.31	0.26	0.30	0.34
240	0.30	0.25	0.29	0.27	0.21	0.25	0.29
300	0.27	0.22	0.26	0.24	0.18	0.23	0.26
400	0.25	0.19	0.23	0.22	0.16	0.20	0.24
500	0.23	0.17	0.21	0.20	0.15	0.18	0.22

คู่มือหน้า 204

169

ตารางที่ 9.2 แรงดันตกสำหรับสายไฟฟ้า ชนวน PVC หลายแกน ที่ 70°C

ขนาดสาย (mm ²)	1 เฟส AC (mV / A / m)		3 เฟส AC (mV / A / m)	
	ทุกกลุ่มการติดตั้ง	ทุกกลุ่มการติดตั้ง	ทุกกลุ่มการติดตั้ง	ทุกกลุ่มการติดตั้ง
1.0	44		38	
1.5	29	29	25	25
2.5	18	18	15	15
4	11	11	9.5	9.5
6	7.3	7.3	6.4	6.4
10	4.4	4.4	3.8	3.8
16	2.8	2.8	2.4	2.4
25	1.75	1.75	1.50	1.50
35	1.25	1.25	1.10	1.10

คู่มือหน้า 205

แหล่งที่มา : มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 วสท.

170

ตารางที่ 9.2 แรงดันตกสำหรับสายไฟฟ้า ชนวน PVC หลายแกน ที่ 70°C (ต่อ)

ขนาดสาย (mm ²)	1 เฟส AC (mV / A / m)	3 เฟส AC (mV / A / m)
	ทุกกลุ่มการติดตั้ง	ทุกกลุ่มการติดตั้ง
50	0.93	0.80
70	0.65	0.57
95	0.49	0.43
120	0.41 ตัวอย่างที่ 9-1	0.36
150	0.34	0.29
185	0.29	0.25
240	0.24	0.21
300	0.21	0.18
400	0.17	0.15

แหล่งที่มา : มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2564 วสท.

คู่มือหน้า 205

ตารางที่ 9.3 แรงดันตกสำหรับสายไฟฟ้า ชนวน XLPE แกนเดียว ที่ 90°C

ขนาดสาย (mm ²)	1 เฟส AC (mV / A / m)		3 เฟส AC (mV / A / m)			
	รูปแบบการติดตั้ง					
	กลุ่มที่ 1, 2, 5	กลุ่มที่ 3, 4, 6, 7	กลุ่มที่ 1, 2, 5	กลุ่มที่ 3, 4, 6, 7	Touching	Spaced
1.0	46	46	46	40	40	40
1.5	31	31	31	27	27	27
2.5	19	19	19	16	16	16
4	12	12	12	10	10	10
6	7.9	7.9	7.9	6.8	6.8	6.8
10	4.7	4.7	4.7	4.0	4.0	4.0
16	2.9	2.9	2.9	2.5	2.5	2.5
25	1.85	1.85	1.85	1.60	1.57	1.58
35	1.37	1.35	1.37	1.17	1.14	1.15

แหล่งที่มา : มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2564 วสท.

คู่มือหน้า 206

ตารางที่ 9.3 แรงดันตกสำหรับสายไฟฟ้า ฉนวน XLPE แกนเดียว ที่ 90°C (ต่อ)

ขนาดสาย (mm ²)	1 เฟส AC (mV / A / m)			3 เฟส AC (mV / A / m)		
	รูปแบบการติดตั้ง					
	กลุ่มที่ 1, 2, 5	กลุ่มที่ 3, 4, 6, 7	กลุ่มที่ 1, 2, 5	กลุ่มที่ 3, 4, 6, 7		
50	1.04	1.00	1.02	0.91	0.87	0.87
70	0.75	0.70	0.73	0.65	0.61	0.62
95	0.58	0.52	0.56	0.50	0.45	0.46
120	0.49	0.42	0.47	0.42	0.37	0.38
150	0.42	0.36	0.40	0.37	0.31	0.33
185	0.37	0.31	0.35	0.32	0.26	0.27
240	0.32	0.25	0.30	0.27	0.22	0.23
300	0.28	0.22	0.26	0.24	0.19	0.20
400	0.25	0.19	0.23	0.22	0.17	0.18
500	0.23	0.17	0.21	0.20	0.15	0.16
แหล่งที่มา : มาตรฐานการติดตั้งหางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2564 วสท.						

คู่มือหน้า 206
173

ตารางที่ 9.4 แรงดันตกสำหรับสายไฟฟ้า ฉนวน XLPE หลายแกน ที่ 90°C

ขนาดสาย (mm ²)	1 เฟส AC (mV / A / m)		3 เฟส AC (mV / A / m)	
	ทุกกลุ่มการติดตั้ง	ทุกกลุ่มการติดตั้ง	ทุกกลุ่มการติดตั้ง	ทุกกลุ่มการติดตั้ง
1.0	46		40	
1.5	31		27	
2.5	19		16	
4	12		10	
6	7.9		6.8	
10	4.7		4	
16	2.9		2.5	
25	1.85		1.60	
35	1.35		1.15	

คู่มือหน้า 207

แหล่งที่มา : มาตรฐานการติดตั้งหางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2564 วสท.

ตารางที่ 9.4 แรงดันตกสำหรับสายไฟฟ้า ชนวน XLPE หลายแกน ที่ 90°C (ต่อ)


ขนาดสาย (mm ²)	1 เฟส AC (mV / A / m)	3 เฟส AC (mV / A / m)
	ทุกกลุ่มการติดตั้ง	ทุกกลุ่มการติดตั้ง
50	0.99	0.86
70	0.68	0.60
95	0.52	0.44
120	0.42	0.36
150	0.35	0.31
185	0.30	0.25
240	0.24	0.22
300	0.21	0.18
400	0.19	0.16

คู่มือหน้า 207

แหล่งที่มา : มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2564 วสท.

175

ตัวอย่างที่ 9.1 วงจรไฟฟ้า 1 เฟส 230 V ใช้สาย NY-G ชนิด 2 แกนมีสายดินขนาด 25/16 ตร.มม. เดินร้อยท่อโลหะเงาผนังความยาว 120 เมตร จ่ายไฟให้วงจรモเตอร์ที่มีกระแสโหลดเต็มที่ 50 A ต้องการหาค่าแรงดันตกที่มอเตอร์ และถ้าต้องการแรงดันตกไม่เกิน 3% จงหาว่าจะต้องใช้สายไฟฟ้าขนาดเท่าใด

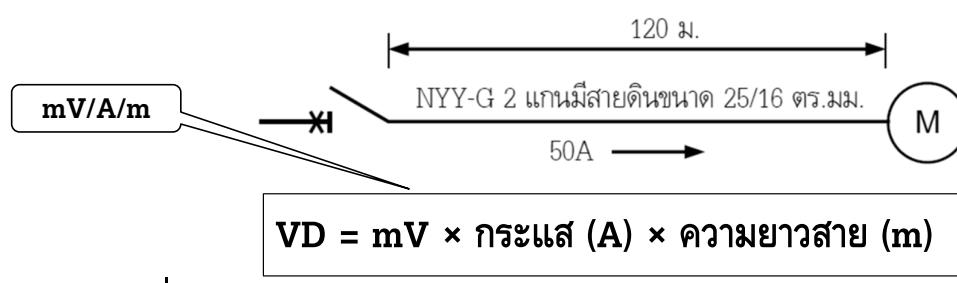


จากตารางที่ 9-2 ร้อยท่อเงาผนัง กลุ่ม 2

- สาย 25/16 Sq.mm.NYY $VD = (1.75 \times 50 \times 120) / 1000 = 10.5V = (10.5/230) \times 100 = 4.56\%$
- สาย 35/16 Sq.mm.NYY $VD = (1.25 \times 50 \times 120) / 1000 = 7.5V = (7.5/230) \times 100 = 3.26\%$
- สาย 50/25 Sq.mm.NYY $VD = (0.93 \times 50 \times 120) / 1000 = 5.58V = (5.58/230) \times 100 = 2.42\%$

จะต้องใช้สาย NY-G ชนิด 2 แกนมีสายดินขนาด 50/25 ตร.มม. ↙

คู่มือหน้า 208

ตัวอย่างที่ 9.2 วงจรไฟฟ้า 3 เฟส 230/400 V ใช้สาย IEC 01 ขนาด 25 ตร.มม. เดินร้อยท่อเกาจะนังจ่ายโหลดตามที่แสดงในรูป ต้องการหาค่าแรงดันตกที่จุดปลายสุดของวงจร

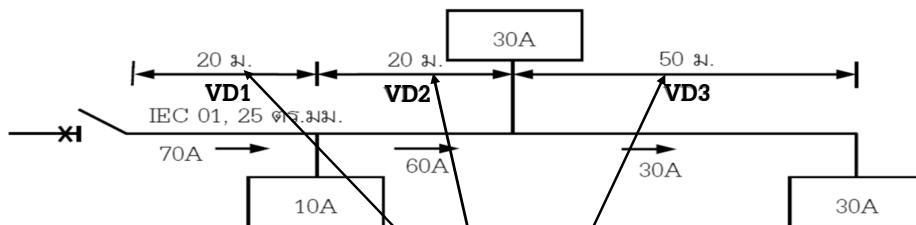

สาย IEC 01 ขนาด 25 ตร.มม. เป็นสาย RVC ใช้ตารางที่ 9.1 (กลุ่มที่ 2) ได้ $VD = 1.52 \text{ mV/A/m}$

$$mV/A/m \quad VD = mV \times \text{กระแส (A)} \times \text{ความยาวสาย (m)}$$

$$VD1 = 1.52 \times (10+30+30) \times 20/1,000 = 2.13 \text{ V}$$

$$VD2 = 1.52 \times (30+30) \times 20/1,000 = 1.82 \text{ V}$$

$$VD3 = 1.52 \times 30 \times 50/1,000 = 2.28 \text{ V}$$

$$\text{รวม } VD (VD \text{ ที่จุดปลายสุด}) = 2.13 + 1.82 + 2.28 = 6.23 \text{ V}$$


$$= (6.23/400) \times 100 = 1.6\% \quad \leftarrow$$

หมายเหตุ การหาค่าแรงดันตกวิธีนี้เป็นวิธีโดยประมาณ เพราะในความเป็นจริงโหลดแต่ละตัวจะมีค่า power factor ไม่เท่ากัน

คู่มือหน้า 209

177

ตัวอย่างที่ 9.3 เมนสวิตซ์ 3 เฟส 4 สาย จ่ายไฟให้ແຜຍ່ອຍດ້ວຍสาย NYY1/C 70 ตร.มม. ยาว 25 ม. สายวงเรียงชิดติดกันบน Ladder กระแส 160 A และจากແຜຍ່ອຍຈ່າຍไฟให้โหลด 3 เฟส 2 ชຸດ โดยใช้สาย NYY 1/C ร้อยท่อเกาจะนัง ขนาด กระแส และความยาวดังรูป ให้หาแรงดันตกที่ LOAD B

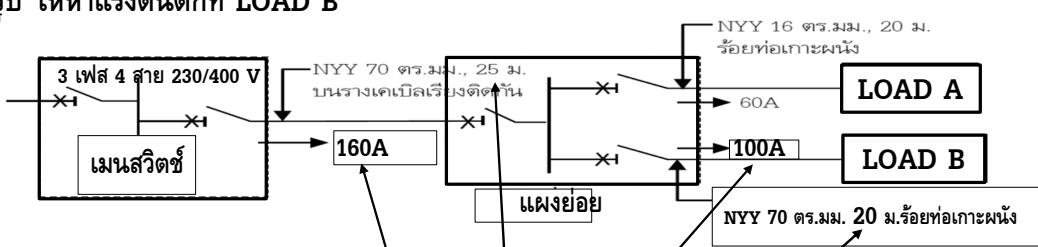

จากตารางที่ 9-1 สาย NYY 70 70 ตร.มม. วงบันรงค์เดียว เบี่ยลเรียงชิดติดกัน (กลุ่ม 7, Flat)

ได้ค่าแรงดันตก 0.60 mV/A/m

$$VD1 = 0.60 \times 160 \times 25/1000 = 2.4 \text{ V}$$

จากตารางที่ 9-1 สาย NYY 70 70 ตร.มม. เดินร้อยท่อ (กลุ่ม 2) ได้ค่าแรงดันตก 0.61 mV/A/m

$$VD2 = 0.61 \times 100 \times 25/1000 = 1.22 \text{ V}$$

$$\text{รวม } VD (VD \text{ ที่โหลด B}) = 2.4 + 1.22 = 3.62 \text{ V}$$

$$\text{คิดเป็นເປົ້ອງເຫັນ} = (3.62/400) \times 100 = 0.91 \% \quad \leftarrow$$

คู่มือหน้า 210

178

9.7 ความยาวสายสูงสุดตามค่าแรงดันตก

จากตาราง (VD) = $mV/A/m$

นั่นคือ VD เป็น $V = (mV/1000) \times A \times m$

$$\text{ความยาวสายสูงสุด (m)} = VD \times 1000 / (mV \times A)$$

ตัวอย่าง วงจรไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 230/400 V ใช้สาย IEC 01 ขนาด 50 ตร.มม. เดินร้อยท่อในอากาศ กระแส 80 A ใช้ CB 100 A ให้ความยาวสายสูงสุด กำหนดให้แรงดันตกไม่เกิน 3%

วิธีทำ แรงดันตก 3%, $VD = 400 \times 3/100 = 12 V$

การคิดจาก CB จะได้ความยาวสายสูงสุดน้อยกว่า
คิดจากกระแสโหลดแต่จะสะดวกกว่ากรณีไม่
ทราบกระแสโหลดที่แน่นอน

วิธีที่ 1 คิดจากกระแสโหลด

ตารางที่ 9.1(กลุ่มที่ 2) ได้ $mV/A/m = 0.85$

ความยาวสายสูงสุด (m)

$$\begin{aligned} &= VD \times 1000 / (mV \times A) \\ &= 12 \times 1000 / (0.85 \times 80A) \\ &= 176 m. \end{aligned}$$

วิธีที่ 2 คิดจากขนาด CB 100 A

ความยาวสายสูงสุด (m)

$$\begin{aligned} &= VD \times 1000 / (mV \times A) \\ &= 12 \times 1000 / (0.85 \times 100A) \\ &= 141 m. \end{aligned}$$

คู่มือหน้า 211,212

179

ภาคผนวก H กระแสลัดวงจร

การคำนวณกระแสลัดวงจรแบบ Infinite Bus

เป็นการหากระแสลัดวงจรโดยไม่คิดอิมพีเดนซ์ของระบบไฟฟ้า

$$I_k'' = \frac{100}{\% U_k} I_n$$

(A)

กำหนดให้

I_k'' = กระแสลัดวงจรสมมาตร 3-เฟส (A)

I_n = กระแสพิกัด ของหม้อแปลง (A)

U_k = % อิมพีเดนซ์ของหม้อแปลง


หรือ กระแสลัดวงจรที่ด้านแรงตัวของหม้อแปลง

$$I_k'' = \frac{kVA \times 1,000}{\sqrt{3} \times V \times \frac{\% U_k}{100}} \quad (\text{Ampere})$$

คู่มือหน้า 323

180

ตัวอย่างการคำนวณกระแสสัลด้วงจร แบบ Infinite Bus

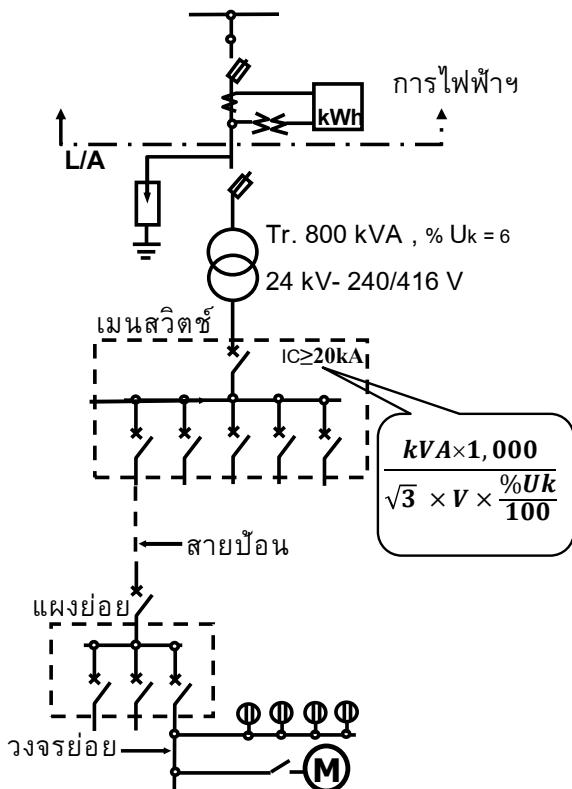

หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 800 kVA แรงดัน 24 kV/240-416 V ต้องการหาค่ากระแสสัลด้วงจรแบบ 3 เฟส ที่ด้านแรงดันของหม้อแปลงโดยไม่คำนึงพิเคนซ์ของระบบไฟฟ้า (กำหนดให้ %U_k = 6)

$$I_k'' = \frac{kVA \times 1000}{\sqrt{3} \times V \times \%U_k} \text{ kA}$$

$$I_k'' = \frac{800 \times 1000}{\sqrt{3} \times 416 \times \frac{6}{100}} \text{ kA}$$

$$I_k'' = 18.5 \text{ kA} \approx 20 \text{ kA}$$

181

ตารางที่ H4 ค่ากระแสสัลด้วงจร 3 เฟส สำหรับสายไฟฟ้าแต่ละขนาด ที่ความยาวสายต่าง ๆ

(แรงดันด้านแรงดันของหม้อแปลง 416 V)

หม้อแปลง (kVA)	สายไฟฟ้า		กระแสสัลด้วงจร (kA)							
	ตร.ม.m.	เส้นต่อ เฟส	ความยาวสาย (เมตร)							
			0	5	10	15	20	30	40	50
315	150	2	10.62	10.46	10.31	10.16	10.01	9.73	9.46	9.20
	185	2	10.62	10.47	10.33	10.19	10.05	9.78	9.53	9.29
	240	1	10.62	10.35	10.09	9.85	9.61	9.17	8.77	8.40
	240	2	10.62	10.48	10.35	10.22	10.09	9.85	9.61	9.39
400	150	3	13.59	13.42	13.26	13.10	12.94	12.64	12.35	12.06
	185	3	13.59	13.43	13.28	13.13	12.99	12.70	12.43	12.17
	240	2	13.59	13.37	13.16	12.95	12.75	12.37	12.01	11.66
	300	2	13.59	13.38	13.18	12.98	12.79	12.42	12.07	11.75
500	185	3	16.97	16.73	16.49	16.26	16.04	15.61	15.20	14.81
	240	3	16.97	16.74	16.52	16.31	16.10	15.70	15.31	14.94
	300	2	16.97	16.65	16.34	16.04	15.75	15.20	14.69	14.21
	300	3	16.97	16.75	16.54	16.34	16.14	15.75	15.38	15.02
630	185	3	21.17	20.79	20.43	20.08	19.74	19.09	18.47	17.89
	240	3	21.17	20.82	20.48	20.15	19.83	19.22	18.65	18.10
	300	3	21.17	20.83	20.51	20.19	19.89	19.30	18.75	18.22
	400	3	21.17	20.85	20.54	20.24	19.94	19.38	18.85	18.35
800	240	4	17.98	17.80	17.61	17.43	17.25	16.91	16.58	16.26
	300	3	17.98	17.74	17.51	17.28	17.06	16.63	16.22	15.83
	300	4	17.98	17.80	17.62	17.45	17.28	16.95	16.63	16.32
	400	3	17.98	17.75	17.53	17.31	17.10	16.68	16.29	15.92

ค่าคำนวณกระแสสัลด้วงจร
หม้อแปลง 800 kVA
แบบ Infinite Bus

$$I_k'' = \frac{800 \times 1000}{\sqrt{3} \times 416 \times \frac{6}{100}} \text{ kA}$$

$$I_k'' = 18.5 \text{ kA} \approx 20 \text{ kA}$$

2.6.5 การใช้งานสายไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ (บทที่ 12 ตามมาตรฐาน วสท.)

วงจรช่วยชีวิตหมายถึง วงจรที่จำเป็นต้องจ่ายไฟให้บริภัณฑ์ไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุที่ต้องการหนีภัย วงจรไฟฟ้าที่จำเป็นมีดังนี้

- ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉินไปยังแผงจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินเพื่อการหนีภัย
- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไฟฟ้าและระบบสื่อสารฉุกเฉินสำหรับแจ้งเหตุเพลิงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไฟฟ้า (วสท.)
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (วสท.)
- ระบบอัดอากาศสำหรับบันไดหนีไฟ
- ระบบดูดและระบายควันรวมทั้งระบบควบคุมการกระจายของไฟและควัน
- ระบบเครื่องสูบน้ำและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
- ระบบลิฟต์ดับเพลิง


สายไฟฟ้าที่เปลี่ยนภาระจะต้องเดินสายในช่องเดินสายโลหะ

คู่มือหน้า 44

183

วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต

การจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต

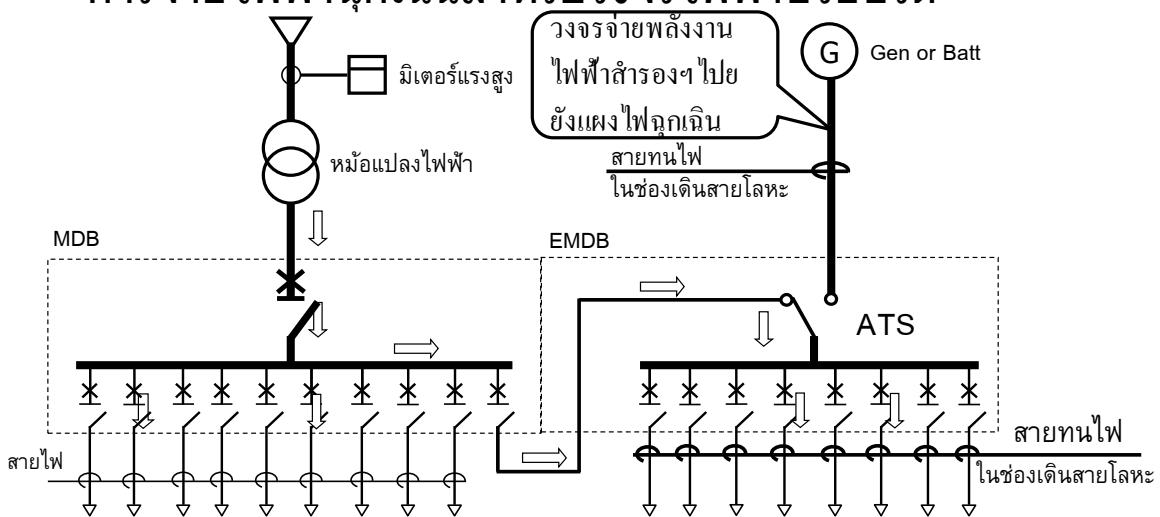

กรณีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะสตาร์ทและจ่ายไฟโดยอัตโนมัติผ่าน Automatic Transfer Switch และถ้าไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติ เครื่องกำเนิดจะหยุดจ่ายไฟโดยอัตโนมัติ

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ตาม วสท. ระบบอัดอากาศสำหรับบันไดหนีไฟ ระบบดูดและระบายควันรวมทั้งระบบควบคุมการกระจายของไฟและควัน ระบบเครื่องสูบน้ำและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบลิฟต์ดับเพลิง

คู่มือหน้า 44

184

ขอบเขตของไฟฟ้าช่วยชีวิต

ข้อกำหนดนี้สำหรับอาคารสถานที่ต้องเป็นต้องใช้สายที่มีคุณสมบัติทนไฟ


- อาคารที่กำหนดให้มีวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตได้แก่ อาคารชุด อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ พิเศษ โรงพยาบาล สถานบริการ โรงแรม อาคารトイพาร์ค ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน หรือระบบไดรบบหนึ่ง
- อาคารหรือสถานที่ใดๆที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีระบบวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต ไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือระบบไดรบบหนึ่ง
- อาคารหรือสถานที่จัดเป็นบริเวณอันตรายจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการติดตั้ง สำหรับบริเวณอันตรายตามแต่ละประเภทนั้นด้วย

คู่มือหน้า 44

185

วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต

การจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต

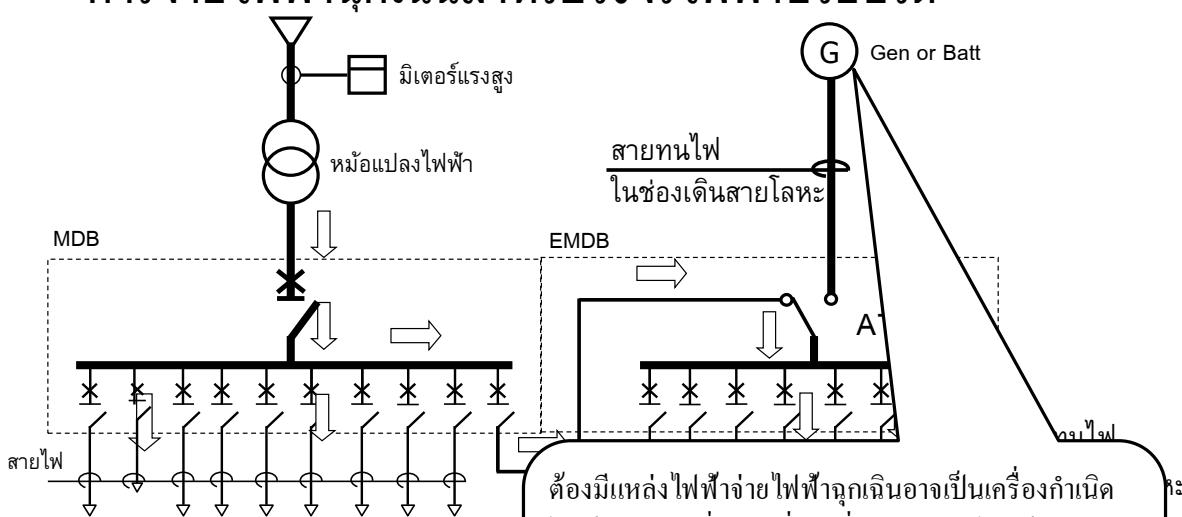


กรณีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะสตาร์ทและจ่ายโหลดโดยอัตโนมัติผ่าน Automatic Transfer Switch และถ้าไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติ เครื่องกำเนิดจะหยุดจ่ายโหลดโดยอัตโนมัติ

วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตที่ต้องมีไฟฟ้าใช้ทันทีสุดได้ด้วย


186

การจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต

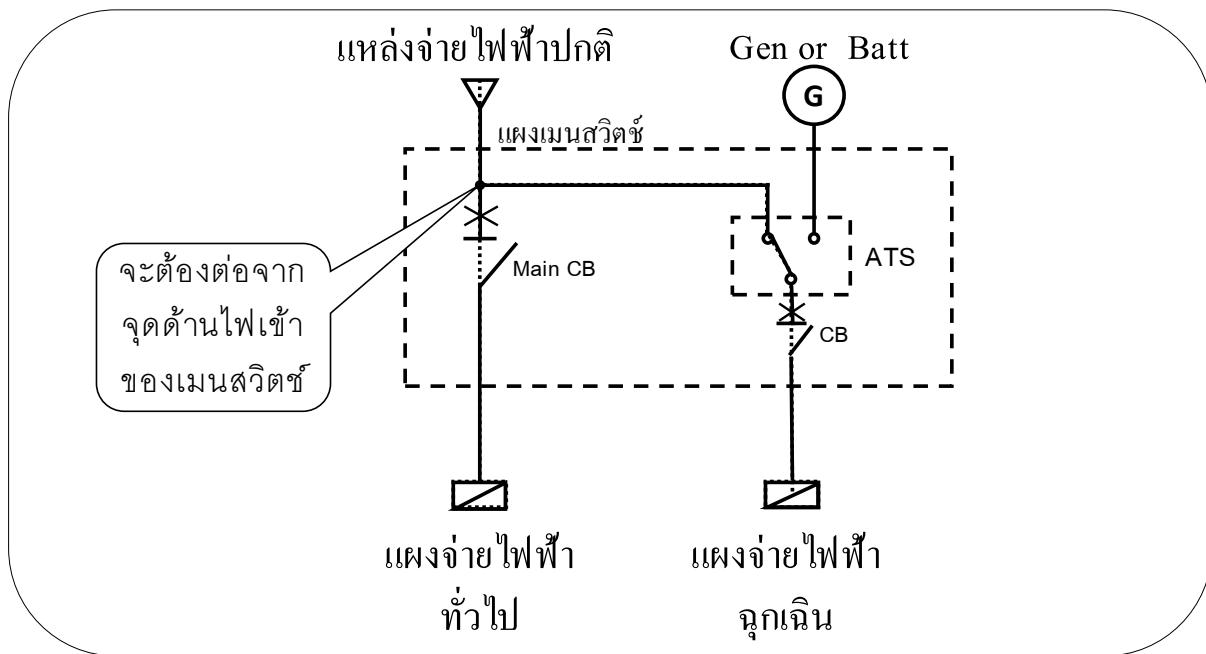

187


การจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต **กรณีไฟฟ้าปกติผิดพร่อง

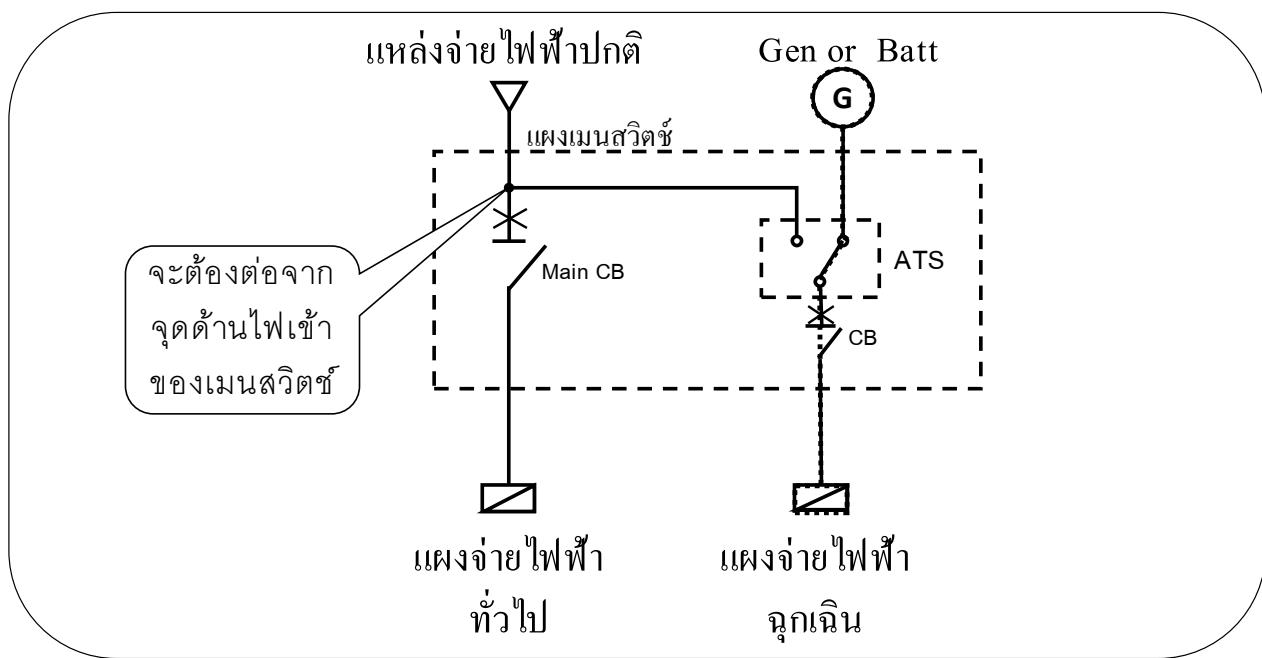

188

การจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต


กรณีต้องรับไฟฟ้าจากเมนสวิตซ์ระบบไฟฟ้าปกติ ต้องมีสัญญาณแสงและเสียงเตือนที่ห้องควบคุม

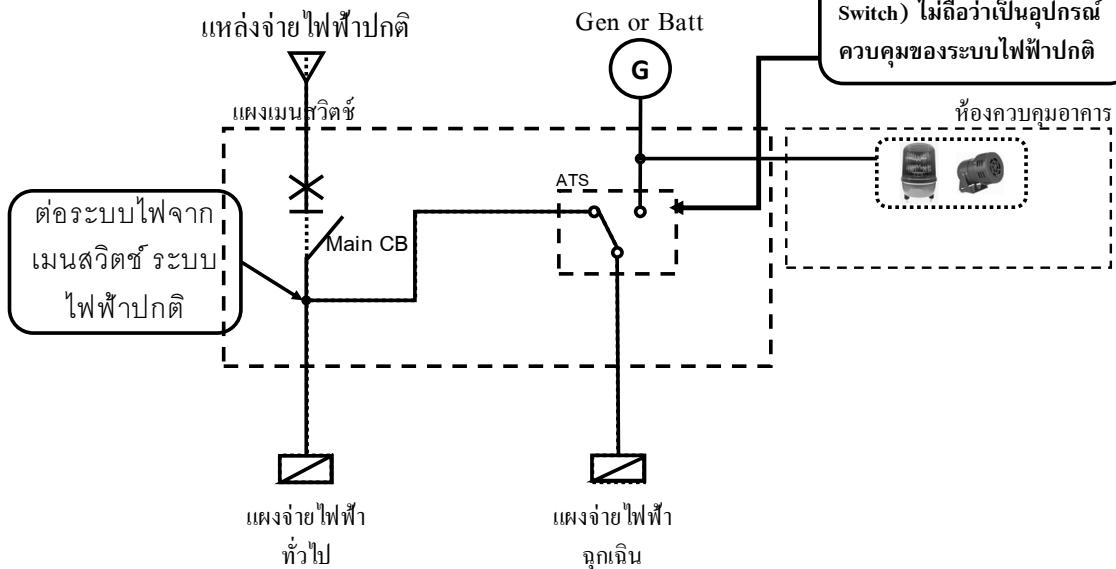

189

การจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต


กรณีต้องรับไฟฟ้าจากเมนสวิตซ์ระบบไฟฟ้าปกติ ต้องมีสัญญาณแสงและเสียงเตือนที่ห้องควบคุม

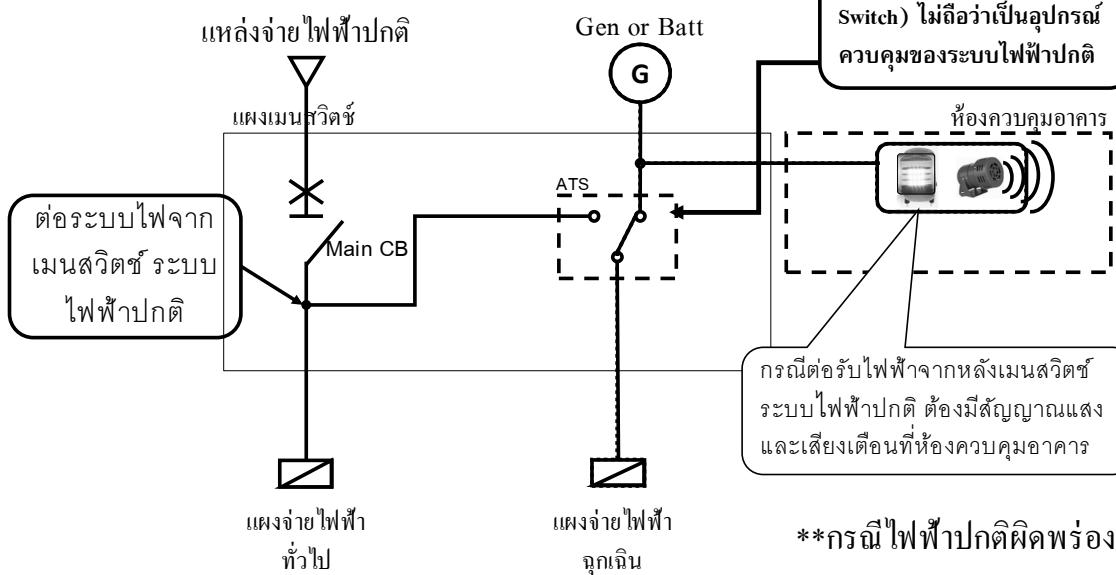

190

เมนสวิตซ์และสวิตซ์ต่างๆ


- เมนสวิตซ์สำหรับการจ่ายไฟฟ้าງจรช่วยชีวิตต้องแยกต่างหาก และ ไม่ถูกบังคับจากเมนสวิตซ์ไฟฟ้าปกติ วงจรช่วยชีวิตแต่ละระบบอาจใช้เมนสวิตซ์รวม 1 ตัว หรือแยกแต่ละระบบก็ได้ หรือจัดแบ่งอย่างไรก็ได้ แต่ทั้งหมดต้องติดตั้งรวมอยู่ที่แผงสวิตซ์เมนรวมหรือภายในห้องแผงสวิตซ์เมนรวมเท่านั้น

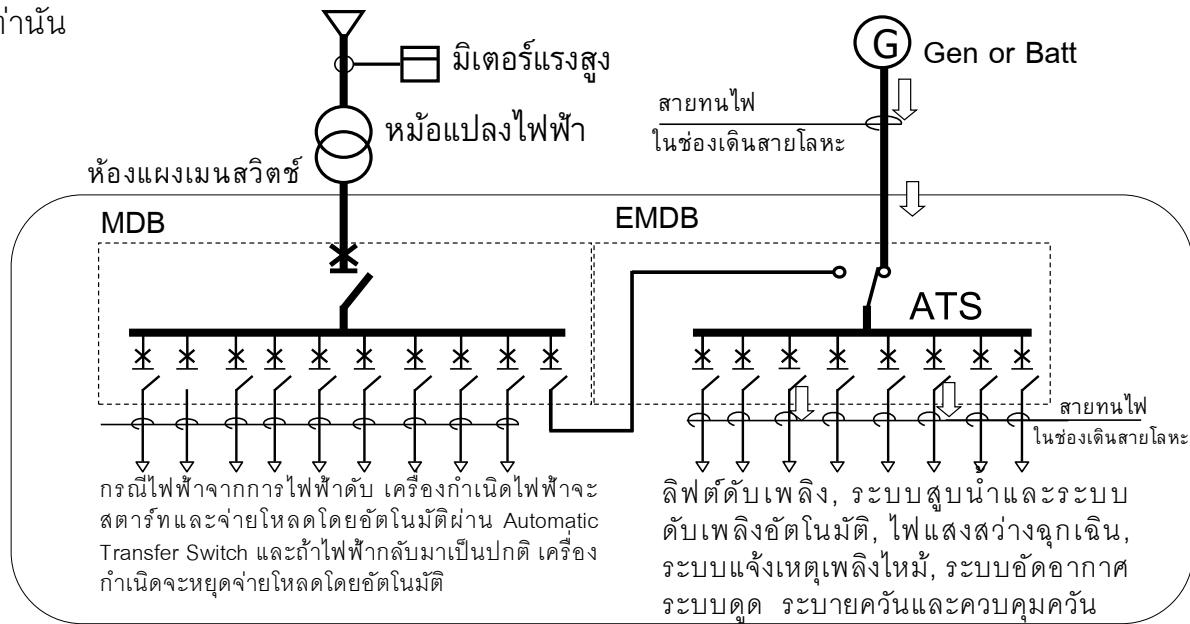

191

ข้อกำหนดระดับการทนไฟของระบบวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต

- ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบสื่อสารฉุกเฉินสำหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้)
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน

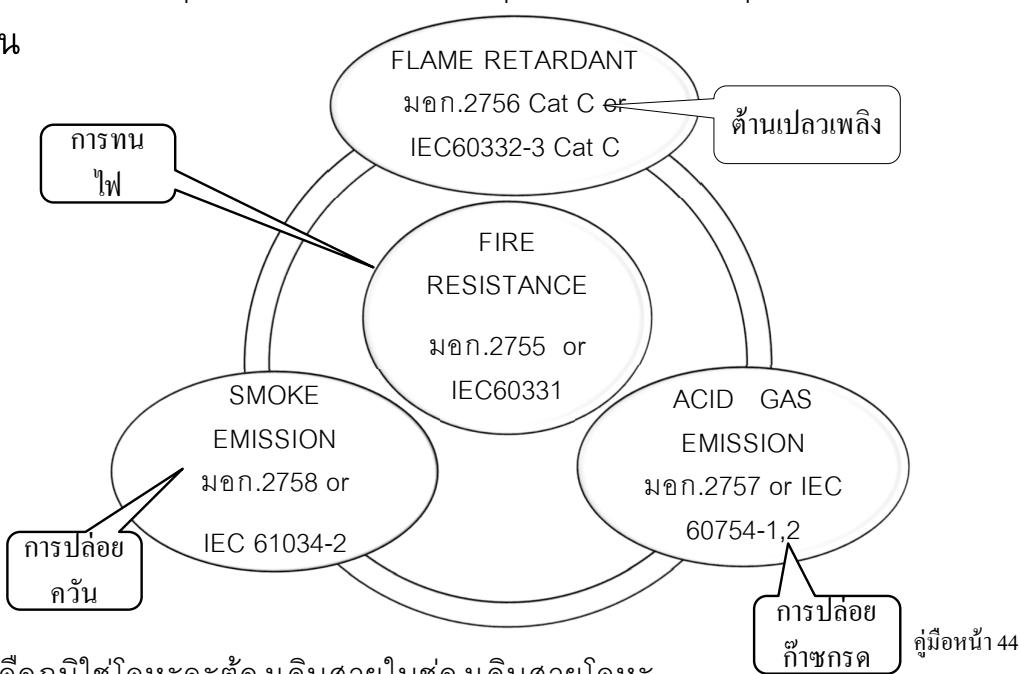

- สายไฟฟ้าที่เปลือกมิใช่โลหะจะต้องเดินสายในช่องเดินสายโลหะ


คู่มือหน้า 44

192

ข้อกำหนดระดับการทนไฟของระบบวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต

สายทอนไฟตามมอก.3197-2564 หรือ BS 6387 ระดับชั้น CWZ หรือ MI Cable

- ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินไปยังแผงจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินเพื่อช่วยชีวิต
- ระบบอัดอากาศสำหรับบันไดหนีไฟ
- ระบบดูดและระบายน้ำรวมทั้งระบบควบคุมการกระจายของไฟและควัน
- ระบบเครื่องสูบน้ำและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
- ระบบลิฟต์ดับเพลิง

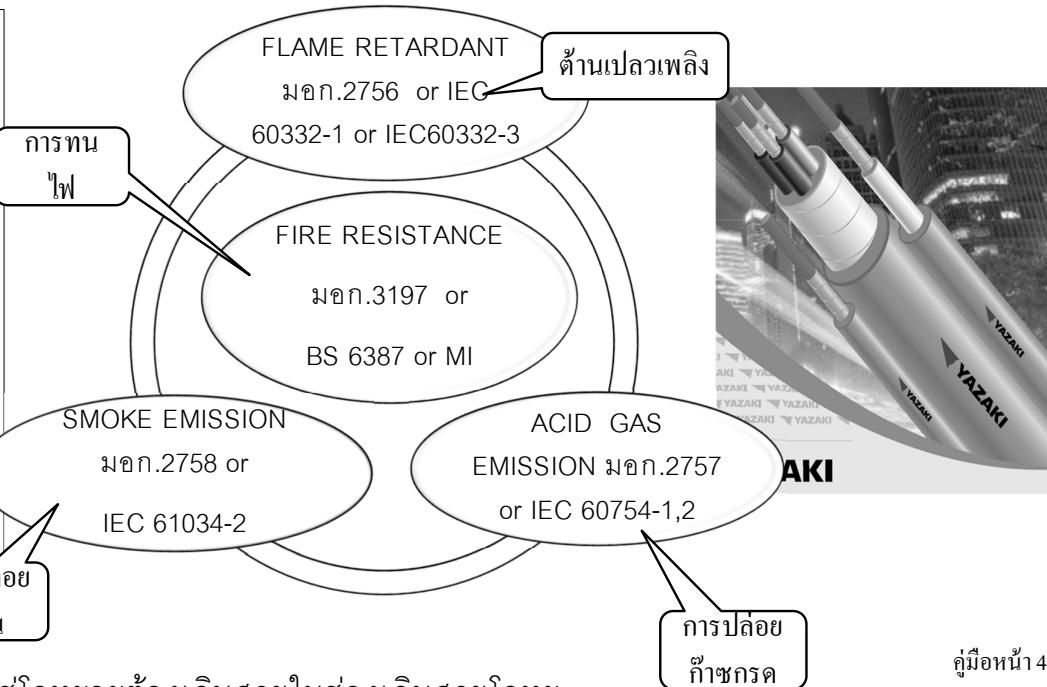

- สายไฟฟ้าที่เปลี่ยนมาใช้โลหะจะต้องเดินสายในช่องเดินสายโลหะ

คู่มือหน้า 44
193

2.3 อาคารใต้ผิวดิน (Sub-Surface Building)

อาคารใต้ผิวดิน หมายถึง อาคารหรือชั้นใต้ดินของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตร.ม. ขึ้นไป สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินและรวมถึงอุโมงค์ใต้ดินที่ใช้สำหรับการจราจรทั่วไป แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 ระบบที่ต้องการความปลอดภัยปกติ (Normal Safety Requirement System)

- ระบบแสงสว่างทั่วไป
- ระบบไฟฟ้ากำลังที่นอกเหนือจากประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3
- ระบบปั๊มน้ำขึ้นถังบนหลังคา
- ระบบระบายอากาศ
- ระบบระบายน้ำโดยทั่วไป

ประเภทที่ 2 ระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูง (High Safety Requirement System)


- ระบบระบายน้ำฉุกเฉินทั่วไปที่เกี่ยวกับการจ่ายลม
- ระบบระบายน้ำฉุกเฉิน
- ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน
- ระบบสัญญาณเตือนภัยต่างๆ
- ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์
- ระบบทางหนีภัย (escape way)

ประเภทที่ 3 ระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูงมาก (Very High Safety Requirement System)


- ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินทั่วไปของอาคารใต้ผิวดินและอุโมงค์ทางวิ่ง
- ระบบอัดอากาศสำหรับบันไดยูนีไฟ
- ระบบดูดและระบายน้ำรวมทั้งระบบควบคุมการกระจายของไฟและควัน
- ระบบสื่อสารฉุกเฉิน (emergency communication)
- ระบบระบายน้ำทั้งในอาคารใต้ผิวดินและอุโมงค์ทุ่งวิ่ง
- ระบบเครื่องสูบนำดับเพลิงและกระดับเพลิงทั้งหลาย

คู่มือหน้า 46,47

อาคารใต้ผิวดิน(Sub-Surface Building)

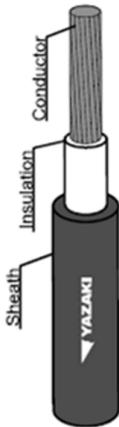


- จำนวนของสายไฟฟ้าต้องสามารถอุณหภูมิได้ไม่ต่ำกว่า 70°C
- จำนวนหรือวัสดุห้ามสายไฟฟ้า

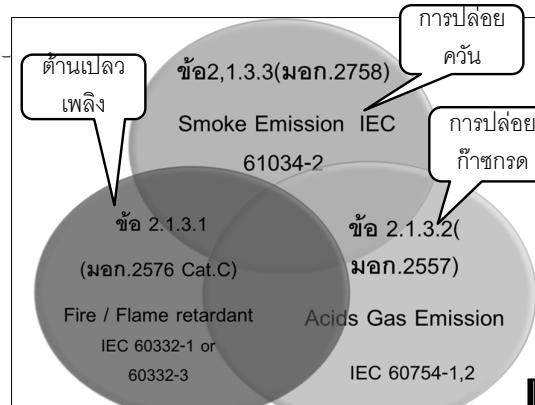

สายไฟฟ้าที่เปลือกมิใช่โลหะจะต้องเดินในช่องเดินสายโลหะ^{ก្នុង}และใช้ท่อโลหะบางข้อต่อและข้อต่ออยู่ดีต้องเป็นชนิดกันน้ำ (raintight)

ที่ต้องการความปลอดภัยปกติ

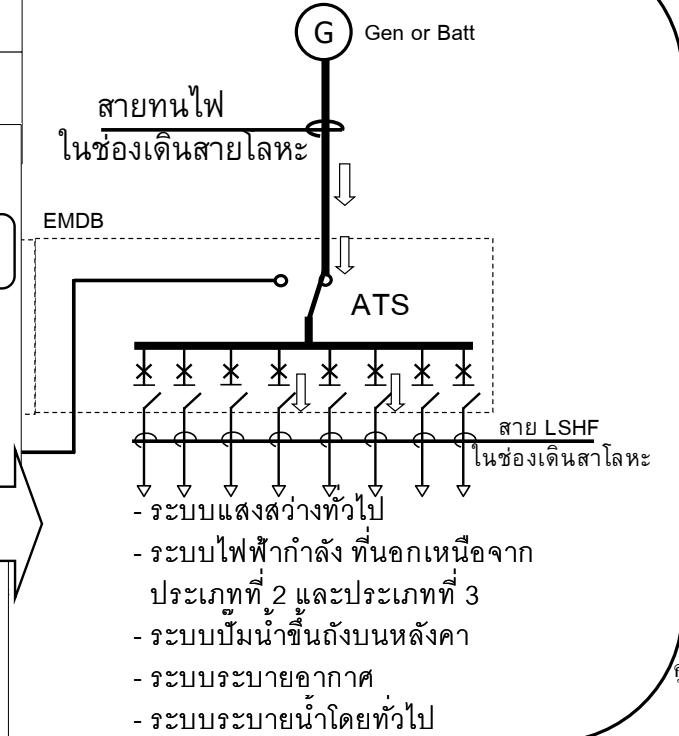

คู่มือหน้า 146
195


อาคารใต้ผิวดิน(Sub-Surface Building)



YAZAKI


- จำนวนของสายไฟฟ้าต้องสามารถอุณหภูมิได้ไม่ต่ำกว่า 70°C

- จำนวนหรือวัสดุห้ามสายไฟฟ้า

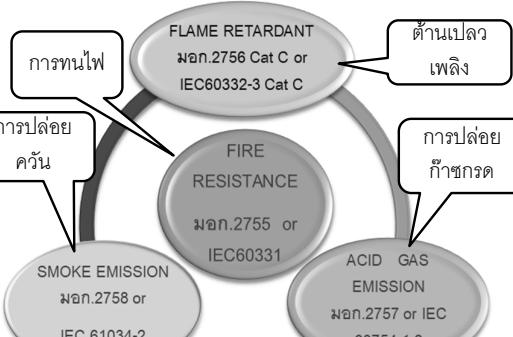

สายไฟฟ้าที่เปลือกมิใช่โลหะจะต้องเดินในช่องเดินสายโลหะ^{ก្នុង}และใช้ท่อโลหะบางข้อต่อและข้อต่ออยู่ดีต้องเป็นชนิดกันน้ำ (raintight)

ที่ต้องการความปลอดภัยสูง

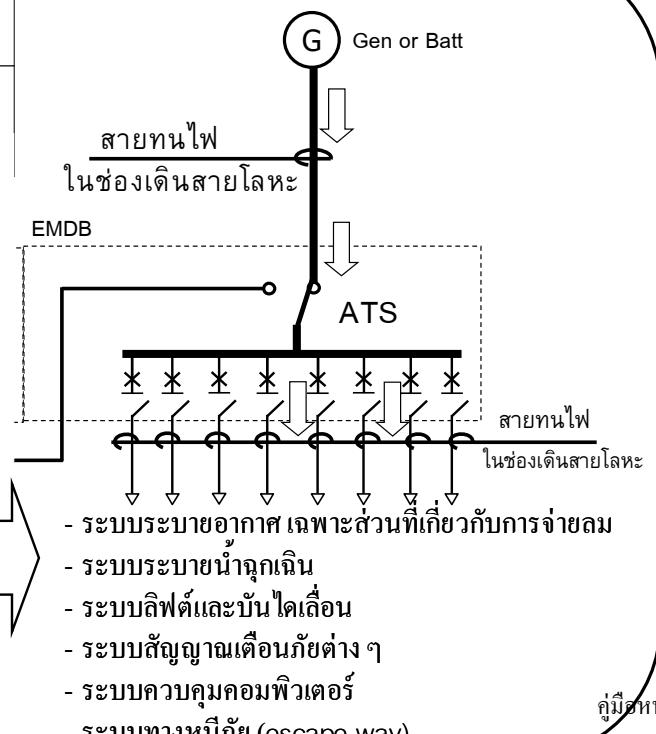

คู่มือหน้า 146
196

อาคารใต้ผิวดิน(Sub-Surface Building)

- จำนวนของสายไฟฟ้าต้องสามารถทนอุณหภูมิได้ไม่ต่ำกว่า 70°C

- จำนวนหรือวัสดุหุ้มสายไฟฟ้า

กาวทันไฟ

ต้านเปลวเพลิง

การปล่อยควัน

การปล่อยก๊าซกรด

FLAME RETARDANT
มอก.2756 Cat C or
IEC60332-3 Cat C

SMOKE EMISSION
มอก.2758 or
IEC 61034-2

FIRE RESISTANCE
มอก.3197 or
BS6387 or MI

ACID GAS EMISSION
มอก.2757 or IEC
60754-1,2

-สายไฟฟ้าที่เปลือกมีชีโลหะจะต้องเดินในช่องเดินสายโลหะ^{กาวน์ใช้ท่อโลหะบางข้อต่อและข้อต่อปิดต้องเป็นชนิดกันน้ำ (raintight)}

องการความปลอดภัยสูงมาก

G Gen or Batt

สายไฟ
ในช่องเดินสายโลหะ

EMDB

ATS

สายไฟ หรือ MI
ในช่องเดินสายโลหะ


- ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินทั้งในอาคารใต้ผิวดินและภายนอกทั่วไป
- ระบบอัคติภาคสำหรับบันไดยานีไฟ
- ระบบคุณและระบายคันรวมทั้งระบบควบคุมการกระจายของไฟและควัน
- ระบบสื่อสารฉุกเฉิน (emergency communication)
- ระบบระบุยศวันที่ ทั้งในอาคารใต้ผิวดินและภายนอกทั่วไป
- ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและการดับเพลิงทั่วหลาย

คู่มือหน้า 47

197

อาคารใต้ผิวดิน(Sub-Surface Building)

กรณีเมนสวิตช์และสวิตช์ต่างๆ
ติดตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ผิวดิน

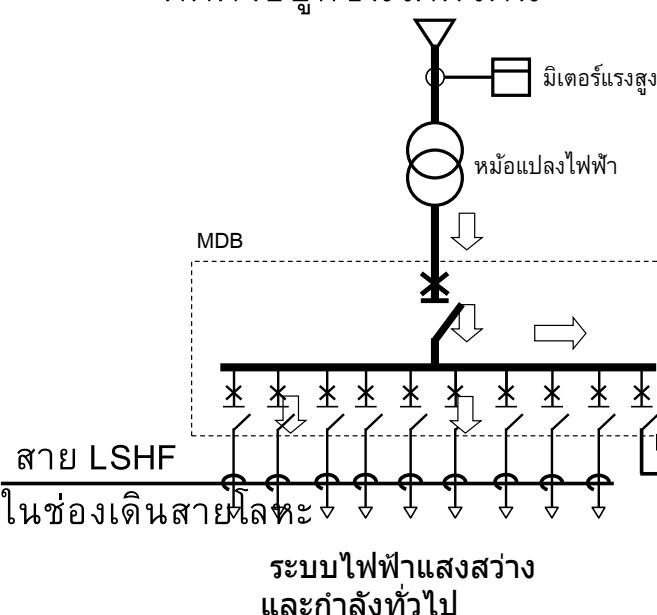

- จำนวนหรือวัสดุหุ้มสายไฟฟ้าที่ออก
จากเมนสวิตช์และสวิตช์ต่างๆ
สำหรับวงจรทั่วไป

ต้านเปลว
เพลิง

FLAME RETARDANT
มอก.2756 Cat C or
IEC60332-3 Cat C

SMOKE EMISSION
มอก.2758 or
IEC 61034-2

FIRE RESISTANCE
มอก.2755 or
มอก.3197 or
BS6387 or MI

ACID GAS EMISSION
มอก.2757 or IEC 60754-
1,2

- สายไฟฟ้าที่เปลือกมีชีโลหะจะต้องเดินใน
ช่องเดินสายโลหะ^{กาวน์ใช้ท่อโลหะบางข้อต่อและข้อต่อปิดต้องเป็นชนิดกันน้ำ (raintight)}

198

ภาคผนวก K รหัสสีและสีสัญลักษณ์ที่ใช้ในการติดตั้งงานระบบ

ลำดับ	รายละเอียด	ตัวอักษร	รหัสสี	สีสัญลักษณ์	แสงสว่าง	เต้ารับ
1	ช่องเดินสาย สายไฟฟ้ากำลังปกติ	N	-	ดำ	LTG	RCT
2	ช่องเดินสาย สายไฟฟ้าวงจรช่วยชีวิต	LS	แดง	ดำ	LTG	RCT
3	ช่องเดินสาย สายไฟฟ้าฉุกเฉิน	E	เหลือง	ดำ	LTG	RCT
4	ช่องเดินสาย สายสัญญาณระบบสัญญาณเดือนเพลิงใหม่	FA	ส้ม	ดำ		
5	ช่องเดินสาย สายสัญญาณระบบเสียงและประกาศเรียก	PA	ขาว	ดำ		
6	ช่องเดินสาย สายสัญญาณระบบโทรศัพท์รวม	MATV	ขาว	ดำ		
7	ช่องเดินสาย สายสัญญาณ BAS	BAS	ฟ้า	ดำ		
8	ช่องเดินสาย สายสัญญาณระบบโทรศัพท์รวมจระปิด	CCTV	น้ำเงิน	ขาว		
9	ช่องเดินสาย สายสัญญาณระบบควบคุมประตูเข้า-ออก	ACC	น้ำเงิน	ขาว		
10	ช่องเดินสาย สายสัญญาณระบบเรียกพยาบาล	NC	น้ำเงิน	ขาว		
11	ช่องเดินสาย สายสัญญาณระบบนาฬิการวม	CL	น้ำตาล	ขาว		
12	ช่องเดินสาย สายสัญญาณระบบสตอร์คันปกรณ์	AV	น้ำตาล	ขาว		
13	ช่องเดินสาย สายสัญญาณระบบ ICT	ICT	ดำ	ขาว		
14	อุปกรณ์ยึดหรือแขวนช่องเดินสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ	ม-	เทาเข้ม	-		

ไม่มีสี


คู่มือหน้า 341,342

199

หมายเหตุ :

- 1) รหัสสี หมายถึง แบบสีที่ใช้ทำเครื่องหมายที่ช่องเดินสาย และฝากล่องไฟฟ้าหรือฝากล่องดึงสายเพื่อให้ทราบว่าเป็นช่องเดินสายของระบบใด
- 2) สีสัญลักษณ์ หมายถึง สีของตัวอักษรที่อยู่บนฝากล่องไฟฟ้า ฝากล่องดึงสาย เพื่อให้ทราบว่า เป็นกล่องไฟฟ้าหรือกล่องดึงสายของระบบใด
- 3) ลำดับที่ 1, 2 และ 3 ตัวอักษรตามสีสัญลักษณ์ วงจรแสงสว่างใช้ “LTG” วงจรเต้ารับใช้ “RCT”
- 4) การแสดงรหัสสีของช่องเดินสาย ให้แสดงรหัสสีที่ตัวจับยึดของห่อร้อยสาย สำหรับฝากล่องไฟฟ้าและฝากล่องดึงสายต้องมีตัวอักษรตามสีสัญลักษณ์ด้วย (ในกรณีที่กล่องดึงสายมีงานหลายระบบดึงผ่านอนุญาตให้ไม่ต้องทำรหัสสีและสีสัญลักษณ์ที่ฝากล่องดึงสายได้) ส่วนร่างเดินสายให้แสดงรหัสสีทุกรายละเอียด เกิน 3 เมตร และห่างจากกล่องดึงสายหรืออุปกรณ์ไม่เกิน 0.90 เมตร โดยรหัสสีกว้างไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร และตัวอักษรตามสีสัญลักษณ์สูงไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร

คู่มือหน้า 342

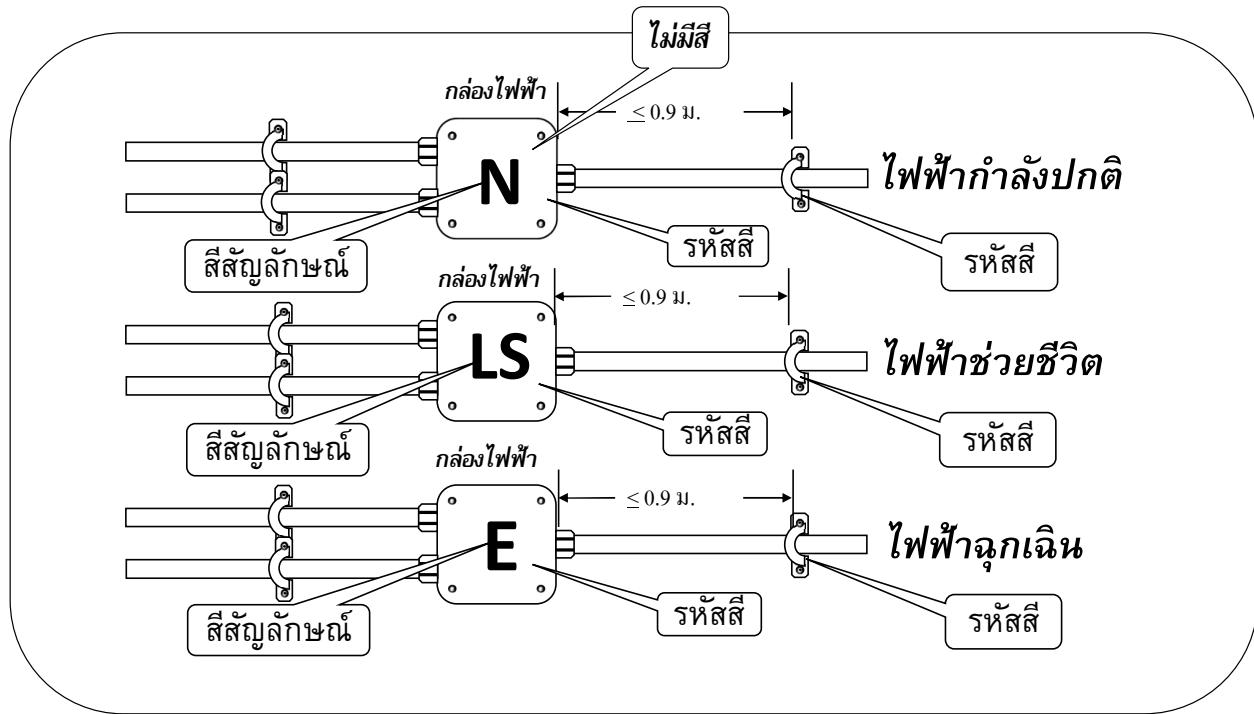

ไฟฟ้ากำลังปกติ


ไฟฟ้าช่วยชีวิต

ไฟฟ้าฉุกเฉิน

ภาคผนวก K.

คู่มือหน้า 343

201

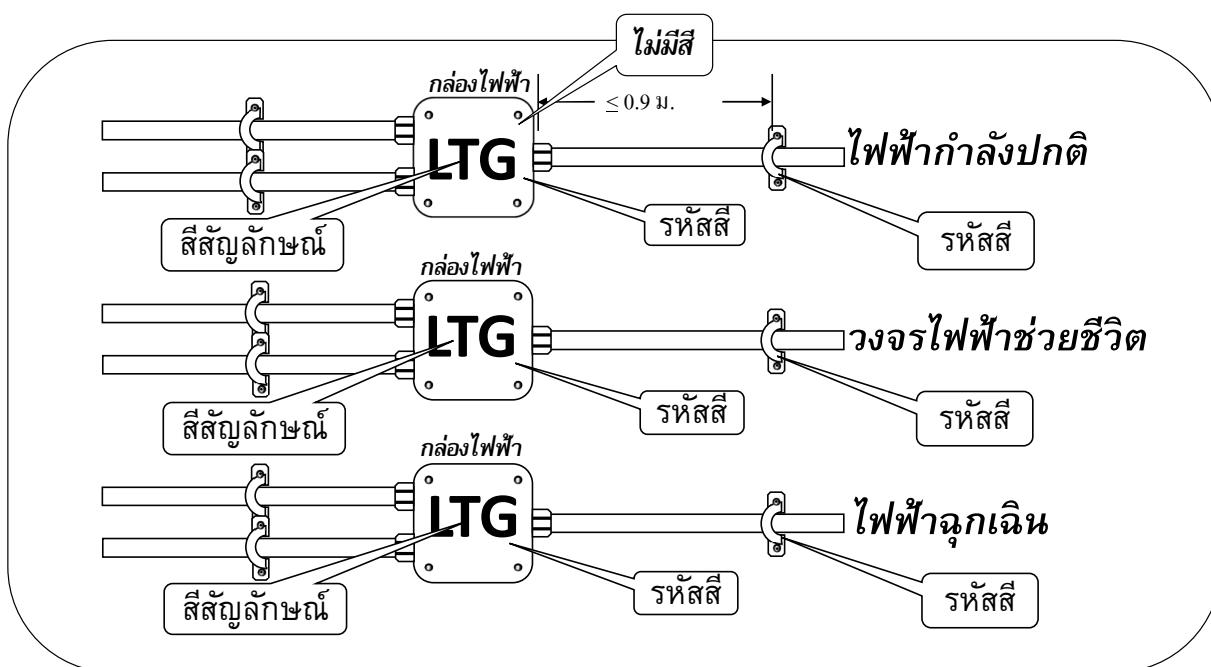


วงจรไฟฟ้าแสงสว่างใช้ LTG

ภาคผนวก K.

คู่มือหน้า 343

202

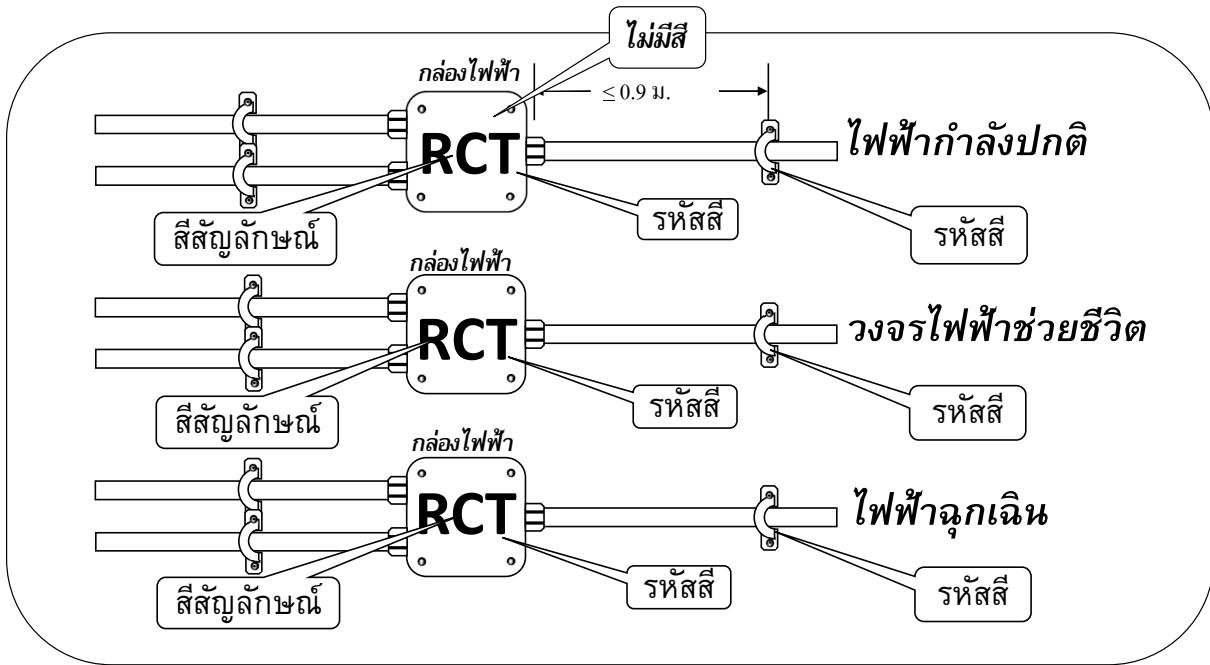


วงจรไฟฟ้าเต้ารับใช้ RCT

คู่มือหน้า 343

ภาคผนวก K.


203

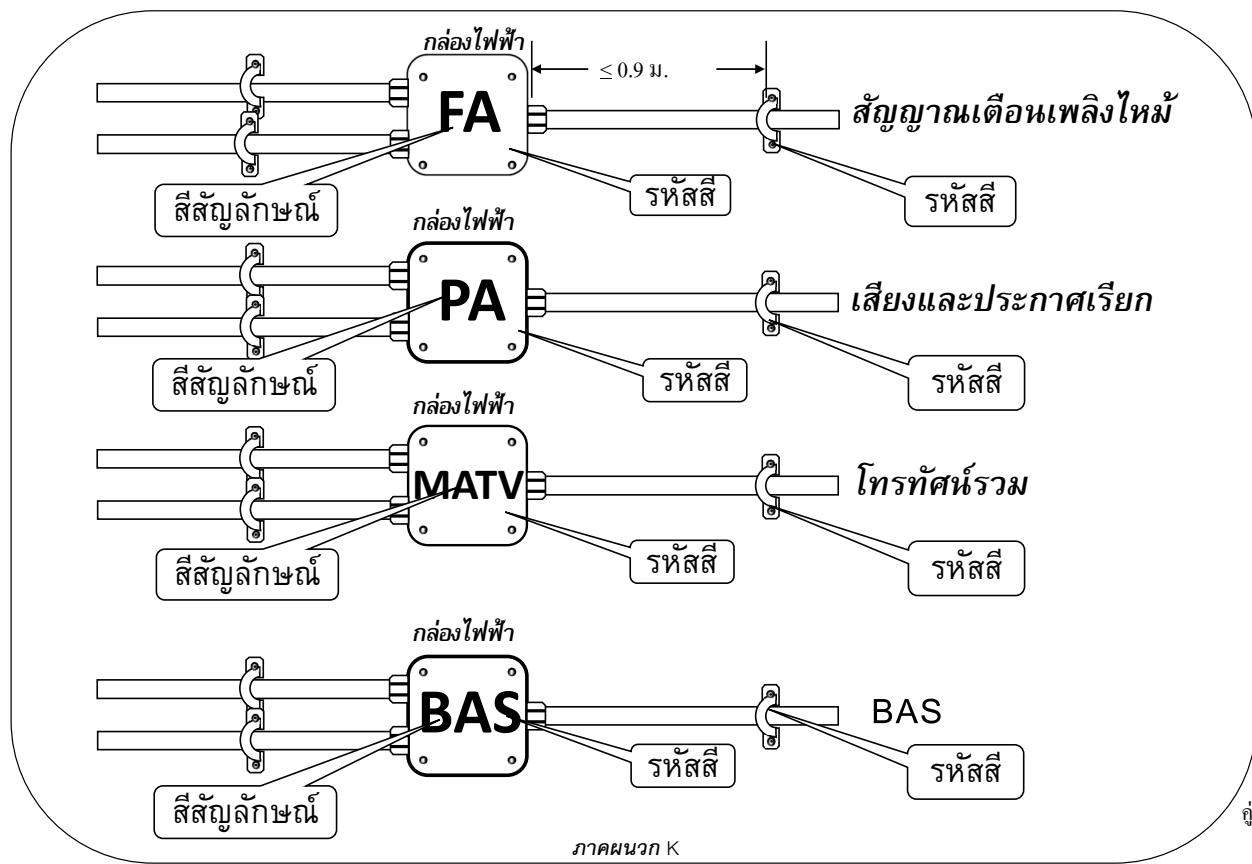

ภาคผนวก K

คู่มือหน้า 344


204

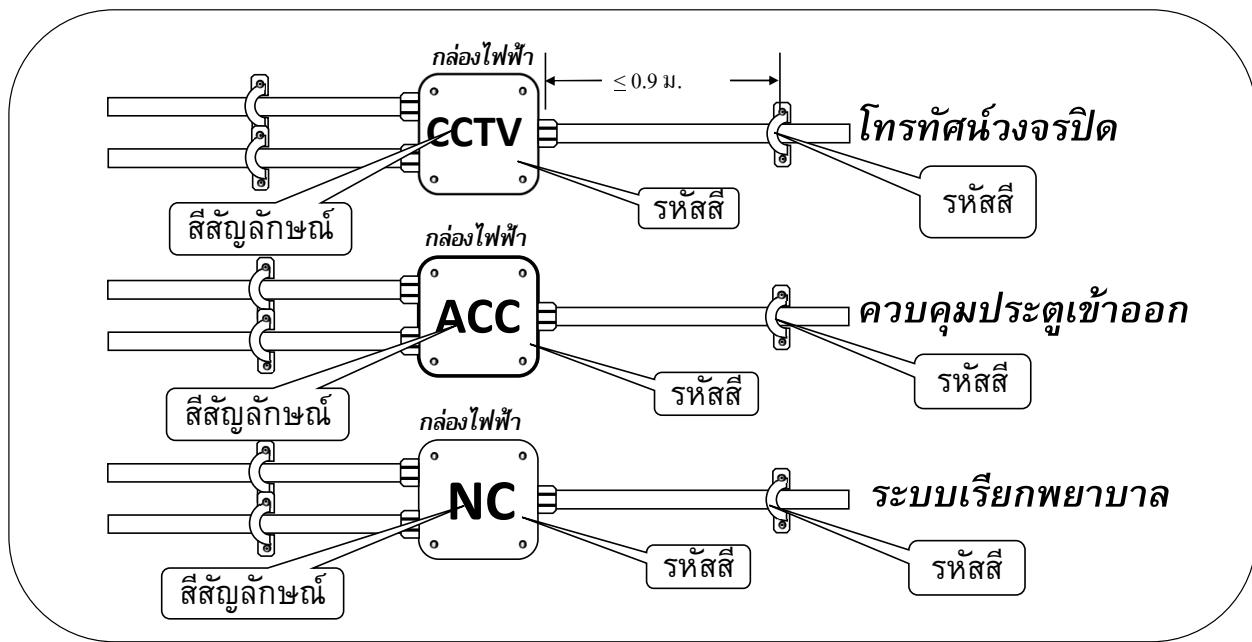

ภาคผนวก K.

คู่มือหน้า 345


205

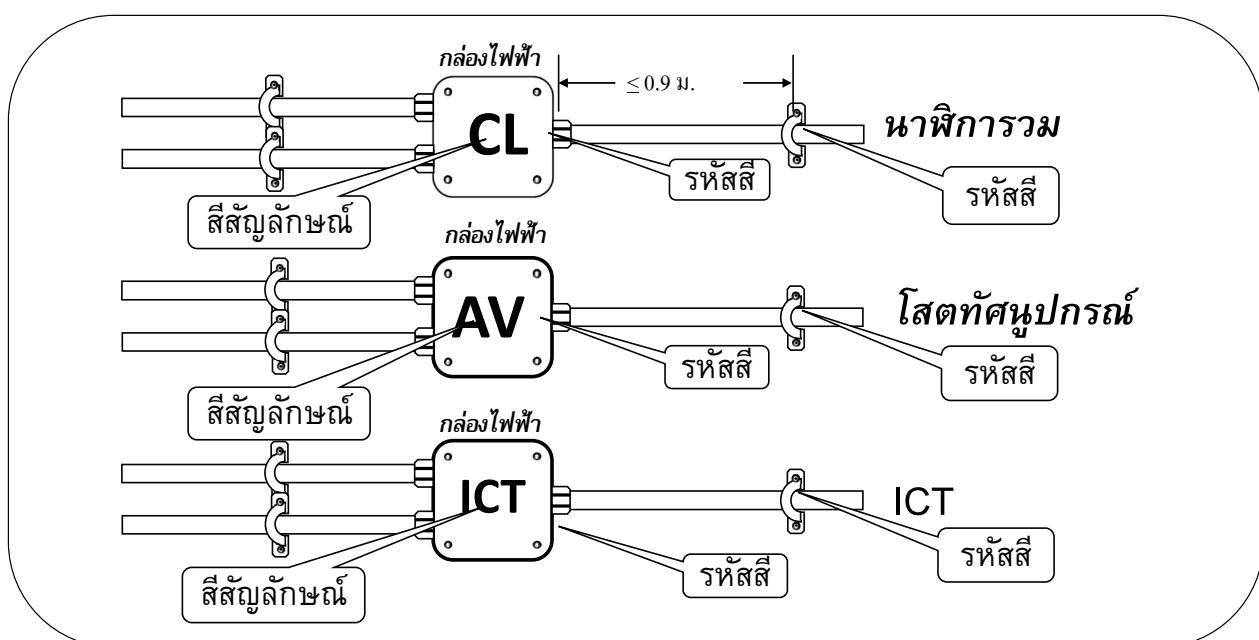

ภาคผนวก K.


คู่มือหน้า 345, 346

206

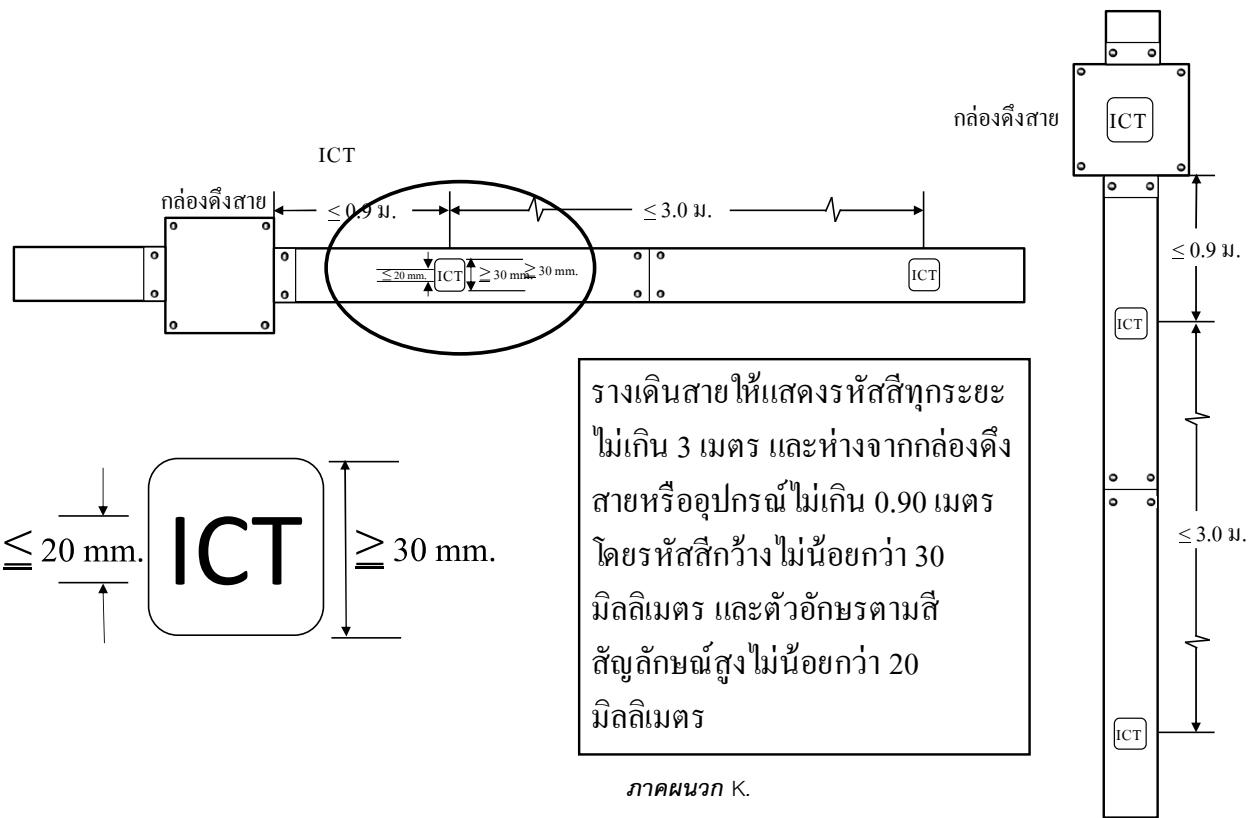

คู่มือหน้า 346

207

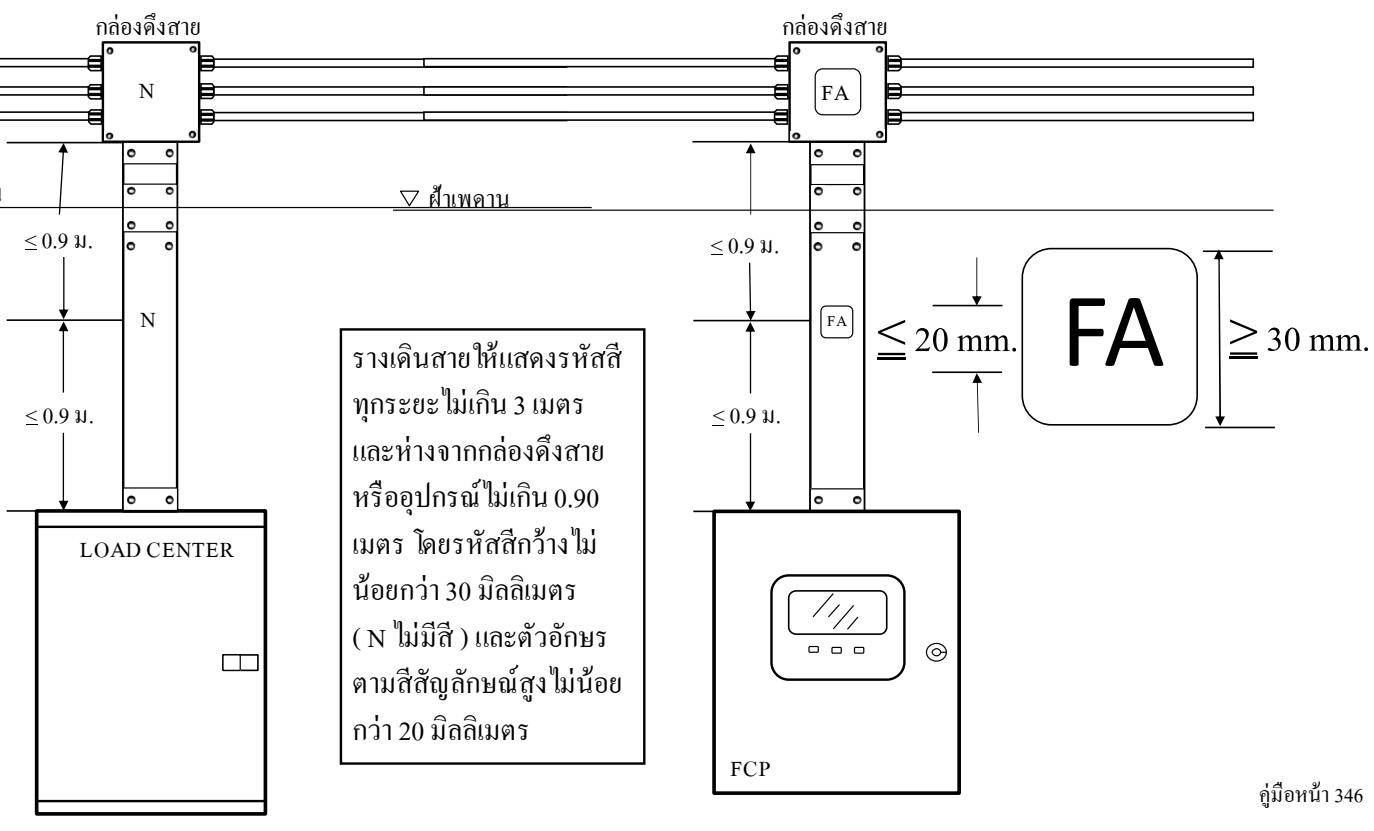

คู่มือหน้า 346

208



ลือชัย ทองนิล

- อดีตประธานสาขาวิชาไฟฟ้า วสท.
- ที่ปรึกษาสาขาวิชาไฟฟ้า วสท.
- บุญบันน กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิศวกร สมัยที่ 8

YAZAKI

คุ้มครอง | การติดตั้งระบบไฟฟ้า อย่างมืออาชีพ

พิมพ์ครั้งที่ 2

ฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานฯ ใหม่ พ.ศ.2564
ลือชัย ทองนิล

Thal-Yazaki Electric Wire Co., Ltd.

1

เกี่ยวกับวิทยากร...โดยย่อ

นายลือชัย ทองนิล

ได้รับรางวัล AFEO Honorary Member Award CAFEO 31 Jakarta, Indonesia 2013

ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. (พ.ศ. 2563-2565)

กรรมการสาขาวิศวกร สมัยที่ 5,6 และ 8

คณะกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับบุณฑิวิศวกร และสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิศวกร

อดีตประธานคณะกรรมการวิชาการฯ มาตรฐานรายสาขาไฟฟ้ากำลังและสายไฟฟ้า สมอ.

อดีตผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตมีนบุรี การไฟฟ้านครหลวง

ประธานคณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานการติดตั้งงานไฟฟ้าฯ พ.ศ. 2564

ดูงานด้านระบบไฟฟ้าในหลายประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฯลฯ

ที่ปรึกษาสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ฯลฯ

คุณภาพการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือชัย ทองนิล

2

ผลงานวิชาการ

แต่งหนังสือ การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานการไฟฟ้า พิมพ์ครั้งที่ 41 ได้รับรางวัลหนังสือยอดนิยม จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

แต่งหนังสือ คู่มืออิศรากรไฟฟ้า พิมพ์ครั้งที่ 19 ได้รับรางวัลหนังสือยอดนิยม จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

แต่งหนังสือ การตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้า พิมพ์ครั้งที่ 11 ได้รับรางวัลหนังสือยอดนิยม จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

แต่งหนังสือ คู่มือซ่างชาวบ้าน ฉบับซ่างไฟฟ้า พิมพ์ครั้งที่ 13 (อัมรินทร์พรินติ้ง)

แต่งหนังสือ การออกแบบและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พิมพ์ครั้งที่ 4 (วสท.)

แต่งหนังสือ คู่มือความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานประกอบการ พิมพ์ครั้งที่ 3 (สสท.)


และอีกหลายเล่ม เช่น คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ, บริษัทสายไฟฟ้าไทย-ยา查กิ จำกัด

เขียนบทความ ในวารสารต่างๆ หลายเรื่อง

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

3

หัวข้อการบรรยาย




บทที่ 2 ชนิดของสายไฟฟ้าและการใช้งาน



บทที่ 3 การเดินสายไฟฟ้า



บทที่ 6 มอเตอร์ไฟฟ้า



บทที่ 7 หม้อแปลงไฟฟ้า

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

4


ชนิดของสายไฟฟ้าและการใช้งาน

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลีอชัย ทองนิล

5

แนวทางการเลือกสายไฟฟ้า (ชนวน PVC กับ XLPE)

- อุณหภูมิใช้งาน
 - PVC 70°C
 - XLPE 90°C




Ampacity
Loss
Voltage drop

- ผลของความร้อนที่มีต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
- คุณสมบัติต้านเปลวเพลิง
- ควร
- ความแข็งแรงทางกายภาพ
- การทนความร้อนจากกระแสลัดวงจร


คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลีอชัย ทองนิล

6

สายไฟฟ้าแรงต่ำ ตาม มอก. (คุณสมบัติและการใช้งาน...ตัวนำทองแดง)

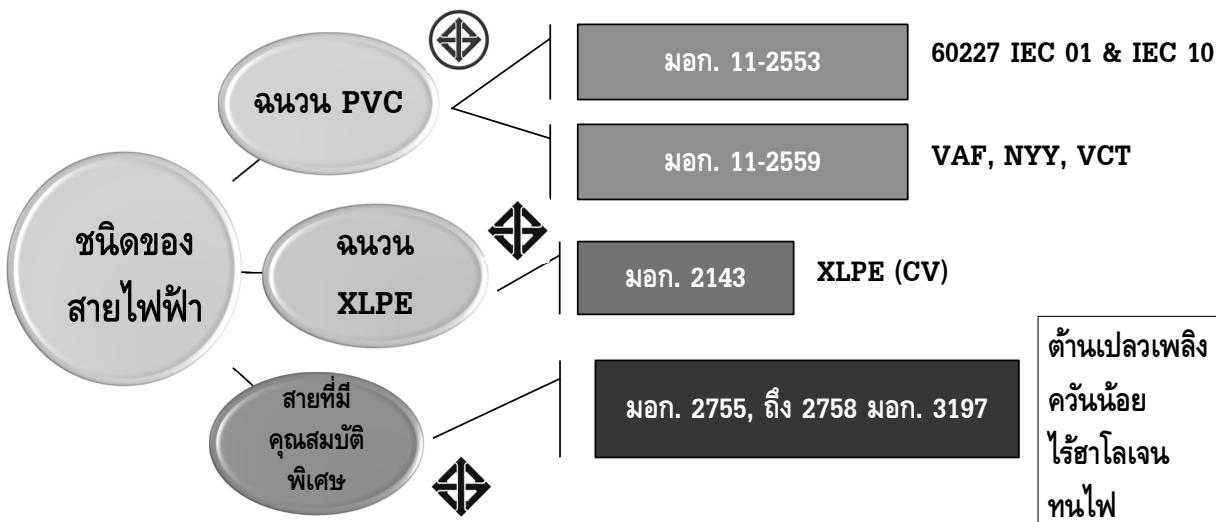

7

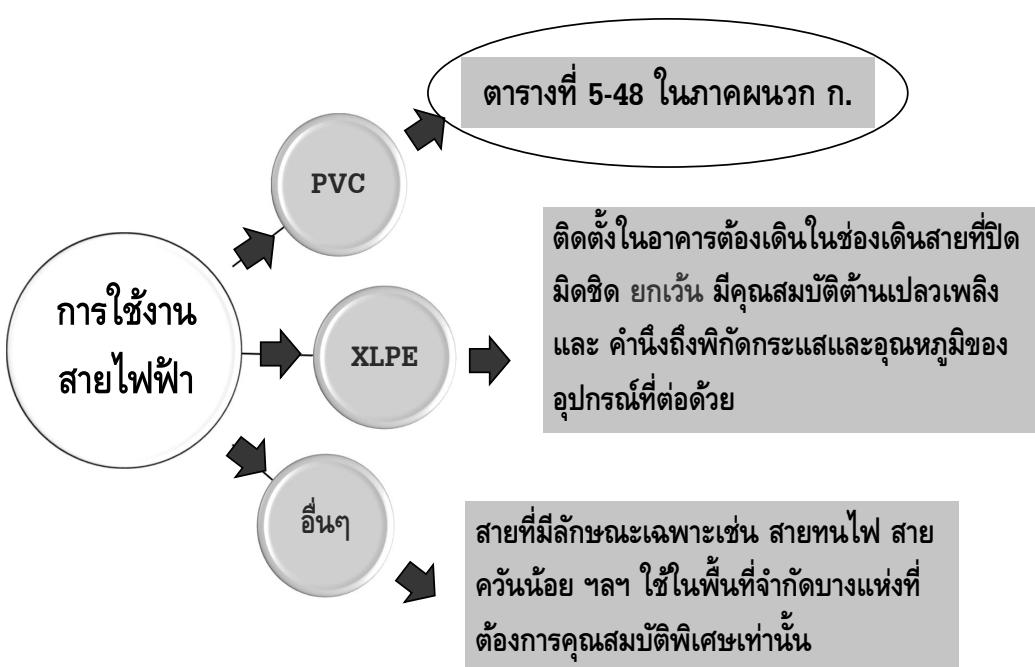

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมีอารชิพ...สืบสาน ทองนิล

8

การใช้งานสายเร่งต่ำ (ที่มีใช้งานทั่วไป)

สาย มอก.11-2553, 60227 IEC 01

- ขนาด	1.5-400 ตร.มม.
- จำนวนแกน	แกนเดียว
- สายดิน	ไม่มี
- อุณหภูมิตัวนำ	70 °C
- เปล็อก	ไม่มี
- แรงดัน U ₀ /U	450/750 V



การใช้งาน

ใช้งานทั่วไป


เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันนำเข้าช่องเดินสาย

ห้ามร้อยท่อผงดินหรือผงดินโดยตรง

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

9

สาย มอก.11-2553, 60227 IEC 10

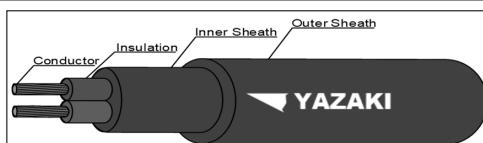

- ขนาด	1.5-35 ตร.มม.
- จำนวนแกน	หลายแกน
- สายดิน	มี/ไม่มี
- อุณหภูมิตัวนำ	70°C
- เปล็อก	มี
- แรงดัน U ₀ /U	300/500 V

การใช้งาน

ใช้งานทั่วไป

เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันนำเข้า

เข้าช่องเดินสาย

วางบนรางเคเบิล

ห้ามร้อยท่อผงดินหรือผงดินโดยตรง

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

10

สาย มอก.11 เล่ม 101-2559, VAF



- ขนาด	1.0-16 ตร.มม.
- จำนวนแกน	2 และ 2 แกนมีสายดิน
- สายดิน	มี/ไม่มี
- อุณหภูมิตัวนำ	70°C
- เปลือก	มี
- แรงดัน U ₀ /U	300/500 V



การใช้งาน

เดินเก้าอี้นั่ง
เดินในช่องเดินสาย ห้ามร้อยห่อ^{ห้ามผังดิน}

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

11

สาย มอก.11 เล่ม 101-2559, NYY



- ขนาด	แกนเดี่ยว 1.0-500 ตร.มม. หลายแกน 1.0-300 ตร.มม. หลายแกนมีสายดิน 1.0-300 ตร.มม.
- จำนวนแกน	แกนเดี่ยว และ หลายแกน
- สายดิน	มี/ไม่มี
- อุณหภูมิตัวนำ	70°C
- เปลือก	มี
- แรงดัน U ₀ /U	450/750 V

■ การใช้งาน

- ใช้งานทั่วไป
- วางบนรางเคเบิล
- ร้อยห่อผังดินหรือผังดินโดยตรง

- N หมายถึง มาตรฐาน VDE
- Y หมายถึง เปลือกเป็น PVC
- YY หมายถึง ฉนวนเป็น PVC

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

12

สาย มอก.11 เล่ม 101-2559, VCT

ตัวนำมีลักษณะเป็นสายฝอย



- ขนาด	1.0-35 ตร.มม.
- จำนวนแกน	แกนเดี่ยว และ หลายแกน
- สายดิน	มี/ไม่มี
- อุณหภูมิตัวนำ	70°C
- เปลือก	มี
- แรงดัน U ₀ /U	450/750 V

การใช้งาน

- ใช้งานทั่วไป
- ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
- วางบนรางเคเบิล
- ร้อยท่อผงดินหรือผงดินโดยตรง

- V หมายถึง เปลือกเป็น PVC
- CT หมายถึง cabtyre cable


คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมีอารชีพ...ลือซัย ทองนิล

13

สายไฟฟ้าตาม มอก. 2143 หรือ IEC 60502-1

- ขนาด	แกนเดี่ยว 1.5-1,000 ตร.มม.
	หลายแกน 1.5-400 ตร.มม.
- จำนวนแกน	แกนเดี่ยว และ หลายแกน
- สายดิน	มี/ไม่มี
- อุณหภูมิตัวนำ	90°C
- เปลือก	มี
- แรงดัน U ₀ /U	0.6/1 kV


Cross Linked Polyethylene (XLPE)

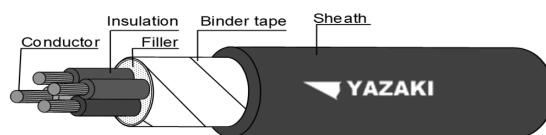

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมีอารชีพ...ลือซัย ทองนิล

14

ตัวอย่าง สายไฟฟ้าตาม IEC 60502-1, XLPE

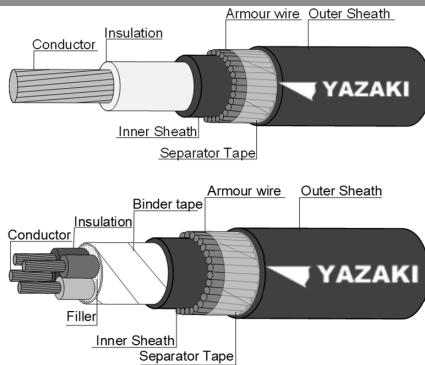

Armour : AWA (Aluminium wire armour) for single core cable


: SWA (Steel wire armour) for multi-cores cable

: STA (Steel tape armour) for multi-cores cable

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมีอารชิพ...ลือซัย ทองนิล

15

การใช้งานสาย XLPE ตามที่กำหนดในมาตรฐานฯ

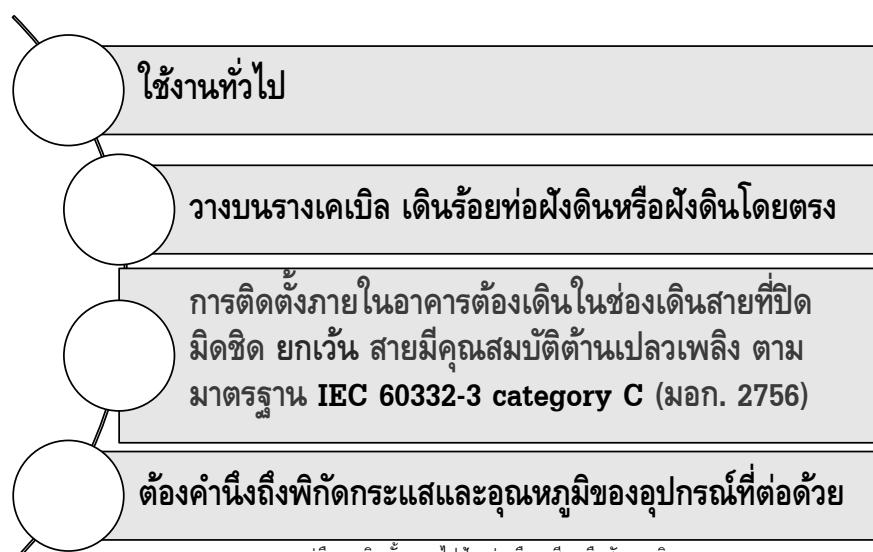

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมีอารชิพ...ลือซัย ทองนิล

16

สายไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ


เลือกตามความ
ต้องการใช้งาน

การทนไฟ (Fire Resistant) เป็นไปตาม IEC 60331, มอก. 2755 & BS 6387, มอก. 3197


ต้านเปลวเพลิง (Flame Retardant) IEC 60332-1 or 60332-3, มอก. 2756

การปล่อยก๊าซกรด (Acids Gas Emission) IEC 60754, มอก. 2757 เล่ม 1&2

การปล่อยควัน (Smoke Emission) 61304-2, มอก. 2758

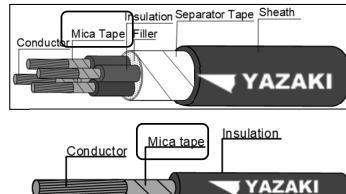

สายทนไฟ

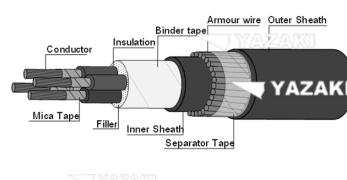

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมีอาชีพ...เลือรับ ทองนิล

17


คุณสมบัติต้านเปลวเพลิง IEC 60332-1 (ระดับต่ำ)..มอก 2756

เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟฟ้า (มม.)	เวลาที่ใช้ในการเผา (S)
$D \leq 25$	60 ± 2
$25 < D \leq 50$	120 ± 2
$50 < D \leq 75$	240 ± 2
$D > 75$	480 ± 2

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมีอาชีพ...เลือรับ ทองนิล

18

การทดสอบต้านเพลิง

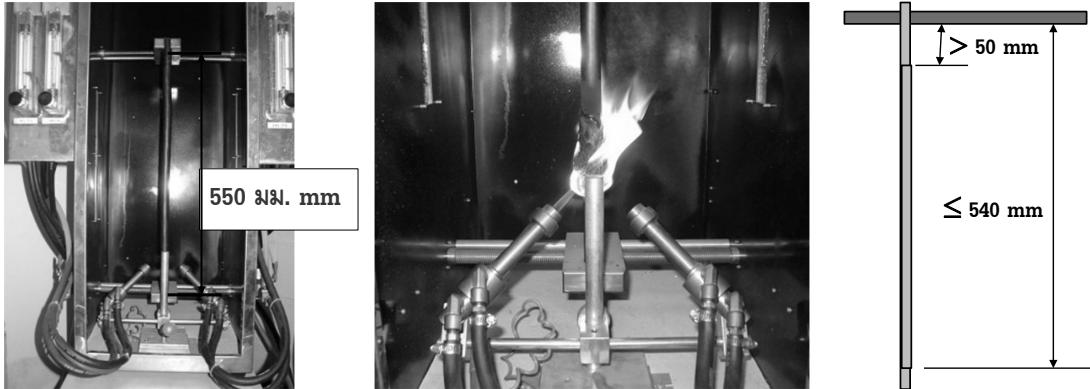

ต้องยกระยะห่างขอบล่างของแขนยึดตัวบนกับจุดบนสุดของส่วนที่ไหม้ไฟมากกว่า 50 มม. และระยะห่างระหว่างขอบล่างของแขนยึดตัวบนกับจุดล่างสุดของส่วนที่ไหม้ไฟไม่เกิน 540 มม. ถือว่าผ่าน

คุณมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมีอาร์ชพ...ลีอชชัย ทองนิล

19

คุณสมบัติต้านเพลิง IEC 60332-3 (ระดับสูง) ..มอก 2756

ตาราง ปริมาณของวัตถุดิบที่ติดไฟได้และระยะเวลาในการเผา

Category	วัตถุดิบที่ติดไฟได้ (ลิตร/เมตร)	เวลาในการเผา (นาที)	มาตรฐานการ ทดสอบ
A F/R	7	40	IEC 60332-3-21
A	7	40	IEC 60332-3-22
B	3.5	40	IEC 60332-3-23
C	1.5	20	IEC 60332-3-24
D	0.5	20	IEC 60332-3-25

สายขนาด ≤ 35 ตร.มม. มัดติดกัน ขนาด > 35 ตร.มม. มัดเว้นระยะห่างระหว่างสายไฟฟ้า
ประมาณครึ่งหนึ่งของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟฟ้าแต่ระยะห่างต้องไม่เกิน 20 มม.

คุณมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมีอาร์ชพ...ลีอชชัย ทองนิล

20

การทดสอบต้านเพลิง IEC 60332-3 (ระดับสูง)



สายไฟฟ้าจะต้องมีระยะการถูกเผาไม่สูงกว่า 2.5 ม. โดยวัดจากหัวเผา

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมีอาชีพ...ลือซัย ทองนิล


21

การทดสอบความหนาแน่นของควัน (Smoke Density Test) IEC 61034 หรือ BS EN 50268...มอก 2758

ความหนาแน่นของควัน

■ การประเมินผล

- ความเข้มของแสงที่ดับน้ำทึบไว้จากเครื่องรับแสง ต้องมีความเข้มแสงหลังการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 60% ก่อนการทดสอบ

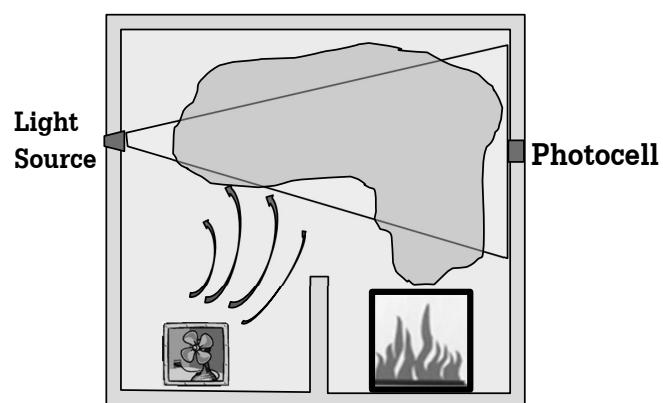

ห้องขนาด 3X3X3 m


คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมีอาชีพ...ลือซัย ทองนิล

22

ทดสอบการปล่อยก๊าซกรด (Acids Gas Emission) : IEC 60754-1 และ IEC 60754-2

หรือ BS EN 60267-1 และ BS EN 50267-2 ..มอก 2757

การปล่อยก๊าซกรด

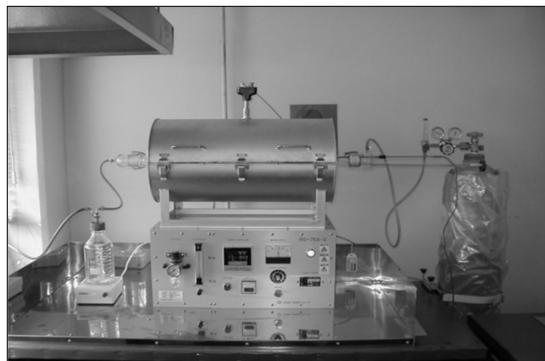


ค่าปริมาณก๊าซไฮโดรเจน ในรูปก๊าซไฮโดรเจน จะต้องไม่เกิน 0.5% ของปริมาณตัวอย่างตาม IEC 60754-1 หรือ BS EN 50267-2-1 และในกรณีทดสอบค่า pH และ conductivity ตาม IEC 60754-2 หรือ BS EN 50267-2-2 โดยค่า pH ที่ได้ต้องไม่น้อยกว่า 4.3 และค่า conductivity จะต้องไม่เกิน $10 \mu\text{S}/\text{mm}$

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

23

สายไฟ BS 6387 (ระดับชั้น CWZ)...มอก. 3197

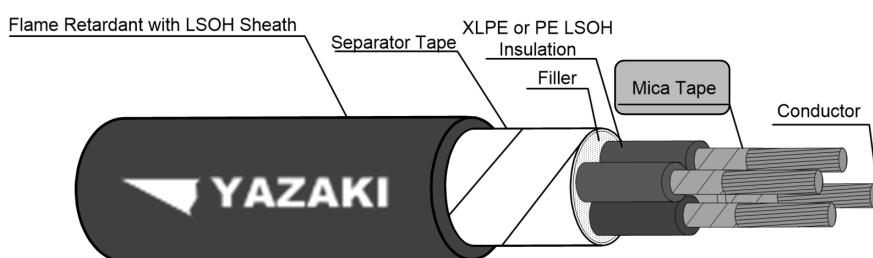


- การทดสอบความต้านทานต่อการเผาไหม้ของสายไฟฟ้า (protocol C for resistance to fire alone)
- การทดสอบความต้านทานการเผาไหม้และการฉีดน้ำ (protocol W resistance to fire with water)
- การทดสอบความต้านทานการเผาไหม้และการกระแทก (protocol Z resistance to fire with mechanical shock)

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

24

ทดสอบการหันไฟ

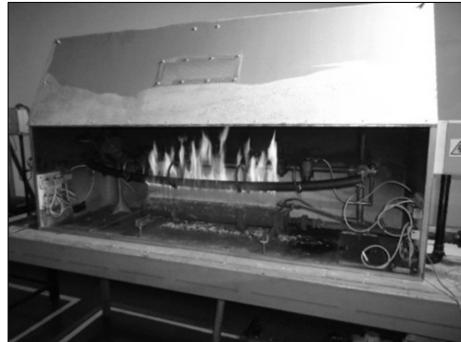

ตาราง เงื่อนไขการทดสอบ

สัญลักษณ์	อุณหภูมิที่ทดสอบ (°C)	ระยะเวลาทดสอบ (นาที)
C	950 ± 40	180

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

25

ทดสอบการหันหน้า




ตาราง เงื่อนไขการทดสอบ

สัญลักษณ์	อุณหภูมิที่ทดสอบ (°C)	ระยะเวลาทดสอบ (นาที)
W	650 ± 40	15 นาที และสเปรย์น้ำอีก 15 นาที

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

26

ทดสอบ Resistance to Fire with Mechanical Shock

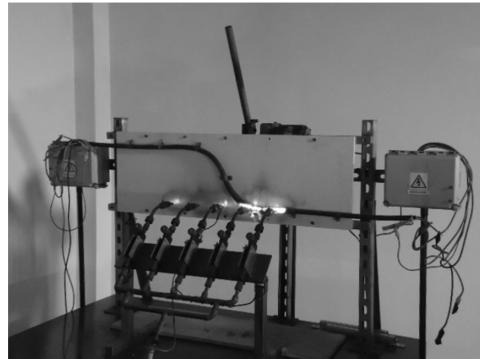

ตาราง เงื่อนไขการทดสอบ

สัญลักษณ์	อุณหภูมิที่ทดสอบ (°C)	ระยะเวลาทดสอบ (นาที)
Z	950 ± 40	15

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

27

วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต

หมายถึง

- วงจรที่จำเป็นต้องจ่ายไฟให้บริภัณฑ์ไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุที่ต้องการหนีภัย การเดินสาย
- สายไฟฟ้าที่เปลือกนอกมีใช้โลหะจะต้องเดินสายในช่องเดินสายโลหะ

ต้องใช้สายทนไฟ

- อาคารชุด อาคารสูง & อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
- อาคารトイผู้ดิน
- โรงพยาบาล
- สถานบริการ
- โรงเรม

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

28

- ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉินไปยังແຜງจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินเพื่อการหนีภัย
- ระบบอัดอากาศสำหรับบันไดหนีไฟ
- ระบบดูดและระบายความร้อนทั้งระบบควบคุมการกระจายของไฟและควัน
- ระบบเครื่องสูบน้ำและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
- ระบบลิฟต์ดับเพลิง
 - ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบล็อคสารฉุกเฉินสำหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (วสท.) (IEC 60331, มอก.2755)
 - ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (วสท.) (IEC 60331, มอก.2755)

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

29

สายไฟฟาระบบแรงสูง (ที่มีการใช้งานทั่วไป)

- สายเปลือย, Bare Conductor (AAC & ACSR)
- สายหุ้มฉนวนแรงสูงไม่เต็มพิกัด, Partially insulated Conductor (APC หรือ PIC)
- สายหุ้มฉนวนแรงสูง 2 ชั้นไม่เต็มพิกัด, Spaced aerial Cable (ASC หรือ SAC)
- สายหุ้มฉนวนแรงสูงเต็มพิกัดตีเกลี้ยง, Fully insulated Cable (AFC, TAC)
- สายใต้ดิน, Underground Cable

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล


30

สายไฟฟ้าระบบแรงสูง (12-33 kV) ชนิดและการใช้งาน

■ สายเปลือย, Bare Conductor (BC)




■ สายหุ้มฉนวนแรงสูงไม่เต็มพิกัด, Partially Insulated Conductor (APC หรือ PIC)

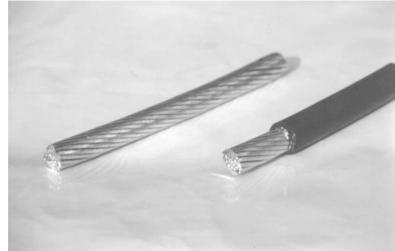

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...เลือดขับ ทองนิล

31

Spaced aerial cable, โครงสร้าง

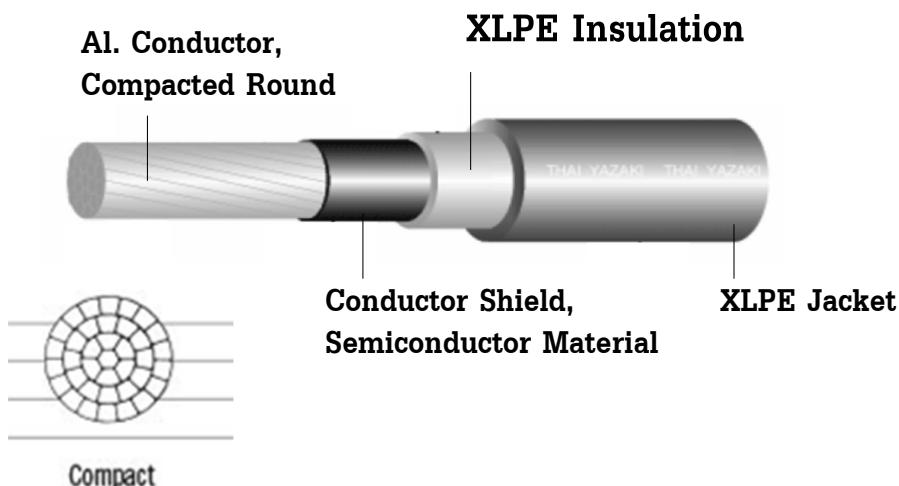


คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...เลือดขับ ทองนิล

32

รูปแบบการติดตั้งสาย SAC/ASC



อชัย ทองนิล

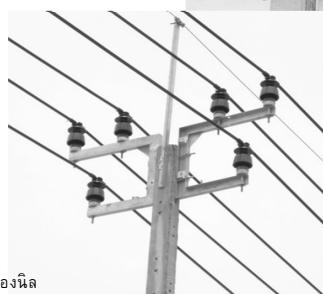

33




คุณภาพการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือชัย ทองนิล

34



35


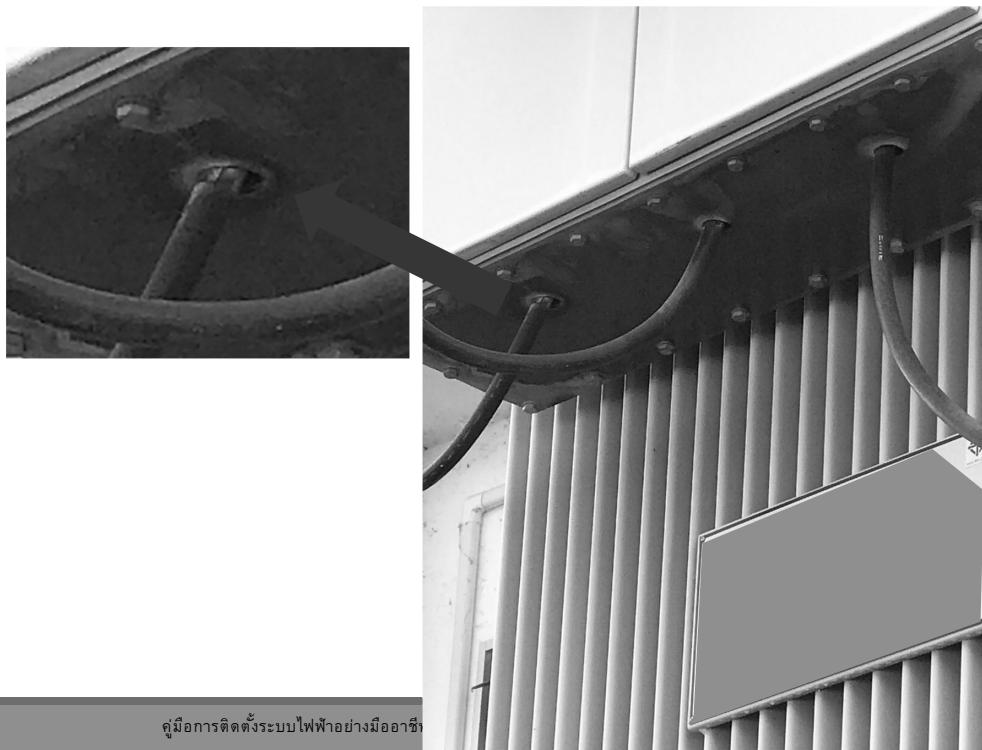


คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีว

36

สายไฟฟ้าระดับแรงสูง (แรงดัน 12-33 kV)


- สายหุ้มฉนวนแรงสูงเต็มพิกัดตีเกลี่ยว, Fully insulated Cable (AFC, TAC)
- สายใต้ดิน, Underground Cable

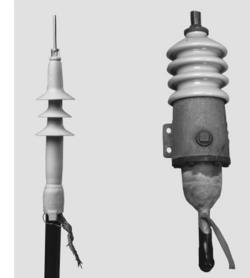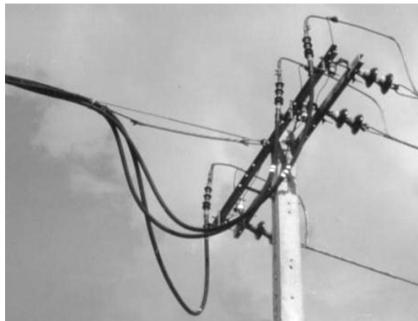



คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

37


สายหุ้มฉนวนแรงสูงเต็มพิกัดตีเกลี่ยว, Fully Insulated Cable (AFC, TAC)

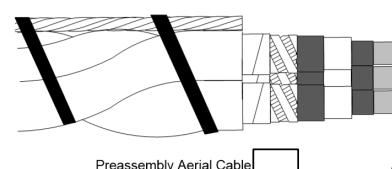

AFC

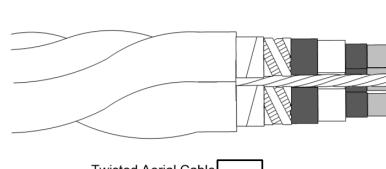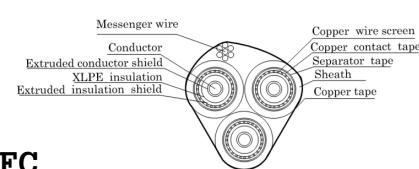


TAC

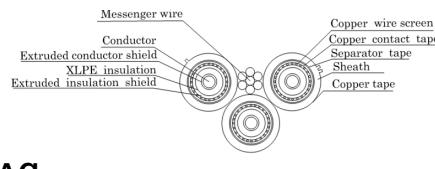

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

38

โครงสร้างสายไฟฟ้าแรงสูง (CV Cable) เร่งดัน 12/20(24) kV


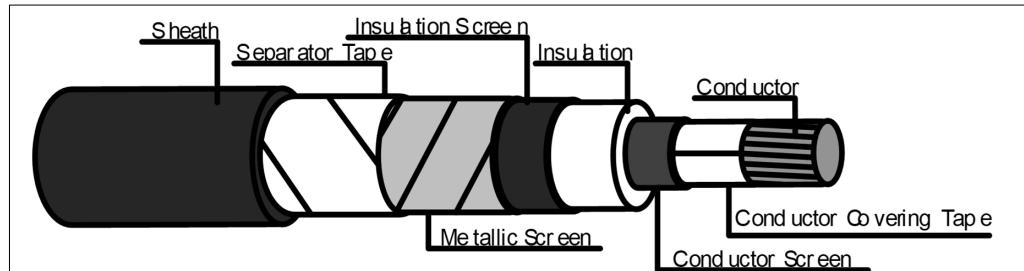


คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

39

การต่อสาย

What is Electric Stress

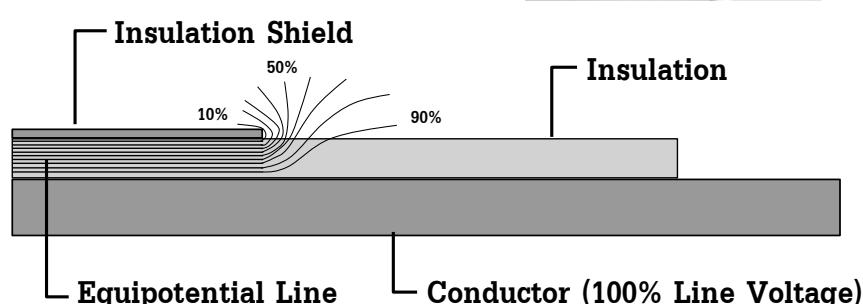
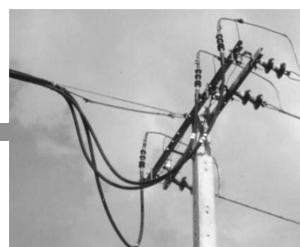


Cable end without stress cone device

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

40

What is Electric Stress

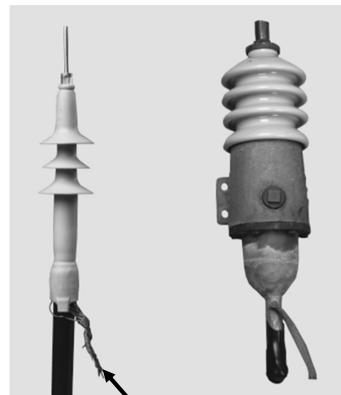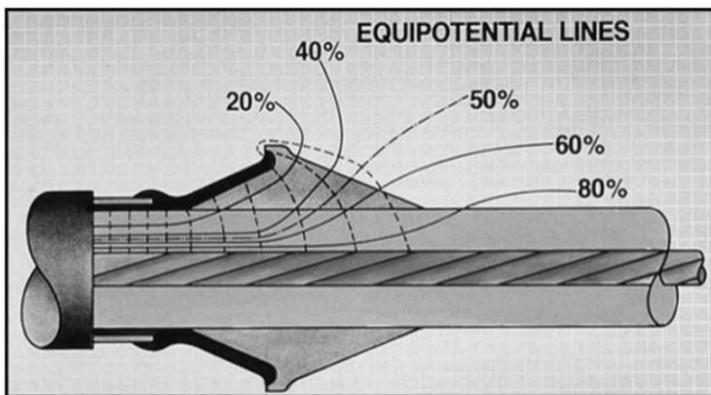


Cable End With Stress Cone Device

ต่อลงดินด้วย

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมีอารชิพ...สีอิฐ หองนิล

41


Surge Arrester....ถ้ามี

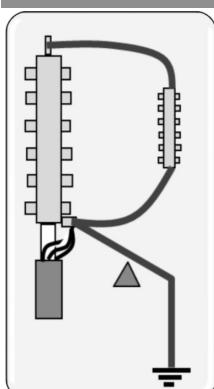

ถ้ามีกับดักฟ้าผ่าด้วย

- สายดินของอะเรลเตอร์ต่อลงดินร่วมกับชิลเดิร์ฟของสายใต้ดิน และแยกจาก GROUND BUS ของແຜງສວິຕ່າ
- สายดิน ใช้สายทองแดงหุ้มฉนวนหนาเร่งดันไม่ต่ำกว่า 1,000 V. ขนาดไม่เล็กกว่า 16 ຕະ.ມມ. ວາງບນລູກຄ້າຍພົກດແຮງດັນ 1,000 V.


Terminator ชนิดต่าง ๆ

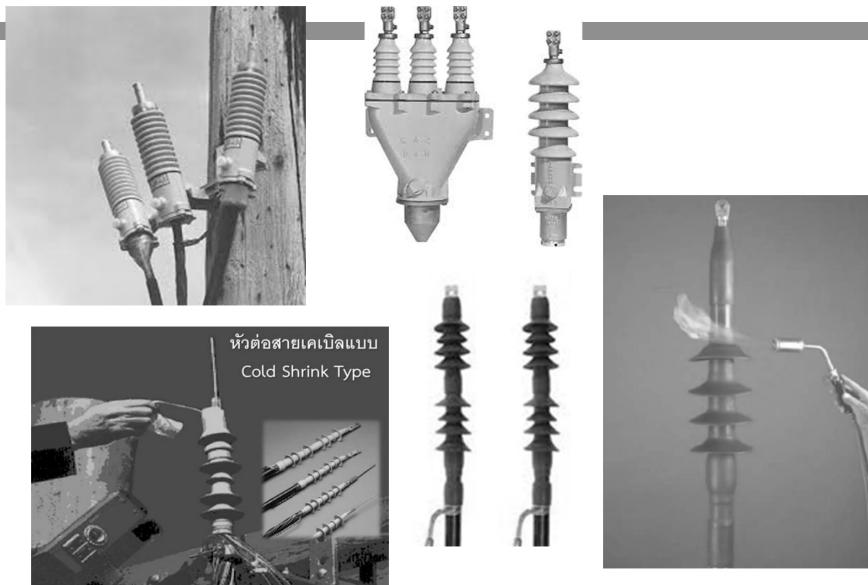


คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมีอาชีพ...ลือซัย ทองนิล

43

การกำหนดขนาดสายไฟฟ้า

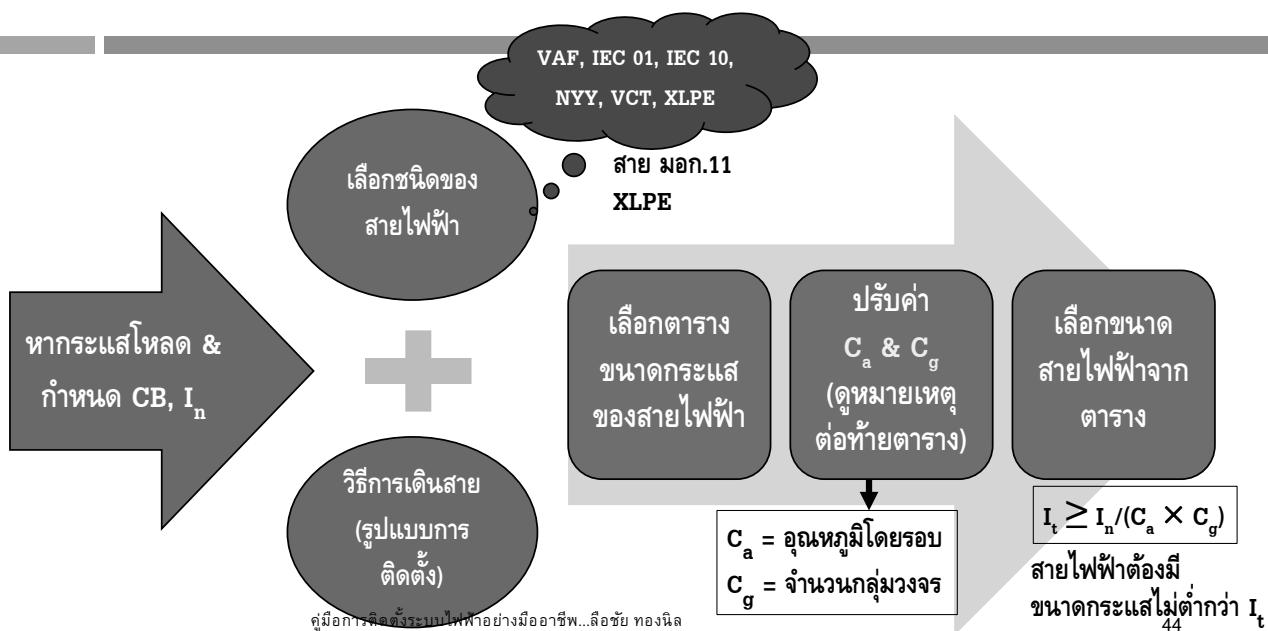

การกำหนดขนาดสายไฟฟ้า

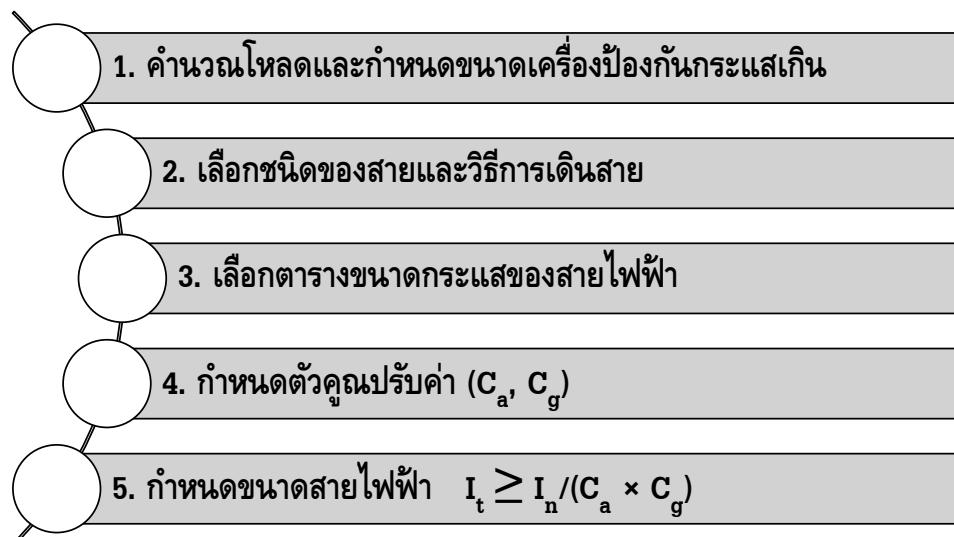

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมีอารชิพ...เลือดขับ ทองนิล

45

ตารางที่ 2.11

รูปแบบการติดตั้ง	สาย PVC	สาย XLPE	หมายเหตุ
กลุ่มที่ 1 & 2	ตารางที่ 5-20	ตารางที่ 5-27	ร้อยห่อ
กลุ่มที่ 3	ตารางที่ 5-21	ตารางที่ 5-21	เกาะผนัง
กลุ่มที่ 4	ตารางที่ 5-22	ตารางที่ 5-28	ในอาคาร
กลุ่มที่ 5 & 6	ตารางที่ 5-23	ตารางที่ 5-29	ผังดิน
กลุ่มที่ 7	ตารางที่ 5-30 30(ก) & 5-31	ตารางที่ 5-32 5-32(ก) & 5-33	บนรางเคเบิล



คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมีอารชิพ...เลือดขับ ทองนิล

46




ตารางขนาดกระแล๊ของสายบันранงเคเบิล (กลุ่มที่ 7)

PVC	ตารางที่ 5-30 ตัวนำทองแดงหุ้มฉนวน PVC ขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 kV อุณหภูมิตัวนำ 70°C อุณหภูมิโดยรอบ 40°C วางบนร่างเคเบิล <u>ไม่มีฝ้าปิด</u> แบบระยะอากาศหรือร่างเคเบิลแบบบันได
	ตารางที่ 5-30(ก) ตัวนำทองแดงหุ้มฉนวน PVC มีเปลือกนอก ขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 kV อุณหภูมิตัวนำ 70°C อุณหภูมิโดยรอบ 40°C วางบนร่างเคเบิล <u>ไม่มีฝ้าปิด</u> แบบด้านล่างทึบ
	ตารางที่ 5-31 ตัวนำทองแดงหุ้มฉนวน PVC ขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 kV อุณหภูมิตัวนำ 70°C อุณหภูมิโดยรอบ 40°C วางบนร่างเคเบิล <u>มีฝ้าปิด</u> แบบด้านล่างทึบ แบบระยะอากาศ และแบบบันได
XLPE	ตารางที่ 5-32 ตัวนำทองแดงหุ้มฉนวน XLPE ขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 kV อุณหภูมิตัวนำ 90°C อุณหภูมิโดยรอบ 40°C วางบนร่างเคเบิล <u>ไม่มีฝ้าปิด</u> แบบระยะอากาศและแบบบันได
	ตารางที่ 5-32(ก) ตัวนำทองแดงหุ้ม XLPE มีเปลือกนอก ขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 kV อุณหภูมิตัวนำ 90°C อุณหภูมิโดยรอบ 40°C วางบนร่างเคเบิล <u>ไม่มีฝ้าปิด</u> แบบด้านล่างทึบ
	ตารางที่ 5-33 ตัวนำทองแดงหุ้มฉนวน XLPE มีเปลือก ขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 kV อุณหภูมิตัวนำ 90°C อุณหภูมิโดยรอบ 40°C วางบนร่างเคเบิล <u>มีฝ้าปิด</u> แบบด้านล่างทึบ แบบระยะอากาศ และแบบบันได

การติดตั้งสายไฟฟ้า แบ่งเป็น 7+1 กลุ่ม (ตารางที่ 5-47) ไม่รวม MI Cable



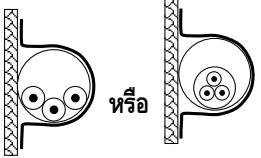
วิธีการเดินสาย	รูปแบบการติดตั้ง	ลักษณะการติดตั้ง
สายแกนเดี่ยวหรือหลายแกนหุ้มฉนวน มี/ไม่มีเปลือกนอก เดินในห่อโลหะหรือโลหะภายในฝ้าเพดานที่เป็นฉนวนความร้อน หรือผนังกันไฟ	หรือ 	กลุ่มที่ 1
สายแกนเดี่ยวหรือหลายแกนหุ้มฉนวน มี/ไม่มีเปลือกนอก เดินในห่อโลหะหรือโลหะเดินทางผ่านห้องหรือเพดาน หรือผ่านในผนังคอนกรีต หรือท่อคัลไถกัน	 หรือ	กลุ่มที่ 2

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...สืบทอด ทองนิล

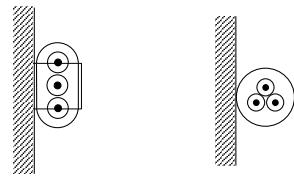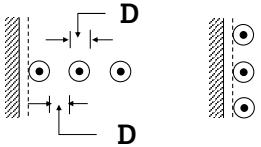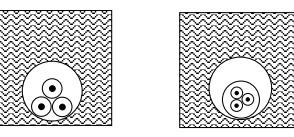สายแกนเดี่ยวหรือหลายแกนหุ้มฉนวนมีเปลือกนอก เดินภายในห้อง หรือเพดาน ที่ไม่มีสิ่งบีดหุ้มที่คล้ายกัน		กลุ่มที่ 3
สายเคเบิลแกนเดี่ยวหุ้มฉนวน มี/ไม่มีเปลือกนอก วางเรียงกันแบบมีระยะห่างเดินบนฉนวนลูกกลิ้วยในอากาศ		กลุ่มที่ 4
สายแกนเดี่ยวหรือหลายแกนหุ้มฉนวนมีเปลือกนอก เดินในห้องหรือโถห้องโดยตรง		กลุ่มที่ 5

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...สีอิฐ ทองนิล


49

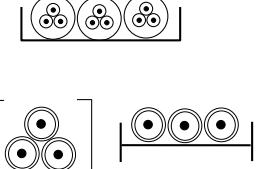สายแกนเดี่ยว หรือหลายแกน หุ้มฉนวน มีเปลือกนอก ผังดินโดยตรง		กลุ่มที่ 6
สายเคเบิลแกนเดี่ยวหรือหลายแกนหุ้มฉนวน มีเปลือกนอก วางบนรางเคเบิลแบบด้านล่างทึบ, รางเคเบิลแบบระบายน้ำอากาศ หรือรางเคเบิลแบบบันได		กลุ่มที่ 7
การเดินสายในรางเดินสาย		กลุ่ม +1

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...สีอิฐ ทองนิล

50

ตัวอย่างที่ 2.2 (P58) วงจรไฟฟ้า 1 เฟส 230 V จำนวน 2 วงจร วงจรแรก CB 32A วงจรที่ 2 CB 40A ใช้สาย NY_Y 2 แกน เดินรวมในท่อเดียวกัน ห่อเดินเกาผนัง ต้องการกำหนดขนาดสายไฟฟ้า กำหนดให้อุณหภูมิโดยรอบ 45°C

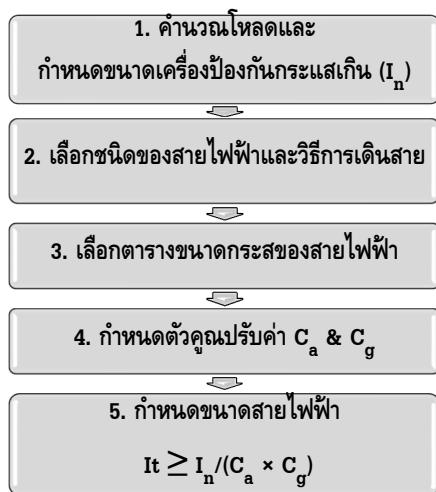

32A
40A
NY_Y
กลุ่ม 2

ตารางที่ 2.11

รูปแบบการติดตั้ง	สาย PVC	สาย XLPE
กลุ่มที่ 1 & 2	ตารางที่ 5-20	ตารางที่ 5-27
กลุ่มที่ 3	ตารางที่ 5-21	ตารางที่ 5-21
กลุ่มที่ 4	ตารางที่ 5-22	ตารางที่ 5-28

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมีอารชิพ...ลือซัย ทองนิล

51

ตารางที่ 5-20 (บางส่วน)

ขนาดกระเสื่องของสายไฟฟ้าทางเดงห้องน้ำพีวีซี มี/ไม่มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (P_0/U)
ไม่เกิน 0.6/1 kV อุณหภูมิตัวนำ 70°C อุณหภูมิโดยรอบ 40°C เดินในช่องเดินสายในอาคาร

ลักษณะการติดตั้ง	กลุ่มที่ 1				กลุ่มที่ 2										
	จำนวนตัวนำกระแส		2		3		2		3						
ลักษณะตัวนำ	แกนเดียว	หลายแกน	แกนเดียว	หลายแกน	แกนเดียว	หลายแกน	แกนเดียว	หลายแกน	แกนเดียว	หลายแกน					
รูปแบบการติดตั้ง															
ระบบไฟฟ้า	AC หรือ DC		AC		AC หรือ DC		AC		AC						
รหัสชนิดเคเบิล ที่ใช้งาน	รหัสชนิดเคเบิล 60227 IEC 01, 60227 IEC 02, 60227 IEC 05, 60227 IEC 06, 60227 IEC 10, NY _Y , NY _Y -G, VCT, VCT-G, IEC 60502-1 รวมถึงสายที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น สายทนไฟ สายไฮโดรเจน และ สายคาวน์เตอร์ เม็ดตัน														
ขนาดสาย (ตร.ม.m.)	ขนาดกระแส (A)														
1	10	10	9	9	12	11	10	10							
1.5	13	12	12	11	15	14	13	13							
2.5	17	16	16	15	21	20	18	17							
4	23	22	21	20	28	26	24	23	52						

หมายเหตุ (ตารางที่ 5-20)

1. อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 องศาเซลเซียส ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-43 $\leftarrow C_a$
 2. ในการที่มีจำนวนตัวนำกระแสมากกว่า 1 กลุ่มวงจร ในช่องเดินสาย ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-8 $\leftarrow C_g$
 3. ดูคำอธิบายรูปแบบการติดตั้งในตารางที่ 5-47
 4. ดูคำอธิบายรหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งานในตารางที่ 5-48
- เมื่อเลือกตารางได้แล้ว ห้ายตารางจะบอกเลขที่ตารางที่ใช้ปรับค่า C_a & C_g

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

53

ตารางที่ 5-43

ตัวคูณค่าอุณหภูมิโดยรอบแตกต่างจาก 40°C ใช้กับค่าขนาดกระแสของเคเบิล เมื่อเดินในอากาศ

อุณหภูมิโดยรอบ (องศาเซลเซียส)	จำนวน		
	PVC	XLPE หรือ EPR	เอ็มไอล
21-25	1.22	1.14	1.26
26-30	1.15	1.10	1.18
31-35	1.08	1.02	1.09
36-40	1.0	1.0	1.0
41-45	0.91 C_a	0.96	0.91
46-50	0.82	0.90	0.79
51-55	0.70	0.84	0.67

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

54

ตารางที่ 5-8


ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสเน่อกจากจำนวนสาย
ที่นำกระแสในช่องเดินสายไฟฟ้าเดี่ยวกันมากกว่า 1 กลุ่มวงจร

จำนวนกลุ่มวงจร	ตัวคูณ
2	0.80
3	0.70
4	0.65
5	0.60
6	0.57
7	0.54
8	0.52
9	0.50
10-12	0.45
13-16	0.41
17-20	0.38

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

55

ตัวอย่างที่ 2.2 (P58) วงจรไฟฟ้า 1 เพส 230 V จำนวน 2 วงจร วงจรแรก CB 32A วงจรที่ 2 CB 40A ใช้สาย NYY 2 แกน เดินร่วมในห้องเดียวกัน ห้องเดินทางผ่าน ต้องการกำหนดสายไฟฟ้า กำหนดให้อุณหภูมิโดยรอบ 45°C

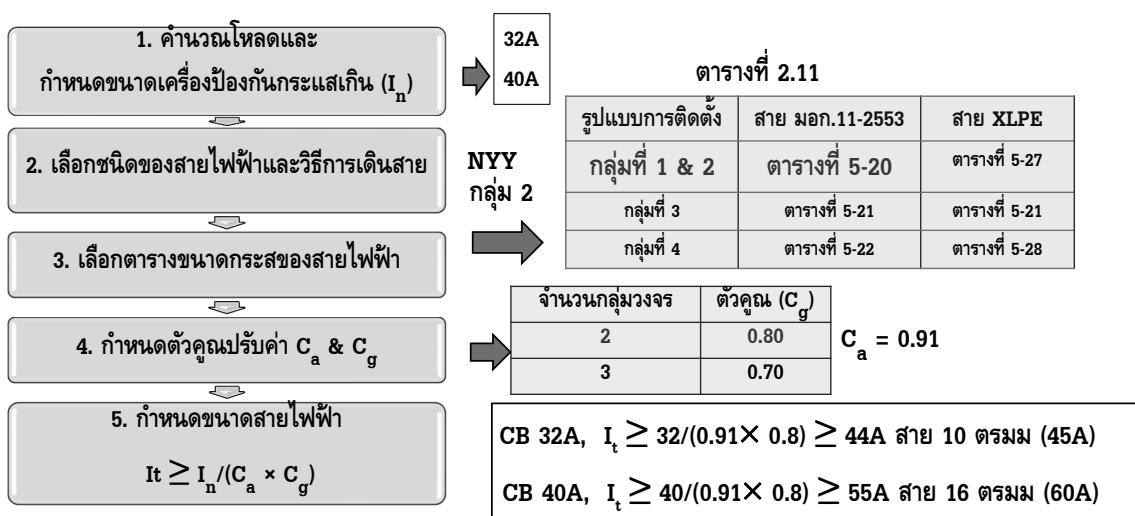

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

56


ตารางที่ 5-20 (บางส่วน) ขนาดกระแลของสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี มี/ไม่มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (P_0/P) ไม่เกิน 0.6/1 kV อุณหภูมิตัวนำ 70°C อุณหภูมิโดยรอบ 40°C เดินในช่องเดินสายในอากาศ

ลักษณะการติดตั้ง	กลุ่มที่ 1				กลุ่มที่ 2										
	จำนวนตัวนำกระแล		2		3		2		3						
ลักษณะตัวนำ	แกนเดี่ยว	หลายแกน	แกนเดี่ยว	หลายแกน	แกนเดี่ยว	หลายแกน	แกนเดี่ยว	หลายแกน	แกนเดี่ยว	หลายแกน					
รูปแบบการติดตั้ง															
ระบบไฟฟ้า	AC หรือ DC		AC		AC หรือ DC		AC		AC						
รหัสชนิดเคเบิล	รหัสชนิดเคเบิล 60227 IEC 01, 60227 IEC 02, 60227 IEC 05, 60227 IEC 06, 60227 IEC 10, NY, NY-G, VCT, VCT-G, IEC 60502-1 รวมถึงสายที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น สายทนไฟ สายไร้ชาโลเจน และ สายคุณน้อย เป็นต้น														
ขนาดสาย (ตร.ม.m.)	ขนาดกระแล (A)														
2.5	17	16	16	15	21	20	18	17							
4	23	22	21	20	28	26	24	23							
6	30	28	27	25	36	33	31	30							
10	40	37	37	34	50	45	44	40							
16	53	50	49	45	66	60	59	54							

57

ตัวอย่างที่ 2.3 (P59)


หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 630 kVA ด้านแรงต่ำใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด 800 A (การกำหนดขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์ ดูเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้า) ใช้สาย NY ชนิดแกนเดี่ยวเดินบนรางเคเบิลแบบระบายอากาศไปยัง MDB ต้องการกำหนดขนาดสายไฟฟ้า กำหนดให้ใช้สายเฟสละ 3 เส้น สายวางเรียงชิดติดกัน อุณหภูมิโดยรอบสถานที่ติดตั้ง 40°C

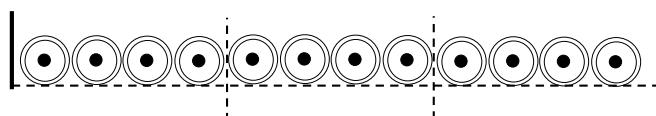

ตารางขนาดกระแสของสายบันร่างเคเบิล (กลุ่มที่ 7)

PVC	ตารางที่ 5-30 ตัวนำทองแดงหุ้มฉนวน PVC ขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 kV อุณหภูมิตัวนำ 70°C อุณหภูมิโดยรอบ 40°C วางบนร่างเคเบิล <u>ไม่มีฝ้าปิด</u> แบบระยะอากาศหรือร่างเคเบิลแบบบันได
	ตารางที่ 5-30(ก) ตัวนำทองแดงหุ้มฉนวน PVC มีเปลือกนอก ขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 kV อุณหภูมิตัวนำ 70°C อุณหภูมิโดยรอบ 40°C วางบนร่างเคเบิล <u>ไม่มีฝ้าปิด</u> แบบด้านล่างทึบ
	ตารางที่ 5-31 ตัวนำทองแดงหุ้มฉนวน PVC ขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 kV อุณหภูมิตัวนำ 70°C อุณหภูมิโดยรอบ 40°C วางบนร่างเคเบิล <u>มีฝ้าปิด</u> แบบด้านล่างทึบ แบบระยะอากาศ และแบบบันได
XLPE	ตารางที่ 5-32 ตัวนำทองแดงหุ้มฉนวน XLPE ขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 kV อุณหภูมิตัวนำ 90°C อุณหภูมิโดยรอบ 40°C วางบนร่างเคเบิล <u>ไม่มีฝ้าปิด</u> แบบระยะอากาศและแบบบันได
	ตารางที่ 5-32(ก) ตัวนำทองแดงหุ้ม XLPE มีเปลือกนอก ขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 kV อุณหภูมิตัวนำ 90°C อุณหภูมิโดยรอบ 40°C วางบนร่างเคเบิล <u>ไม่มีฝ้าปิด</u> แบบด้านล่างทึบ
	ตารางที่ 5-33 ตัวนำทองแดงหุ้มฉนวน XLPE มีเปลือก ขนาดแรงดัน (U_0/U) ไม่เกิน 0.6/1 kV อุณหภูมิตัวนำ 90°C อุณหภูมิโดยรอบ 40°C วางบนร่างเคเบิล <u>มีฝ้าปิด</u> แบบด้านล่างทึบ แบบระยะอากาศ และแบบบันได

วิธีทำ

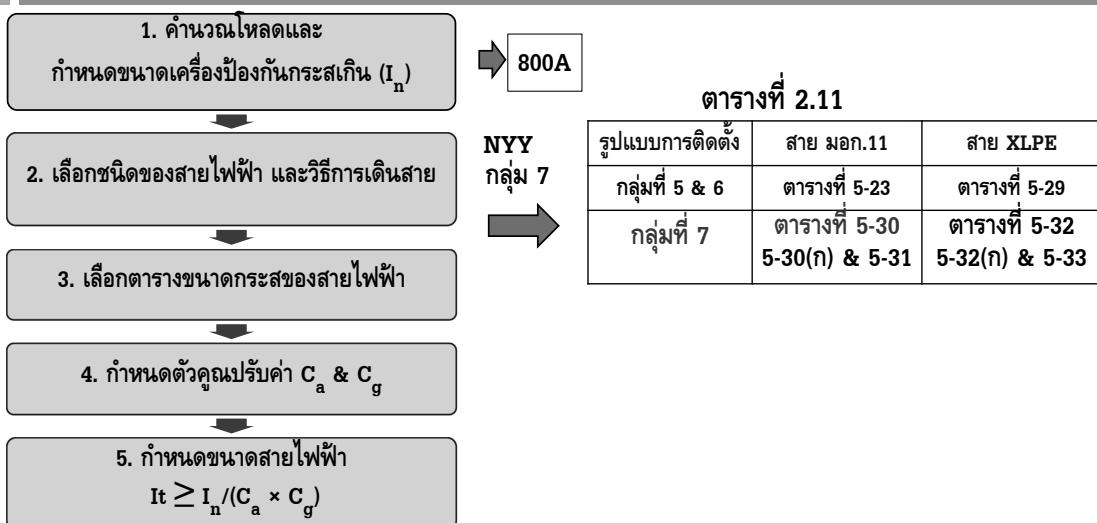

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

หมายเหตุ ตารางที่ 5-30

หมายเหตุ

- อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40°C ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-43
- ในกรณีมีจำนวนเต็วนำกระสามารถมากกว่า 1 กลุ่มวงจร ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-40 และตารางที่ 5-41 สำหรับสายแกนเดียวและสายหลักสายแกน ตามลำดับ
- ดูคำอธิบายรูปแบบการติดตั้งในตารางที่ 5-47
- ดูคำอธิบายรหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน ในตารางที่ 5-48
- สามารถใช้งานในระบบไฟฟ้ากระแสตรงที่มีขนาดแรงดันระบุไม่เกิน 1.5 กิโลโวลต์ได้

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...สื่อชัย ทองนิล

61

ตารางที่ 5-40

ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสงสำหรับสายเคเบิลแกนเดียวของบันrongเคเบิล เป็นกลุ่มมากกว่า 1 วงจร

หมายเหตุ

วิธีการติดตั้ง	จำนวน วง เคเบิล	จำนวนกลุ่มวงจรต่อร่างเคเบิล							ลักษณะการ จัดเรียงเคเบิล
		1	2	3	4	5-6	7-9		
ร่างเคเบิลแบบ ระยะอากาศ	1	1.00	0.91	0.87	0.82	0.78	0.77	รูปแบบวางชิด กันใน แนวอน	
	2	0.96	0.87	0.81	0.78	0.74	0.69		
	3	0.95	0.85	0.78	0.75	0.70	0.65		
ร่างเคเบิลแบบ ระยะอากาศทาง แนวตั้ง	1	1.00	0.86	0.80	0.75	0.71	0.70	รูปแบบวางชิด กันในแนวตั้ง	
	2	0.95	0.84	0.77	0.72	0.67	0.66		

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...สื่อชัย ทองนิล

62


หมายเหตุ ตารางที่ 5-40

1. ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสให้ใช้กับการวางแผนสายไฟฟ้าเป็น กลุ่มชั้นเดียว หรือวงชิดติดกันเป็นสามเหลี่ยม เท่านั้น
2. ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสให้ใช้กับการติดตั้งรางเคเบิลในแนวอนันต์มีระยะห่างระหว่างรางเคเบิลในแนวติง ไม่น้อยกว่า 300 มม. และติดตั้งรางเคเบิลห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 20 มม.เท่านั้น
3. ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสให้ใช้กับการติดตั้งรางเคเบิลในแนวติงที่มีระยะห่างระหว่างรางเคเบิลในแนวราบ ไม่น้อยกว่า 225 มม.เท่านั้น
4. กรณีที่จำนวนรางเคเบิลมากกว่า 1 ราง ตัวคูณปรับค่าให้คิดจากรางเคเบิลที่มีกลุ่มวงจรมากที่สุด (ที่มีตัวปรับค่าต่ำสุด)
5. จำนวนรางเคเบิล 1 ราง และกลุ่มวงจรมากกว่า 9 ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าเช่นเดียวกับ 9 วงจร

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

63

วิธีทำ

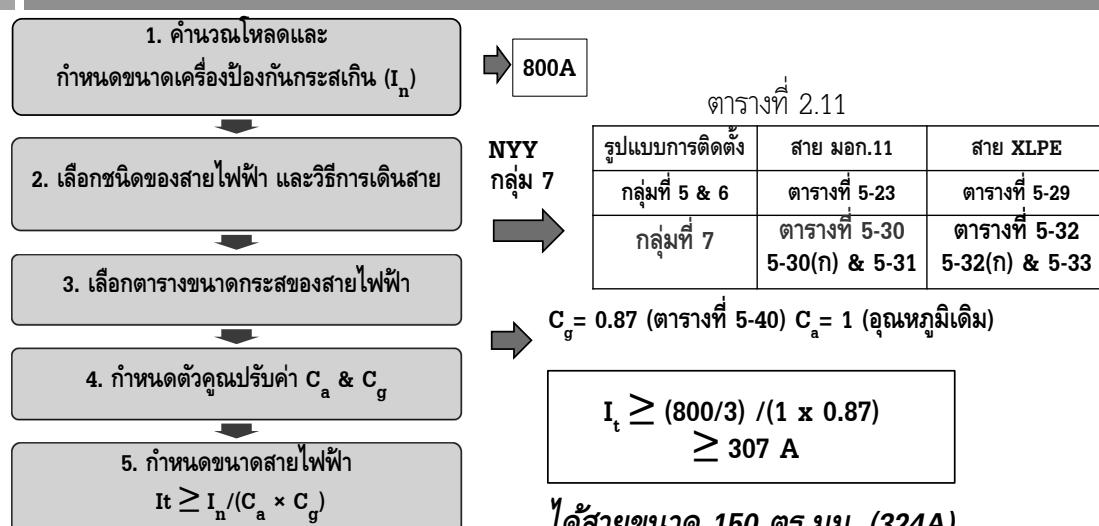

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

64

ตารางที่ 5-30 ขนาดกระเบรเดร่างไฟฟ้าตัวน้ำทางและชั้มดูบันทึกว่า ขนาดแรงดัน (ป./บ.) ไม่เกิน 0.6/1 kV
อุณหภูมิตัวน้ำ 70°C อุณหภูมิโดยรอบ 40°C ไม่มีฝ้าเปื้อน วางบนฐานเครื่องแบบของสถานที่

หรือระบบที่เปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนการติดตั้ง	กอกรหัสที่ 7							
	2		3					
จำนวนตัวน้ำ	แกนเดี่ยว	ช่องแกน	แกนเดี่ยว				ช่องแกน	
รูปแบบการติดตั้ง	[๑๑]	[๑_]	[๑๑๑]	[๑๒]	[๑๓]	[๑๔]	[๑๕]	[๑๖]
ระบบไฟฟ้า	AC หรือ DC		AC					
รหัสชนิดเครื่อง ที่ใช้งาน	60227 IEC 10, NY, NY-G, VCT, VOT-G และสายที่มีอุณหภูมิสภาพอากาศต่ำสุด 70°C, สายไฟฟ้าไม่เคลื่อน ถอดตัวน้ำออก เมื่อต้องการเปลี่ยน							
ขนาดร้าบ (พ.ร.บ.ม.)	ขนาดกระเบรเดร (A)							
1	-	16	-	-	-	-	-	13
1.5	-	19	-	-	-	-	-	16
120	306	285	279	269	346	315	240	
160	363	330	324	310	397	365	278	
186	คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้อง...สีเขียว ทองนิล	366	357	451	418	317		

65

การเดินสายในรางเดินสาย

ห้อง 1 เพลส และ 3 เพลส

ขนาดกระเบรเดร ให้ใช้ค่ากระเบรเดรตามตารางที่ 5-20 หรือ 5-27 ช่องตัวน้ำกระเบรเดร 3 เส้น
และไม่ต้องปรับค่าเนื่องจากตัวนำเกิน 1 วงจร ถ้าตัวนำที่มีกระเบรเดรรวมไม่เกิน 30 เส้น

ตัวอย่าง วงจรไฟฟ้า 1 เพลส 230 V จำนวน 2 วงจร


วงจรที่ 1 เชอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด 32 A

วงจรที่ 2 เชอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด 40 A

ใช้สายไฟฟ้าชนิด NY 2 แกน เดินรวมในรางเดินสาย (wireways) เดียวกัน
ต้องการกำหนดขนาดสายไฟฟ้าของแต่ละวงจร กำหนดให้อุณหภูมิโดยรอบสถานที่
ติดตั้งสายไฟฟ้าเท่ากับ 40°C



สายเดินในร่างเดินสาย

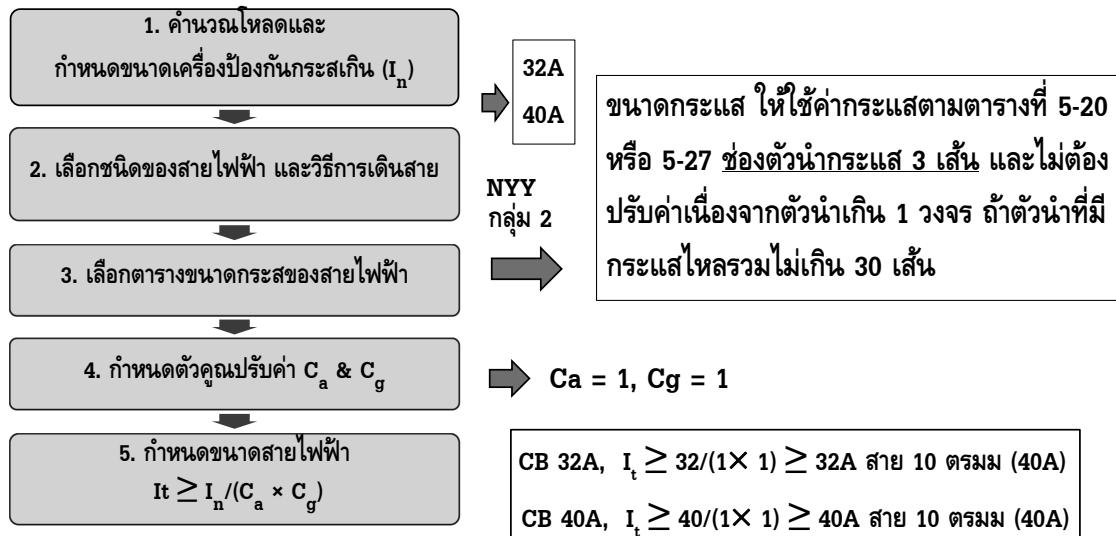


คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมีอารชิพ...เมื่อชัย ทองนิล

67

ตารางที่ 5-20 (บางส่วน) ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าของเดงหัมฉนวนพีวีซี มี/ไม่มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (P_0/B) ไม่เกิน $0.6/1 kV$ อุณหภูมิตัวนำ $70^\circ C$ อุณหภูมิโดยรอบ $40^\circ C$ เดินในช่องเดินสายในอากาศ

ลักษณะการติดตั้ง	กลุ่มที่ 1				กลุ่มที่ 2										
	จำนวนตัวนำกระแส		2		3		2		3						
ลักษณะตัวนำ	แกนเดี่ยว	หลายแกน	แกนเดี่ยว	หลายแกน	แกนเดี่ยว	หลายแกน	แกนเดี่ยว	หลายแกน	แกนเดี่ยว	หลายแกน					
รูปแบบการติดตั้ง															
ระบบไฟฟ้า	AC หรือ DC		AC		AC หรือ DC		AC		AC						
รหัสชนิดเคเบิล	รหัสชนิดเคเบิล 60227 IEC 01, 60227 IEC 02, 60227 IEC 05, 60227 IEC 06, 60227 IEC 10, NYY, NYY-G, VCT, VCT-G, IEC 60502-1 รวมถึงสายที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น สายทนไฟ สายไฮโลเจน และ สายควรัน้อย เป็นต้น														
ขนาดสาย (ตร.ม.m.)	ขนาดกระแส (A)														
2.5	17	16	16	15	21	20	18	17							
4	23	22	21	20	28	26	24	23							
6	30	28	27	25	36	33	31	30							
10	40	37	37	34	50	45	44	40							
16	53	50	49	45	66	60	59	54	60						

หัวข้อการบรรยาย

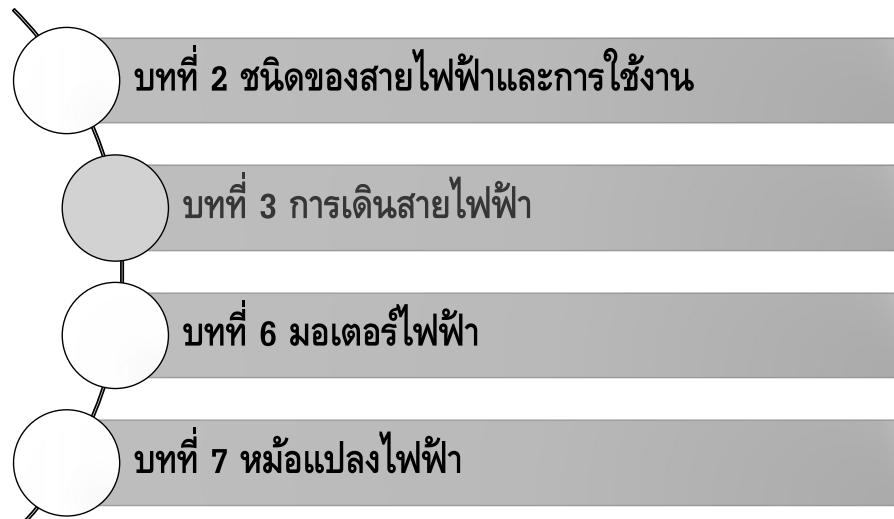


คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...สื่อฯ ทองนิล

69

การเดินสายผังดิน

สายผังดินโดยตรง

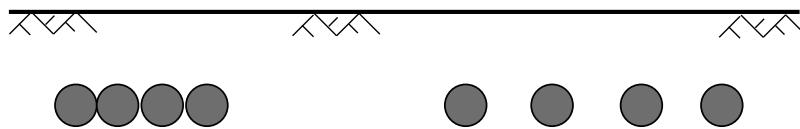

สายร้อยท่อผังดิน



คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...สื่อฯ ทองนิล

70

ตารางที่ 3.1 ความลึกในการติดตั้งใต้ดิน สำหรับระบบแรงตัว (แรงดันไม่เกิน 1,000 V)


วิธีที่	วิธีการเดินสาย	ความลึก น้อยสุด (m)	ความลึก ²⁾ น้อยสุด (m)	ความลึก ³⁾ น้อยสุด (m)
1	สายเดบิลฟิงดินโดยตรง	0.60	0.45	0.15
2	ท่อโลหะหนาและหนาปานกลาง	0.15	0.15	0.10
3	ท่อโลหะซึ่งได้รับการรับรองให้ผังดินโดยตรงได้โดยไม่ต้องมีค่อนกรีตทุ่ม (เช่น ท่อ HDPE ท่อ RTRC และ ท่อ PVC)	0.45	0.30	0.10
4	ท่อร้อยสายอื่น ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าฯ	0.45	0.30	0.10

- หมายเหตุ 1) ท่อร้อยสายที่ได้รับการรับรองให้ผังดินได้โดยมีค่อนกรีตทุ่มในวิธีที่ 2,3 และ 4 ต้องหุ้มด้วยค่อนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 50 มม.
 2) ใช้แผ่นค่อนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 50 มม.
 3) ใช้พื้นค่อนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 100 มม. และยื่นแลยอดอกไปจากแนวติดตั้งไม่น้อยกว่า 150 มม.
 4) สำหรับทุกวิธี หากอยู่ในบริเวณที่มีร่องรอยตั้งผ่าน ความลึกต้องไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร
 5) การติดตั้งใต้อาคารไม่แบ่งคับเรื่องความลึก
 6) ความลึกหมายถึงระยะต่ำสุดวัดจากส่วนบนของสายหรือท่อถึงดิவนสุดของส่วนปักคุณ

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...สือชัย ทองนิล

71


ความลึกในการติดตั้งใต้ดิน

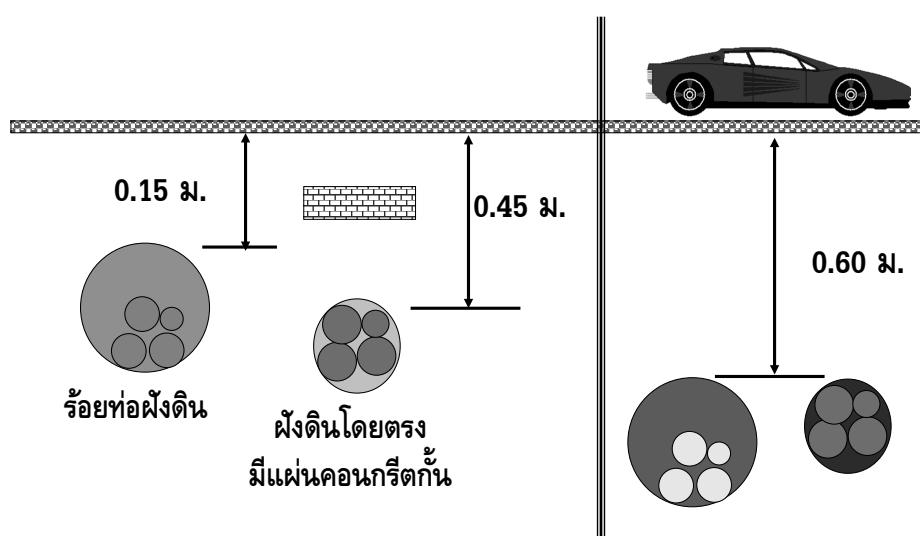

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...สือชัย ทองนิล

72

ข้อกำหนดในการติดตั้งไทร์ดิน

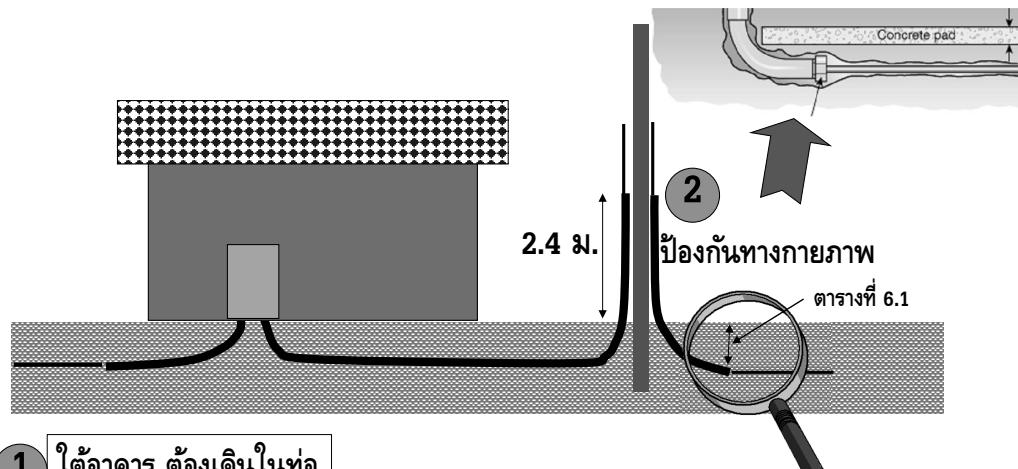


1 ต้องเดินในท่อและท่อเลี้ยงพื้นอาคาร

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

73


การติดตั้งไทร์ดิน (ต่อ)

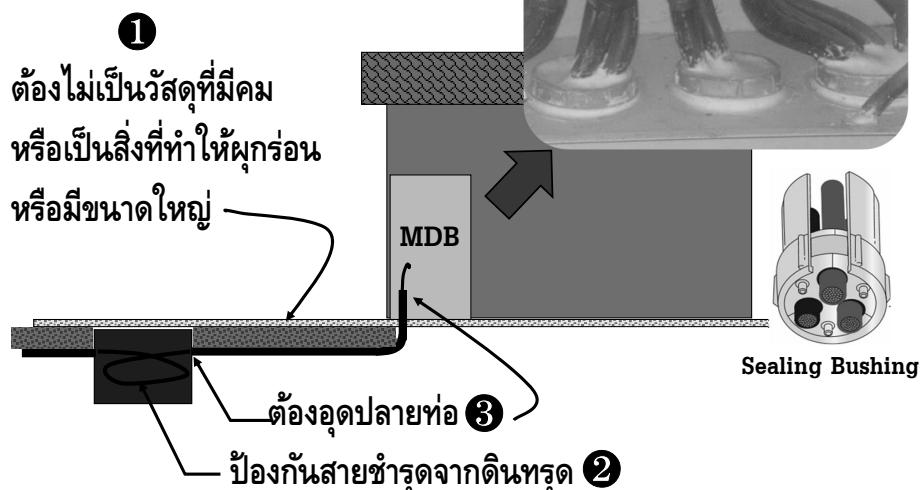

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

74

การต่อสายใต้ดิน

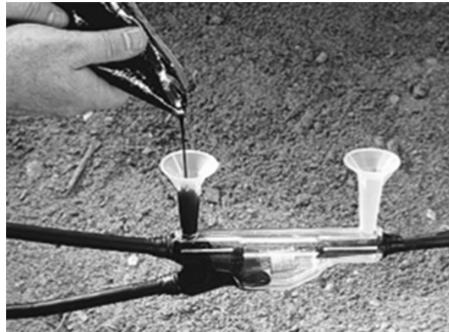

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมีอาชีพ...สีอิฐ ทองนิล

75

ข้อกำหนดอื่นๆ




- การป้องกันการผุกร่อน อุปกรณ์การเดินสายทุกชนิด ต้องเลือกให้เหมาะสมกับสภาพการติดตั้ง และมีการป้องกันการผุกร่อนที่เหมาะสม
- ช่องเดินสายและอุปกรณ์ ต้องมีการจับยึดอย่างมั่นคง และมีความต่อเนื่องทั้งทางกลและทางไฟฟ้า

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมีอาชีพ...สีอิฐ ทองนิล

76

การจับยึดสายแนวตั้ง

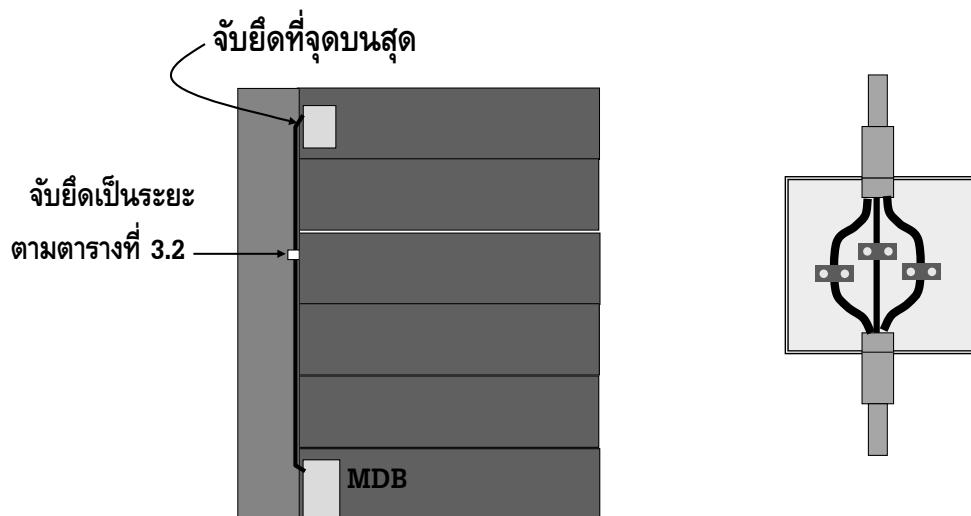

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือชา ทองนิล

77

ตารางที่ 3.2 ระยะจับยึดสายในแนวตั้ง

ขนาดสาย (ตร.มม.)	ระยะจับยึดสูงสุด (ม.)
ไม่เกิน 50	30
70 – 120	24
150 – 185	18
240	15
300	12
เกิน 300	10

สายไฟฟ้าต้องจับยึดที่จุดบนสุด และห่างไม่เกินที่กำหนดในตารางที่ 3.2

ถ้าระยะน้อยกว่า 25% ของค่าในตาราง ไม่ต้องจับยึด


คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือชา ทองนิล

78

การป้องกันความร้อนจากการกระแสเห็นี่ยวนำ

เมื่อติดตั้งสายไฟฟ้ากระแสสลับในเครื่องห่อหุ้มโลหะ ต้องจัดทำไม่ให้เกิดความร้อนเนื่องจากการเห็นี่ยวนำ...ดังนี้



- รวมสายทุกเส้นของวงจรเดียวกันและสายดิน ในเครื่องห่อหุ้มเดียวกัน
- การเดินสายควบคุม ในแต่ละท่อต้องมีสายของวงจรเดียวกันครบถ้วน เริ่มทั้งสายดิน

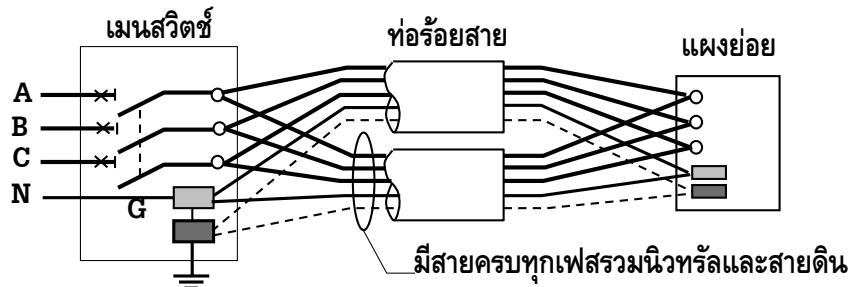


คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

79

ตัวอย่าง ความร้อนจากการกระแสเห็นี่ยวนำในห่อโลหะ

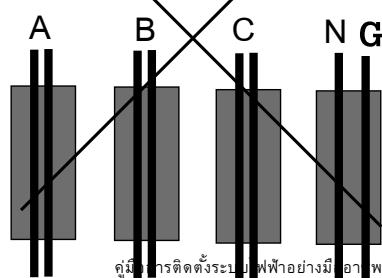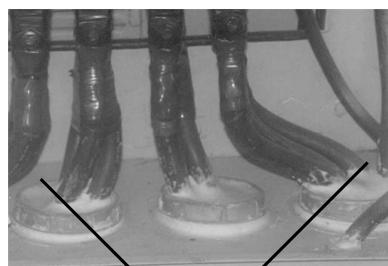


แนวทางการป้องกัน

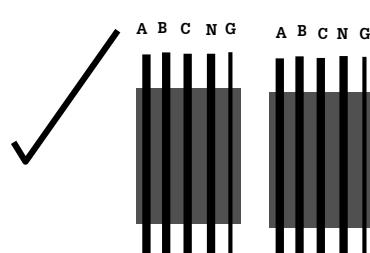


80

ความร้อนจากการกระแสหนึ่งเท่านั้น

เมื่อเดินผ่านโลหะที่เป็นสารแม่เหล็ก

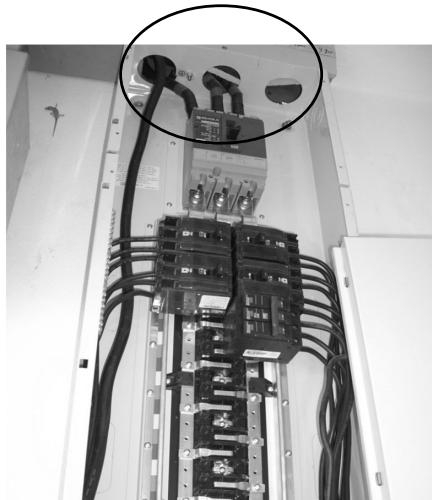


คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...สีอิฐ ทองนิล

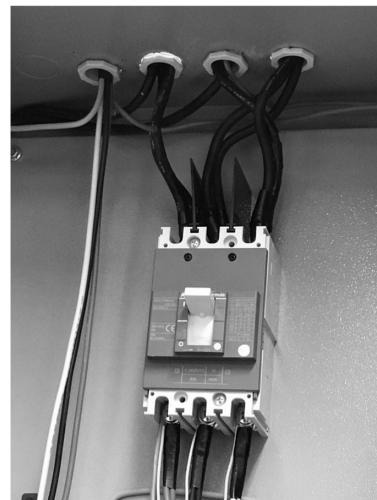

81

การเดิน สายควบ


- ต้องใช้สายขนาดไม่เล็กกว่า 50 ตร.มม. และ
- ใช้สายชนิดเดียวกัน และ ขนาดเดียวกัน และ
- มีความยาวเท่ากัน และ วิธีการต่อสายเหมือนกัน

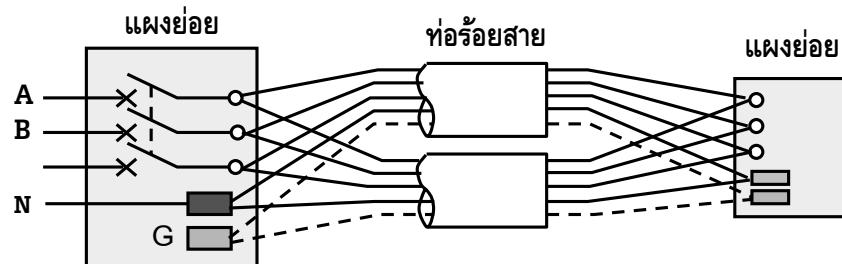

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...สีอิฐ ทองนิล

82


ตัวอย่างที่ผิด

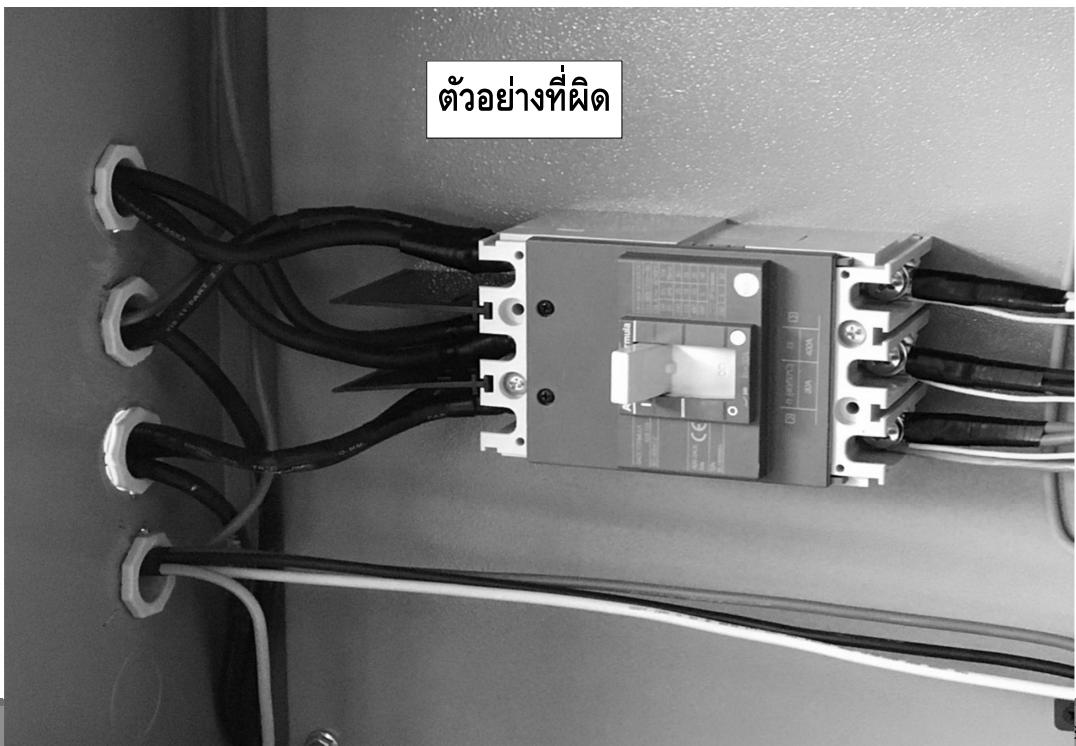


33

การป้องกันไฟลุกalam

การเดินสายผ่านเพนนิ่ง จากกัน พื้น
เพดาน หรือช่อง shaft ต้องมีการ
ป้องกันไฟลุกalam

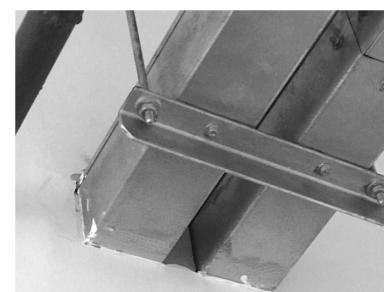

การป้องกันการควบแน่น

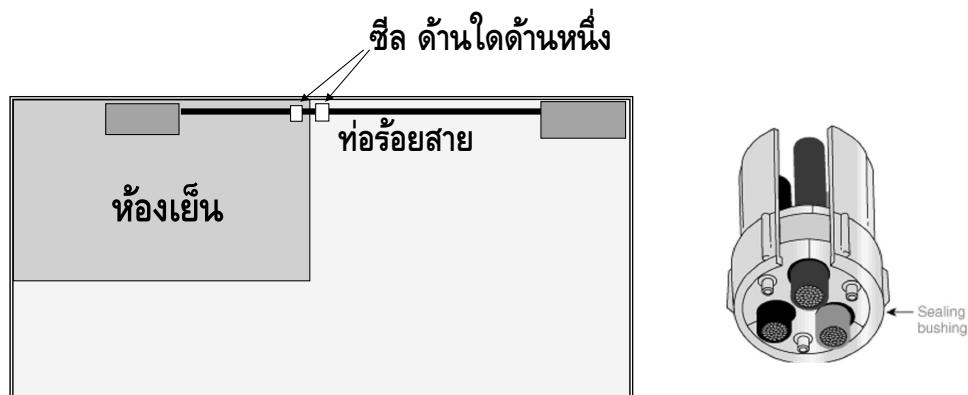

เมื่อเดินผ่านที่ที่มีอุณหภูมิต่างกัน ต้องมีการป้องกันการไหลเวียนของอากาศในท่อ

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

85

วิธีการเดินสาย


ข้อกำหนดต่อไปนี้เป็นวิธีการเดินสายทั่วไป

การเดินสายสำหรับอาคารหรือสถานที่บางประเภท อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ต้องนำมาใช้ประกอบด้วย เช่น โรงพยาบาล สถานบริการ อาคารชุด อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ รวมถึงในบริเวณอันตรายด้วย

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล


86

การเดินสายในช่องเดินสาย...จุดประสงค์

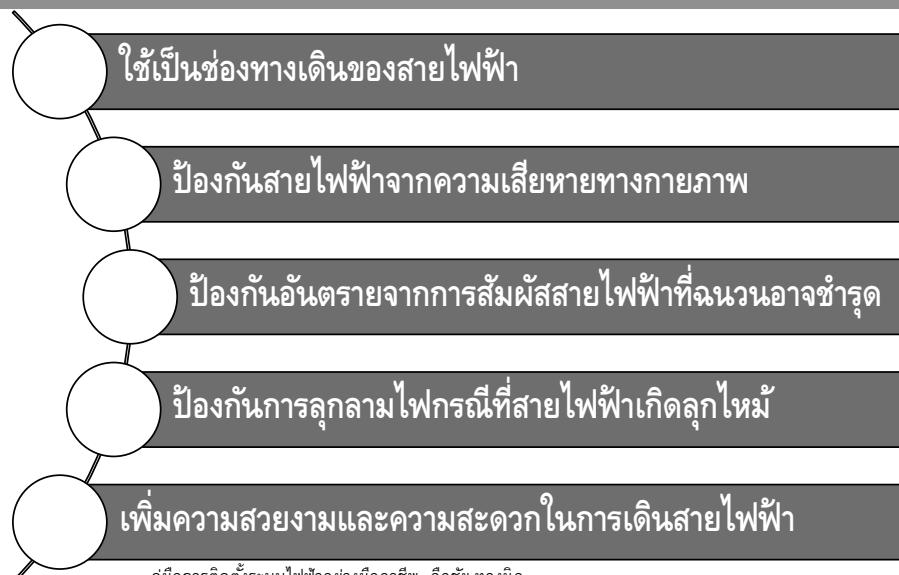

87

การเดินสายร้อยท่อ

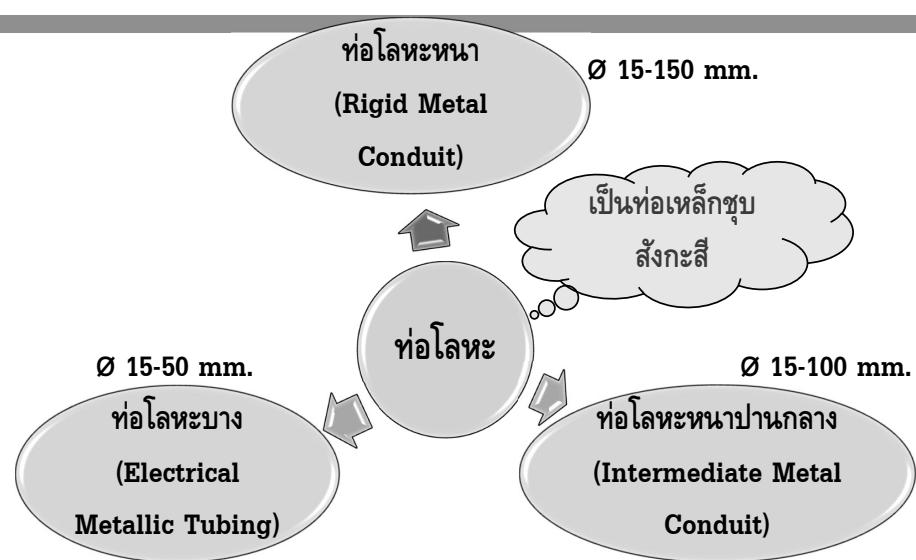

88

จำนวนสายไฟฟ้าในห้องร้อยสาย

คำนวณจากพื้นที่หน้าตัดรวมทุกเส้นของสายไฟฟ้าที่เดินในห้อง ต้องไม่เกินที่กำหนดในตารางที่ 3.6

**ตารางที่ 3.6 พื้นที่หน้าตัดสูงสุดรวมของสายไฟฟ้าทุกเส้น
คิดเป็นร้อยละเทียบกับพื้นที่หน้าตัดของห้อง**

จำนวนสายไฟฟ้าในห้องร้อยสาย	1	2	3	4	มากกว่า 4
สายไฟฟ้าทุกชนิด ยกเว้น สายชนิดมีปลอก ตะกั่วห้ม	53	31	40	40	40
สายไฟชนิดมีปลอกตะกั่วห้ม	55	30	40	38	35

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมีอาชีพ...ลือซัย ทองนิล

89

ตารางที่ 3.7 พื้นที่หน้าตัดของห้องร้อยสายเป็นร้อยละ

ขนาดห้อง (ตร.ม.)	พื้นที่หน้าตัด (ตร.ม.)	พื้นที่หน้าตัดเป็นร้อยละ (ตร.มม.)		
		53% (1 เส้น)	40% (3 เส้นขึ้นไป)	31% (2 เส้น)
15	½	177	94	71
20	¾	314	167	126
25	1	491	260	196
32	1 ¼	804	426	322
40	1 ½	1257	666	503
50	2	1964	1041	785
65	2 ½	3318	1759	1327
80	3	5027	2664	2011
90	3 ½	6362	3372	2545
100	4	7854	4163	3142
125	5	12272	6504	4909
150	6	17672	9366	7069
				5478

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมีอาชีพ...ลือซัย ทองนิล


90

ภาคผนวก B ขนาดสายไฟฟ้า
ตารางที่ B1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรวมฉนวน (และเปลือก) สายไฟฟ้า ตาม มอก 11

ขนาด สายไฟฟ้า (ตร.ม.m.)	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟฟ้ารวมฉนวน (และเปลือก) เป็น มม.								
	IEC 01	NYY 1-C	NYY 2-C	NYY 3-C	NYY 4-C	VCT 1-C	VCT 2-C	VCT 3-C	VCT 4-C
1.5	3.3	9.2	-	-	-	-	-	-	-
2.5	4.0	9.8	-	-	-	-	-	-	-
4	4.6	10.5	-	-	-	8.6	14.5	15.5	17.0
6	5.2	11.0	-	-	-	9.4	16.0	17.5	19.5
10	6.7	12.0	-	-	-	12.0	20.0	21.5	24.0
16	7.8	13.0	-	-	-	13.5	23.0	25.0	28.0
25	9.7	14.5	-	-	-	16.0	27.5	30.0	33.0
35	10.9	16.0	-	-	-	17.5	31.0	33.5	37.0
50	12.8	17.0	33.5	36.0	39.5	-	-	-	-
70	14.6	19.0	38.0	40.5	44.5	-	-	-	-

91

ห่อโลหะหนา ห่อโลหะหนาปานกลาง และห่อโลหะบาง

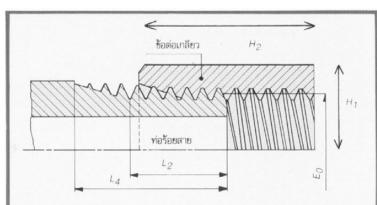

การใช้งาน



- ใช้กับงานเดินสายทั่วไป

การติดตั้ง

- ปลายห่อที่ติดออก ต้องลบคม
- การทำเกลี่ยว ต้องใช้เครื่องทำเกลี่ยวชนิดปลายเรียว

การติดตั้ง

การติดตั้งท่อร้อยสายเข้ากับกล่องต่อสายหรือเครื่องประภากเบนท์ ต้องมีบุช ซึ่งเพื่อป้องกันมิให้ล้วนหุ้มสายชำรุด นอกเสียจากว่ากล่องต่อสายและเครื่องประภากเบนท์ได้ออกแบบเพื่อป้องกันการชำรุดของล้วนไว้แล้ว

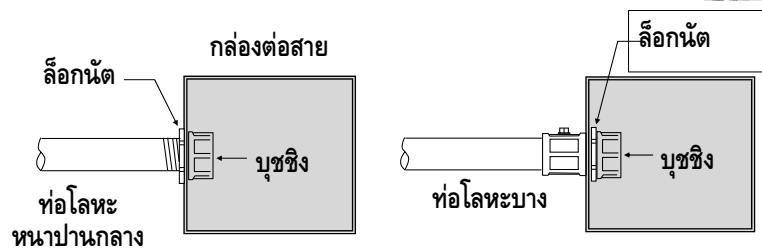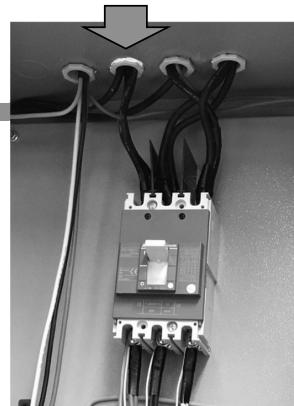


คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...สีอิฐ ทองนิล

93

การติดตั้ง

- ข้อต่อต้องเป็นชนิดที่เหมาะสมเช่น เมื่อฝังในคอนกรีตต้องใช้ชนิดฝังในคอนกรีต
- การต่อสายให้ต่อในกล่องต่อสาย หรือกล่องจุดต่อไฟฟ้าที่เปิดออกได้สะดวก ระวัง การใช้กล่องพลาสติกกับท่อโลหะ

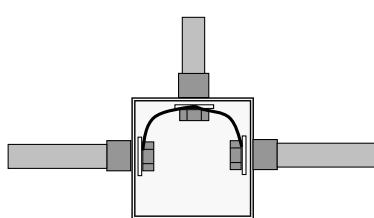

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...สีอิฐ ทองนิล

94

ตัวอย่าง ข้อต่อเปิดชนิดต่างๆ



ข้อต่อเปิดแบบ LL



ข้อต่อเปิดแบบ LR



ข้อต่อเปิดแบบ LB

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...สื่อชัย ทองนิล

95

ห้าม...ต่อสายในห้อง

เป็นอันตรายจากไฟดูด




คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...สื่อชัย ทองนิล



96

ระยะระหว่างจุดจับยึดไม่เกิน
3.0 ม. และห่างจากกล่องไม่
เกิน 0.9 ม

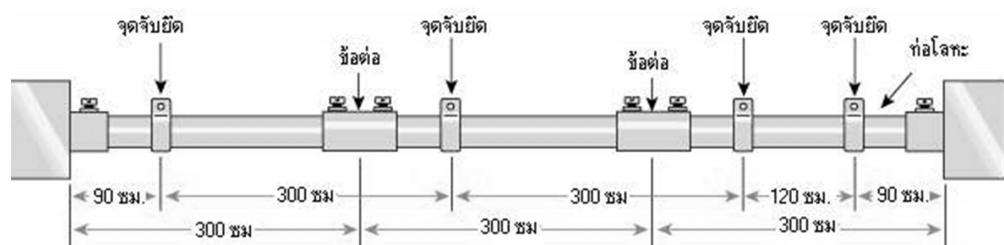


คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

97

การติดตั้ง

- ท่อโลหะบาง ห้ามทำเกลี่ยว
- มุمدัดคงไม่เกิน 360 องศา
- ห้ามใช้ท่อขนาดเล็กกว่า 15 มม.
- ต้องติดตั้งระบบท่อเสร็จก่อน จึงเดินสาย
- ท่อร้อยสายต้องต่อเนื่องทางไฟฟ้าโดยตลอด
ห้ามใช้ท่อโลหะเป็นตัวนำต่อลงดิน แต่ท่อโลหะ[†]
ต้องต่อลงดิน

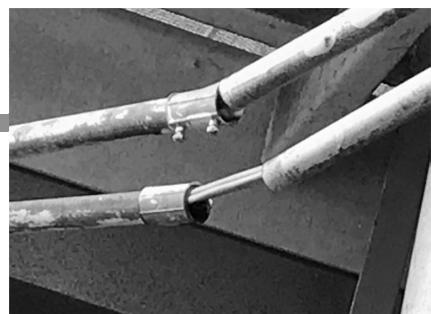

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

98

การเดินสายร้อยท่อโลหะ

ท่อต้องเป็นชนิดที่ทนความชื้น สภาวะอากาศ และสารเคมี

ทอที่ใช้เหนือดิน ต้องต้านเปลวเพลิง

ไม่เลียสภาพจากการใช้งาน และทนแสงแดด ถ้าผังดินต้องรับน้ำหนักกดภายหลังการติดตั้งได้

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

99

ท่อโลหะแข็ง

ท่อ PVC (Polyvinyl Chloride) มีคุณสมบัติต้านเปลวเพลิง ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 70°C (หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด)

ท่อ HDPE (High Density Polyethylene) ไม่ต้านเปลวเพลิง จึงห้ามใช้เหนือดินในอาคาร ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 80°C (หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด)

ท่อ RTRC (Reinforced Thermosetting Resin Conduit) หรือท่อ FRE (fiberglass reinforced epoxy conduit) ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 110°C (หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด)



คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

100

การอนุญาตให้ใช้งาน

อนุญาตให้ใช้ท่อ PVC และ RTRC กรณีดังต่อไปนี้

- เดินช่องในผนัง พื้นและเพดาน
- ในบริเวณที่ทำให้เกิดการผุกร่อนและเกี่ยวข้องกับสารเคมี ถ้าท่อและเครื่องประกลบการเดินท่อได้ออกแบบไว้สำหรับใช้งานในสภาพดังกล่าว
- ในที่เปียกหรือชื้นซึ่งได้จดให้มีการป้องกันนำเข้าไปในท่อ
- ในที่เปิดโล่ง (exposed) ซึ่งไม่อาจเกิดความเสียหายทางกายภาพ
- การติดตั้งใต้ดินโดยต้องเป็นไปตามที่กำหนดในเรื่องการติดตั้งใต้ดินด้วย

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

101

การอนุญาตให้ใช้งาน

อนุญาตให้ใช้ท่อ HDPE กรณีดังต่อไปนี้

- เหนือดินภายนอกอาคาร โดยมีค่าอนกรีตหุ้มหนาไม่น้อยกว่า 50 มม.
- ผังใต้ดิน
- ในบริเวณที่ทำให้เกิดการผุกร่อน และเกี่ยวข้องกับสารเคมี ถ้าท่อและเครื่องประกลบการเดินสายได้ออกแบบไว้ใช้งานในสถานที่ดังกล่าว

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

102

ห้ามใช้

ห้ามใช้ท่อพีวีซีและอาร์ทีอาร์ซี กรณีดังต่อไปนี้

- ในบริเวณอันตราย นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ใช้เป็นเครื่องแขวนและจับยึดดวงคอม
- ในบริเวณที่อุณหภูมิโดยรอบเกิน 50°C
- อุณหภูมิใช้งานของสายเกินกว่าพิกัดอุณหภูมิของห่อที่ระบุไว้
- ตามที่ระบุไว้ในบทอื่นที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือชา ทองนิล

103

ห้ามใช้


ห้ามใช้ท่อ HDPE กรณีดังต่อไปนี้

- ในที่เปิดโล่ง
- ภายในอาคาร
- ในบริเวณอันตราย
- ในบริเวณที่อุณหภูมิโดยรอบเกิน 50°C
- อุณหภูมิใช้งานของสายเกินกว่าพิกัดอุณหภูมิของห่อที่ระบุไว้

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือชา ทองนิล

104

การติดตั้ง

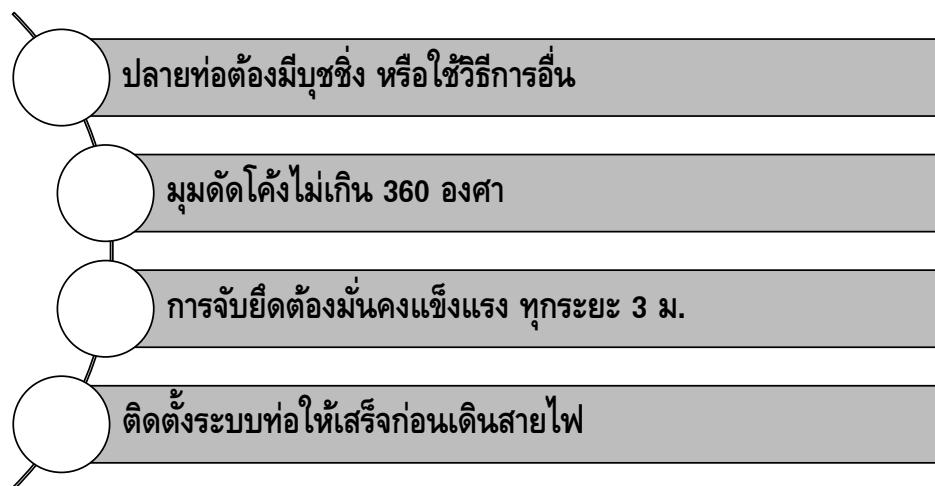

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...สือชัย ทองนิล

105

การเดินสายในห่อโลหะอ่อน

- ใช้ในสถานที่แห้ง
- ในสถานที่เข้าถึงได้ และเพื่อป้องกันสายทาง
ภายภาพ หรือเพื่อการเดินซ่อนสาย
- ใช้เดินเข้าบริภัณฑ์ไฟฟ้าหรือกล่องต่อสายและ
ความยาวไม่เกิน 1.80 ม.

ทุกข้อ

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...สือชัย ทองนิล

106



ห้ามใช้

- ในปล่องลิฟต์หรือปล่องขนของ
- ในห้องเบตเตอรี่
- ในบริเวณอันตราย นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ผังดินหรือผังในคอนกรีต
- ในสถานที่เปียก นอกจากจะใช้สายไฟชนิดที่เหมาะสมและป้องกันนำเข้าช่องเดินสายที่ห่อโลหะอ่อนต่ออยู่
- ห่อโลหะอ่อนที่มีขนาดเล็กกว่า 15 มม. ยกเว้น ห่อโลหะอ่อนที่ประกอบมากับขั้วหลอดไฟและยาวไม่เกิน 1.80 ม.

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

107


การใช้งาน

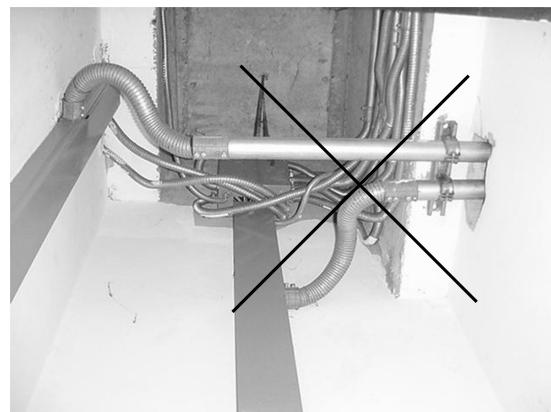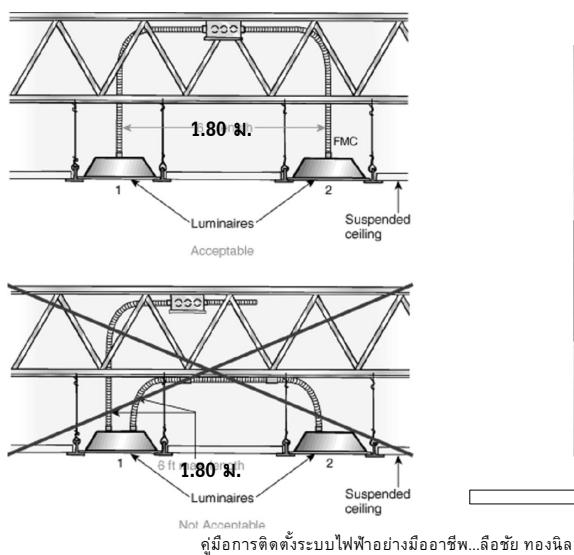

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

108

การติดตั้งใช้งาน

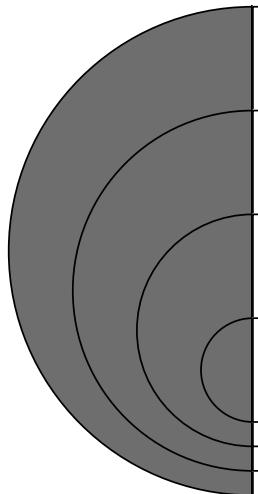

จำนวนสายไฟฟ้า เหมือนท่อโลหะ

มุ่งดัดโค้งระหว่างจุดดึงสาย ไม่เกิน 360 องศา


ห้ามใช้เป็นสายดิน

ขนาดกระแสตน้ำที่ 5-20, 5-23, 5-27 และ 5-29

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

109

ท่อโลหะอ่อนกันของเหลว



มีลักษณะเหมือนท่อโลหะอ่อนแต่หุ้มด้วย PVC หรือ PE ตามความต้องการใช้งาน ถ้าใช้ในอาคาร PE ต้องเป็นชนิดต้านเปลวเพลิง มีความยืดหยุ่นได้ดีและกันน้ำได้ ใช้ป้องกันสายไฟจากการขูดขีด ควัน ฝุ่น คราบหน้า คราบหนามัน ได้ดี

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

110

ท่อโลหะอ่อนกันของเหลว


■ การใช้งาน

ใช้ในสถานที่ต้องการความอ่อนตัว หรือเพื่อป้องกันสายจากของแข็ง ของเหลว หรือใช้ในบริเวณอันตราย

■ ห้ามใช้ในกรณีดังต่อไปนี้

- ท่อที่มีขนาดเล็กกว่า 15 มม. หรือใหญ่กว่า 100 มม.
- ในที่ซึ่งอาจได้รับความเสียหายทางกายภาพภายหลังการติดตั้งใช้งาน
- ที่ซึ่งอุณหภูมิของสายไฟฟ้าและอุณหภูมิโดยรอบสูงจนทำให้ห้อเสียหาย
- จำนวนสายไฟฟ้า จำนวนสายไฟฟ้าในห่อต้องไม่เกินตามที่กำหนดในตารางที่ 3.6

การติดตั้งใช้งาน

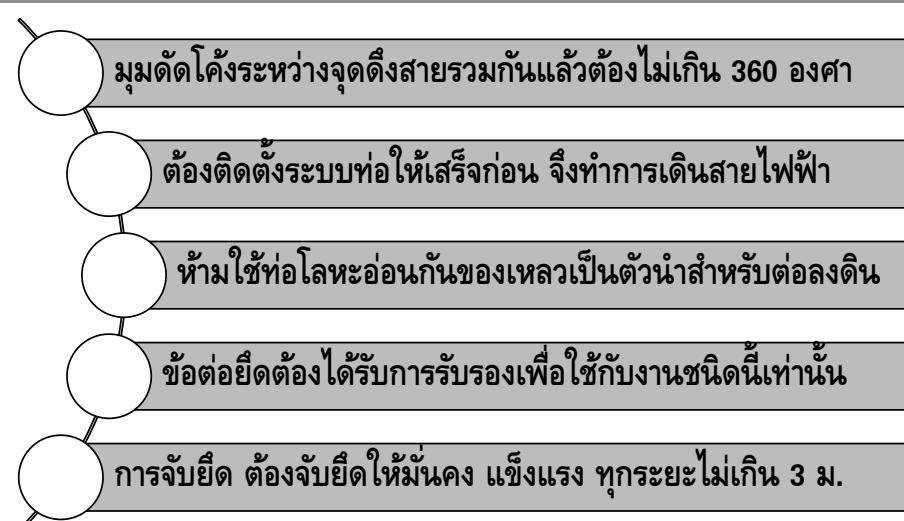

รางเดินสาย (Wireways)




- อนุญาตให้ใช้รางเดินสายได้เฉพาะการติดตั้งในที่เปิดโล่ง ซึ่งสามารถเข้าถึงเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาได้ตลอด ความยาวของรางเดินสาย
- การเดินบนฝ้าเพดานต้องเข้าบ่ารุ่งรักษาได้สระกัตตลอด ความยาว และมีพื้นที่เหนือร่างไม่น้อยกว่า 200 ม.ม.
- ถ้าติดตั้งภายนอกอาคารต้องเป็นชนิดกันฝน (IPX4)
- มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะไม่เสียรูปภายหลังการติดตั้ง

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือชัย ทองนิล

113

ห้ามใช้

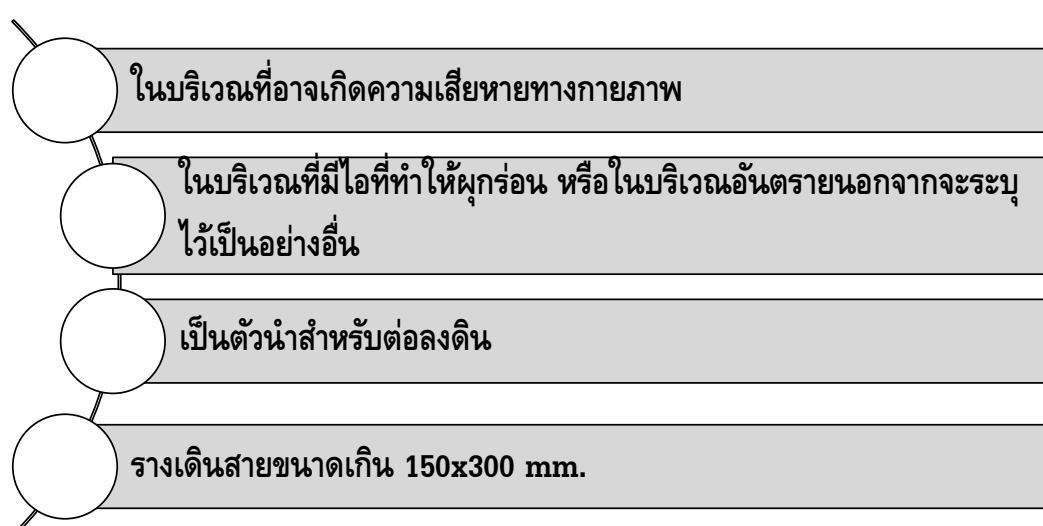

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือชัย ทองนิล

114

การติดตั้งใช้งาน

จุดปลายรางต้องปิด

จับยึดทุกระยะ 1.5 ม. หรือมากกว่าได้ถ้าจำเป็นแต่ไม่เกิน 3 ม.

ห้ามต่อตรงจุดที่ผ่านผนังหรือพื้น

ต่อสายไฟเดิมพาะส่วนที่เปิดและเข้าถึงได้สะดวกตลอดเวลา

ห้ามใช้เป็นสายดิน


สายไฟแกนเดี่ยวของวงจรเดียวกันรวมทั้งสายดิน ต้องวางเป็นกลุ่มเดียวกัน
แล้วมัดรวมเข้าด้วยกัน

115

การต่อลงดิน และความต่อเนื่องของรางเดินสาย

รางเดินสายต้องมีความต่อเนื่องทางไฟฟ้า และต่อลงดิน

ต้องมีการต่อฝากระหว่างรางเดินสายกับแผงสวิตซ์

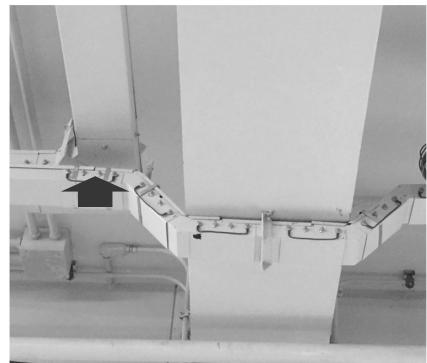

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

116

จำนวนสายไฟฟ้าและขนาดกระเบน




- จำนวนสาย พื้นที่หน้าตัดรวมจะวนและเปลี่ยนของสายทุกเส้นรวมกันไม่เกิน 20% ของพื้นที่หน้าตัดรวมเดิมสาย
- ขนาดกระเบน ให้ใช้ค่ากระเบนตามตารางที่ 5-20 (PVC) หรือ 5-27 (XLPE) กรณีตัวนำกระเบน 3 เส้น โดยไม่ต้องใช้ตัวคูณลดกระเบนเรื่องจำนวนสายตามตารางที่ 5-8 หากตัวนำที่มีกระเบนให้รวมกันไม่เกิน 30 เส้น

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือชัย ทองนิล

117




การเดินสายบนรางเคเบิล (Cable Trays)

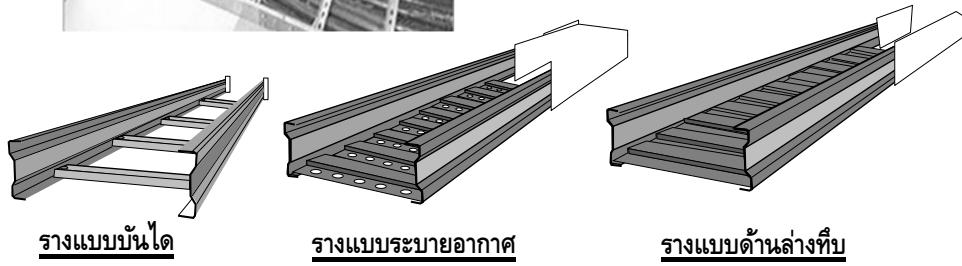

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือชัย ทองนิล

118

โครงสร้าง

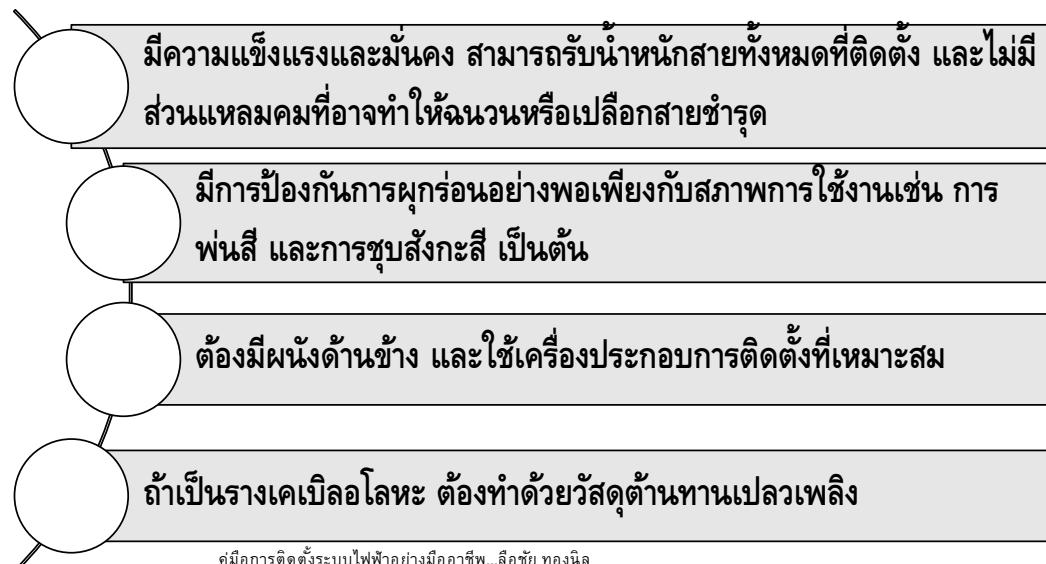

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...เลือซื้อ ทองนิล

119



คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...เลือซื้อ ทองนิล

120

การติดตั้งใช้งาน...ห้ามใช้

ในปล่องลิฟต์ หรือที่อาจเกิดความเสียหายทางกายภาพ

ห้ามวางเคเบิลแรงต่ำรวมกับแรงสูง ยกเว้นมีแผ่นกัน


เป็นสายดิน

ห้าม ท่อสำหรับงานอื่นวางบนรางเคเบิล

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

121



ห้าม ท่อสำหรับงานอื่นวางบนรางเคเบิล

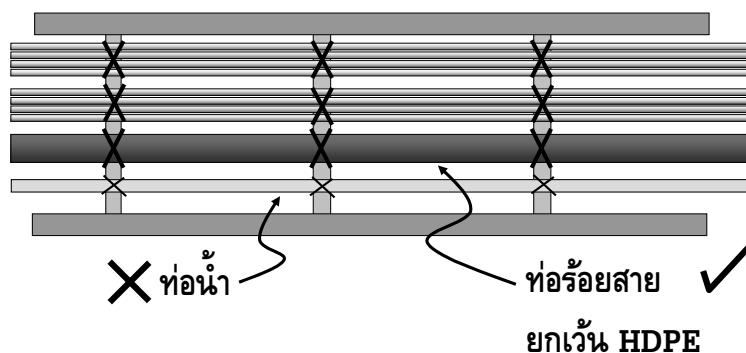

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

122

การวางแผนไฟฟ้า

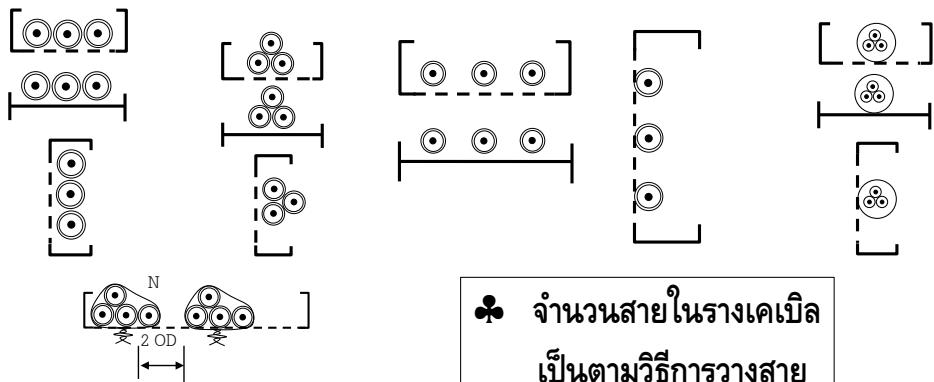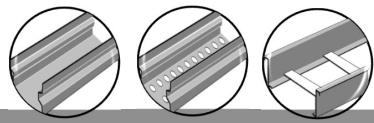



♣ จำนวนสายในรางเดเมิล
เป็นตามวิธีการวางแผน

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

123

ตัวอย่างการวางแผนบนรางเดเบิล

การวางแผน สายของวงจรเดียวกันต้องวางแผนเป็นกลุ่มเดียวกัน

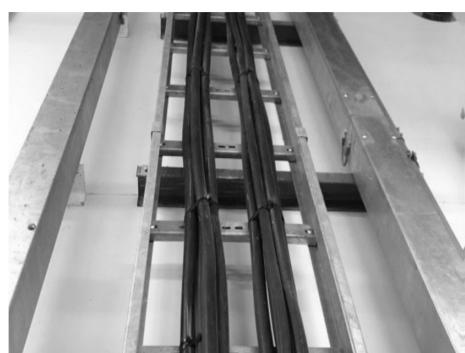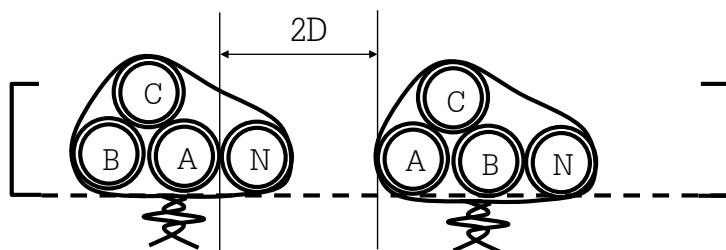

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

124

การติดตั้งใช้งานร่างเคเบิล



- ต้องมีความต่อเนื่องทั้งทางกลและทางไฟฟ้า
- เมื่อเดินสายแยกเข้าช่องเดินสายอื่นต้องจับยึดให้มั่นคงด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม
- ต้องติดตั้งในที่เปิดเผยและเข้าถึงได้ และมีที่ว่างพอเพียงที่จะปฏิบัติงาน บำรุงรักษาสายเคเบิลได้สะดวก ร่างเคเบิลวางช้อนได้ แต่ต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 30 ซม.

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

125

การวางแผนในร่างเคเบิล




- เมื่อเดินสายแกนเดียว สายเล่นไฟและเล่นคูณย์ของแต่ละวงจรต้องเดินรวมกันเป็นกลุ่ม และมัดเข้าด้วยกัน เพื่อป้องกันกระแสไม่สมดุล เนื่องจากการเหนี่ยววนิề และป้องกันการเคลื่อนตัวอย่างรุนแรงเมื่อเกิดกระแสลัดวงจร
- การต่อสายต้องทำให้ถูกต้องตามวิธีการต่อสาย จุดต่อสายต้องอยู่ภายใต้ร่างเคเบิลและไม่สูงเลยขوبด้านข้างของร่างเคเบิล

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

126


หัวข้อการบรรยาย

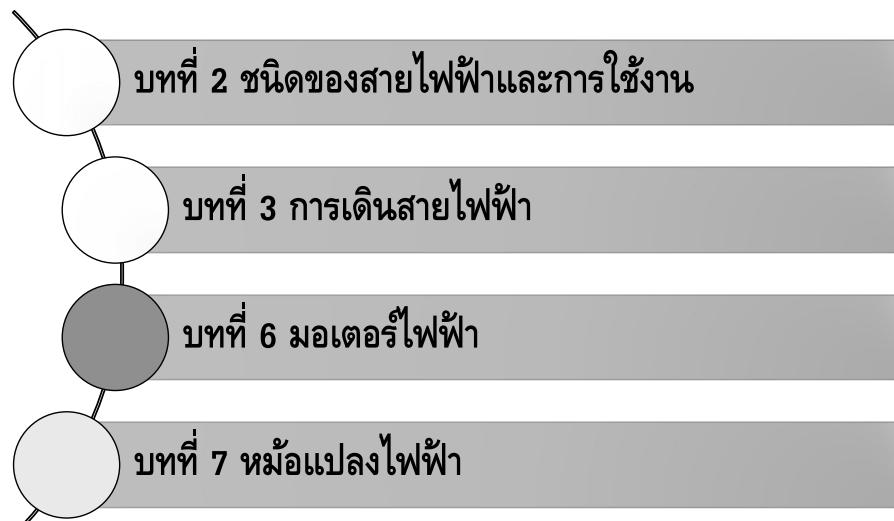

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

127

มอเตอร์ไฟฟ้า

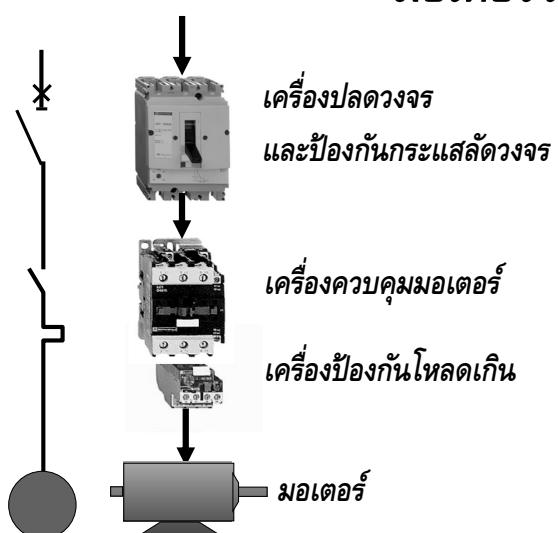


คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

128


ขนาดสายไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์

ดูจากการแสลงลดเดิมที่

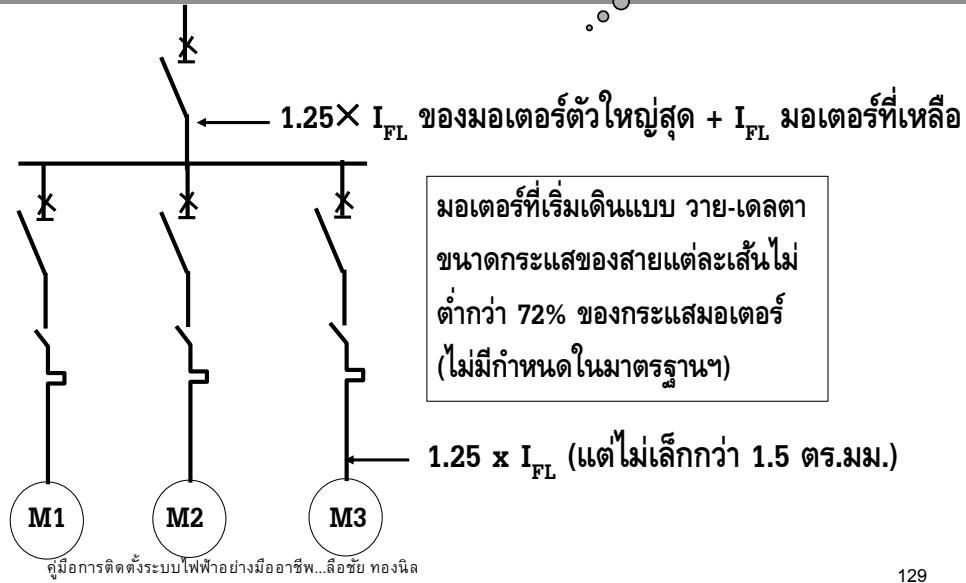

129

พิกัดเครื่องป้องกันกระแสลัดวงจร

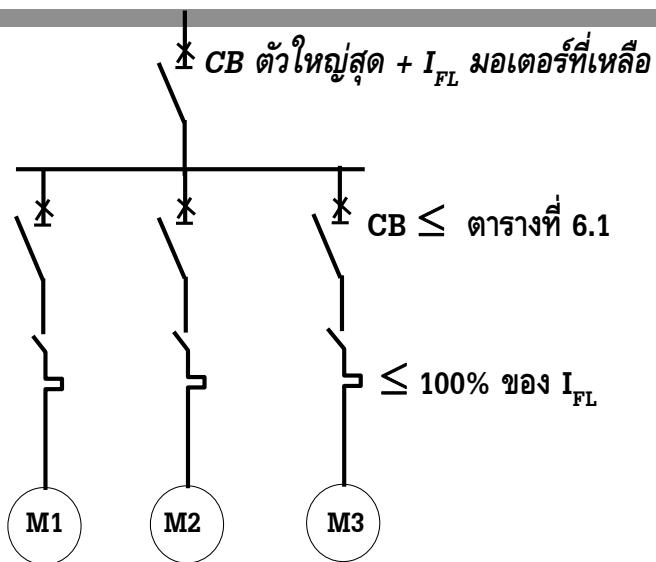

130

**ตารางที่ 6.1 พิกัดหรือขนาดปรับตั้งสูงสุดของเครื่องป้องกันกระแสลัดวงจรระหว่างสาย
และป้องกันการรั่วลงดินของวงจรモเตอร์**

ชนิดของมอเตอร์	ร้อยละของกระแสโหลดเต็มที่			
	พิวส์ทำงานไว	พิวส์หน่วงเวลา	เซอร์กิตเบรกเกอร์ลดทันที	เซอร์กิตเบรกเกอร์เวลาผักผัน
มอเตอร์ 1 เฟส	300	175	800	250
มอเตอร์กระแสลับแบบโพลีไฟล์อิน ๆ ที่มากกว่าแบบเวลาดิจิตอล	300	175	800	250
มอเตอร์แบบกรงกระรอก	300	175	800	250
มอเตอร์แบบซิงโครนัส	300	175	800	250
มอเตอร์แบบเวลาดิจิตอล	150	150	800	150
มอเตอร์กระแสเตอร์ (แรงดันคงที่)	150	150	250	150

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...เลือซื้อ ทองนิล

131


ตัวอย่าง 6.2 (P162)

วงจรไฟฟ้า (สายป้อน) ประกอบด้วยมอเตอร์ 3 เฟส 400 V จำนวน 3 ตัว ต้องการกำหนดขนาดสายไฟฟ้าและเซอร์กิตเบรกเกอร์ของมอเตอร์แต่ละตัวและของสายป้อนวงจรมอเตอร์ (กำหนดให้ใช้สาย YYN แกนเดียวเดินร้อยท่อโลหะเกาะผนัง)

M1 ชิ้นโครนัสมอเตอร์ ขนาด 3.7 kW กระแส 9.2 A

M2 ชิ้นโครนัสมอเตอร์ ขนาด 5.5 kW กระแส 13 A

M3 สโคลาเรลเคลื่อนดักขันมอเตอร์ ขนาด 15 kW กระแส 33 A

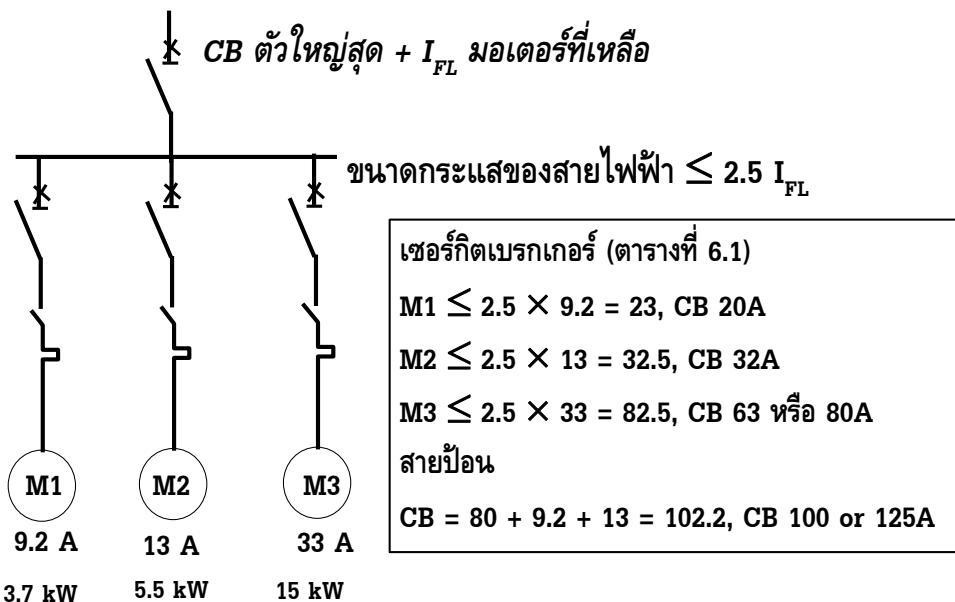

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...เลือซื้อ ทองนิล

133

สายไฟฟ้า

M1 ขนาดกระแสของสาย = $1.25 \times 9.2 = 11.5$ A ได้สายขนาด 1.5 ตร.มม. (13A)

M2 ขนาดกระแสของสาย = $1.25 \times 13 = 16.25$ A ได้สายขนาด 2.5 ตร.มม. (18A)


M3 ขนาดกระแสของสาย = $1.25 \times 33 = 41.25$ A ได้สายขนาด 10 ตร.มม. (44A)

สายป้อน = $(1.25 \times 33) + 9.2 + 13 = 63.45$ A ได้สายขนาด 25 ตร.มม. (77A)

ภาคผนวก G ตารางที่ G3 จะได้ขนาด CB (P321)

ภาคผนวก G ตารางที่ G4 จะได้ขนาดสายไฟฟ้า (P322)



หม้อแปลงไฟฟ้า

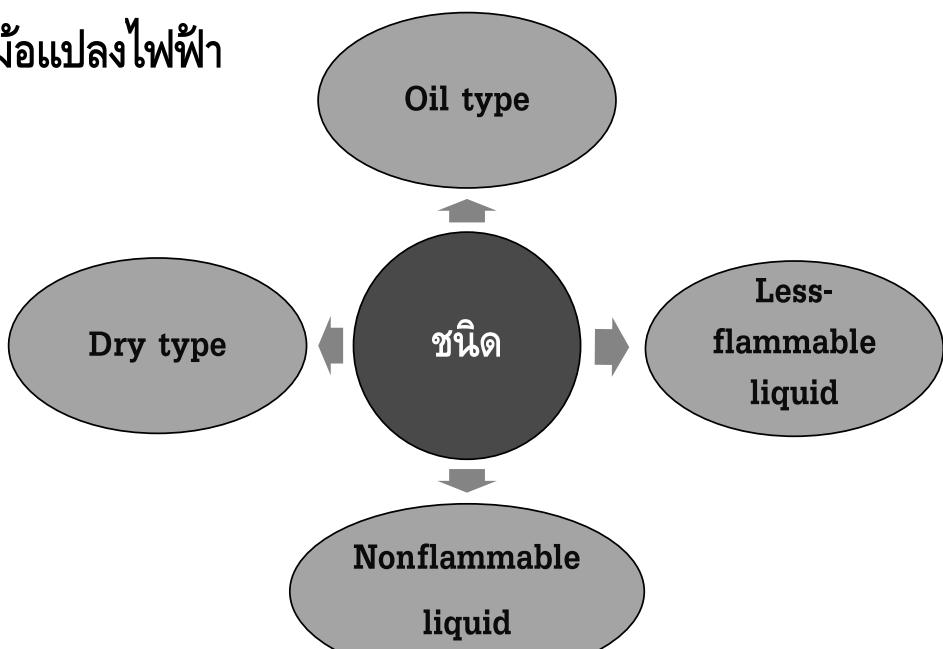

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมีอารชิพ...ลีอชัย ทองนิล

135

การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า

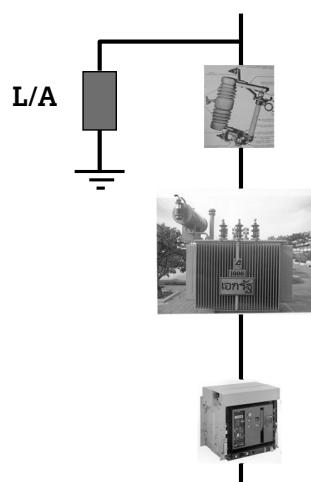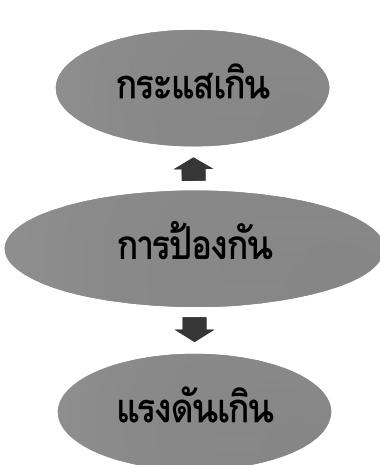

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมีอารชิพ...ลีอชัย ทองนิล

136

การป้องกันแรงดันเกิน

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินคือ Lightning Arrester

พิกัด

◦ แรงดัน 9 kV, 21 kV, 30 kV
(ยกเว้นบางพื้นที่)

◦ กระแส 5 kA, 10 kA

การติดตั้ง L/A ต้องทำให้สายที่ต่อเข้าและออกลับที่สุด



คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมีอาชีพ...ลือซัย ทองนิล

137

การป้องกันกระแสเกิน


ตารางที่ 7.1 ขนาดปรับตั้งสูงสุดของเครื่องป้องกันกระแสเกินสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า

ขนาด อิมพีเดนซ์ ของหม้อ แปลง	ด้านไฟเข้า		ด้านไฟออก		
	แรงดันเกิน 1,000 V		แรงดันเกิน 1,000 V		แรงดันไม่เกิน 750 V
	เซอร์กิต เบรกเกอร์	พิวล์	เซอร์กิต เบรกเกอร์	พิวล์	เซอร์กิตเบรกเกอร์ หรือพิวล์
ไม่เกิน 6%	600%	300%	300%	250%	100%
มากกว่า 6% แต่ไม่เกิน 10%	400%	300%	250%	225%	100%

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมีอาชีพ...ลือซัย ทองนิล

138


ตัวอย่าง โรงงานแห่งหนึ่งคำนวณโหลดได้ 850 kVA เลือกใช้หม้อแปลงขนาด 1,000 kVA แรงดันด้านไฟออก 230/400 V ด้านแรงดันเลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด 1,400 A ใช้สาย NY_Y ชนิดแกนเดี่ยวควบ 4 เส้นต่อเฟส วางเรียงชิดติดกันบนรางเคเบิลแบบบันได ต้องการกำหนดขนาดสายไฟฟ้า โดยใช้ค่าจากตารางในหนังสือคู่มือ (ตารางที่ F5)

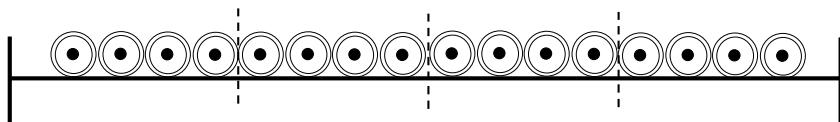

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

139

การกำหนดขนาดสายไฟฟ้า

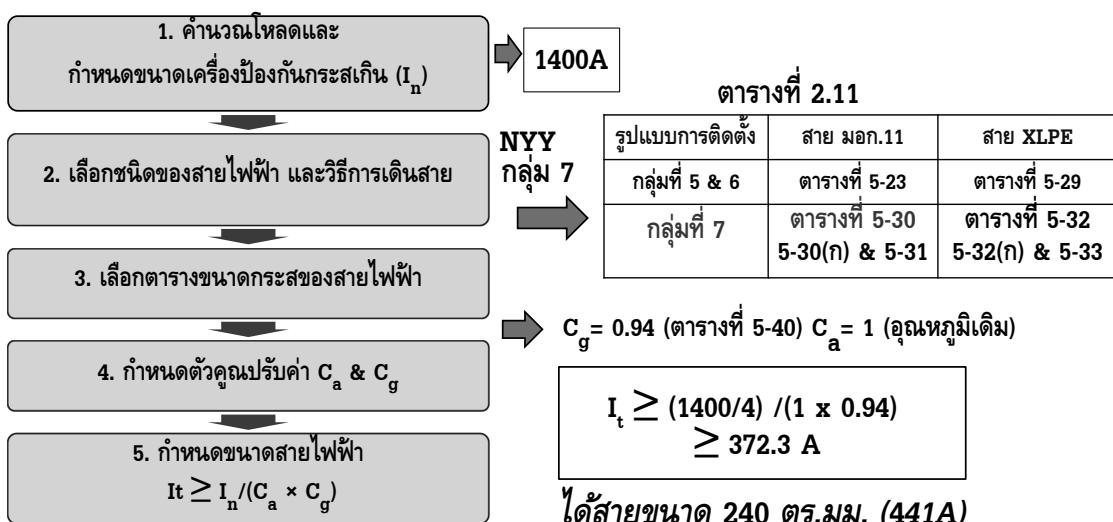


คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...ลือซัย ทองนิล

140

ตารางที่ F5 (P299) สาย NYY แกนเดียววางบนรางเคเบิลแบบบันได



สายวางชิดติดกัน (กลุ่มที่ 7)



ขนาดหม้อแปลง (kVA)	ขนาด CB (A)	ขนาดสาย (ตร.มม.)	ขนาดรางเคเบิล (มม.)
800	1000	3(3 × 185, 1 × 95)	500
		4(3 × 120, 1 × 70)	500
	1100	3(3 × 240, 1 × 120)	500
		4(3 × 150, 1 × 95)	500
1000	1250	3(3 × 240, 1 × 120)	500
		4(3 × 185, 1 × 95)	600
	1400	4(3 × 240, 1 × 120)	700
		5(3 × 150, 1 × 95)	700

คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...สืบทอด ทองนิล

141

ของฝาก....ต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

THE END



คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ...สืบทอด ทองนิล

142